


HG 100/200F. 서지 발생기

HG 100F




외형도

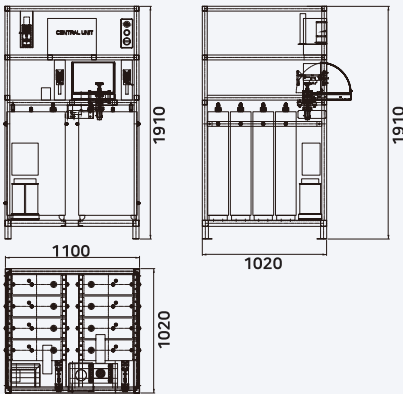

HG 200F



외형도

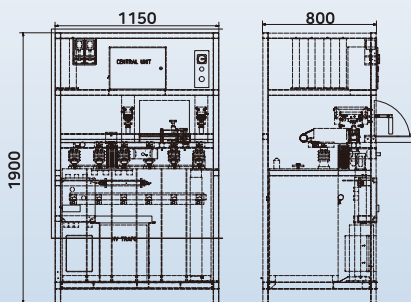

특징

- 저전압 배전 시스템용 설계
- 간단한 운반, 교정
- 하드웨어 단순 (사용자 유용성)
- 쉬운 조작, 설치

기술데이터

Model	HAKEL HG 100 / 200F	
전기적 특성	HG 100F	HG 200F
정격 용량 *	3X230/400V 50/60 Hz	
전원 공급 시스템 적용	TNS	
권장 백업 보호	3 - Phase circuit breaker ~ 16 A type B or C	
권장 전력 단면적	min. 2,5 mm ² Cu	
최대 전력	< 2000 VA	< 1200 VA
외형 치수	1100 x 1020 x 1910 mm	1150 x 800 x 1910 mm
무게	c. 950 kg	c. 550 kg
최대 단락에서 낙뢰 전류의 피크	HALF : 50kA / FULL : 100kA	-
방법	고정식(내장형) 광대역 전류 모니터 Pearson 코일 4418 유형	
검역 정확도	< 1 %	
권장되는 추가 측정 액세서리	See IV.	
HV에 의한 부상에 대한 참석 및 직원 보안	10 levels of protection (See V.)	
보호등급	IP 20	
환경 EN 605 29	Temperature 0 ÷ 35 °C	Temperature 0 ÷ 35 °C
	Humidity 10 ÷ 75 %	Humidity 10 ÷ 50 %
	Atm. pressure 86 ÷ 106 kPa	Atm. pressure 86 ÷ 106 kPa
보증기간	2년	

내부구성

