


## STCC-2B 기술데이터

Model		STCC-2B
<b>전기적 특성 (전원용)</b>		
최대 연속 사용 전압	Uc	AC 275V(L-N) / AC 255V(N-PE)
최대 방전 전류 (8/20 $\mu$ s)	I <sub>max</sub>	40kA
전압 보호 레벨	Up	<1.5kV
응답 시간	t <sub>A</sub>	<25ns(L-N) / <100ns(N-PE)
교체 표시		Power(Green)/ Fault(Red)
<b>전기적 특성 (통신용)</b>		
최대 연속 사용 전압	Uc	DC 28.8V
정격 전류	I <sub>L</sub>	0.5A
서지 용량		20kA
전압 보호 레벨	Up	<50V
전송 속도		100Mbps
응답 시간	t <sub>A</sub>	<1ns
<b>기계적 특성</b>		
온도범위		-40°C~+80°C
설치 방법		4XM4 Bolt
외함 재질		Steel 1.2mm
접속도체단면적		전원용 : >6mm <sup>2</sup> / 통신용 : utp, ftp, stp cable

## 외형도

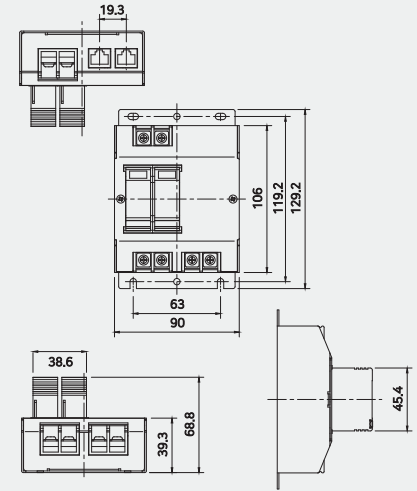

## 설치도

