


## STCC-ES 30 기술데이터

Model		STCC-ES 30
전기적 특성 (서지보호기) 		30
최대 연속 사용 전압	Uc	AC 275V(L-N) / AC 255V(N-PE)
최대 방전 전류 (8/20μs)	I <sub>max</sub>	40kA
전압 보호 레벨	U <sub>p</sub>	<1.5kV
응답 시간	t <sub>A</sub>	<25ns(L-N) / <100ns(N-PE)
교체 표시		Power(Green)/ Fault(Red)
전기적 특성 (누전차단기) 		
정격 전류		30A
정격 차단 전류		2.5kA
정격 부동작 전류		15mA
동작 시간		0.03 Sec
기계적 특성		
온도범위		-40°C~+80°C
설치 방법		4XM4 Bolt
외함 재질		Steel 1.2mm
접속도체단면적		>6mm <sup>2</sup>

## 외형도

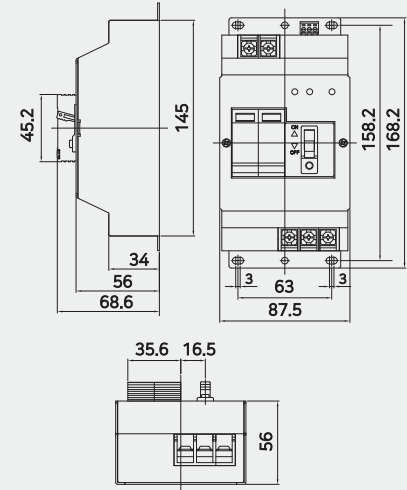

## 설치도

