


## ● SZK-040-480D 기술데이터 (KS C IEC 61643-11)

Model		SZK-040-480D
전기적 특성		3P3W
최대 연속 사용 전압	Uc	550V
공칭 방전 전류 (8/20 $\mu$ s)	In (L-N/N-PE)	20kA
최대 방전 전류 (8/20 $\mu$ s)	I <sub>max</sub> (L-N/N-PE)	40kA
전압 보호 레벨	Up	<3kV
	Up (N-PE)	-
응답 시간	t <sub>A</sub> (L-N/N-PE)	<25ns
정격 단락 전류	ISCCR (L-N)	5kA
기계적 특성		
열보호		Yes
온도범위		-40°C~+80°C
설치 방법		4XM4 Bolt
외함 보호등급		IP20
외함 재질		Steel 1.6mm
교체 표시		Red LED (ON)
원격감시접점		Yes (Option)
접속도체단면적		6mm <sup>2</sup>

## ● 외형도

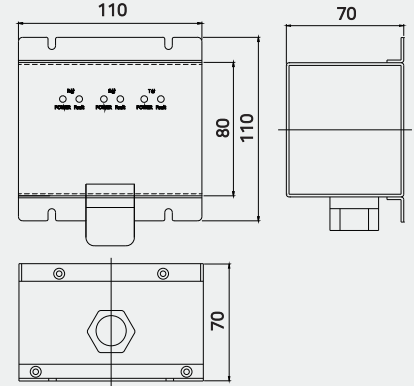

## ● 설치도

