


## ● SZK-12.5-440D 기술데이터 (KS C IEC 61643-11)

Model		SZK-12.5-440D
전기적 특성		3P3W
최대 연속 사용 전압	Uc	275V
임펄스 방전 전류 (10/350μs)	Iimp (L-PE)	12.5kA
공칭 방전 전류 (8/20μs)	In (L-PE)	12.5kA
전압 보호 레벨	Up	<2kV
응답 시간	tA (L-PE)	<25ns
정격 단락 전류	ISCCR (L-PE)	25kA
기계적 특성		
열보호		Yes
온도범위		-40°C~+80°C
설치 방법		4XM4 Bolt
외함 보호등급		IP20
외함 재질		Steel 1,6mm
교체 표시		Red LED (ON)
원격감시접점		Yes
접속도체단면적		L : 10mm <sup>2</sup> , PE : 16mm <sup>2</sup>

## ● 외형도

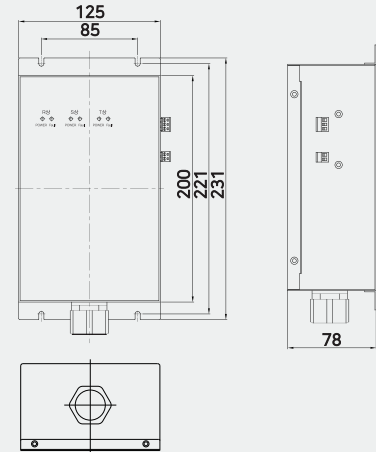

## ● 설치도

