


PA-GE3A

콘센트형 서지보호기

PA-GE3A-01SD



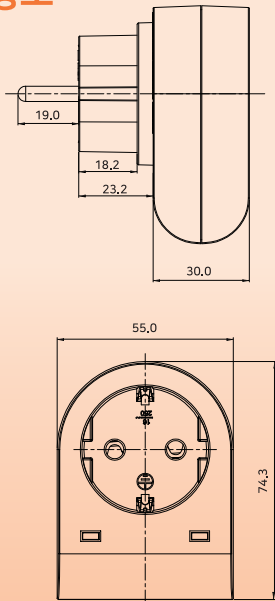

외형도



특징

- 전기콘센트에 꽂음 접속으로 간편 설치
- 제품에 부하기기 연결 사용 가능
- 고장표시 기능 내장
- 내부 보호회로 내장

기술데이터 (IEC 61643-11, KS C 8305)

Model		PA-GE3A-01SD  
기본 사양 및 제원		1P2W
최대연속 사용 전압	U_c	255V
개방회로 전압(1.2/50 μ s)	U_{oc} (L-N)	2.5kV
	U_{oc} (L/N-PE)	5.0kV
전압 보호 레벨	U_p (L-N)	1.8kV
	U_p (L/N-PE)	2.5kV
응답 시간	t_A (L-N/N-PE)	< 25ns / 100ns
정격 단락 전류	I_{scR} (L-N)	1kA
기계적 특성		
열보호		Yes
온도범위		-40°C~+80°C
설치 방법		Electrical outlet
외함 재질		PC
교체 표시		Green LED (OFF)