



ET

Kabinet blødgøringsanlæg

HOH's tidsstyrede blødgøringsanlæg i ET-serien :

- Enkel og praktisk design
- Produceret af korrosionsfrit materiale

Anvendelse

Anlægget kan med fordel bruges i forbindelse med:

- Tekstilvaskemaskiner
- Opvaskemaskiner
- Luftbefugtning
- Kedelvands- og dampproduktion
- Fjernvarmeanlæg

Funktion


Anlægget er tidsstyret, hvilket betyder, at det regenererer efter et justerbart antal timer. Anlægget stilles til at regenerere på et tidspunkt, hvor der **ikke** er blødvandsbehov, da anlægget ikke leverer blødt vand under regenerering.

Det anbefales at anvende flexible 3/4" trykslanger ved tilslutning. HOH leverer komplette monteringsæt.

Anlægget kræver 230 volt/50Hz.

Service

HOH tilbyder at indgå en serviceaftale, som træder i kraft ved anlæggets opstartsdate. Serviceaftalen sikrer problemfri drift, da HOHs servicetekniker vil besøge kunden efter forud definerede terminer for at yde service på anlægget.

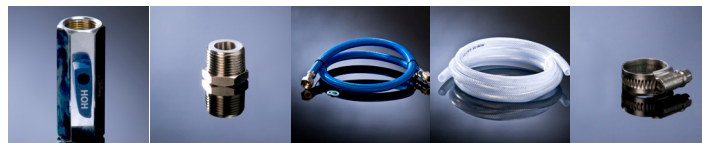

HOHs monteringsæt for ET-blødgøringsanlæg består af en 3/4" tilbagestrømssikring, en 3/4" nippelmuffe, to 3/4" tilslutningsslanger, en afløbsslange og et spændebånd.
Varenr: 656525310



Anlægget set fra oven uden låg. Regenerationen justeres på automatikkens front. Salt påfyldes i saltbeholderen midt i kabinettet. Plastkabinettet er monteret på hjul, hvilket letter rengøringen under anlægget. Bemærk den enkle installation.

Tekniske data	ET-4	ET-6	ET-12
Dimensioner, DxBxH, mm	400 x 230 x 572	400 x 230 x 714	400 x 230 x 714
Kapacitet ved 1 °dH, liter	8000	12000	24000
Regenering			
Saltforbrug, kg	0,5	0,75	1,5
Tid, minutter	30	30	30
Vandforbrug, liter	55	55	55
Saltkapacitet i kabinettet, kg			
Vandtilslutning, "	3/4	3/4	3/4
Max./min. vandtryk, kg/cm ²	6/2	6/2	6/2
Max. temperatur, °C - SK	65	65	65
Varenr.	421000300	421000310	421000320

HOH Salttabletter kan bestilles på service.hoh.dk eller på salt@hoh.dk



Kontakt HOH ved yderligere spørgsmål, dimensionering eller for at få en gratis prøveopstilling. Anlæggene kan også lejes.