



# INDUSTRI OPVASKEMASKINE

En industriopvaskemaskine er et must i enhver kantine, cafe eller kaffebar, hvor der skal vaskes en del service på kort tid. Reglerne kræver et sluts skyl på minimum 80 °C. Det lever alle produkterne op til.

Produkterne er nøje udvalgt efter driftsikkerhed, støjniveau, funktioner, vasketid og de er inddelt efter behov til de situationer maskinen skal bruges til.

## DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:

- Mange års erfaring
- Stort servicenetværk
- 4,7 ud af 5 på Trustpilot

## TILVALG:


- Blødgøring
- Vogne og borde
- Armatur
- Bakker
- Sæbe & Afspænding (og evt. salt)

## SYMBOLFORKLARING

 Decibel (dB)

 Drænpumpe

 Display


 Intern afkalkning

 Sæbe og afspænding

 Tilslutning

EN GOD OPVASKER

# TIL VUGGESTUER, BØRNEHAVER OG PLEJEHJEM




Miele PG 8059 er favoritten på plejehjemmet, dagplejen eller børnehaven. Låsen sikrer at døren ikke kan åbnes under brug. Den har fors kyl, så madrester skal blot fjernes inden opfyldning af maskinen. Relativ støjsvag. God tørrefunktion. Nem at bruge med dosering i døren og relativ hurtig med korteste vask på 14 min.



| MODEL                           | MIELE PG 8059  |
|---------------------------------|--|
| Pris                            | Kr. 41.500 ekskl. moms                               |
| Mål                             | B: 60 x D: 60 x H: 83,5-89,5 cm                      |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided  |
| Kurve                           | 2 stk. almindelige eller 2 stk. 50 x 50 cm (merpris) |
| Display                         | Ja   |
| Drænpumpe                       | Ja   |
| Lås                             | Ja   |
| Internt rengøringsprogram       | Ja   |
| Vaskearme                       | Rustfri  |
| Automatisk sæbedosering         | Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)                   |
| Automatisk afspændings dosering | Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)                   |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Ja   |
| Vaskeprogrammer                 | 3 standard fra 14 minutter og 7 ekstra.              |
| Slutskyl                        | +85 grader   |
| DB                              | 45   |
| Vandforbrug per vask            | -  |
| Vandtilslutning                 | Koldt og varmt op til 65 grader                      |
| Tilslutning                     | 400 V, 8,9 kW  |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>                              |

TIL DIG DER VIL HAVE

# EN SEMIHURTIG MODEL TIL KONTOR



Kvalitetsmodel fra Miele er ideel til kontorer rundt om i landet, hvor der er behov for en hurtigere opvaskemaskine, end den der står i privaten. Forskyl betyder, du blot skal fjerne madrester inden servicen kommer i maskinen.


Relativ støjsvag, nem påfyldning i døren, god tørrefunktion og 8 programmer som sikrer optimal opvask uanset hvad der skal vaskes op.



| MODEL                           | MIELE PG8130   |
|---------------------------------|--|
| Pris                            | Kr. 25.500 ekskl. moms                                       |
| Mål                             | B: 59,8 x D: 60 x H: 84,5 cm                                 |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided  |
| Kurve                           | 3 stk. (1x bestik øverst, 1 x glas midt, 1 x tallerken bund) |
| Display                         | Ja   |
| Drænpumpe                       | Ja   |
| Lås                             | Ja   |
| Internt rengøringsprogram       | Ja   |
| Vaskearme                       | Rustfri  |
| Automatisk sæbedosering         | Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)                           |
| Automatisk afspændings dosering | Nej, påfyldning dør (kan tilkøbes)                           |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Ja   |
| Vaskeprogrammer                 | 8 programmer fra 25 min.                                     |
| Slutskyl                        | +80 grader   |
| DB                              | 45   |
| Vandforbrug per vask            | 14,5 - 20 liter  |
| Vandtilslutning                 | Koldt og varmt op til 65 grader                              |
| Tilslutning                     | 400 V, 8.3 kW  |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>                                      |

TIL DIG DER VIL

# VASKE BAGEPLADER OG 40 X 60 CM KASSER



En driftsikker hurtigopvasker fra Jeros der er ekstra dyb, således at den også kan tage bageplader og kasser på 40 x 60 cm.

Smart display som er nemt at bruge og viser hvornår vandet er klar til brug. Med drænpumpe, 4 vaskeprogrammer, intern rengøringsystem og blødgøring.



| MODEL                           | JEROS 960   |
|---------------------------------|---|
| Pris                            | Kr. 35.000 ekskl. moms                            |
| Mål                             | B: 60 x D: 70 x H: 82 cm                          |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided                                     |
| Kurve                           | 50 x 50 cm & 40 x 60 cm                           |
| Display                         | Ja  |
| Drænpumpe                       | Ja  |
| Lås                             | Nej   |
| Internt rengøringsprogram       | Ja  |
| Vaskearme                       | Rustfri   |
| Automatisk sæbedosering         | Ja  |
| Automatisk afspændings dosering | Ja  |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Ja  |
| Vaskeprogrammer                 | 4 stk ( 1 x 1 ½, 1 x 2, 1 x 3 min og 1 x valgfri) |
| Slutskyl                        | +85 grader  |
| DB                              | <65   |
| Vandforbrug per vask            | 2,4 liter   |
| Vandtilslutning                 | Koldt og varmt op til 65 grader                   |
| Tilslutning                     | 400 V, 6,8 kW                                     |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>                           |

TIL DIG DER VIL HAVE

# EN HURTIG MODEL TIL 1 BRUGER



En simpel model, der med sin ekstra høje åbning kan tage gastrobakker (kræver dog kurv).

Denne model er lidt sværere at bruge og kræver, at man tager bunddroppen ud, inden man dræner karet. Derfor anbefaler vi den til steder hvor, brugeren er den samme.




| MODEL                           | CO-502 DD-B                     |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pris                            | Kr. 17.998 ekskl. moms          |
| Mål                             | B: 60 x D: 60 x H: 83 cm        |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided                   |
| Kurve                           | 1 stk. 50 x 50 cm               |
| Display                         | Ja                              |
| Drænpumpe                       | Ja                              |
| Lås                             | Nej                             |
| Internt rengøringsprogram       | Nej                             |
| Vaskearme                       | Rustfri                         |
| Automatisk sæbedosering         | Ja                              |
| Automatisk afspændings dosering | Ja                              |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Nej                             |
| Vaskeprogrammer                 | 1 x 1 ½, 1 x 2, 1 x 3 min.      |
| Slutskyl                        | +80 grader                      |
| DB                              | <65                             |
| Vandforbrug per vask            | 2,4 liter                       |
| Vandtilslutning                 | Koldt og varmt op til 65 grader |
| Tilslutning                     | 400 V, 6.2 kW                   |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>         |



TIL DIG DER VIL HAVE

# EN HURTIG OPVASKEMASKINE TIL MANGE BRUGERE



En driftsikker hurtigopvasker fra Jeros, der er ret populær til prisen.

Smart display som er nemt at bruge og viser hvornår vandet er klar til brug. Med drænpumpe, 4 vaskeprogrammer, intern rengøringsystem og blødgøring.



| MODEL                           | JEROS 950   |
|---------------------------------|---|
| Pris                            | Kr. 28.875 ekskl. moms                            |
| Mål                             | B: 60 x D: 60 x H: 82 cm                          |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided                                     |
| Kurve                           | 50 x 50 cm  |
| Display                         | Ja  |
| Drænpumpe                       | Ja  |
| Lås                             | Nej   |
| Internt rengøringsprogram       | Ja  |
| Vaskearme                       | Rustfri   |
| Automatisk sæbedosering         | Ja  |
| Automatisk afspændings dosering | Ja  |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Ja  |
| Vaskeprogrammer                 | 4 stk ( 1 x 1 ½, 1 x 2, 1 x 3 min og 1 x valgfri) |
| Slutskyl                        | +85 grader  |
| DB                              | <65   |
| Vandforbrug per vask            | 2,4 liter   |
| Vandtilslutning                 | Koldt og varmt op til 65 grader                   |
| Tilslutning                     | 400 V, 6.8 kW                                     |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>                           |

TIL DIG DER HAR ET MINDRE BEHOV

# PÅ MAKS. 5 VASKE PER DAG OG KUN 230 V



Simpel model, som er god til steder hvor der skal vaskes maks. 5 kurve om dagen, og gerne inden for en periode på 1-3 timer.

Opvarmningstiden og vasketiden er længere på en 230 V maskine og derfor er den kun ideel til det mindre behov.

Maskinen har alle de nødvendige funktioner som drænpumpe, sæbe, afspænding og påkrævet sluts kyl på over 80 grader.




| MODEL                           | CO500 DD-B                      |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pris                            | Kr. 14.895 ekskl. moms          |
| Mål                             | B: 60 x D: 60 x H: 83 cm        |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided                   |
| Kurve                           | 1 stk. 50 x 50 cm               |
| Display                         | Nej                             |
| Drænpumpe                       | Ja                              |
| Lås                             | Nej                             |
| Internt rengøringsprogram       | Nej                             |
| Vaskearme                       | Rustfri                         |
| Automatisk sæbedosering         | Ja                              |
| Automatisk afspændings dosering | Ja                              |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Nej                             |
| Vaskeprogrammer                 | 1 x 2 min.                      |
| Sluts kyl                       | +80 grader                      |
| DB                              | <65                             |
| Vandforbrug per vask            | 2,4 liter                       |
| Vandtilslutning                 | Koldt og varmt op til 65 grader |
| Tilslutning                     | 230 V, 3,4 kW                   |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>         |

TIL DIG DER VIL HAVE

# NOGET AF DET BEDSTE PÅ MARKEDET

Indbygget tørrefunktion, bestikprogram og mest økonomiske på markedet med mindre behov for dræning.



Modellen fra Hobart, er noget af det bedste på markedet. Dels fordi den er effektiv og kan tage op til 2 stk. 50 x 50 cm kurve ad gangen, men også fordi den har et minimalt forbrug af vand, sæbe, el og afspænding.


Smarte funktioner som indbygget tørrefunktion, gør at servicen er tør når den kommer ud. Bestikprogram med damp, sikrer ideel opvask af bestik første gang. Smart display, gør at den er nem at bruge for alle og skal i modsætning til andre modeller ikke drænes så ofte.



| MODEL                           | HOBART FP-10B VAPO RINSE          |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Pris                            | Kr. 53.500 ekskl. moms            |
| Mål                             | B: 60 x D: 60 x H: 82 cm          |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided                     |
| Kurve                           | 2 stk. 50 x 50 cm                 |
| Display                         | Ja                                |
| Drænpumpe                       | Ja                                |
| Lås                             | Nej                               |
| Internt rengøringsprogram       | -                                 |
| Vaskearme                       | Rustfri                           |
| Automatisk sæbedosering         | Ja                                |
| Automatisk afspændings dosering | Ja                                |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Nej                               |
| Vaskeprogrammer                 | 1 x 80, 1 x 150, 1 x 170 sekunder |
| Slutskyl                        | +82 grader                        |
| DB                              | <63                               |
| Vandforbrug per vask            | 1-2 liter                         |
| Vandtilslutning                 | Varmt op til 55 grader            |
| Tilslutning                     | 400 V, 6.8 kW                     |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>           |



# TIL DIG DER VIL HAVE EN MODEL TIL GLAS



En hurtig glasopvasker, der vasker ved lavere temperatur, for at sikre at glasene holder længere. Med soft-start, så glas ikke vælter. Mange forskellige programmer til optimal vask af ølglas, cocktailglas med mere.

Specielle kurve kan tilkøbes alt efter om det er fadølsglas, cocktailglas, rødvinsglas med mere der primært skal vasken.

En solid maskine med praktisk display, drænpumpe, sæbe og afspænding samt 400 V tilslutning, som sikrer hurtig opvarmning og kort ventetid mellem vaskene.



| MODEL                           | SMEG UG425D              |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pris                            | Kr. 34.950 ekskl. moms   |
| Mål                             | B: 46 x D: 60 x H: 71 cm |
| Enkelt-sided/ Dobbelt-sided     | Dobbelt-sided            |
| Kurve                           | 1 stk. 40 x 40 cm        |
| Display                         | Ja                       |
| Drænpumpe                       | Ja                       |
| Lås                             | Nej                      |
| Internt rengøringsprogram       | Nej                      |
| Vaskearme                       | Rustfri                  |
| Automatisk sæbedosering         | Ja                       |
| Automatisk afspændings dosering | Ja                       |
| Indbygget afklakningsanlæg      | Nej                      |
| Vaskeprogrammer                 | 9 programmer             |
| Slutskyl                        | +85 grader               |
| DB                              | <60                      |
| Vandforbrug per vask            | 2,3 liter                |
| Vandtilslutning                 | Varmt op til 55 grader   |
| Tilslutning                     | 400 V, 6,5 kW            |
| Køb online                      | <a href="#">Køb her</a>  |

# TILVALG

## STARTPAKKE:

### SÅ KAN DU KOMME I GANG MED OPVASKEN

- 2 x 10 liter flydende sæbe til industriopvaskemaskine
- 1 x 5 liter afspændingsmiddel til industriopvaskemaskine
- 3 opvaskebakker 50x50 cm: 1 neutral, 1 bestikkurv og 1 tallerkenbakke

Kr. 1.995 ekskl. moms

[Køb her](#)



### VOGN TIL 7 OPVASKE- BAKKER 50 X 50

Kr. 1.490 ekskl. moms

[Køb her](#)



### SKYLLEBORD MED PLADS TIL UNDER- BORDSOPVASKER OG VASK I VENSTRE SIDE - 70 CM DYB

Kr. 5.695 ekskl. moms

[Køb her](#)



### SKYLLEBORD MED PLADS TIL UNDER- BORDSOPVASKER OG VASK I HØJRE SIDE - 70 CM DYB

Kr. 5.695 ekskl. moms

[Køb her](#)



**FORSKELLIGE  
OPVASKEBAKKER -  
50X60 CM**

Priser fra: Kr. 195 ekskl. moms

[Køb her](#)



**ALU DRYPBAKKE TIL  
50X50 CM OPVASKE-  
BAKKER**

Kr. 295 ekskl. moms

[Køb her](#)



**STATIV TIL AT HÆVE  
OPVASKEMASKINE TIL  
EN BEDRE  
ARBEJDSHØJDE (EN  
FYLDT KURV ER TUNG)**

fra Kr. 3.295 ekskl. moms

[Køb her](#)

# BLØDGØRING

FJERNER KALK, MEN EFTERPOLERING AF GLAS ER STADIG NØDVENDIG

---



## AK1030

Flaske med monteringsæt og SMS-boks (Tekniker får besked når flaske er tom). Kræver stikkontakt inden for 1 til 1,5 meter længde.  
Ø26,5 – H: 82 cm  
Kapacitet ved 20 hårdheder: 6.000 – 8.000 liter  
Vandtilslutning: DN20  
230 V, 100 W  
Udskiftning når flasken er tom: 1.095 ekskl. moms

Kr. 9.495 ekskl. moms

[Køb her](#)

Kan lejes for 246 ekskl. moms per måned med 1 års binding og engangsgebyr på 661 ekskl. moms

[Lej her](#)

## AK1019 (MINDRE FLASKE)

Alternativt en mindre flaske med en højde på 54 cm

Kr. 8.499 ekskl. moms

[Køb her](#)

Kan lejes for 201 ekskl. moms per måned med 1 års binding og engangsgebyr på 661 ekskl. moms

[Lej her](#)



## OMVENDT OSMOSEANLÆG

Ønsker man ikke at efterpolere glas, kan man købe et omvendt osmoseanlæg

fra Kr. 42.550 ekskl. moms

[Køb her](#)

# TILSLUTNING MED MONTØR

- Stik på ledning
- Tilslutning af vand, el, afløb
- Vandprøve
- Indstilling af sæbe og afspænding
- Evt. instruktion

Når først opvaskemaskine er installeret kan AK-flaske installeres.  
Timepris fra Kr. 549 til 739 ekskl. moms alt efter hvor i landet.

Hvis man vasker mellem 20 og 100 kurve så anbefaler vi en hætteopvasker. Her giver det mening, at købe en model med automatisk hætteløft og kombinere den med et afskyller bord og tørrebord med kroge og evt. ruller. Enten i en side-by-side løsning eller i et hjørne, hvor kurve kan trækkes fra den ene del til den anden side, således tunge løft undgås. Her vil det give mening, at tilkøbe et blødgøringsanlæg ET og huske tilslutning til udsugning, medmindre en model med varmegenindvinding kan gøre det, alt efter rummets udformning. Hvis du er bager eller slagter, så er det ofte større emner der skal vaskes og her er en grovopvasker bedre, hvor afstanden til vaskearme er højere og derfor kan den tage kedler med mere.

Hvis behovet er større end 100 kurve om dagen, så anbefaler vi en tunnelopvasker, hvor kurvene køres automatisk gennem et bånd.





# GODE RÅD

## KØB AF UNDERBORDSOPVASKER

En underbordsopvasker er skabt til at stå under en bordplade. De fleste af dem er indrettet således, at der kan være én opvaskebakke i dem ad gangen. Det kan være en bakke til tallerken, bestik, glas eller en universal til kop og skåle. Når bakken er fyldt, er den lidt tung og i det moderne storkøkken bør man tilkøbe et bakkestativ til at afsætte tomme og fyldte bakker på. På den måde sparer du plads og samtidig hæves arbejdshøjden. Normalt anbefaler en underbordsopvasker til behov <20/25 kurve om dagen. Er behovet større bør man vælge en hætteopvasker.

## SÆBE OG AFSPÆNDINGSMIDDEL

De fleste af dem doserer selv sæbe og evt. også afspændingsmiddel. Det fungerer i praksis, ved at sæbe og evt. afspændingsmiddel er i hver sin dunk ved siden af opvaskeren. Fra disse dunke går der en lanse med en kontraventil som sørger for at sæbe og evt. afspændingsmiddel optages i maskinen. Det giver god mening at udbore et hul i låget til dunken, så skidt og andet ikke kommer i dunken.

Første gang man tager maskinen i brug, vil der gå 4-5 vaske før afspændingsmidlet er nået igennem slangerne, da det er små mængder der bruges hver gang. Så indtil det sker, kan den rene opvask føles våd og det er helt normalt. Når vasken er færdig er det en god huskeregel, at kurvene skal tørre lige så længe vasketiden har varet. Her kan man placere kurven på en drypbakke, så overskydende vand opsamles.

Hvis der tilføres for meget sæbe vil det skumme, og hvis den rene opvask efter de første 4-5 vaske stadig føles vådt, kan man tilføje mere afspændingsmiddel. Tilføjes der for meget afspænding, opstår der streger på den rene opvask, og det føles fedtet. Man kan på de fleste modeller justere mængden i displayet, eller få en mand ud og gøre det for én. Teknikeren tager en vandprøve og indstiller maskinen til vandforholdene.


## TILSLUTNING (230 V VS 400 V)

Underbordsopvaskere findes i to udgaver - 230 V eller 400 V (til kraftstik). Sidstnævnte leveres med ledning, men man skal selv sætte et kraftstik på. Dette kan vi gøre for jer mod en merpris.

## OPVARMNINGSTID

Opvarmningstiden og ventetiden mellem hver vask er længere ved en 230 V opvasker end ved en 400 V maskine. Så sidstnævnte er altid at foretrække hvis behovet stort. Vælges en 230 V opvasker, kan den passende blive tilsluttet 50°C varmt vand for at spare lidt tid. Men generelt kan en opvarmningstid godt svinge fra 15-45 minutter for begge udgaver, og derfor er det vigtigt at tænde for maskinen i god tid. Dette råd gælder især forsamlingshuse, hvor lejerne gerne vil hurtigt hjem når opvasken er overstået.



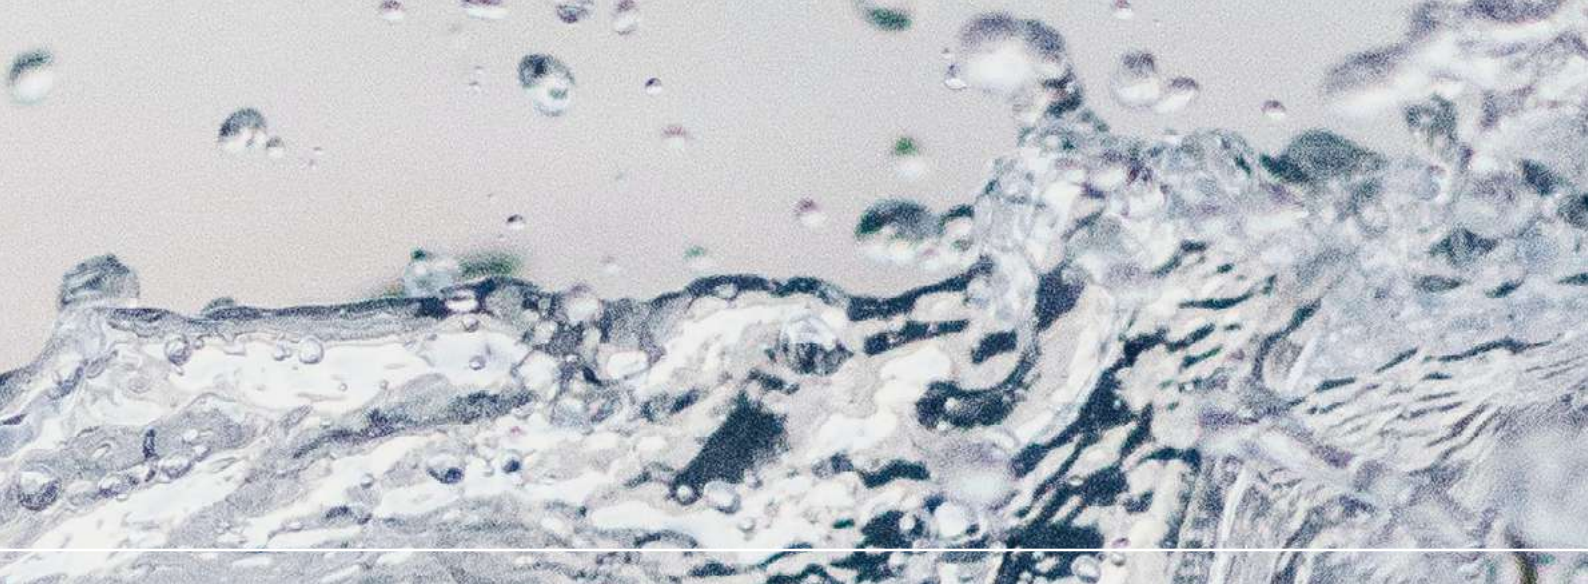

### **TJEK FORBRUGET INDEN DU KØBER**

Hvis man bruger maskinen meget, skal man selvfølgelig kigge på vand- og strømforbruget for de forskellige modeller inden man køber en opvasker.

### **STØJ**

Nogle modeller er dobbeltsidet og larmer mindre end andre. Det kan man også godt tage højde for, hvis opvaskeren skal stå i samme rum hvor kunder betjenes.

### **OPVASKERE MED DISPLAY**

De fleste modeller har et display, hvor den indikerer det valgte program, samt hvor lang tid der er tilbage og hvornår maskinen er varm. Det er klart at foretrække, især hvis der er flere personer der skal betjene maskinen.

### **HAR DU AFLØB I GULVET?**

Du skal være opmærksom på, om du har et afløb i gulvet eller ej. Hvis du ikke har afløb i gulvet, skal du vælge en model med drænpumpe (vigtigt!). Hvis afløbet sidder lidt oppe fra gulvhøjde, skal du også vælge en model med drænpumpe. Hvis den sidder i væg, så max. 60 cm oppe og 1 meter fra maskine.

Vælger du at placere maskinen på en sokkel, hævet over afløbshøjde, så er drænpumpe ikke nødvendig.

En hurtig opvasker genbruger vandet. Derfor er det vigtigt at man skyller service af (gerne omkring

20 grader) inden man kommer det i maskinen. Løbende skal man (efter ca. 4-5 vaske) tømme karet for vand, ved at trykke på drænknapen. Efter nogle vaske når vandet er beskidt, tømmes karet ved at trykke på knappen for drænpumpen. Hvis du vælger en billigere model kan det være nødvendigt at hive bundproppen op først. Husk at vaske filter hver dag! Gør ofte overfladerne grundigt rent med en fugtig klud; brug neutral, ikke-slibende sæbe, som ikke indeholder klorin, og som ikke ruster og skader rustfrit stål.

### **GLASOPVASKER TIL BARER**

Hvis man primært skal vaske glas, kan man spare nogle penge ved at vælge en glasopvasker. Den er knap så kraftig og opererer med lidt andre temperaturer. Hvis man bruger en glasopvasker til at vaske tallerkener og service, vil man nogle gange skulle køre et program to eller tre gange, før at det er rent og det er ikke optimalt. Her kan man med fordel vælge en model med soft-start, så glassene ikke vælter.

### **VASKEPROGRAMMER**

Udvalget af vaskeprogrammer svinger fra model til model. Nogle har meget hurtige vaskeprogrammer ned til 1,5 minut, mens andre har programmer der svarer mere til husholdningsopvaskere. Generelt er vasketiden for industrimaskiner dog kort i forhold til en almindelig opvaskemaskine. Dette skyldes primært, fordi den varmer vandet op i et vaskekar og genbruger det. Det fungerer godt, bare du husker at skylle opvasken inden, og



fjerner madrester. De fleste vil være glade for et program på ca. 2 minutter. Dog kræver det varmt vandstilslutning og det er et lovkrav at sluts skyl er på minimum 80 grader.

### **UNDERSØG KALKNIVEAUET OG OVERVEJ VANDBEHANDLING**

Den rene opvask har godt af at dampe af. Men kalk i vandet er dog et gennemgående problem mange steder i landet. Især på Sjælland og i de større byer. Kalk i en opvaskemaskine giver en ringere opvask (!), forkorter maskinens levetid (!), giver flere driftstop (!), giver højere forbrug af opvaske- og afspændingsmiddel (!) og så giver det pletter på glas og bestik (!).

Hvis man køber en underbordsopvasker med afkalkningsfunktion (saltkasse) kan det klare karbonathårdheder på op til 15 DH (gælder dog ikke for Jeros-opvaskere). Det fungerer ved at man påfylder maskinsalt (ikke husholdningssalt) og udfører en regenerering som tager ca. 15-20 minutter. Det skal man gøre efter 15-20 vaske eller efter behov. Maskinen vil give besked når det er nødvendigt. Man kan ikke bruge maskinen mens regenereringen står på.

På Sjælland og flere andre steder, kræver det dog en løsning der er mere effektiv. Her anbefaler en afkarboniseringsflaske fra BWT. Den skal sluttes til, efter din underbordsopvasker er installeret. Flasken fjerner kalken og giver en næsten pletfri opvask, kun glas skal efterpoleres. Der skal gå en slange fra vandtilførsel til flasken og slange videre til maskinen. Flasken kan lejes eller købes og

kræver kun en stikkontakt. Den findes i to størrelser og skal udskiftes efter 1600-2400 vaske, alt efter hvor hårdt vandet er i dit område. Der sidder en SMS-boks som giver BWT automatisk besked, når den skal udskiftes. Hvis man vil have den perfekte opvask skal man investere i et omvendt osmoseanlæg.

Du kan passende stille dig selv disse spørgsmål inden du kigger på modeller på markedet:

### **VIGTIGE SPØRGSMÅL DU STILLER DIG SELV**

- Er arbejds højden en faktor? Skal den stå under et bord eller på et stativ?
- Er du den eneste der skal bruge maskinen eller er der andre? Vælg eventuelt en model med brugervenligt display.
- Er støjen en faktor? Vælg en model der er dobbeltsiddet og mere isolerende.
- Bruges maskinen meget? Vælg en model med kort vasketid, 400 V tilslutning, varmtvands tilslutning og et lavt strøm- og vandforbrug.
- Er der afløb i gulvet? Hvis ikke, skal du vælge en model med drænpumpe.
- Skal du kun vaske glas? Vælg eventuelt en glasopvasker med soft-start, lavere temperatur eller brug evt. forhøjere til bakkerne.
- Hvor bor du i landet? Vælg internt afkalkningssystem eller ekstern afkalkning/afkarboniseringsflaske.

#### REFERENCER:

Telia | Crepe Hornbæk | Blå Kors | Butler Bar | Golfskoven | Nældebjerg Børnehave | THY Nationalpark | Locals | Dynatest | Casa Gusto | Isle of Møn | Maria Mikkelsens Børnehus | Trifina Ejendomme | Søllerød Orienteringsklub | Selta Møbler A/S | Q Apartments Copenhagen | M.fl



Cosina ApS - Hermodsvej 18 - 8230 Åbyhøj

Tlf.: +45 42 61 39 95 - CVR: 36077875

Intet showroom på adressen

**info@cosina.dk**

Alle priserne er eksklusiv moms, fragt (398 ex. moms) og gældende i 2021.