


HUSANLÆG MULTI

En klimasikker investering i dit hjem

WaterCare regnvandsanlæg Multi er den ideelle løsning for dig, der ønsker en effektiv og diskret måde at opsamle og genbruge regnvand direkte fra husets tag til toiletskyl, tøjvask, havevanding, rengøring af terrasse samt vask af bil og vinduer. Regnvandet filtreres gennem et specialiseret vortexfilter, der fjerner blade og snavs, hvilket giver rent, kalkfrit vand. Det reducerer kalkaflejringer i vaskemaskinen samt toiletter og forlænger deres levetid. Kalkfrit vand er også ideelt til bil- og vinduesvask. Anlægget graves ned i jorden, hvor kun dækslerne, der flugter med græsplænen, afslører det.

Med et regnvandsanlæg Multi får du et prisrigtigt og effektivt anlæg, der er udstyret med automatisk opfyldning af drikkevand. Pumpen sidder i tanken, hvor en niveauføler overvåger vandstanden og kommunikerer med husets trykstyring. Hvis niveauet af regnvand i tanken er for lavt, sker der en påfyldning automatisk fra huset, så tanken fyldes op med drikkevand. På den måde sikres det, at du altid har vand i tanken til dine forbrugsbehov.

*Regnvand bør, iflg. Laridanmark, kun benyttes til vanding af ikke-spiselige afgrøder og rodfrugter, der skrælles og koges.
Kilde: www.laridanmark.dk, "Regnvand og hygiejne", 2015.

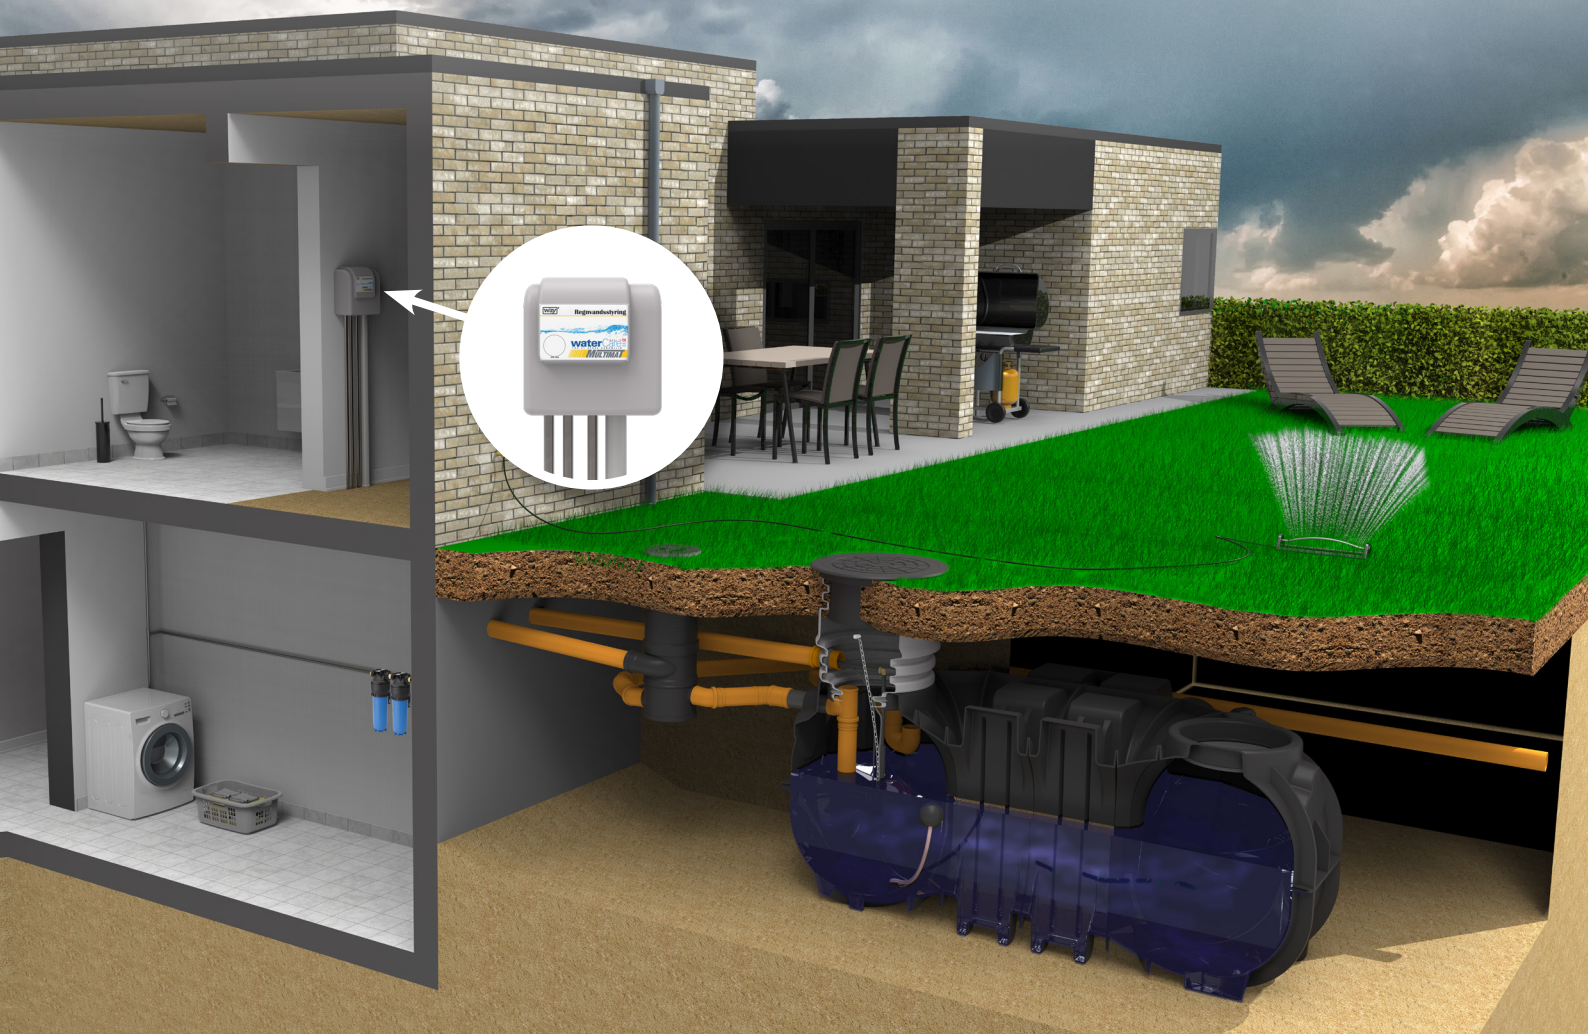

Produktoversigt

WaterCare regnvandstanke er rotationsstøbte i slagfast PE. Der findes to 'tank serier' af regnvandsanlæg; enkeltvæggede helstøbte tanke (3,3 m³ - 5,0 m³) og dobbeltvæggede sektionstøbte tanke (7m³ og derover). De dobbeltvæggede tanke er en innovativ løsning som giver en utrolig styrke samt dobbelt sikkerhed. På trods af eventuelle skader på ydertanken vil styrken stadig være intakt og indertanken tæt. Der medfølger som standard 1 m/0,8 m Ø600 opføringsrør, medmindre andet er aftalt. Tankene har indstøbte løfteøjer til brug ved distribution.



3.300 L



4.300 L



5.000 L



7.000 L



10.000 L



Nedenfor ses en oversigt over WaterCares husanlæg Multi. Tankene leveres med minimum 1,0 m Ø600 opføringsrør (dog 0,8 ved 7 m³ og 10 m³). Tanken kommer med Ø110mm indløb og Ø110mm overløb samt beroliget tilløb i tank og vandlås på udløb. Inkl. Hvirvelfilter WFF100 og MULTIMAT pumpesystem med auto drikkevandspåfyldning samt bufferpumpe i tank.. Alle mål er i mm.

Tank størrelse	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Bredde	Højde inkl. opfø- ringsrør	Indløb	Overløb
3.300 L	223189035	WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel	Ø2250 mm		2339 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
4.300 L	223189045	WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel	3120 mm	1250 mm	2339 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
5.000 L	223189052	WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel	3100 mm	12500 mm	2339 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
7.000 L	223189072	WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel	4010 mm	Ø1750 mm	2729 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
10.000 L	223189102	WaterCare husanlæg Multi med Ø600 opføringsrør og dæksel	5510 mm	Ø1750 mm	2729 mm	Ø110 mm	Ø110 mm

Tilbehør



Varenr.: 223193867

Partikel og kulfiltersæt
Opledes der misfarvning og lugt fra regnvandet kan det nemt fjernes med dette sæt.



Varenr.: 223196700

Forankringssæt
Nem, hurtig og sikker opdriftsikring af plast-tanke til nedgravning.

Dimensionering

Dimensionering af tanken afhænger af tagfladens størrelse, mængden af nedbør i det område, hvor du bor, og dit individuelle behov. Dog er en god tommelfingerregel, at beholderne bør have en nyttevolumen på ca. 25-30 liter pr. m².