

SLUTNA TANKAR

WaterCare - en erfaren tillverkare

WaterCare har utvecklat en bred serie med tankar. Bland annat slutna tankar som lämpar sig väl vid t ex kolonilott, sommarstugor, fastigheter med delat avlopp eller andra ställen där det inte går att rena eller leda bort fastighetens spillvatten. Tankarna finns i olika storlekar med volym från 3.300 till 31.000 L.

Tankarna tål grundvatten till marknivå/terräng och är noggrant testade beträffande täthet, styrka och effektiv våtvolum.

Tankarna är släta invändigt vilket gör det enkelt att tömma tanken helt.

WaterCares slutna tankar är tillverkade i slagttålig polyetylen (PE). Det är ett bra material vid tillverkning av slutnatankar eftersom det både är lätt, mycket tåligt och har lång livslängd. PE är dessutom ett miljövänligt material, både under tillverkning, användning och för återvinning.


Tankarna är enkla att hantera tack vare de ingjutna lyftöglorna och PE-materialets låga vikt. Med lågt grävdjup, mycket kraftig konstruktion - och i många olika storlekar.

Stigarrör eller tömningsrör

WaterCares slutnatankar levereras med inlopp $\varnothing 110$ och stigarrör höjd 0,5/0,65 m ($\varnothing 500/540$ mm) eller med tömningsrör ($\varnothing 160$). Om du vill ha ett tömningsrör $\varnothing 160/\varnothing 200$ istället kan vi även leverera detta.

Vår moduluppbyggda konstruktion - en lösning som passar alla behov.

WaterCare kan utöver vårt standardutbud även erbjuda specialtillverkade tankar i storlekar upp till ca 90 m³ i en tank. Specialtankarna är tillverkade i polyetylen (PE). Dessa tankar rotationsgjuts som dubbelväggigamoduler om ca 3.000 L per modul.

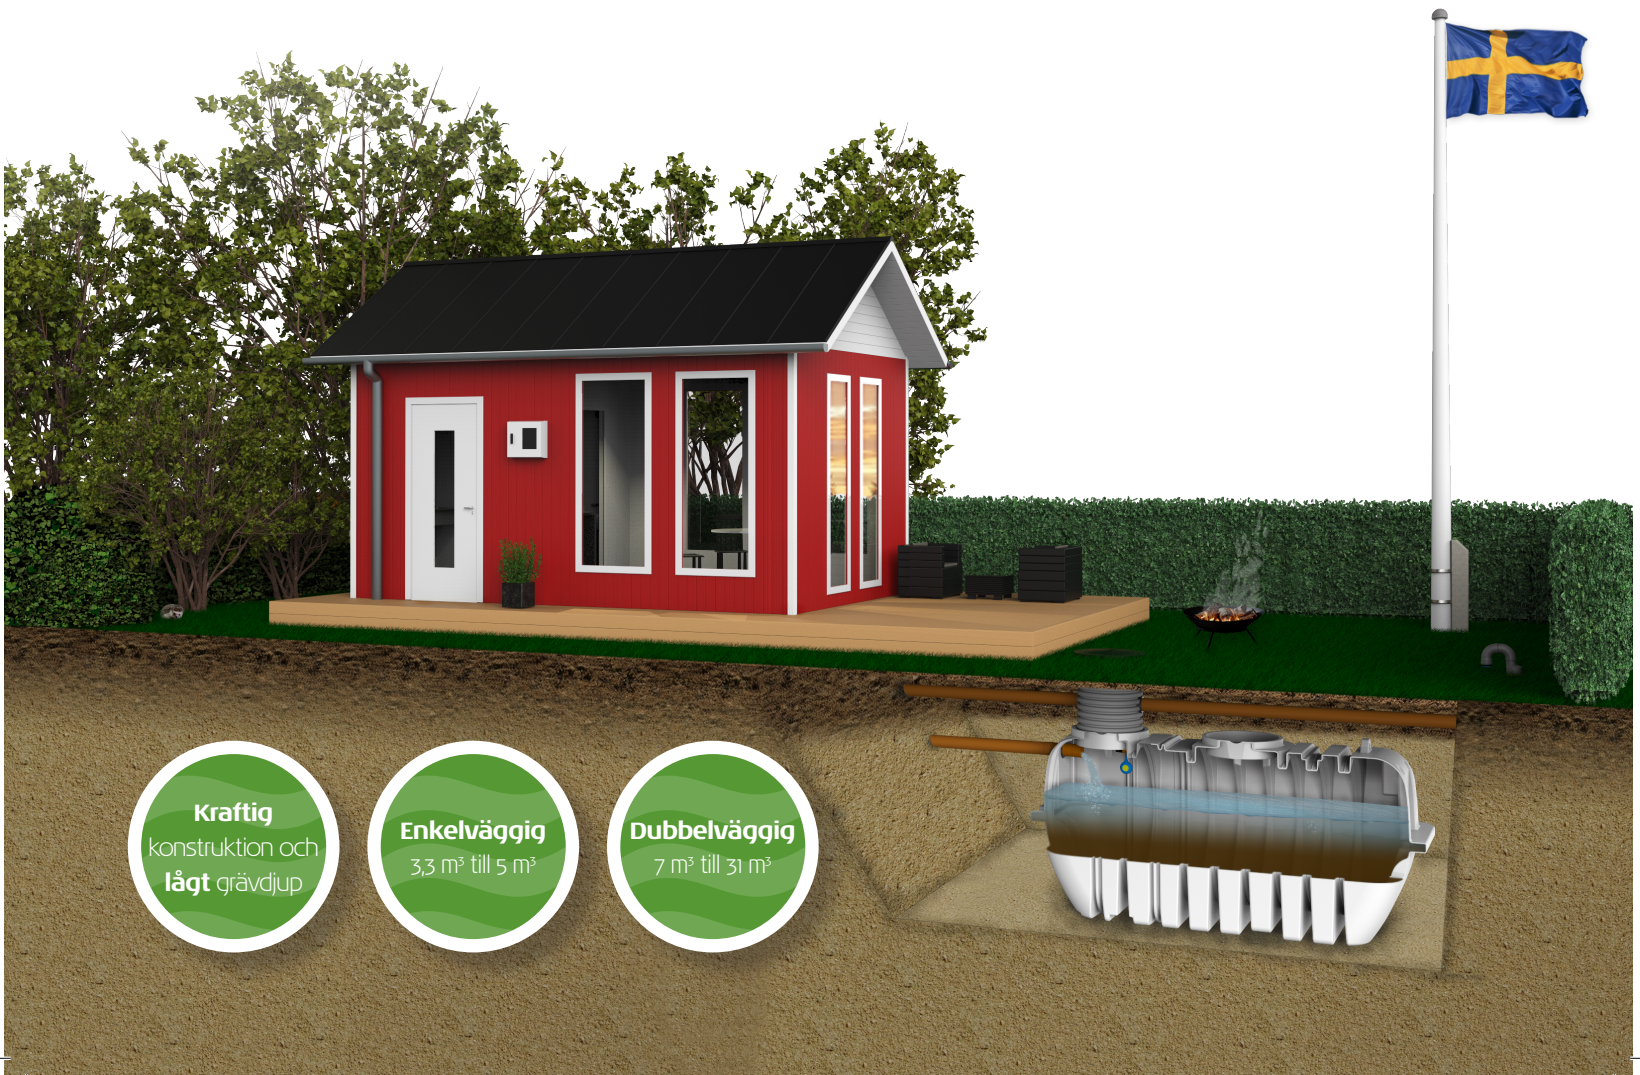


Kraftig
konstruktion och
lågt grävdjup

Enkelväggig
3,3 m³ till 5 m³

Dubbelväggig
7 m³ till 31 m³

Produktöversikt

WaterCare erbjuder två olika serier slutna tankar: enkeltväggiga (3 300 till 5 000 l) och dubbelväggiga (7 000 till 31 000 l). Båda serierna är rotationsgjutna i PE. De dubbelväggiga tankarna är en innovativ lösning som både ger otrolig styrka och dubbel säkerhet. Om det skulle uppstå skador på yttertanken är styrkan fortfarande intakt och innertanken helt tät.

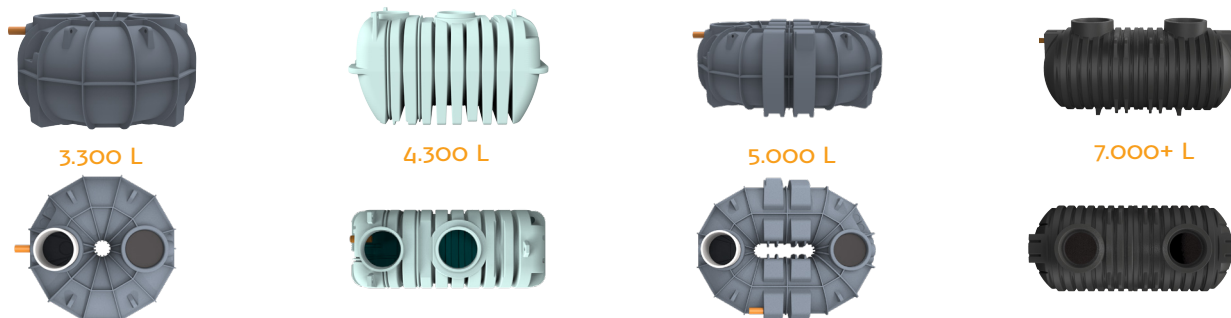

Nedan ser du en översikt över alla WaterCares slutna tankar. Tankarna levereras som standard med minst 0,5 m stigrör/tömningsrör. Alla mått är i mm.

Volym	Artikel-nr	Beskrivning	Botton tank till botten inlopp	Längd	Bredd	Höjd inkl. stigrör	Inlopp
3.300 L	223193177	WaterCares rotationsgjuten slutna tank med Ø500/560 stiq- rör	1080	2300	2300	1970	Ø110
3.300 L	223193173	WaterCares rotationsgjuten slutna tank med Ø160 tömningsrör	1080	2300	2300	1970	Ø110
4.300 L	223193176	WaterCares rotationsgjuten slutna tank med Ø500/560 stiq- rör	1350	3220	1250	2080	Ø110
5.000 L	223193178	WaterCares rotationsgjuten slutna tank med Ø500/560 stiq- rör	1150	3100	2500	1970	Ø110
5.000 L	223193179	WaterCares rotationsgjuten slutna tank med Ø160 tömningsrör	1150	3100	2500	1970	Ø110
7.000 L	225007000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	4000	1730	2400	Ø110
10.000 L	225010000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	5500	1730	2400	Ø110
13.000 L	225013000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	7000	1730	2400	Ø110
16.000 L	225016000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	8500	1730	2400	Ø110
19.000 L	225019000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	10000	1730	2400	Ø110
22.000 L	225022000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	11500	1730	2400	Ø110
25.000 L	225025000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	13000	1730	2400	Ø110
28.000 L	225028000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	14500	1730	2400	Ø110
31.000 L	225031000	WaterCares rotationsgjuten dubbelväggig slutna tank med Ø600 stiq- rörr	1505	16000	1730	2400	Ø110

Tillbehör



Artikelnr.: 223196863

WaterCare Ø500 lock
I PE för gångtrafik (SS/EN 124 Kl. A15). Passar till 223193174-223193178.



Artikelnr.: 223196900

VA-larm (högnivåalarm)
Möjlighet till batteridrift eller anslutning av strömförsörjning.



Artikelnr.: 223379835

GSM VA-larm
Möjlighet för SMS och E-post larm.



Artikelnr.: 223193862

Kolfiltersats
Ø75 böj med monterat kolfilter och Ø110 övergångsmuff. Avlägsnar lukt från avluftningen av tanken.



Artikelnr.: 223196700

Förankringssats
Sats för smidig, snabb och säker förankring av plast till tankar för nedgrävning.

waterCare
FÖR EN BÄTTRE VATTENMILJÖ

Sankt Persgatan 19 | 602 33 Norrköping | Tel. +46 10-255 98 80 | info@watercare.se | www.watercare.se