

Technische Angaben
 Model: HK035
 Spannung: AC220V-240V
 Frequenz: 50Hz
 Nennleistung: 20W

Design Lichtspiegel in Top-Qualität


PONTESINO

HOKO

Spiegel



WEEE-Reg. Nr.: DE 40647673
 UIN: FR239629_01CGOK

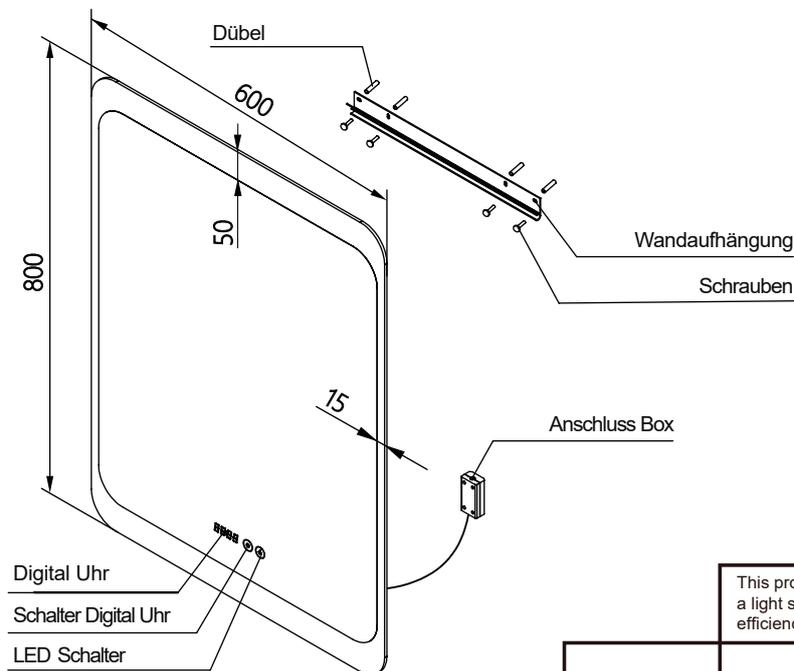

	This product contains a light source of energy efficiency class	Contained Light Source
Light Source HK035	F	

Installationsanleitung:

Markieren Sie die Bohrstellen an Ihrer Wand. Verwenden Sie ein Lineal und eine Wasserwaage um sicherzustellen, dass die Markierungen waagrecht sind.

Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um Löcher an der markierten Position zu bohren. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Befestigen Sie die Aufhängeschiene mit den Schrauben an der Wand.

Anschluss des LN-Kabel des Spiegels mit dem LN-Kabel an der Wand über die Kunststoff-Anschlussdose. **Bitte lassen Sie die elektrische Installation nur von autorisierten Fachkräften durchführen.**

Hängen Sie den Spiegel vorsichtig in die Aufhängeschiene ein.

Die Hintergrundbeleuchtung des Touch Schalter leuchtet, wenn der Spiegel mit Strom verbunden ist.



Bei eingeschalteter Spiegelbeleuchtung:

Der Touch-Sensor-Schalter und die Kontrollleuchte sind aus und die LED Beleuchtung des Spiegel leuchtet.

Bei ausgeschalteter Spiegelbeleuchtung:

Der Touch-Sensor-Schalter und die Kontrollleuchte leuchten und die LED Beleuchtung des Spiegel ist aus.



Einstellen der Uhrzeit:

Halten Sie den Schalter "Digital Uhr" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Uhr-Einstellungsmodus zu aktivieren. Wenn die Uhr zu blinken beginnt, tippen Sie auf den Schalter "Digital Uhr" (+) und den LED-Schalter (-), um die Ziffern einzustellen.

Wenn die Stunden eingestellt sind, warten Sie, bis die blinkende Uhr in den Minuten-Einstellmodus wechselt, stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.

Die Uhrzeit verfügt über eine Kurzzeitgedächtnis - Funktion. Bei einer kurzen Stromunterbrechung muss die Uhrzeit nicht erneut eingestellt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Um Glasbruch zu vermeiden und um die Kanten zu schützen, stellen Sie bitte den Spiegel nach dem Auspacken auf eine **weiche Unterlage (Teppich, Handtuch o.ä.)**.

Der Spiegel darf bei der Installation nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen.

Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Schraubendreher und andere Metallgegenstände den Spiegel nicht verkratzen

Prüfen Sie bitte vor der Montage die Position der Zuleitung und achten Sie auf den vollständigen Schutz der Kabelverbindungen. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich an der Montagestelle keine Strom- oder Wasserleitungen befinden. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung (Sicherheit) vor der Montage ausgeschaltet ist.

Achtung: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für festes Mauerwerk geeignet! Für die Montage an Leichtbauwänden o.ä. befragen Sie bitte vor der Montage einen Fachmann nach geeignetem Befestigungsmaterial!

Nach der Montage halten Sie den Spiegel bitte seitlich mit beiden Händen fest und prüfen Sie vorsichtig ob der Spiegel fest in die Befestigungsschiene eingehängt ist.

Vermeiden Sie scharfe Alkoholhaltige Reinigungsmittel, diese greifen die Spiegeloberfläche an! Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger und ein weiches Tuch. Wischen Sie die Spiegelkanten nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Das Produkt sollte nach einem Defekt an den Hersteller zurückgegeben werden.

HOKO - Design Spiegel von
www.hoko-style.de

Technische Angaben
 Model: HK035
 Spannung: AC220V-240V
 Frequenz: 50Hz
 Nennleistung: 20W




WEEE-Reg. Nr.: DE 40647673
 UIN: FR239629_01CGOK




Design Lichtspiegel in Top-Qualität

PONTESINO



Spiegel

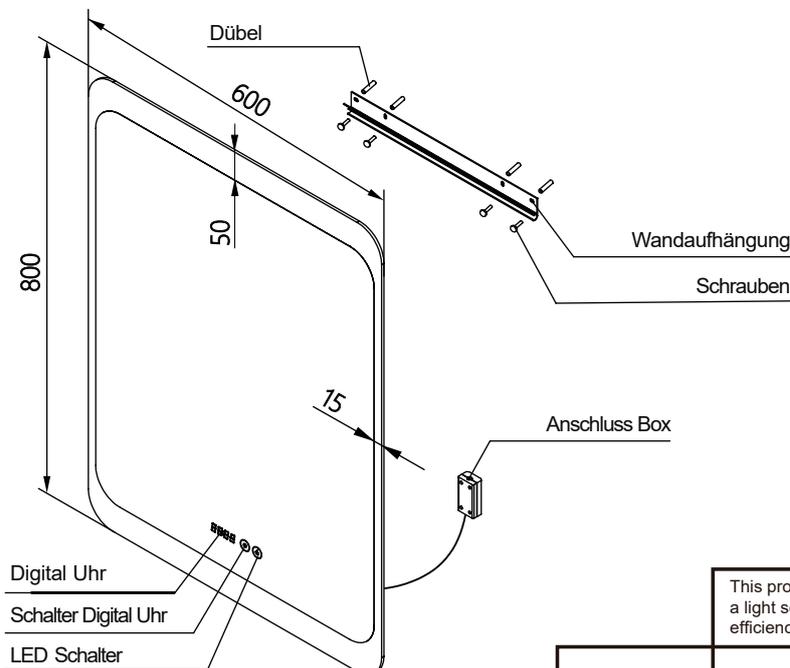

Light Source HK035	This product contains a light source of energy efficiency class	Contained Light Source
	F	

Installationsanleitung:

Markieren Sie die Bohrstellen an Ihrer Wand. Verwenden Sie ein Lineal und eine Wasserwaage um sicherzustellen, dass die Markierungen waagrecht sind.

Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um Löcher an der markierten Position zu bohren. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Befestigen Sie die Aufhängeschiene mit den Schrauben an der Wand.

Anschluss des LN-Kabel des Spiegels mit dem LN-Kabel an der Wand über die Kunststoff-Anschlussdose. **Bitte lassen Sie die elektrische Installation nur von autorisierten Fachkräften durchführen.**

Hängen Sie den Spiegel vorsichtig in die Aufhängeschiene ein.

Die Hintergrundbeleuchtung des Touch Schalter leuchtet, wenn der Spiegel mit Strom verbunden ist.




Bei eingeschalteter Spiegelbeleuchtung:

Der Touch-Sensor-Schalter und die Kontrollleuchte sind aus und die LED Beleuchtung des Spiegel leuchtet.

Bei ausgeschalteter Spiegelbeleuchtung:

Der Touch-Sensor-Schalter und die Kontrollleuchte leuchten und die LED Beleuchtung des Spiegel ist aus.



Einstellen der Uhrzeit:

Halten Sie den Schalter "Digital Uhr" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Uhr-Einstellungsmodus zu aktivieren. Wenn die Uhr zu blinken beginnt, tippen Sie auf den Schalter "Digital Uhr" (+) und den LED-Schalter (-), um die Ziffern einzustellen.

Wenn die Stunden eingestellt sind, warten Sie, bis die blinkende Uhr in den Minuten-Einstellmodus wechselt, stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.

Die Uhrzeit verfügt über eine Kurzzeitgedächtnis - Funktion. Bei einer kurzen Stromunterbrechung muss die Uhrzeit nicht erneut eingestellt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Um Glasbruch zu vermeiden und um die Kanten zu schützen, stellen Sie bitte den Spiegel nach dem Auspacken auf eine **weiche Unterlage (Teppich, Handtuch o.ä.)**.

Der Spiegel darf bei der Installation nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen.

Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Schraubendreher und andere Metallgegenstände den Spiegel nicht verkratzen

Prüfen Sie bitte vor der Montage die Position der Zuleitung und achten Sie auf den vollständigen Schutz der Kabelverbindungen. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich an der Montagestelle keine Strom- oder Wasserleitungen befinden. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung (Sicherheit) vor der Montage ausgeschaltet ist.

Achtung: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für festes Mauerwerk geeignet! Für die Montage an Leichtbauwänden o.ä. befragen Sie bitte vor der Montage einen Fachmann nach geeignetem Befestigungsmaterial!

Nach der Montage halten Sie den Spiegel bitte seitlich mit beiden Händen fest und prüfen Sie vorsichtig ob der Spiegel fest in die Befestigungsschiene eingehängt ist.

Vermeiden Sie scharfe Alkoholhaltige Reinigungsmittel, diese greifen die Spiegeloberfläche an! Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger und ein weiches Tuch. Wischen Sie die Spiegelkanten nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Das Produkt sollte nach einem Defekt an den Hersteller zurückgegeben werden.

**HOKO - Design Spiegel von
www.hoko-style.de**