

この度は【ブラックソケットパイプセット】をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り付ける前に本説明書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用いただけますようお願いいたします。

<取付時のご注意>

- ❗ 取付箇所は、必ずネジが効く面(下地や石膏ボード用アンカー併用など)であることを確認してから
注意 取り付けてください。

<使用時のご注意>

- 🚫 本製品はハンガーパイプです。ぶら下がったり、乗ったりなど、本来の目的と異なる使用は絶対に
禁止 しないでください。製品・取付壁面の破損やケガの原因となります。

- ❗ 耐荷重を守ってください。
注意 本製品の耐荷重は20kgです。耐荷重以上の負荷をかけないでください。
また、荷重は1ヶ所に集中させず、なるべく均等になるよう掛けてください。


【セット内容】

- パイプ(φ25.4×t1.6 スチール/塗装) 1本
- D型ソケット
(本体:垂鉛合金/塗装
フタ:ステンレス/塗装) 2個
- 皿タップネジ(φ3.5×30) 4本
- 取付・取扱説明書(本紙) 1枚


耐荷重：20 kg

【取付方法】

- ❶ パイプを取り付けたい位置に、フタを外したD型ソケットを取り付けます。

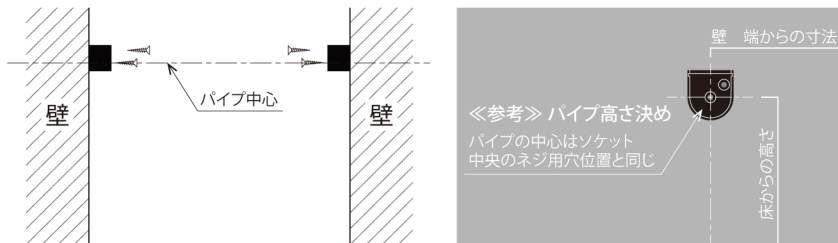

- ❷ パイプをはめて、D型ソケットのフタを差し込みます。

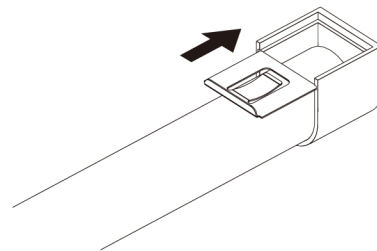

【取付時のポイント】

- ・下地があることを確認
 - ・向かい合うD型ソケットの位置(水平・垂直)がズレていないこと
- 水平器やマスキングテープなどを使って印を付けると施工しやすくなります。
先に下穴(φ2.5mm程度)を開けておくとネジが取り付けやすいです。