

スクエアパイプ棚受け(ボードアンカー付)

施工説明書


施工前にこの施工説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください
 施工後はお客様にお渡しし、保管をお願いしてください

部品内容

SPS-002P-BL	SPS-003P-BL
本体 (2個)	本体 (2個)
壁面固定用ビス: $\phi 4 \times 40$ 6本 木棚板固定用ビス: $\phi 4 \times 30$ 8本 穴カクシキャップ: 6個 ボードアンカー(かべピタ30) 6個	壁面固定用ビス: $\phi 4 \times 40$ 10本 木棚板固定用ビス: $\phi 4 \times 30$ 12本 穴カクシキャップ: 10個 ボードアンカー(かべピタ30) 10個

取付方法

1. 棚受け本体のビス穴を目安にして壁に穴位置を記し、その位置に付属のボードアンカーを壁面に取付けてください。ボードアンカーの取付けは付属のアンカー専用取付説明書を参照ください。
2. 本体の取付間隔は910mm以下としてください。
3. 棚板を棚板固定用ビスで本体に取り付けてください。

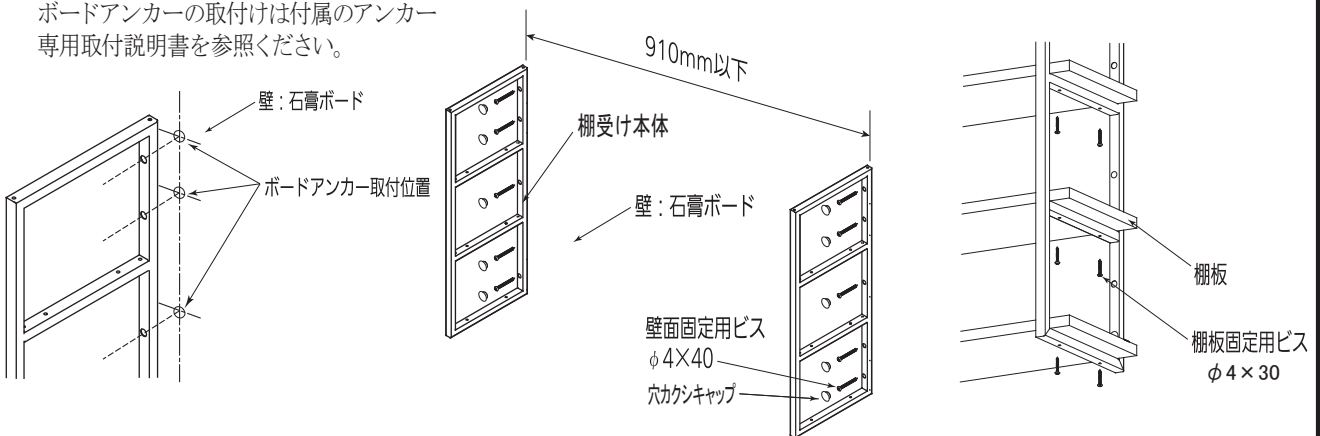

図はSPS-003

材質: スチール口20 パイプ

耐荷重の目安値	
2口	3口
20kg	30kg

※上記数値は目安であり保障値ではありません。使用棚板の耐荷重値に制限されます。



- ボードアンカーは必ず厚さ12.5mm以上の石膏ボードに取付けてください。
- 耐荷重を超えてものを載せないでください。
- お手入れは柔らかいきれいな布で乾拭きしてください。

榎本金属株式会社

大阪府東大阪市金物町2番23号