



SCHEDA TECNICA

F628905

✱ SPA GROUP®

POLVERE
ASSORBENTE PER ACIDO
BATTERIE



Assorbitore Neutralizzatore Universale Ignifugo testato e certificato specifico per acido solforico con densità 1,27 kg/dmc.

F628905 è una formulazione in grado di assorbire e neutralizzare la soluzione

acida contenuta negli accumulatori al piombo acido. E' inoltre un ottimo assorbitore universale ignifugo e ideale come assorbitore acido batterie o neutralizzante per acidi.

F628905 è un prodotto testato e certificato rispondente al Decreto Ministeriale del 24.01.2011 n°20 pubblicato in G.U.14 Marzo 2011 n. 60 che indica il "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

F628905 assorbe e neutralizza la soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo acido. 630+/-10 gr di **F628905** assorbono e neutralizzano 1 lt di soluzione di acido solforico con densità 1,27 kg/dmc.

F628905 è un assorbitore universale ignifugo specifico per agenti chimici, olio, idrocarburi, emulsioni, liquidi antigelo. Sugeriamo l'applicazione su superfici rese scivolose da velature di idrocarburo in quanto è notevole la sua capacità grippante e l'azione di assorbimento e' immediata. E' un prodotto ecologico, non e' tossico, non inquina, non contiene né amianto né silice o similari fibrosi. La sua azione di assorbimento viene effettuata con metodo capillare grazie alla sua struttura dotata di un elevato numero di micropori. Una volta assorbita la sostanza **F628905** crea sulle pavimentazioni particolarmente scivolose (es. resinare) un immediato effetto antiscivolo.

F628905 è un prodotto ignifugo ed è un aggregato multiporoso a celle aperte.

Terminata la fase di assorbimento e neutralizzazione seguirà il raccoglimento con paletta e scopetta del prodotto trattato che dovrà essere smaltito nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti.

APPLICAZIONI

F628905 POLVERE può essere utilizzato su svariati tipi di superfici, nei depositi adibiti alla vendita di accumulatori al piombo acido, punti vendita per la sostituzione di accumulatori al piombo acido, officine meccaniche, in tutte le attività in cui si utilizzano e ricaricano mezzi a trazione elettrica. Le industrie, i centri commerciali, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le concessionarie auto.


*La capacita' di assorbimento varia in base alle caratteristiche del liquido su cui si agisce.





SCHEDA TECNICA

 SPA GROUP®

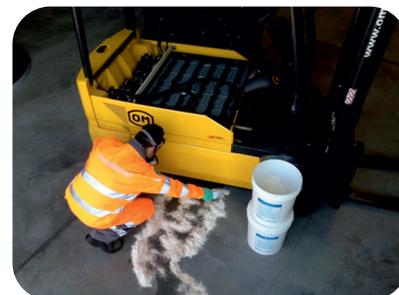

DATI TECNICI

TIPOLOGIA CONTENITORE	SECCHIO
MANIGLIE PER TRASPORTO	SI
PEZZI PER CONFEZIONE	100
PESO CONTENITORE	6 KG
CAPACITA' MEDIA D'ASSORBIMENTO E PERFETTA NEUTRALIZZAZIONE CONFEZIONE	952
PESO BANCALE	630 KG
TIPOLOGIA	POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO ACCUMULATORI CONFORME AL D.M. 24.01.2011 N° 20

 SPA GROUP®