




400



410

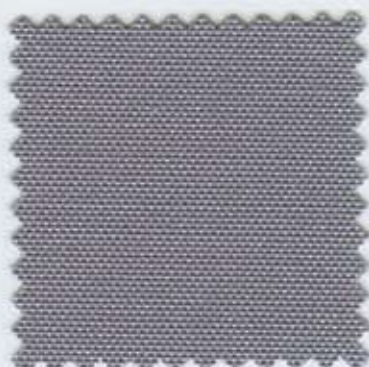

429


































B6

Colorama 2 Bioactive – Based on the Silent Gliss bestseller, Colorama 2 Bioactive is made with fibres containing ionised silver. Its lasting antimicrobial effect is useful in situations that have special hygiene requirements as in hospitals, nursing and retirement homes, schools, etc.








Colorama 2 Bioactive – Antibakterieller Stoff, ideal geeignet für Situationen mit speziellen hygienischen Anforderungen wie Spitaler, Altersheime, Geburtshuser und Schulen etc. Die Wirkung von Colorama 2 Bioactive basiert auf im Garn eingearbeiteten Silberionen. Gleiche Webart wie der Silent Gliss Bestseller Colorama 2.








Colorama 2 Bioactive – Bas sur l’incontournable Colorama, ce tissu intgre des fibres contenant un fil ionisant. Son effet durable antimicrobien est utile dans les lieux o une hygine est ncessaire, comme les hpitaux, crches, coles, maisons de retraite, etc.

Characteristic / Eigenschaften / Proprits	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrstung / Qualits	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS (50% Bioactive)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	290
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.55
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	stiff / versteift / enduit: 197 soft / deko / souple: 335
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	stiff / versteift / enduit: 202, 138,  12.7, 8.9 soft / deko / souple: 340
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, B-s1, d0 (EN 13501-1), EN 13773, Classe 1 (UNI VF 8456)
 Light fastness / Lichtechtheit / Rsistance  la lumire DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhltlich ab / Couleurs spciales disponibles  partir de	240 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet fr Skylight-Systeme / adapt pour les systmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d’atteindre les certifications Green building.
 CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 class 01/0	
 Reach compliant	

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage	
     	approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung mglich 1% de rtrcissement possible
     	approx. 2% shrinking possible ca. 2% Schrumpfung mglich 2% de rtrcissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweien / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★ ★ ☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)			
Colour Farbe Couleur	400	410	429
 Tv	35.2	36.3	10.8
 Ts	34.0	34.4	22.9
 Rs	58.2	59.2	46.2
 As	7.8	6.4	30.9
 Tuv	4.6	8.4	6.3
 Fc	0.60	0.60	0.60
 g _{tot}	0.40	0.40	0.50

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumire visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d’ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m ² K)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Rflection solaire (%)	 g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m ² K)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolrance de +/-5%	

