



Wheelset Fixing kit

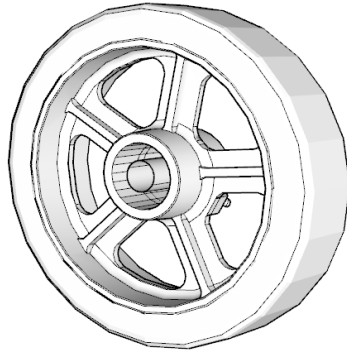

Wheels

Qty 2




Linch pin

Qty 2



Large washer

Qty 4



Large spacer


Qty 2



Axle


Qty 1

How to fit your wheelset

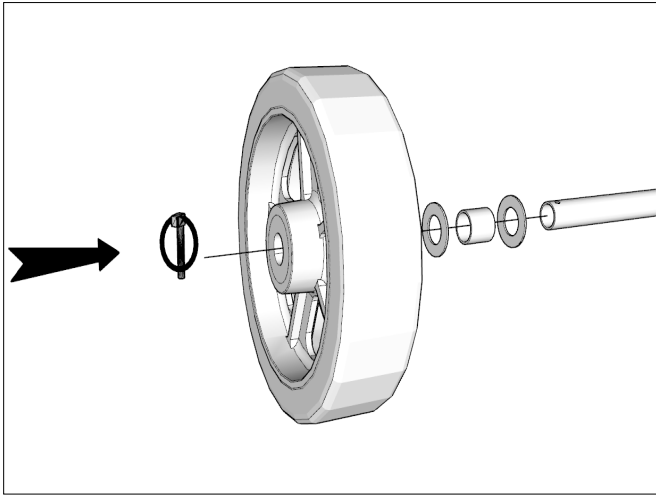


- 1** Slide on to the axle 1 x large washer followed by the large spacer then the next washer, Push the wheel on to the axel and attach the linchpin in the hole provided.


You only need to lift the ring slightly up from the bar. Linch Pins are designed to spring closed, so watch your fingers!

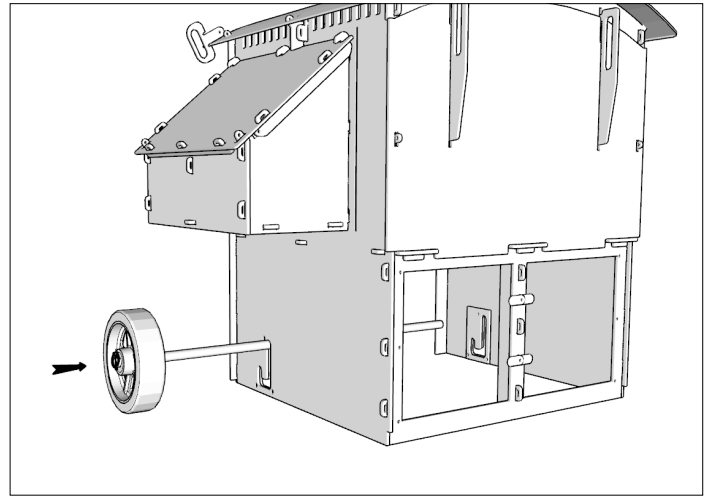


- 2** Push the axle with one wheel attached through your coop from the nest box side until it goes through the other side of the coop.

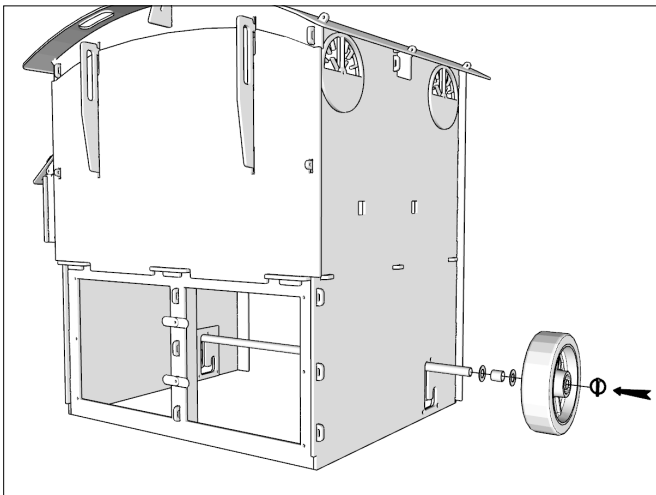


- 3** Attach the other wheel to the axle as in step 1, You may need someone to hold the other side of the axle so you can fit the other fixings with ease .

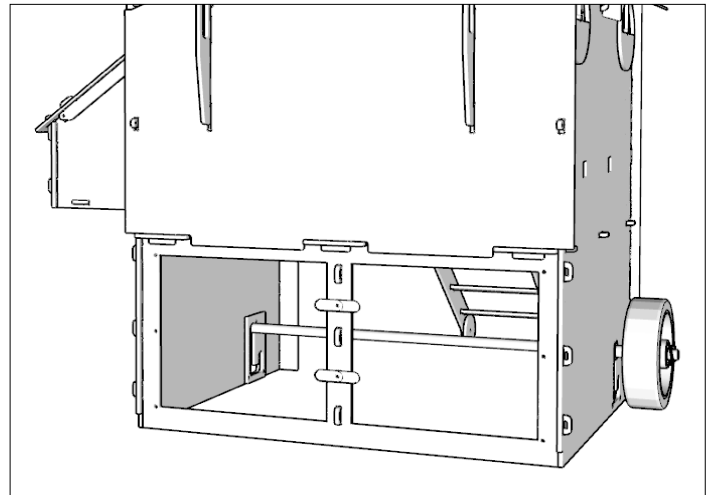

Your coop is now ready to be wheeled around at your leisure.

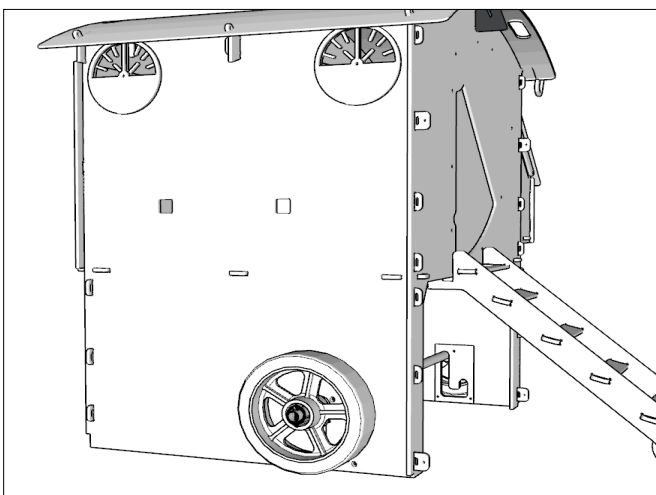


Chicken coop in wheels down position ready to attach your chicken run if purchased.

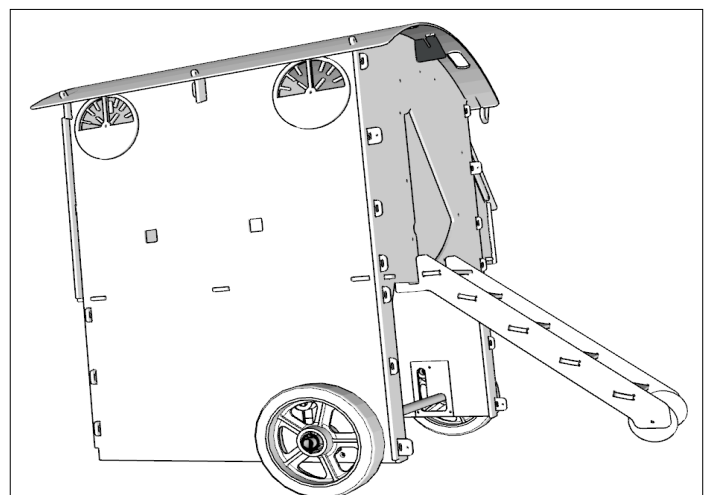


Chicken coop wheels in raised position ready to be moved around your garden.

Kit de roues pour poulailler

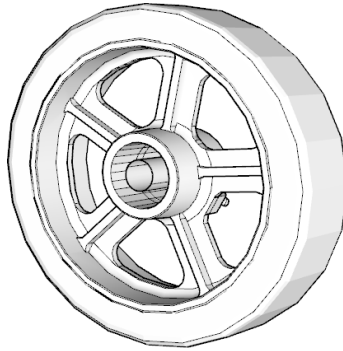

Roues

Qté 2




Attache rapide

Qté 2




Rondelle large

Qté 4



Cale large


Qté 2



Axe Qté 1


Version 1.0

Comment fixes les roues ?

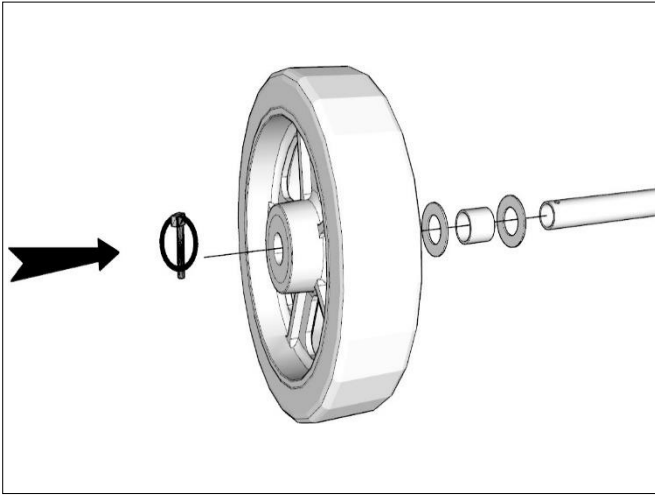


1 Si faites glisser sur l'axe 1 rondelle large puis 1 cale large et encore 1 rondelle large puis faites traverser l'axe dans la roue et bloquer le tout avec l'attache rapide


L'attache rapide doit juste être levée pour passer l'axe puis relâchée en faisant attention à vos doigts.

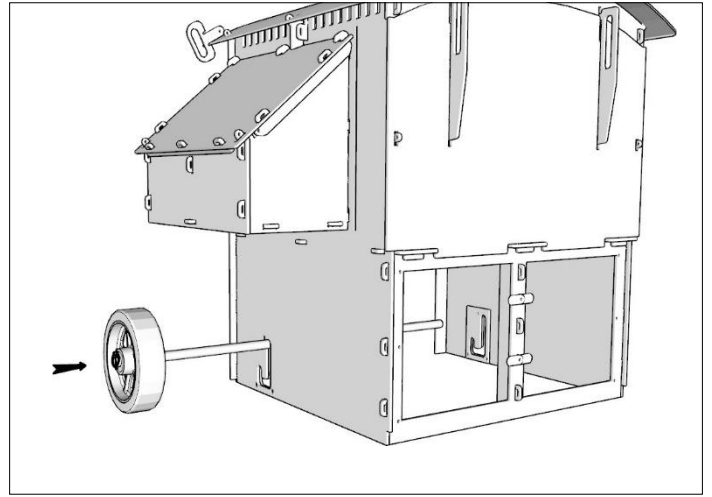


2 Pousser l'axe avec la première roue fixée au travers du poulailler dans les fentes en L prévues à cet effet jusqu'à ce qu'il traverse complètement.

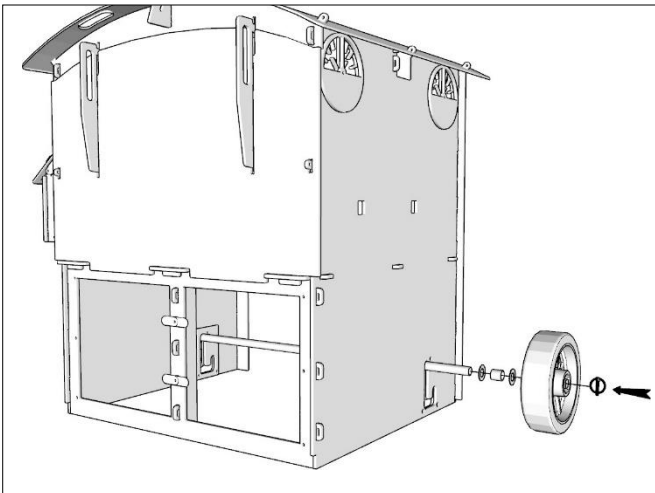


3 Attacher l'autre roue comme à l'étape 1 avec 2 rondelles larges et 1 cale large puis finir avec l'attache rapide

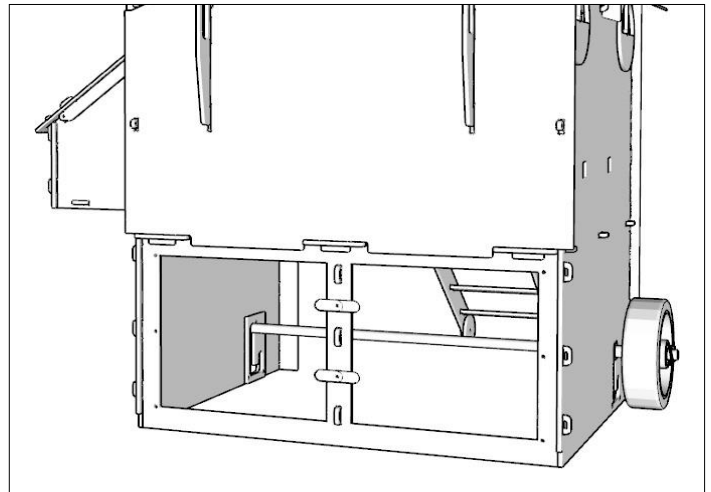

Le poulailler est prêt à être positionné à l'endroit souhaité en passant l'axe en position basse.

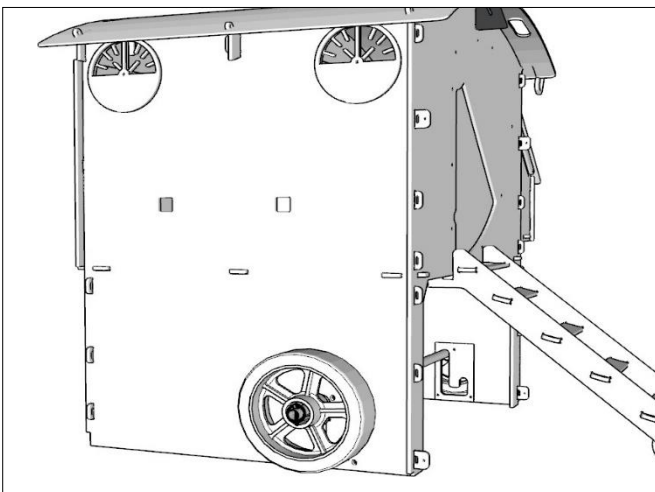


Poulailler en position repos prêt pour attacher l'enclos Nestera

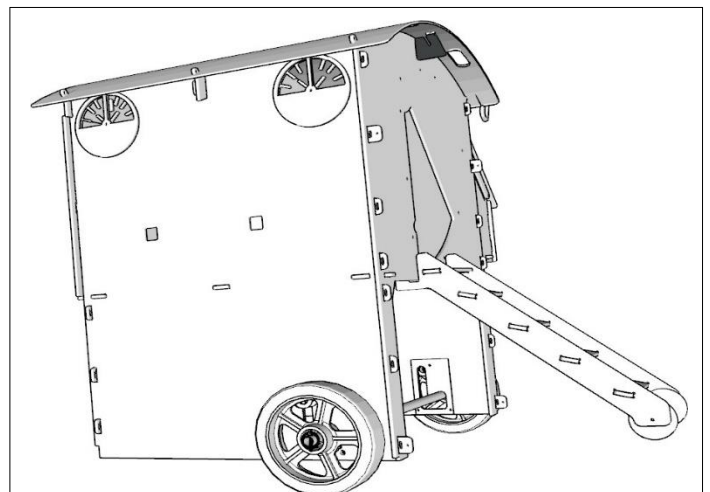


Poulailler en position mobile pour être déplacé

Radsatz für Hühnerstall

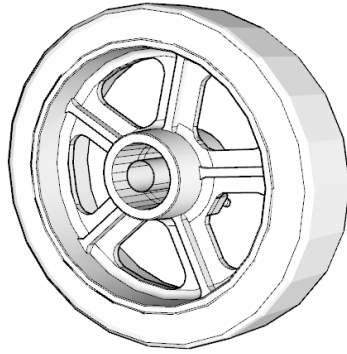

Räder

Anzahl: 2




Schnellspanner

Anzahl: 2



Breite Unterlegscheibe

Anzahl: 4



Breiter Keil


Anzahl: 2



Achse


Anzahl 1

Wie werden die Räder befestigt?

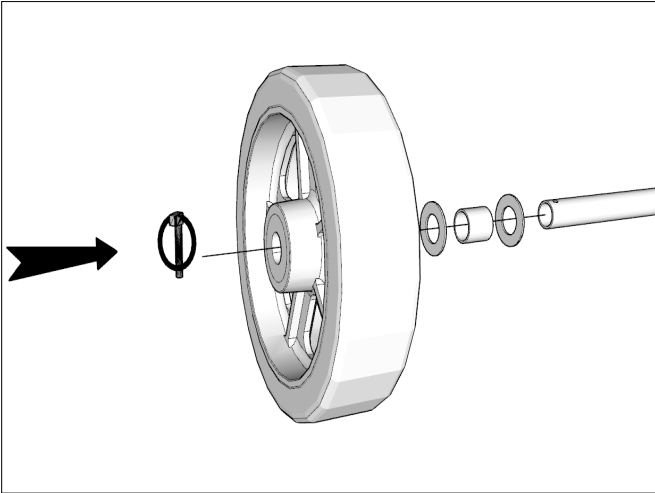


1 Schieben Sie eine breite Unterlegscheibe auf die Achse, dann einen breiten Keil und wieder eine breite Unterlegscheibe, dann führen Sie die Achse durch das Rad und sichern Sie alles mit dem Schnellspanner


Der Schnellspanner muss nur angehoben werden, um die Achse zu passieren und dann losgelassen werden. Achten Sie auf Ihre Finger!

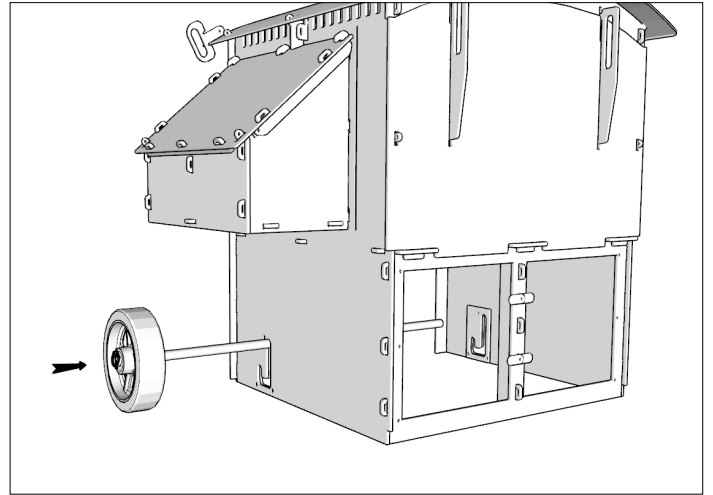


2 Schieben Sie die Achse mit dem ersten befestigten Rad durch den Hühnerstall in die dafür vorgesehenen L-förmigen Schlitz, bis sie vollständig hindurchgeht.

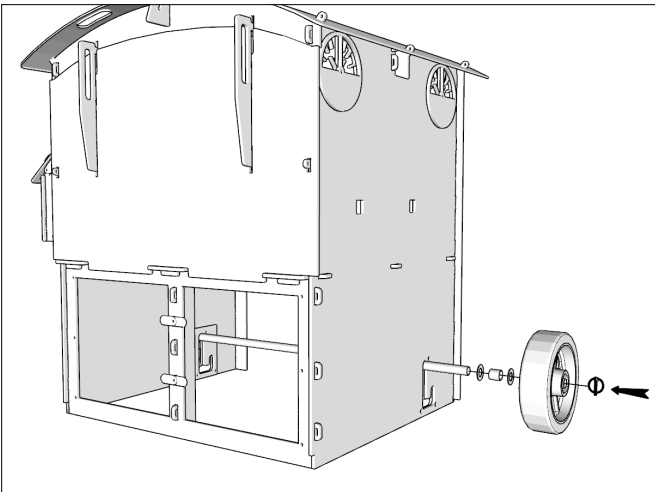


3 Befestige das andere Rad wie in Schritt 1, mit 2 breiten Unterlegscheiben und 1 breiten Keil und schließe dann mit dem Schnellspanner ab.

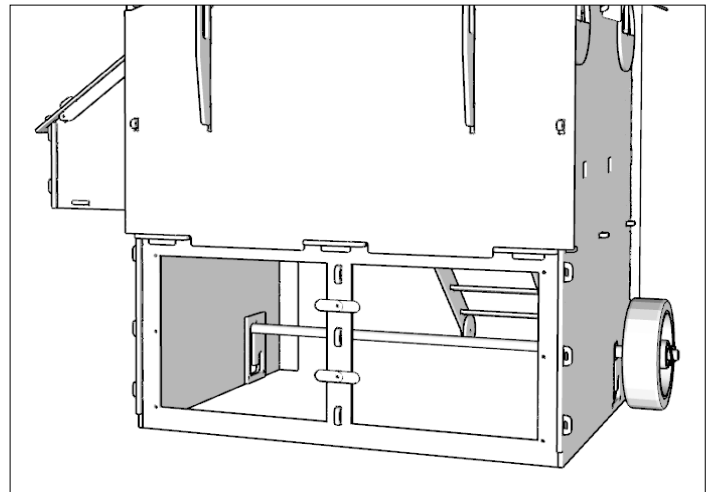

Der Hühnerstall ist bereit, an der gewünschten Stelle positioniert zu werden, indem Sie die Achse in die untere Position bringen.

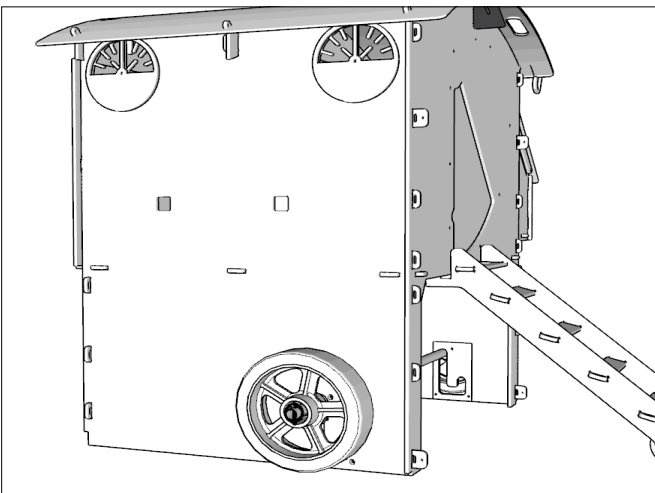

Hühnerstall in Ruheposition bereit zum Befestigen des

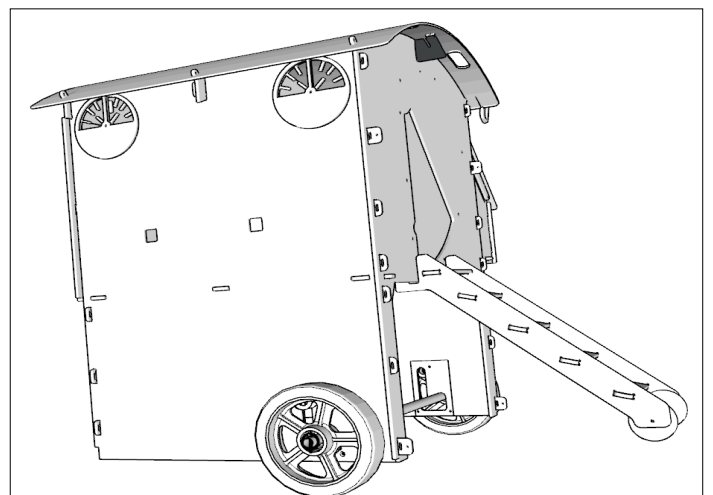

Hühnerstall in beweglicher Position zum Transport Nestera Auslaufs.