



**ILUMINA
LIMITADA**



M-ALite



ILUMINACIÓN EXTERIOR 2025



Para más información visita nuestro sitio web

www.zingg.cl

Carmen Covarrubias 680-A, Ñuñoa

222371651 +56954187903

Ilumina@zingg.cl

[IluminaLimitada](#)



LUMINARIA PÚBLICA SWIFT

LUMINARIA ASL11



CERTIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

CERTIFICACIÓN DS01



Driver

PHILIPS



Aplicaciones

Las luminarias SWIFT pueden ser instaladas en postes rectos sin ganchos y también con ganchos con una inclinación de hasta 15GR; permitiendo la inclinación a 0° exigido por SMA.

Las luminarias SWIFT están provistas de drivers regulables marca **PHILIPS** que permiten el funcionamiento mediante telegestión, con base NEMA 5.

Además, presenta la opción con base NEMA 3 para fotoceldas estándar.

Las luminarias públicas SWIFT tienen un alto nivel de resistencia, con grado de protección IP66 y grado contra impacto de IK10.

Las luminarias se desenergiza al abrirla. Las luminarias tienen un protector de sobre voltaje de 10KVA.

Características técnicas

POTENCIA: 60 W

COLOR DE LUZ: 2200K—2700K—4000K

EFICACIA LUMÍNICA: 120LUM/W—127 LUM/W—134 LUM/W

LED DE ALTO BRILLO: PHILIPS

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

VIDA ÚTIL: 100.000 HRS.

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70%

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK10

REGULACIÓN: 20W a 70W

Código Descripción

9228	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 60W 2200K C/B 7200 LUMENES
9235	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 60W 2700K C/B 7620 LUMENES
9207	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 60W 4000K C/B 8040 LUMENES


ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada

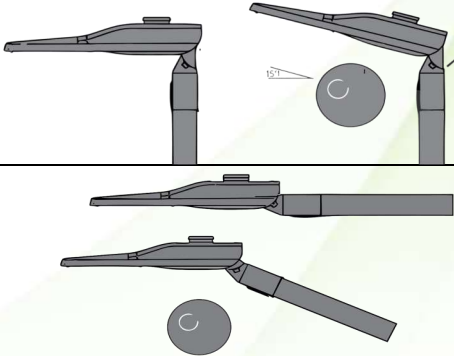

ATRIBUTO	UND. DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	DIAGRAMAS
MARCA		M-ALITE	
IMPORTADOR		ILUMINA LIMITADA	
MODELO		SWIFT	
ESPECIFICACIÓN LUMINARIA		ASL11	
CUERPO DE LA LUMINARIA		ALUMINIO INYECTADO	
COLOR DEL CUERPO DE LUMINARIA		GRIS	
COLOR DE LUZ	°K	2200K—2700K—4000K	
EFICIENCIA LUMÍNICA	Lum/W	120 a 134 Lum/W	
FACTOR DE POTENCIA		0.95	
RENDIMIENTO DE COLOR	CRI	>70%	
VIDA ÚTIL	HRS	100.000	
GARANTÍA	AÑOS	7	
GRADO DE PROTECCIÓN ANTI VANDÁLICA	IK	10	
GRADO DE PROTECCIÓN AL POLVO Y AGUA	IP	66	
REGULACIÓN DE POTENCIA		30W—70W	
REGULACIÓN DE LA LUMINARIA			
INSTALACIÓN EN POSTE SIN GANCHO		SI	
REGULACIÓN DE LA LUMINARIA EN EL GANCHO		-15° + 15°	
DRIVER Y COMPONENTES			
MARCA		PHILIPS	
MODELO		XITANIUM	
REGULABLE		SI	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP	67	
PROTECTOR DE SOBRE VOLTAJE (10 KV)		SI	
DESCONEXIÓN ELÉCTRICA AL ABRIR		SI	
INSPECCIÓN PARA MANTENCIÓN		SUPERIOR	
BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES	NEMA 3	SI	
BASE PARA FOTOCELDA 5 PINES	NEMA 5	SI	
BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES	NEMA 7	SI	
TAPA CORTA CIRCUITO DE BASE FOTOCELDA		SI	
FOTOCELDA 3 PINES		OPCIONAL	
FOTOCELDA 5 PINES—PARA TELEGESTIÓN		OPCIONAL	
CERTIFICACIONES			
CERTIFICADO DE TIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA		SI	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LOTE		SI	
CERTIFICADO DE SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA		SI	
CERTIFICADO DE TIPO EN DS01		SI	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN EN DS01		SI	
COBERTURA DE GARANTÍA			
			Dispositivo de protección contra sobretensiones Protector de sobre voltaje 10KV. 
			Interruptor automático Desconexión eléctrica al abrir luminaria. 
			La luminaria tiene una garantía de 7 años. Si la luminaria falla, la empresa ILUMINA suministra el repuesto defectuoso o se reemplaza la luminaria completa, sin costo para el cliente.



LUMINARIA PÚBLICA SWIFT

LUMINARIA ASL11

CERTIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

CERTIFICACIÓN DS01



Driver

PHILIPS



Aplicaciones

Las luminarias SWIFT pueden ser instaladas en postes rectos sin ganchos y también con ganchos con una inclinación de hasta 15GR; permitiendo la inclinación a 0° exigido por SMA.

Las luminarias SWIFT están provistas de drivers regulables marca **PHILIPS** que permiten el funcionamiento mediante telegestión, con base NEMA 5.

Además, presenta la opción con base NEMA 3 para fotoceldas estándar.

Las luminarias públicas SWIFT tienen un alto nivel de resistencia, con grado de protección IP66 y grado contra impacto de IK10.

Las luminarias se desenergiza al abrirla. Las luminarias tienen un protector de sobre voltaje de 10KVA.

Características técnicas

POTENCIA: 120W

COLOR DE LUZ: 2200K—2700K—4000K

EFICACIA LUMÍNICA: 120 LUM/W - 130 LUM/W - 140 LUM/W

LED DE ALTO BRILLO: PHILIPS

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

VIDA ÚTIL: 100.000 HRS.

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70%

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK10

REGULACIÓN: 70W a 130W

Código	Descripción
9232	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 120W 2200K C/B 14400 LUMENES
9236	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 120W 2700K C/B 15600 LUMENES
9230	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 120W 4000K C/B 16800 LUMENES


ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada

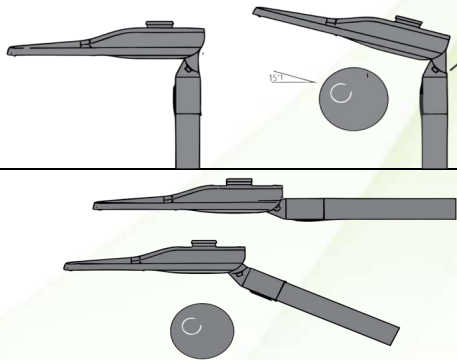

ATRIBUTO	UND. DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	DIAGRAMAS
MARCA		M-ALITE	
IMPORTADOR		ILUMINA LIMITADA	
MODELO		SWIFT	
ESPECIFICACIÓN LUMINARIA		ASL11	
CUERPO DE LA LUMINARIA		ALUMINIO INYECTADO	
COLOR DEL CUERPO DE LUMINARIA		GRIS	
COLOR DE LUZ	°K	2200K—2700K—4000K	
EFICIENCIA LUMÍNICA	Lum/W	120 a 140 Lum/W	
FACTOR DE POTENCIA		0.95	
RENDIMIENTO DE COLOR	CRI	>70%	
VIDA ÚTIL	HRS	100.000	
GARANTÍA	AÑOS	7	
GRADO DE PROTECCIÓN ANTI VANDÁLICA	IK	10	
GRADO DE PROTECCIÓN AL POLVO Y AGUA	IP	66	
REGULACIÓN DE POTENCIA		70W—130W	
REGULACIÓN DE LA LUMINARIA			
INSTALACIÓN EN POSTE SIN GANCHO		SI	
REGULACIÓN DE LA LUMINARIA EN EL GANCHO		-15° + 15°	
DRIVER Y COMPONENTES			
MARCA		PHILIPS	
MODELO		XITANIUM	
REGULABLE		SI	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP	67	
PROTECTOR DE SOBRE VOLTAJE (10 KV)		SI	
DESCONEXIÓN ELÉCTRICA AL ABRIR		SI	
INSPECCIÓN PARA MANTENCIÓN		SUPERIOR	
BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES	NEMA 3	SI	
BASE PARA FOTOCELDA 5 PINES	NEMA 5	SI	
BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES	NEMA 7	SI	
TAPA CORTA CIRCUITO DE BASE FOTOCELDA		SI	
FOTOCELDA 3 PINES		OPCIONAL	
FOTOCELDA 5 PINES—PARA TELEGESTIÓN		OPCIONAL	
CERTIFICACIONES			
CERTIFICADO DE TIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA		SI	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LOTE		SI	
CERTIFICADO DE SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA		SI	
CERTIFICADO DE TIPO EN DS01		SI	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN EN DS01		SI	
COBERTURA DE GARANTÍA			
			Dispositivo de protección contra sobretensiones Protector de sobre voltaje 10KV. 
			Interruptor automático Desconexión eléctrica al abrir luminaria. 
			La luminaria tiene una garantía de 7 años. Si la luminaria falla, la empresa ILUMINA suministra el repuesto defectuoso o se reemplaza la luminaria completa, sin costo para el cliente.



LUMINARIA PÚBLICA SWIFT

LUMINARIA ASL11

CERTIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

CERTIFICACIÓN DS01



Driver

PHILIPS



Aplicaciones

Las luminarias SWIFT pueden ser instaladas en postes rectos sin ganchos y también con ganchos con una inclinación de hasta 15GR; permitiendo la inclinación a 0° exigido por SMA.

Las luminarias SWIFT están provistas de drivers regulables marca **PHILIPS** que permiten el funcionamiento mediante telegestión, con base NEMA 5.

Además, presenta la opción con base NEMA 3 para fotoceldas estándar.

Las luminarias públicas SWIFT tienen un alto nivel de resistencia, con grado de protección IP66 y grado contra impacto de IK10.

Las luminarias se desenergiza al abrirla. Las luminarias tienen un protector de sobre voltaje de 10KVA.

Características técnicas

POTENCIA: 180W

COLOR DE LUZ: 2200K—2700K—4000K

EFICACIA LUMÍNICA: 125 LUM/W — 136LUM/W — 150LUM/W

LED DE ALTO BRILLO: PHILIPS

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

VIDA ÚTIL: 100.000 HRS.

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70%

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK10

REGULACIÓN: 130W a 200W

Código Descripción

9331	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 180W 2200K C/B
9332	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 180W 2700K C/B
	LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 180W 4000K C/B

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl


ilumina@zingg.cl

/IluminaLimitada



SWIFT SERIES

ASL11

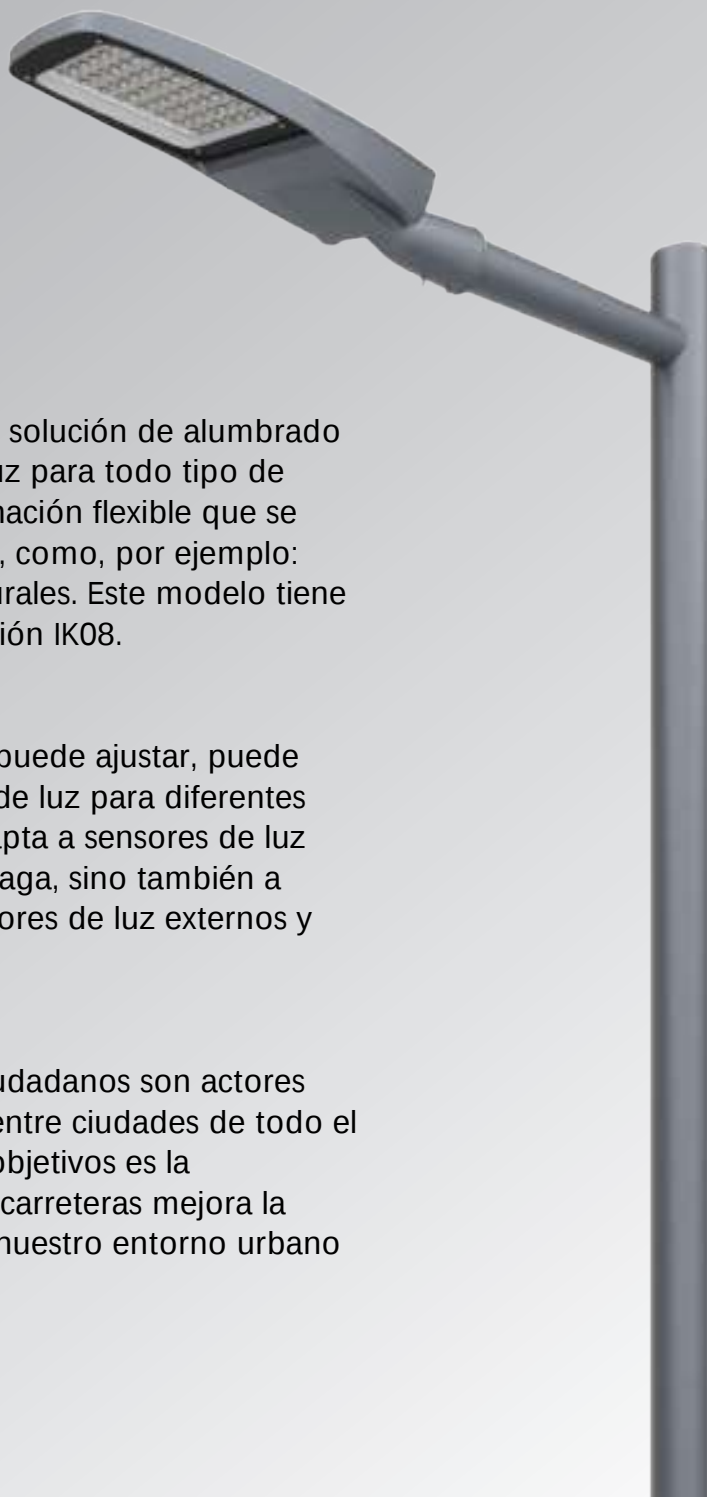

Nuestra Luminaria SWIFT ASL11 es una solución de alumbrado público LED asequible con suficiente luz para todo tipo de espacios. Ofrecen un sistema de iluminación flexible que se puede implementar en cualquier lugar, como, por ejemplo: espacios urbanos, carreteras y áreas rurales. Este modelo tiene nivel de protección IP66, nivel anticolidión IK08.

Como el ángulo de haz de la lente se puede ajustar, puede lograr diferentes tipos de distribución de luz para diferentes proyectos. Este modelo no solo se adapta a sensores de luz incorporados, bases NEMA y bases Zhaga, sino también a todos los controladores externos, sensores de luz externos y sensores de movimiento.

El bienestar y la conectividad de los ciudadanos son actores clave en el juego de la diferenciación entre ciudades de todo el mundo. Y una forma de lograr estos objetivos es la iluminación. La iluminación de calles y carreteras mejora la comodidad y la seguridad general de nuestro entorno urbano en rápido crecimiento.

Detalles del Producto



Technical Data

Led Module

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar plus
LED Chip Type	SMD3030 SMD5050
Luminous Efficacy	220LM/W
Color Rendering Index (RA)	> 70 80 90
Color Temperature	2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K
Beam Angle	Type I Type II Type III
Number Of Lens	A:4/6 Pcs B:9 Pcs C:12Pcs D:16Pcs E:20Pcs
Life Time	100000 Hours

Electrical Parameters

Power A	10W— 60W
Power B	40W—80W
Power C	80W—120W
Power D	120W —200W
Power E	200W— 240W
Voltage	AC85-305V AC450-480V
Frequency	50/60Hz
Electrical Class	Class I Class II
Work Temperature	(-35 °C to 65 °C)
Humidity	10 % to 90%
IP Grade	IP65 IP66 IP67
IK Grade	IK08 IK09 IK10
SPD	10KV 20KV (Optional)

Driver

Brand	Philips Inventronics Meanwell Sosen OEM
Power Factor	≥0.95
Performance	> 90%
IP Grade	IP20 to IP67
THD	< 12%

Materials and Properties


Material Of Shell	Aluminum (ADC12) + Optical Glass
Material Of Lens	PMMA PC
Color Of Shell	RAL 9022 RAL7040 etc (customized by customer)
Pole diameter (mm)	A:50 BCDE:60
Size A (mm)	522*197*136
Size B (mm)	600*245*155
Size C (mm)	636*290*155
Size D (mm)	686*290*155
Size E (mm)	760*310*155

Tested according to


ENEC	EN 60598-2-3:2003+A1:2011 used in conjunction with EN IEC 60598-1:2021, EN 62262:2002
CB	IEC 60598-2-3:2002+A1 IEC 60598-1:2020 IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/AMD1:2011 used in conjunction with IEC 60598-1:2020
CE-LVD	EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 EN IEC 60598-1:2021 EN 62471:2008 EN 62493:2015
CE-EMC	EN IEC 55015:2019+A11 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1
ROHS	IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013/AMD1:2017 IEC62321-5:2013, IEC62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017

Typical photometric features


L100×60




L120×60




L143×50





L142×64



L147×72



L150×80

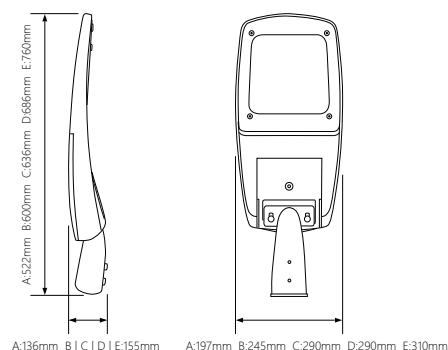

Color


■ Negro



■ Gris



■ Negro

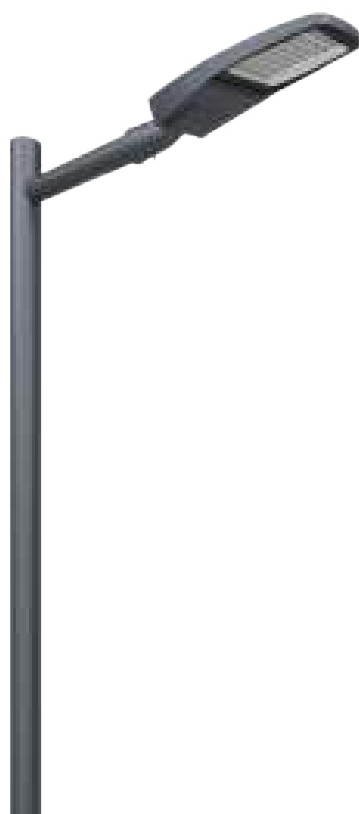


■ Gris



Temperatura Ambiente

-25°C 

 +50°C 

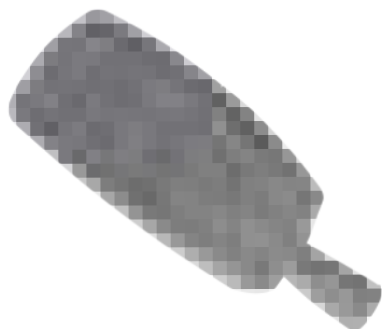

Temperatura de trabajo

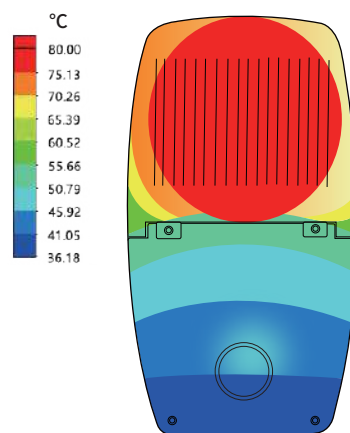


Diagrama Dividido


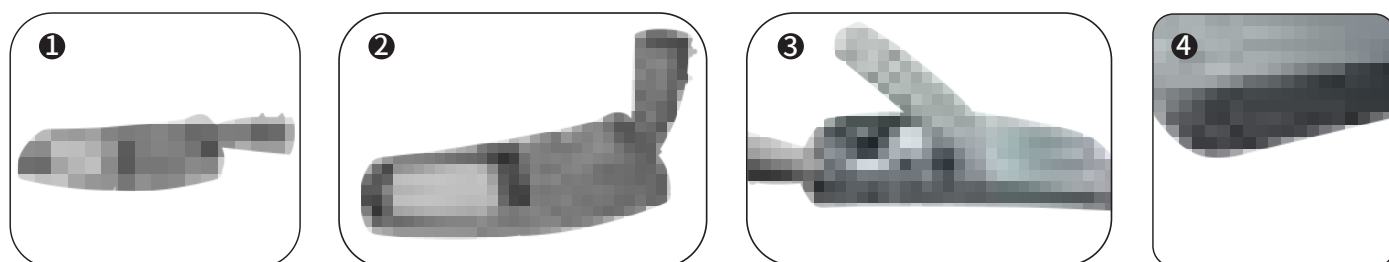


Diagrama de Instalación

Se puede instalar horizontal y verticalmente como se muestra en la figura. Ángulos amplios ajustables: de -15 ° a + 15 °, 2.5 ° a la vez.

1. Instale la lámpara en el poste y apriete los tornillos.
2. Afloje los tornillos del convertidor de la biela y ajuste los ángulos.
3. Apriete los tornillos del convertidor de la biela.

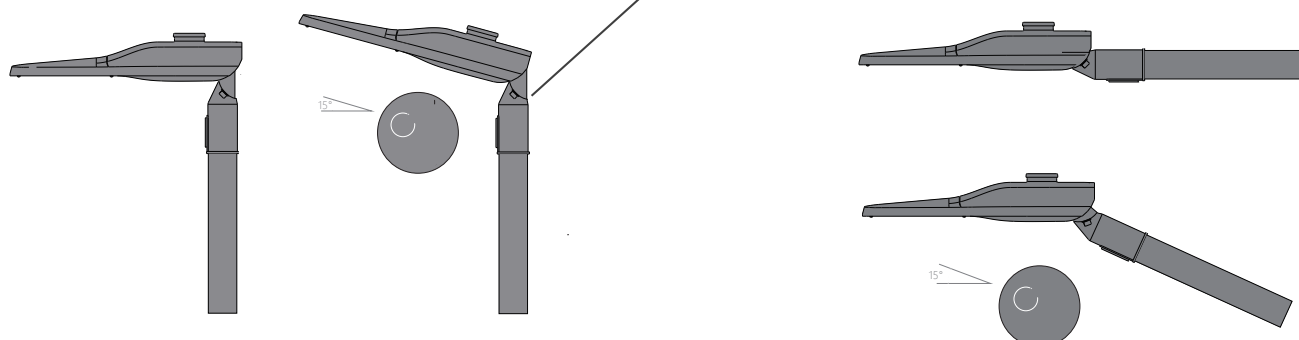

SWIFT SERIES

ASL11

Aplicación





LUMINARIA PÚBLICA ENBY-H

LUMINARIA 4 EN 1 HIBRIDA



CERTIFICACIÓN DS01



Aplicaciones

Luminaria publica apta para operar en 4 modalidades independientes:

1. Funcionamiento directamente a la red eléctrica.
2. Funcionamiento como luminaria solar, en áreas donde aún no hay red eléctrica.
3. Funcionamiento con batería propia, en el evento que se corte la energía de la red.
4. Programable para el funcionamiento con batería propia para el ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Características técnicas

POTENCIA: 60 W

COLOR DE LUZ: 2200K

EFICACIA LUMÍNICA: 115LUM/W

FLUJO LUMINOSO: 6906 LÚMENES

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

VIDA ÚTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70%

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK08

Código

Descripción

9601	LED LUMINARIA PUBLICA HIBRIDA ENBY-H 60W 2200K
------	--

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA PÚBLICA

ASL05 2200K / 2700K



Aplicaciones

Las luminarias ASL05 pueden ser instaladas en postes rectos sin ganchos y también con ganchos con una inclinación de hasta 15GR; permitiendo la inclinación a 0° exigido por SMA.

Las luminarias ASL05 están provistas de drivers regulables marca **PHILIPS** que permiten el funcionamiento mediante telegestión, con base NEMA 5.

Además, presenta la opción con base NEMA 3 para fotoceldas estándar.

Las luminarias públicas ASL05 tienen un alto nivel de resistencia, con grado de protección IP66 y grado contra impacto de IK10.

Características técnicas

POTENCIA: 30W A 60W / 70W A 120W / 150W A 200W

COLOR DE LUZ: 2200K / 2700K

EFICACIA LUMÍNICA: 130LUM/W - 145LUM/W

TEMPERATURA DE TRABAJO: -40° ~ 50°

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK10

VIDA ÚTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: 70

VOLTAJE: AC220-240V 50/60Hz

Código	Descripción
9398	LED LUMINARIA PUBLICA ASL05 30W-60W 2700K
9399	LED LUMINARIA PUBLICA ASL05 30W-60W 2200K
9401	LED LUMINARIA PUBLICA ASL05 70W-120W 2200K
9402	LED LUMINARIA PUBLICA ASL05 70W-120W 2700K
9403	LED LUMINARIA PUBLICA ASL05 150W-200W 2200K
9404	LED LUMINARIA PUBLICA ASL05 150W-200W 2700K

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA PÚBLICA

ASL81 5000K



Aplicaciones

Las luminarias ASL81 son una solución de alumbrado público LED con protección IP65, fácil instalación y mantención.

Esta diseñada para espacios urbanos, condominios, carreteras y áreas rurales, la luminaria ASL81 combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Características técnicas

POTENCIA: 60W—100W—150W—200W

COLOR DE LUZ: 5000K

EFICACIA LUMÍNICA: 100LUM/W

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

VIDA ÚTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: 70%

VOLTAJE: AC100-240V 50/60 Hz

Código Descripción

9393	LED LUMINARIA PUBLICA ASL81 60W 5000K M-ALITE / 445*115*40mm
9394	LED LUMINARIA PUBLICA ASL81 100W 5000K M-ALITE / 497*130*40mm
9395	LED LUMINARIA PUBLICA ASL81 150W 5000K M-ALITE / 565*165*40mm
9396	LED LUMINARIA PUBLICA ASL81 200W 5000K M-ALITE / 682*193*40mm

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA PÚBLICA

LUMINARIA ASL48



Aplicaciones

Las luminarias ASL48 son una solución de alumbrado público LED con protección IP65, fácil instalación y mantención.

Esta diseñada para espacios urbanos, condominios, carreteras y áreas rurales, la luminaria ASL48 combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Características técnicas

POTENCIA: 60W—100W—150W—200W

COLOR DE LUZ: 6500K

EFICACIA LUMÍNICA: 130 LUM/W

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK08

VIDA ÚTIL: 30.000 HRS.

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70%

Código	Descripción
9254	LED LUMINARIA PUBLICA ASL48 60W 6500K M-ALITE
9255	LED LUMINARIA PUBLICA ASL48 100W 6500K M-ALITE
9256	LED LUMINARIA PUBLICA ASL48 150W 6500K M-ALITE
9257	LED LUMINARIA PUBLICA ASL48 200W 6500K M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
[/IluminaLimitada](https://www.facebook.com/IluminaLimitada)





PHILIPS

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA PÚBLICA BRP-121



Aplicaciones

Alumbrado público Philips BRP121. Ideal para ser instalado en exteriores y renovar sus instalaciones, integrando una iluminación de alta calidad con importantes ahorros de energía. Disponible en color gris oscuro.

Características técnicas

POTENCIA: 50W — 80W — 100W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

EFICACIA LUMÍNICA: 130LUM/W

LED DE ALTO BRILLO: PHILIPS

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

VIDA ÚTIL: 30.000 HRS

MATERIAL: ALUMINIO / POLICARBONATO

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK08

VOLTAJE: 220-240V

Código	Descripción
911401835982	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-121 50W 3000K PHILIPS
911401835582	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-121 80W 6500K PHILIPS
911401833982	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-121 100W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

www.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

Whatsapp: +56954187903





PHILIPS

LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PUBLICA BRP-130 DS43



CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV. Esta diseñada para calles nuevas, idealmente para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Características técnicas

POTENCIA: 70W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K

FLUJO LUMINOSO: 7000 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V-240V

PHILIPS

Código Descripción

911401635504	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-130 70W 3000K
911401635404	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-130 70W 4000K

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PUBLICA BRP-132 DS43



CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV. Esta diseñada para calles nuevas, idealmente para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Características técnicas

POTENCIA: 140W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K

FLUJO LUMINOSO: 14000 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V-240V

PHILIPS

Código Descripción

911401635704 LED LUMINARIA PUBLICA BRP-132 140W 3000K PHILIPS

911401635404 LED LUMINARIA PUBLICA BRP-132 140W 4000K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PUBLICA BRP-390 DS43

PHILIPS



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

Esta diseñada para calles nuevas, idealmente para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Características técnicas

POTENCIA: 57W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K

FLUJO LUMINOSO: 7615 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V-240V

PHILIPS

Código Descripción

911401865198	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-390 57W 3000K DS-43 PHILIPS
911401861398	LED LUMINARIA PUBLICA BRP-390 57W 4000K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PUBLICA BRP-392 DS43



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

Diseñada para las calles de las ciudades, es un producto principalmente destinado para iluminar las calles. La luminaria de calle correcta junto con la aplicación de iluminación adecuada creará el mejor ambiente para tu municipalidad, beneficiará a las comunidades locales y aumentará el turismo y los negocios.

Características técnicas

POTENCIA: 113W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 15168 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V-240V

PHILIPS

Código

Descripción

911401866798

LED LUMINARIA PUBLICA BRP-392 113W 3000K DS-43 PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

📞 +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

BRP-491 ROADFORCE DS43

PHILIPS



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

RoadFlair Gen2 es una familia de productos de alumbrado vial de diseño totalmente nuevo, incluye una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad.

Estas luminarias están provistas para ser operadas por tele gestión.

Características técnicas

POTENCIA: 80W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 10700lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.95

VOLTAJE: 220V-240V

PHILIPS

Código

Descripción

911401674406

LED LUMINARIA PUBLICA BRP-491 80W 3000K

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

BRP-492 ROADFORCE DS43

PHILIPS



CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

RoadFlair Gen2 es una familia de productos de alumbrado vial de diseño totalmente nuevo, incluye una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad.

Estas luminarias están provistas para ser operadas por tele gestión.

Características técnicas

POTENCIA: 113W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K

FLUJO LUMINOSO: 15820lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.95

VOLTAJE: 220V-240V

PHILIPS

Código

Descripción

LED LUMINARIA PUBLICA BRP-492 113W 3000K

824110101982 LED LUMINARIA PUBLICA BRP-492 113W 4000K

919009012419 LED LUMINARIA PUBLICA BRP-492 150W 3000K

911401673406 LED LUMINARIA PUBLICA BRP-492 150W 4000K

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA FAROL COLONIAL DS43



CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en II, III y IV región.

Se presentan dos versiones: para instalación en poste y como apliqué.

Las luminarias tienen un excelente rendimiento lumínico y componente eléctrico de alta calidad con una conveniente relación costo - beneficio. Apto para iluminación de: jardines, parques, plazas y condominios.

Características técnicas

POTENCIA: 60W

COLOR DE LUZ: 2200°K - 3000°K

FLUJO LUMINOSO: 6313 lm

DIMENSIONES: Φ 445 x 860MM

DRIVER: **PHILIPS**

ÓPTICA: 90°

VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

INDICE DE PROTECCIÓN A IMPACTOS: IK08

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: >0.9

VOLTAJE: 100-277V

Código Descripción

9330	LED PAGODA COLONIAL 60W 3000K M-ALITE
9436	LED PAGODA COLONIAL 60W 2200K M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PAGODA TRENTO DS01



DRIVER
PHILIPS



CERTIFICACIÓN DS01



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS01 para uso en Regiones II, III, IV.

Las luminarias tienen un excelente desempeño lumínico y eléctrico de muy fácil instalación y una conveniente razón de costo y beneficio. Cuentan con un diseño moderno aerodinámico, estético y de gran calidad. Apto para iluminación de jardines, parques, plazas, condominios.

Características técnicas

POTENCIA: 60W

COLOR DE LUZ: 2200K AMBAR / 2700K

FLUJO LUMINOSO: 7710 lm—8443 lm

DIMENSIONES: Φ 650 x 680MM

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: 90°

VIDA UTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.95

VOLTAJE: 200-254V

GRADO PROTECCIÓN: IP66

GRADO IMPACTO: IK08

Código

Descripción

9361	LED PAGODA TRENTO 60W 2200K AMBAR M-ALITE
9362	LED PAGODA TRENTO 60W 2700K M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa


☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

/IluminaLimitada

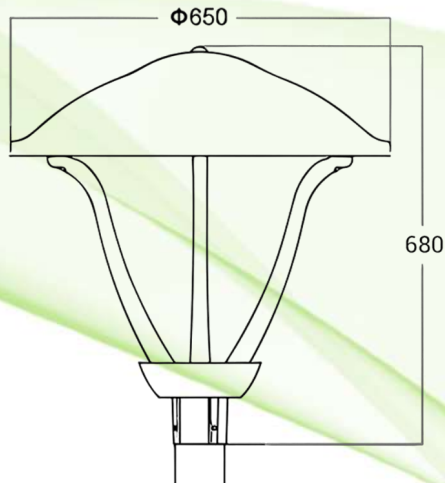

ATRIBUTO	UND. DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	DIAGRAMAS
MARCA		M-ALITE	
IMPORTADOR		ILUMINA LIMITADA	
MODELO		TRENTO	
ESPECIFICACIÓN LUMINARIA		PAGODA TRENTO	
CUERPO DE LA LUMINARIA		ALUMINIO INYECTADO	
COLOR DEL CUERPO DE LUMINARIA		GRIS	
COLOR DE LUZ	°K	2200K -2700K	
EFICIENCIA LUMÍNICA	Lum/W	111 a 134 Lum/W	
FACTOR DE POTENCIA		0,95	
RENDIMIENTO DE COLOR	CRI	>70%	
VIDA ÚTIL	HRS	100,000	
GARANTÍA	AÑOS	7	
GRADO DE PROTECCIÓN ANTI VANDÁLICA	IK	8	
GRADO DE PROTECCIÓN AL POLVO Y AGUA, CERTIFICADA CON LA BASE PARA FOTOCELDA INSTALADA	IP	66	
REGULACIÓN DE POTENCIA		60W	
REGULACIÓN DE LA LUMINARIA			
INSTALACIÓN EN POSTE SIN GANCHO		SI	
REGULACIÓN DE LA LUMINARIA EN EL GANCHO		HORIZONTAL	
DRIVER Y COMPONENTES			
MARCA		PHILIPS	 PHILIPS Xitanium LITE Prog LED Drivers Independent Xi LP 65W PHILIPS 
MODELO		XITANIUM	
REGULABLE		SI	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP	67	
PROTECTOR DE SOBRE VOLTAJE (10 KV)		SI	
DESCONEXIÓN ELÉCTRICA AL ABRIR		NO	
INSPECCIÓN PARA MANTENCIÓN		SUPERIOR	
BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES	NEMA 3	OPCIONAL	
BASE PARA FOTOCELDA 5 PINES	NEMA 5	OPCIONAL	
BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES	NEMA 7	OPCIONAL	
TAPA CORTA CIRCUITO DE BASE FOTOCELDA		OPCIONAL	
FOTOCELDA 3 PINES		OPCIONAL	
FOTOCELDA 5 PINES—PARA TELEGESTIÓN		OPCIONAL	
CERTIFICACIONES			
CERTIFICADO DE TIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA		SI	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LOTE		SI	
CERTIFICADO DE SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA		SI	
CERTIFICADO DE TIPO EN DS-01		SI	
CERTIFICADO DE APROBACIÓN EN DS-01		SI	
CERTIFICADO GRADO IP DE LUMINARIA	IP-66	SI	
COBERTURA DE GARANTÍA	AÑOS	7	La luminaria tiene una garantía de 7 años. Si la luminaria falla, la empresa ILUMINA suministra el repuesto defectuoso o se reemplaza la luminaria completa, sin costo para el cliente.



LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PAGODA PISA 60W DS01



CERTIFICACIÓN DS-01

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS01 para uso en todo el país.

Las luminarias tienen un excelente desempeño lumínico y eléctrico de muy fácil instalación y una conveniente razón de costo y beneficio. Cuentan con un diseño moderno aerodinámico, estético y de gran calidad. Apto para iluminación de jardines, parques, plazas, condominios.

Esta luminaria esta equipado con un driver **PHILIPS**

Características técnicas

POTENCIA: 60W

COLOR DE LUZ: 2200K - 2700K

FLUJO LUMINOSO: 130 lm/W

DIMENSIONES: 435x435 x H565MM

DRIVER: PHILIPS

ÓPTICA: 90°

VIDA ÚTIL: 100.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: >0.95

VOLTAJE: AC220-240V

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

GRADO DE PROTECCIÓN AL IMPACTO: IK10

Código

Descripción

9354	LED PAGODA PISA 60W 2200K IP-66 DS-01 M-ALITE
9265	LED PAGODA PISA 60W 2700K IP-66 M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903


Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PAGODA ROMA

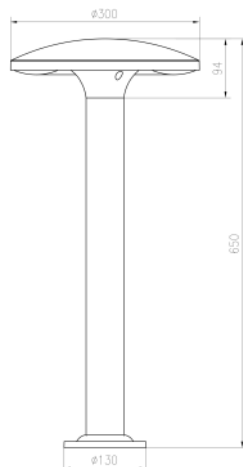

CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

Las luminarias tienen un excelente desempeño lumínico y eléctrico de muy fácil instalación y una conveniente razón de costo y beneficio. Cuentan con un diseño moderno aerodinámico, estético y de gran calidad. Apto para iluminación de jardines, parques, plazas, condominios.

Características técnicas

POTENCIA: 20W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 1.800 lm

DIMENSIONES: Φ 300 x H 650MM

DRIVER: M-ALITE

OPTICA: 120°

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 110-265V

Código

Descripción

9329

LED PAGODA ROMA 20W 3000K M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

📞 +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





FOCOS SOBREPUESTOS

FOCOS DE PARED PARA EXTERIORES DS43



CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

Iluminación exterior de contorno pasillos, oficinas, y residencias.

Características técnicas

TIPO DE LÁMPARA: PAR-30

CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO

TERMINACIÓN EN COLOR BLANCO - GRIS

SISTEMA DE CONEXIÓN: 220V

BASE: E27 - GU10

NO INCLUYE AMPOLLETA

Descripción

BAZOOKA	FOCO BAZOOKA SOBREPUESTO E27 PARA PAR-30
---------	--

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903


Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR PARA EXTERIOR

LUMINARIA WALLPACK IP65 DS43

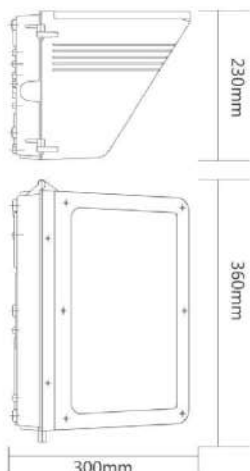

CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general exterior

Características técnicas

POTENCIA: 45W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 5.400 lm

LED DE ALTO BRILLO: EPISTAR SMD 3030

ÓPTICA: 90°x120°

VIDA UTIL: 30.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: >70

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK08

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 85V-265V

Descripción

9323	LED LUMINARIA WALLPACK 45W IP65
------	---------------------------------

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada



**KLLCUEZ**

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR KL65 2700K—6500K IP65



Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 100W—150W—200W—300W

COLOR DE LUZ: 2700K—6500K

EFICACIA LUMÍNICA: 80 LUM/W

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 110V—240V 50Hz

DIMENSIONES: VER DESCRIPCIÓN

Código	Descripción
9466	LED REFLECTOR KL65 100W 2700K IP65 K-LLITE / 236x196MM
9465	LED REFLECTOR KL65 100W 6500K IP65 K-LLITE / 236x196MM
9468	LED REFLECTOR KL65 150W 2700K IP65 K-LLITE / 280x241MM
9467	LED REFLECTOR KL65 150W 6500K IP65 K-LLITE / 280x241MM
9470	LED REFLECTOR KL65 200W 2700K IP65 K-LLITE / 321x271MM
9469	LED REFLECTOR KL65 200W 6500K IP65 K-LLITE / 321x271MM
9471	LED REFLECTOR KL65 300W 6500K IP65 K-LLITE / 371x310MM

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903


Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR SPARK IP65

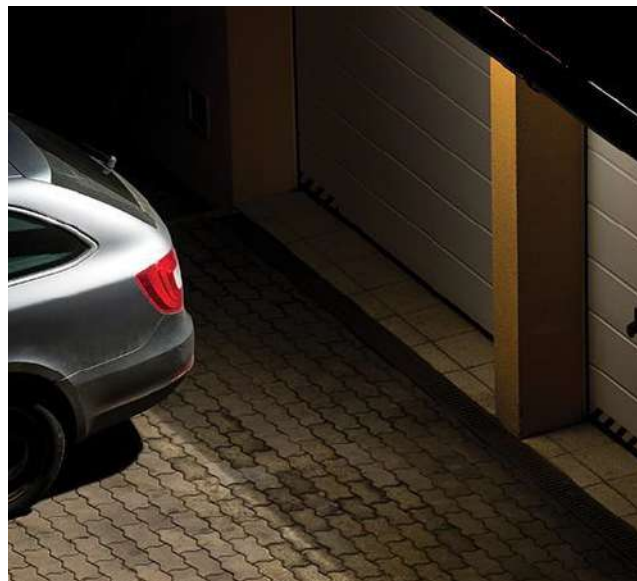

Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general exterior.

Características técnicas

POTENCIA: 30W - 50W - 100W - 150W

COLOR DE LUZ: 5000K

FLUJO LUMINOSO: 2400lm—4000lm—8000lm—12000lm

LED DE ALTO BRILLO EPISTAR: 5730

ÓPTICA: 120°

VIDA UTIL: 30.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 85V-265V

Código	Descripción
9116	LED REFLECTOR SPARK 30W IP65 2400 LUMENES M-ALITE
9117	LED REFLECTOR SPARK 50W IP65 4000 LUMENES M-ALITE
9118	LED REFLECTOR SPARK 100W IP65 8000 LUMENES M-ALITE
9119	LED REFLECTOR SPARK 150W IP65 12000 LUMENES M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR SPARK IP65



CERTIFICACIÓN DS-43

Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general exterior.

Características técnicas

POTENCIA: 150W—200W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 12000lm—16000lm

LED DE ALTO BRILLO EPISTAR: 5730

ÓPTICA: 120°

VIDA UTIL: 30.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 85V-265V

DIMENSIONES VISERA: 345mm x 200mm x 150mm

Código	Descripción
9314	LED REFLECTOR SPARK 150W IP-65 M-ALITE
9319	VISERA PARA REFLECTOR SPARK 150W
9315	LED REFLECTOR SPARK 200W IP-65 M-ALITE
9320	VISERA PARA REFLECTOR SPARK 200W

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR DE TUNEL LED

LUMINARIA TÚNEL ARONA IP65



Aplicaciones

Túneles ,Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general exterior.

Características técnicas

POTENCIA: 100W/ 200W

COLOR DE LUZ: 5700K

FLUJO LUMINOSO: 14.000 lm/ 28.000 lm

LED DE ALTO BRILLO: EPISTAR

ÓPTICA: 60°/90°/90X100°

VIDA UTIL: 40.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: 80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 100V-220VAC, 50/60Hz

DIMENSIONES: 315mm x 238mm x 130mm

Código	Descripción
9035	LED LUMINARIA TUNEL ARONA 100W 5700K IP65
9036	LED LUMINARIA TUNEL ARONA 200W 5700K IP65

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-007



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 20W—30W

COLOR DE LUZ: 6500K

FLUJO LUMINOSO: 1750 lm/ 2550 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 20.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V—240V

DIMENSIONES: 140x110x28

PHILIPS

Código

Descripción

7085 LED REFLECTOR BVP-007 20W 6500K

5060030 LED REFLECTOR BVP-007 30W 6500K

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada






PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150

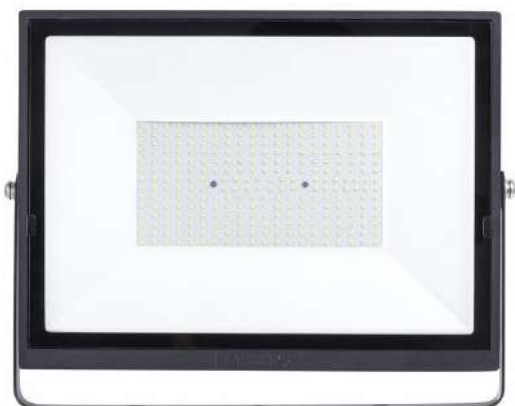

Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 10W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 800 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110x28

PHILIPS

Código

Descripción

911401827184 LED REFLECTOR BVP-150 10W 3000K DS-43 PHILIPS

911401845681 LED REFLECTOR BVP-150 10W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150



Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 20W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 1700 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110X28

PHILIPS

Código

Descripción

911401827284 LED REFLECTOR BVP-150 20W 3000K DS-43 PHILIPS

911401845981 LED REFLECTOR BVP-150 20W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150



Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 30W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 2550 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110X28

PHILIPS

Código

Descripción

911401827384	LED REFLECTOR BVP-150 30W 3000K DS-43 PHILIPS
911401846281	LED REFLECTOR BVP-150 30W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150



Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 50W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 4250 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110X28

PHILIPS

Código

Descripción

911401827484 LED REFLECTOR BVP-150 50W 3000K DS-43 PHILIPS

911401846581 LED REFLECTOR BVP-150 50W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada






PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150

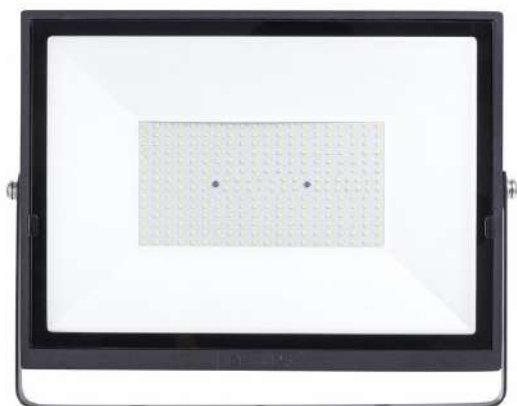

Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 100W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 8000 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110x28

PHILIPS

Código

Descripción

911401827584 LED REFLECTOR BVP-150 100W 3000K DS-43 PHILIPS

911401836682 LED REFLECTOR BVP-150 100W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada






PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150

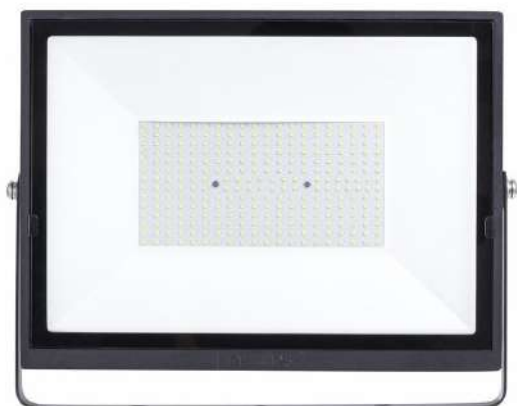

Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

Características técnicas

POTENCIA: 150W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 12750 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110x28

PHILIPS

Código

Descripción

911401827684	LED REFLECTOR BVP-150 150W 3000K DS-43 PHILIPS
911401836782	LED REFLECTOR BVP-150 150W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-150



Aplicaciones

Fachadas, columnas, letreros, anuncios publicitarios, estatuas, monumentos, entre otras aplicaciones de iluminación general de exterior

PHILIPS

Características técnicas

POTENCIA: 200W

COLOR DE LUZ: 3000K—6500K

FLUJO LUMINOSO: 17000 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 30.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

DIMENSIONES: 140x110X28

Código

Descripción

911401827784 LED REFLECTOR BVP-150 200W 3000K DS-43 PHILIPS

911401836882 LED REFLECTOR BVP-150 200W 6500K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-001



Aplicaciones

Proyectores BVP001 tiene un diseño compacto. Y robusto. Tiene una carcasa de alta calidad y con un recubrimiento que permite que sea resistente a la corrosión.

Adecuado para aplicaciones en exteriores. Diseñado con la última tecnología LED, logrando un ahorro significativo.

Características técnicas

POTENCIA: 50W—100W—200W

COLOR DE LUZ: 6500K

FLUJO LUMINOSO: 4250lm—8500 lm — 17000 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 20.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

Código Descripción

911401840184	LED REFLECTOR BVP-001 50W 6500K
911401840284	LED REFLECTOR BVP-001 100W 6500K
911401840484	LED REFLECTOR BVP-001 200W 6500K

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada






LED REFLECTOR SPORTLUX

2200K / 2700K DS-01 SURPLUS



Driver

PHILIPS CERTIFICACIÓN DS01

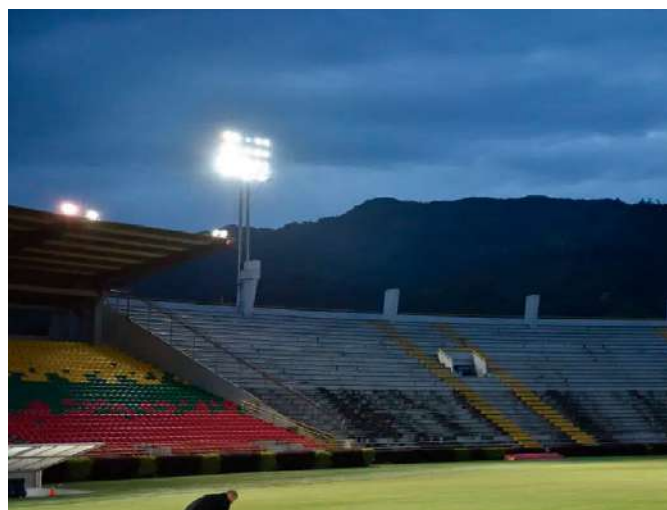

Aplicaciones

Reflector Sportlux de alta eficiencia (170 lm/w) y resistencia ip66, ideal para iluminar espacios exteriores como estadios, carreteras, áreas industriales y parques. Ofrece durabilidad, eficiencia energética, y una larga vida útil. Su diseño avanzado lo hace adecuado para proyectos comerciales, alumbrado público y construcción.

Características técnicas

POTENCIA: 100W-150W-200W

COLOR DE LUZ: 2200K

EFICACIA LUMÍNICA: 180 Lm/W

VIDA ÚTIL: 100.000 HORAS

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK08

FACTOR DE POTENCIA: >0.95

TEMPERATURA DE TRABAJO: -40° ~ 50°C

PROTECCION DE SOBREVOLTAJE: 20KV 20KA

VOLTAJE: AC100-277V

Descripción

9472	LED REFLECTOR SPORTLUX 100W 2200K DS-01 SURPLUS
9473	LED REFLECTOR SPORTLUX 100W 2700K DS-01 SURPLUS
9474	LED REFLECTOR SPORTLUX 150W 2200K DS-01 SURPLUS
9475	LED REFLECTOR SPORTLUX 150W 2700K DS-01 SURPLUS
9476	LED REFLECTOR SPORTLUX 200W 2200K DS-01 SURPLUS
9477	LED REFLECTOR SPORTLUX 200W 2700K DS-01 SURPLUS

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

www.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

Whatsapp: +56954187903





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-384



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial.

PHILIPS

Características técnicas

POTENCIA: 490W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 56500 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 120V—277V

Código	Descripción
911401616906	LED REFLECTOR BVP-384 490W 3000K DS-43 PHILIPS
911401617206	LED REFLECTOR BVP-384 490W 4000K PHILIPS
911401617706	LED REFLECTOR BVP-384 490W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-431



Aplicaciones

El proyector LED Tango G4 Philips ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas y deportes recreativos. Ofrece una mayor eficacia con la última fuente de luz LED, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial.

Características técnicas

POTENCIA: 70W

COLOR DE LUZ: 4000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 8600lm—9200 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V—240V

PHILIPS

Código	Descripción
911401681306	LED REFLECTOR BVP-431 70W 4000K IP66 PHILIPS
911401681606	LED REFLECTOR BVP-431 70W 5700K IP66 PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-432



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

El proyector LED Tango G4 Philips ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas y deportes recreativos. Ofrece una mayor eficacia con la última fuente de luz LED, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial.

PHILIPS

Características técnicas

POTENCIA: 120W

COLOR DE LUZ: 3000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 16100 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V—240V

Código	Descripción
919009012416	LED REFLECTOR BVP-432 120W 3000K DS-43 PHILIPS
911401687606	LED REFLECTOR BVP-432 120W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-432



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

El proyector LED Tango G4 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto

Características técnicas

POTENCIA: 200W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 27100 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V—240V

PHILIPS

Código	Descripción
919009012417	LED REFLECTOR BVP-432 200W 3000K DS-43 PHILIPS
911401690906	LED REFLECTOR BVP-432 200W 4000K PHILIPS
911401691206	LED REFLECTOR BVP-432 200W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-433



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

El proyector LED Tango G4 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto

PHILIPS

Características técnicas

POTENCIA: 305W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 41300 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V—240V

Código	Descripción
919009012415	LED REFLECTOR BVP-433 305W 3000K DS-43 PHILIPS
911401601007	LED REFLECTOR BVP-433 305W 4000K PHILIPS
911401601607	LED REFLECTOR BVP-433 305W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR BVP-433



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

El proyector LED Tango G4 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto

Características técnicas

POTENCIA: 380W

COLOR DE LUZ: 3000K—4000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 51700 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V—240V

PHILIPS

Código	Descripción
824110103202	LED REFLECTOR BVP-433 380W 3000K DS-43 PHILIPS
911401606607	LED REFLECTOR BVP-433 380W 4000K PHILIPS
911401607207	LED REFLECTOR BVP-433 380W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





LUMINARIA ALIMBRADO PÚBLICA

STAR SOLAR IP66 IK08



Aplicaciones

La gama de luminarias STAR poseen un panel foto voltaico integrado al equipo, con batería de Litio de alta capacidad, con controlador de carga y un sistema óptico de leds BRIDGELUX 5050.

Incorpora un sensor de presencia infrarrojo para aumentar la autonomía de funcionamiento, reduciendo el nivel de iluminación. Encendido automático cuando no se detecta la presencia de la luz.

Características técnicas

POTENCIA: 40W—50W—60W—80W—100W

COLOR DE LUZ: 1800K—5700K

EFICACIA LUMÍNICA: 140 LUM/W

LED: BRIDGELUX 5050

VIDA ÚTIL: 102.000 HRS

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK08

INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ +60°C

BATERÍA: LiFEPO4 LITHIUM 12.8V 42AH

TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 6 HRS

DURACIÓN CARGA: 12 HRS

PANEL SOLAR 18V 100W MONOCRISTALINO

VIDA ÚTIL PANEL SOLAR: 25 AÑOS

Código	Descripción
	LED LUMINARIA PUBLICA STAR SLST80B 40W 5700K SOLAR
	LED LUMINARIA PUBLICA STAR SLST80B 50W 5700K SOLAR
	LED LUMINARIA PUBLICA STAR SLST80B 60W 5700K SOLAR
9510	LED LUMINARIA PUBLICA STAR SLST80B 80W 5700K SOLAR

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

www.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

Whatsapp: +56954187903





LUMINARIA PUBLICA SOLAR

ASL033 90W 2700K DS-43

M-ALite



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Los modelos de las luminarias PUBLICA SOLAR ASL033 90W 2700K marca M-ALITE, tienen un diseño moderno aerodinámico, estético y de gran calidad. Las luminarias tienen un excelente desempeño lumínico y eléctrico de muy fácil instalación y una conveniente razón de costo y beneficio.

La serie de luminarias PÚBLICA SOLAR ASL-033 90W 2700K marca M-ALITE cubren el espectro completo de las aplicaciones para el alumbrado de áreas de esparcimiento recreacional en lugares privados, en plazas y jardines, zonas rurales, colegios, parques y lugares residenciales cumpliendo con la norma de contaminación lumínica DS-43.

Características técnicas

POTENCIA: 90W

COLOR DE LUZ: 2700K

FLUJO LUMINOSO: 3250 lm

TENSION NOMINAL: 12V

GRADO DE PROTECCION: IP65

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >0.7

DIMENSIONES: LARGO 530MM, ANCHO 270MM, 70MM

Código

Descripción

9360	LED LUMINARIA PUBLICA SOLAR ASL033 90W 2700K M-ALITE
------	--

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PUBLICA SOLAR BRP-710 DS43



CERTIFICACIÓN DS-43



Aplicaciones

Luminaria con certificación DS43 para uso en Regiones II, III, IV.

Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil. Brazo de montaje en poste especialmente diseñado que permite diferentes ángulos de inclinación así como el montaje superior y lateral en poste.

Características técnicas

POTENCIA: 17W

COLOR DE LUZ: 3000K—5700K

FLUJO LUMINOSO: 3000 lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: PHILIPS

OPTICA: MEDIA

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

VOLTAJES DE BATERIA: 12.8V

GRADO DE PROTECCION: IP65

PHILIPS

Código

Descripción

919515814301 LED LUMINARIA PUBLICA SOLAR BRP-710 17W 3000K PHILIPS

919515812388 LED LUMINARIA PUBLICA SOLAR BRP-710 17W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





PHILIPS

LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA PUBLICA SOLAR BRP-710



Aplicaciones

Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil.

Características técnicas

POTENCIA: 26W

COLOR DE LUZ: 3000K

OPTICA: AMPLIA

CAPACIDAD PANEL SOLAR: 12.8V

PANEL SOLAR: INCORPORADO EN LA LUMINARIA

TIPO DE BATERIA: BATERIA DE LITHIUM 3.7V/ 12Ah

TIEMPO DE CARGA: 4-5 HRS.

AUTONOMIA: 10-12 HRS.

TEMPERATURA DE TRABAJO: -30°C HASTA +60°C

Código	Descripción
--------	-------------

919515814302	LED LUMINARIA PUBLICA SOLAR BRP-710 26W 3000K PHILIPS
	LED LUMINARIA PUBLICA SOLAR BRP-710 26W 5700K PHILIPS

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

/IluminaLimitada





LUMINARIA PUBLICA SOLAR

LUMINARIA BRC-010

PHILIPS



Aplicaciones

Luminaria solar All-In-One de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en el luminario. Clips de montaje en poste opcional. Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Características técnicas

POTENCIA: 25W

COLOR DE LUZ: 6500K

FLUJO LUMINOSO: 4000 lm

EFICIENCIA: 160 LM/W

MATERIAL: ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

PROTECCION: IP65

Código

Descripción

911401827702	LUMINARIA SOLAR BRC-010 25W 6500K PHILIPS
--------------	---

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR DE EXTERIOR SOLAR LED

REFLECTOR DE EXTERIOR HELIOS IP65



Aplicaciones

Exteriores, viviendas, estacionamientos, veredas.

Características técnicas

POTENCIA: 60W—100W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 9000 lm—15.000 lm

VIDA UTIL: 20.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: >70

CAPACIDAD PANEL SOLAR: 9V/20W

PANEL SOLAR: POLICRISTALINO

TIPO DE BATERIA: 3.2V/24000MA

AUTONOMIA: 12 HORAS CON SISTEMA DIMEABLE

Código	Descripción
9212	REFLECTOR DE EXTERIOR SOLAR HELIOS 60W
9213	REFLECTOR DE EXTERIOR SOLAR HELIOS 100W

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





REFLECTOR DE EXTERIOR LED

REFLECTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN



Aplicaciones

Clase I , División 2, Grupo A, B, C, D.

Industrias de petróleo y gas, industria química, minería , alimentación , área oceánica, marina y aeroespacial.

Características técnicas

POTENCIA: 100W—150W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 14.000lm—21.000lm

LED DE ALTO BRILLO PHILIPS

DRIVER: MEANWELL

OPTICA: 90°

VIDA UTIL: 50.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: >80

FACTOR DE POTENCIA: 0.95

VOLTAJE: 100-277V

Código

Descripción

9339 LED REFLECTOR ATEX 100W 3000K 14.000 LM EX-100W-AYZDA EVE

9340 LED REFLECTOR ATEX 150W 3000K 21.000 LM EX-150W-A3XYZA EVE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Www.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





AMPOLLETAS DE SODIO

AMPOLLETAS TUBULARES E40



Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado publico de ciudades y en reflectores de exterior.

Características técnicas

POTENCIA: 100W - 150W - 250W - 400W

COLOR DE LUZ: 2000K

FLUJO LUMINOSO: 8500lm - 16000lm - 28000lm - 48000lm

VIDA UTIL: 28.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: 25

VOLTAJE: 220V-240V

Código	Descripción
9553	AMPOLLETA SODIO 70W E40 TUBULAR SON-T M-ALITE
9240	AMPOLLETA SODIO 100W E40 TUBULAR SON-T 8.500 LUMENES
9242	AMPOLLETA SODIO 150W E40 TUBULAR SON-T 16.000 LUMENES
9243	AMPOLLETA SODIO 250W E40 TUBULAR SON-T 28.000 LUMENES
9244	AMPOLLETA SODIO 400W E40 TUBULAR SON-T 48.000 LUMENES

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





AMPOLLETAS DE HALURO METALICO

AMPOLLETAS TUBULARES E27



Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado publico de ciudades y en reflectores de exterior.

Características técnicas

POTENCIA: 70W - 100W - 150W

COLOR DE LUZ: 4000K

FLUJO LUMINOSO: 6000 LM—8500 LM—13000LM

VIDA UTIL: 20.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: 65

BASE: E27

Código	Descripción
9258	AMPOLLETA HALURO 70W E27 4000K TUBULAR M-ALITE
9259	AMPOLLETA HALURO 100W E27 4000K TUBULAR M-ALITE
9260	AMPOLLETA HALURO 150W E27 4000K TUBULAR M-ALITE

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





AMPOLLETAS DE HALURO METALICO

AMPOLLETAS TUBULARES E40



Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado publico de ciudades y en reflectores de exterior.

Características técnicas

POTENCIA: 100W - 150W - 250W—400W

COLOR DE LUZ: 4000K

FLUJO LUMINOSO: 8500 LM—13000 LM—22000LM—42000LM

VIDA UTIL: 20.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: 65

BASE: E40

Código	Descripción
9261	AMPOLLETA HALURO 100W E40 4000K TUBULAR M-ALITE — 8500 LUMENES
9262	AMPOLLETA HALURO 150W E40 4000K TUBULAR M-ALITE — 13000 LUMENES
9263	AMPOLLETA HALURO 250W E40 4000K TUBULAR M-ALITE — 22000 LUMENES
9264	AMPOLLETA HALURO 400W E40 4000K TUBULAR M-ALITE — 42000 LUMENES

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





AMPOLLETAS LED

AMPOLLETAS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAL

PHILIPS



Aplicaciones

Las lámparas Philips TrueForce LED para industrias y luminarias de alumbrado público, te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. Esta solución te brinda, beneficios de bajo consumo y una vida útil prolongada.

Características técnicas

POTENCIA: 26W—40W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: 4200LM—7200LM

VIDA UTIL: 25000 HRS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: 70

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220—240V

MARCA: PHILIPS

Código

Descripción

929002485002	LED AMPOLLETA TRUEFORCE CORE ROAD 26W 3000K E27 4200 LUMENES
929002485202	LED AMPOLLETA TRUEFORCE CORE ROAD 40W 3000K E40 7200 LUMENES

ILUMINA LIMITADA

📍 Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

☎ +56954187903

Wwww.zingg.cl
ilumina@zingg.cl
/IluminaLimitada





ESSEL

BALLAST MAGNETICO

BALLAST SODIO-HALURO



Características técnicas

POTENCIA: 70W—100W—150W—250W—400W

TENSIÓN: 230V

FRECUENCIA: 50HZ

CORRIENTE: 1,0A—1,20A—1,80A—3,00A—4,60A

TEMPERATURA DE TRABAJO: 130°

Código Descripción

BALLAST-70W	BALLAST MAGNETICO 70W SODIO-HALURO
BALLAST100	BALLAST MAGNETICO 100W SODIO-HALURO
BALLAST-150W	BALLAST MAGNETICO 150W SODIO-HALURO
AE211AA21	BALLAST MAGNETICO 250W SODIO-HALURO
B400W	BALLAST MAGNETICO 400W SODIO-HALURO

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

www.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

Whatsapp: +56954187903

