


Curve パーツシリーズ 共通取り付け説明書

このたびはアクシスの製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

取り付け方法

- 1 付属工具を用いて本体裏面のビスを取り外しブロックを取り出します。(図1)
※取り付ける際はビスの面が下になります。(図4参照)

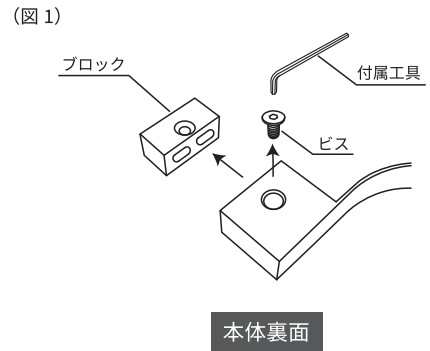



- 2 壁に付属のプラグアンカーを2箇所(または4箇所)取り付けます。(図2)

- 2-1. 壁にアンカーと同径の下穴をあけてください。
- 2-2. 下穴にアンカーを手で差し込んでください。

※取り付け位置は下の取付図を参照してください。

※取り付け壁が石膏ボード、またはプラスターボードの場合は必ずアンカーを取り付けてください。


取り付け穴の中心から中心まで約13.5mm
※若干の個体差がありますので目安としての長さになります。

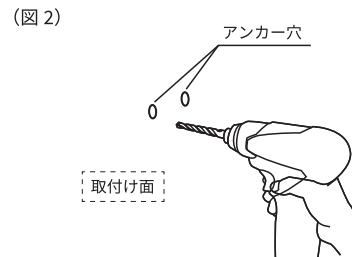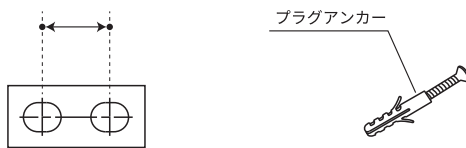


- 3 壁にブロックを取り付けます。(図3)

※プラスドライバーを用いて、付属の木ビスでブロックを固定してください。

※壁へ取り付ける際、ブロックの向きにご注意ください。(下図参照)



※ブロックはビス穴が本体側に近くなる様に取り付けます。

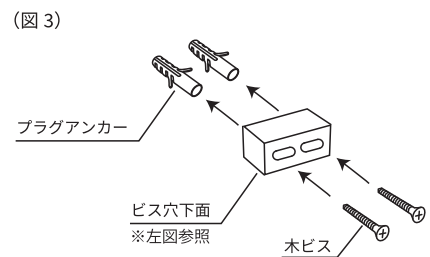

- 4 ブロックへ本体を取り付け、下からビスを締めて完成です。(図4)

