

## MONTERINGSVEJLEDNING


Tillykke med din nye **BESIDE**

Det er en god ide at læse vejledningen igennem,  
før du tager produktet i brug.

Har du spørgsmål, er vi altid klar ved  
telefonen på +45 42 45 44 00  
eller skriv til os på [info@designers-first.com](mailto:info@designers-first.com)

Mange hilsener  
**DESIGNERS FIRST**

Tak fordi du valgte at handle hos os.

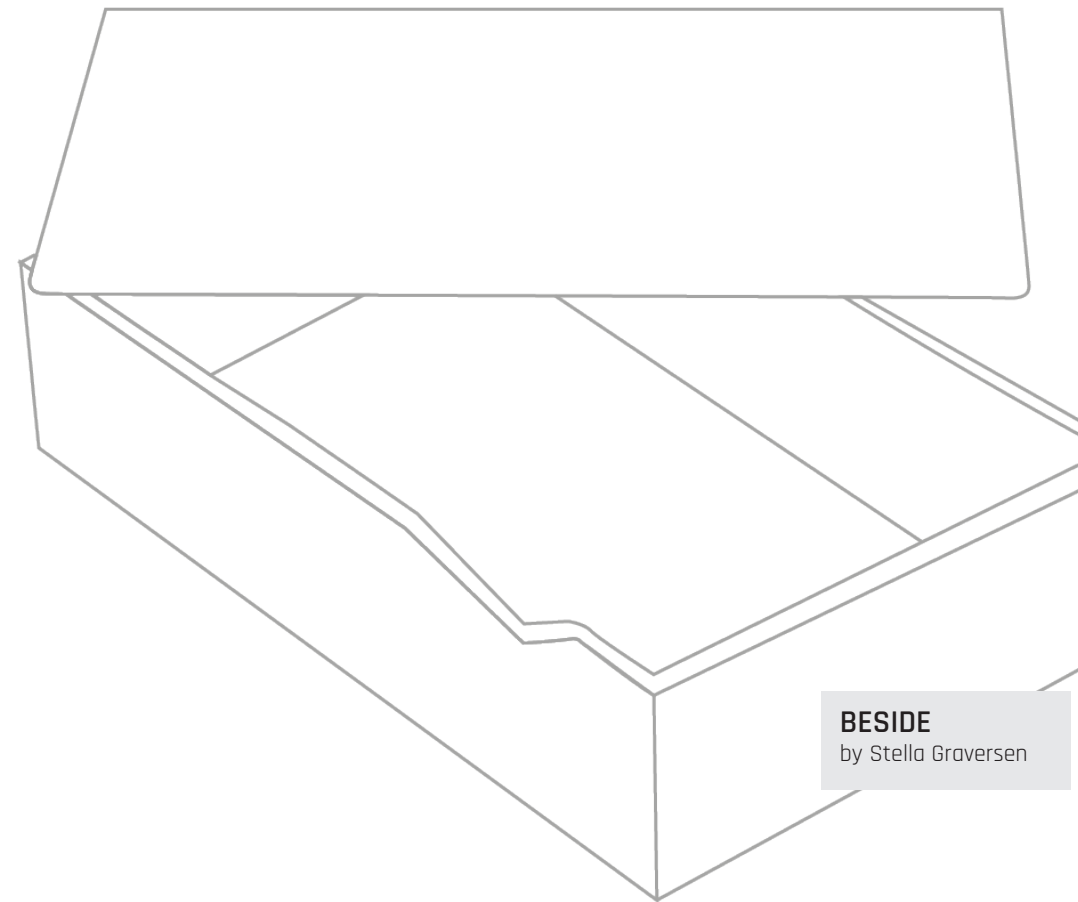

**BESIDE**  
by Stella Graversen

## Montering:

Udover de medsendte skruer + rawplugs + nøgle (ligger i skuffen) skal du bruge en boremaskine + Ø8 mm bor, samt et vaterpas.

Find den ønskede placering til din BESIDE. Vær opmærksom på at den kræver lidt fri plads på begge sider, når skuffen åbnes.

- 1 På en vandret linje markeres 2 pkt'er med 26 cm afstand. Dette er hulafstanden center til center. Undgå at placere hullerne i fuger mellem mursten, da rawplugsene kan komme til at sidde løse.  
**OBS!** Ved montering på gipsvæg kræves specielle rawplugs hertil (ikke medsendt).
- 2 Bor 2 stk. Ø8 mm huller til de medfølgende rawplugs. Montér rawplugs og skru de medsendte skruer i, til skruehovedet er ca. 0,5 cm fra væggen.
- 3 Hæng BESIDE op. Åben skuffen helt og spænd skruerne fast med den medsendte nøgle. Påsæt herefter **filtpuder på skruehovederne**.



## Rengøring og vedligeholdelse af BESIDE:

Vi anbefaler at rengøre din BESIDE på lakerede overflader med en blød klud enten tør eller opvredet i lunkent vand. Undgå så vidt muligt at bruge rengøringsmidler indeholdende affedtningsstoffer.

Brug **ALDRIG** en skuresvamp, da den vil efterlade ridser.

### BESIDE med skuffe i egefinér:

Har du valgt en BESIDE med skuffe i egefinér, bør du ikke bruge en våd klud direkte på træets overflade, da skuffen er ubehandlet.

Finérskuffen kan fint forblive ubehandlet. Skulle der komme pletter eller andet på finéren, kan den pudses let med et fint stykke sandpapir.

Ønskes skuffen overfladebehandlet, kan man give den olie eller sæbespånér efter ønske.

### Har du tilkøbt en Linoleumstop...

#### Daglig rengøring

Den daglige rengøring foretages med en ren klud opvredet i lunkent vand.

#### Vedligeholdelse

Linoleumspleje anbefales til pleje af den organiske overflade.