



Har du spørgsmål, er vi altid klar ved
telefonen på +45 42 45 44 00
eller skriv til os på info@designers-first.com.


Mange hilsener
DESIGNERS FIRST

Tak fordi du valgte at handle hos os.

MONTERINGSVEJLEDNING

Tillykke med din nye LINE hylde

Det er en god ide at læse vejledningen igennem,
før du tager produktet i brug.

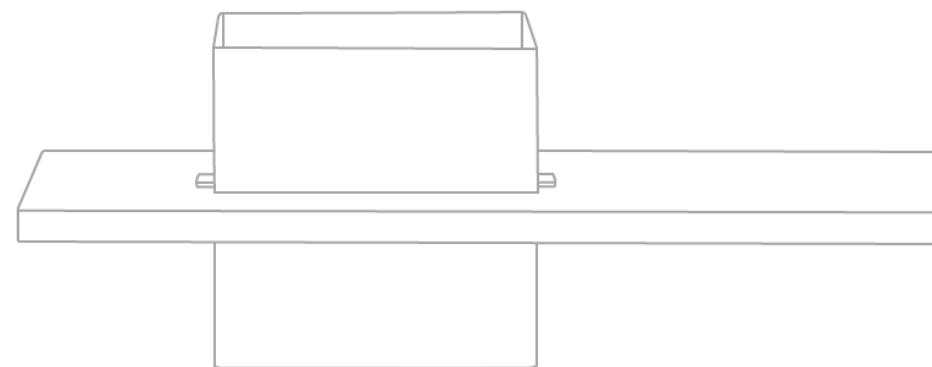


LINE
by Anna Karnov
& Clara Mahler

Montering:


Udover de medsendte skruer + rawplugs skal du bruge en boremaskine + Ø8 mm bor, samt et vaterpas.

Find den ønskede placering til din LINE hylde. Husk at hylden kan vendes både til højre og venstre efter behov/ønske.

- 1 Før opsætning klæbes de 4 små silikonepuder på bagsiden af LINE-boks i alle fire hjørner.
- 2 Den aflange silikonepude klæbes på forsidens udbuk, som vist herunder. Dette sikrer at hylden sidder godt og solidt, uden slør.

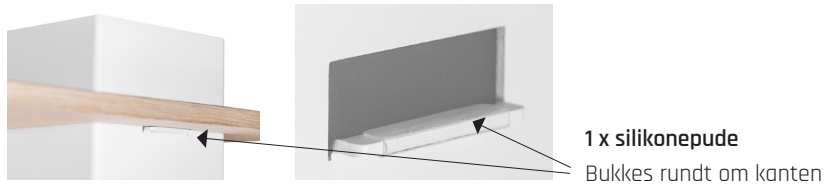

- 3 Bor 2 stk. Ø8mm huller på markeringerne til de medfølgende rawplugs. Montér rawplugs og skru de medsendte skruer ind til der er ca. 3-4 mm fra skruehovedet ind til væggen.

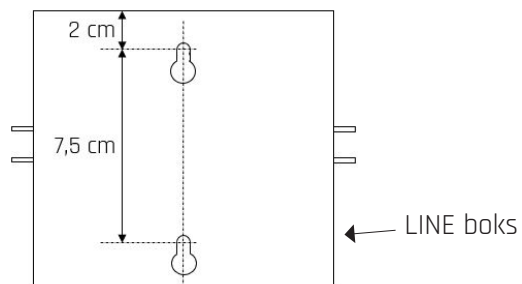


- 4 Placer LINE boks på skruerne og sørg for at den hænger i vater. Spænd herefter skruerne således LINE boks sidder godt fast på væggen.
- 5 Herefter føres hylden forsigtigt ind over LINE boks, så den sidder fikseret i sporet hertil.

Option:

Hvis du ønsker at placere ting på hylden, der vejer mere end 3-5 kg., anbefaler vi at bruge den medsendte diskrete understøtning (se billedet herunder).

Da der er forskel på hyldelængder og placering af belastning, lader vi det være op til dig at vurdere nødvendighed og placering af understøtningen. Kan let eftermonteres.

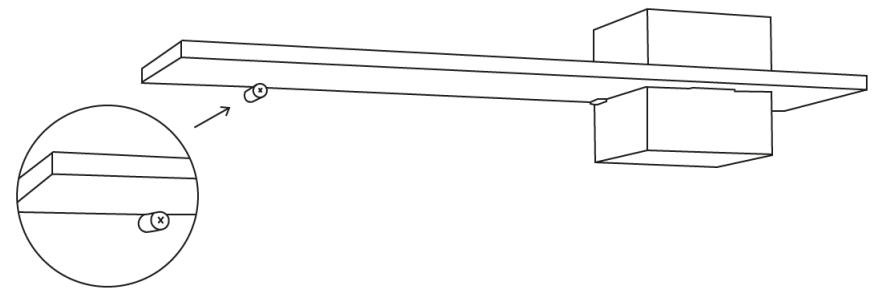

OBS:

LINE boksen er ikke vandtæt. Hvis du ønsker at placere en plante i boksen, anbefaler vi at sætte en underskål under.

Behandling af MDF m. egefinér:

Fordelen ved en MDF hylde er, at den aldrig slår sig (krummer etc.) Ægte egefinér kan vedligeholdes og behandles med olie, præcis som massiv egetræ. Du kan derfor oliebehandle hylden, så den opnår præcis den farve og det udtryk du ønsker.

Hylden kan også pudses/slibes let med fint sandpapir (min. korn 240) ved senere vedligehold.