


MiniGEL Plus è la nuova macchina Ugolini, tecnicamente avanzata, nata dalle esigenze di chi vuole accontentare i propri Clienti con un gelato dessert sempre d'eccezione. Compatta, concepita per un facile utilizzo, dal design sobrio ed elegante, nata per essere notata e per presentare al meglio il gelato.

Un prodotto esclusivamente Italiano per i locali che vogliono l'eccellenza. Disponibile anche la versione con luce e chiusura di sicurezza con chiave.

MiniGEL Plus is the latest, technically innovative Ugolini machine which has been designed to meet the needs of businesses who want to offer their customers top quality dessert /soft ice cream. Compact and easy to use with simple, elegant lines, it has been designed to be noticed and serve ice cream at its best. It is an exclusively Italian product for businesses that want only the best. A version with light and key locking system is also available.

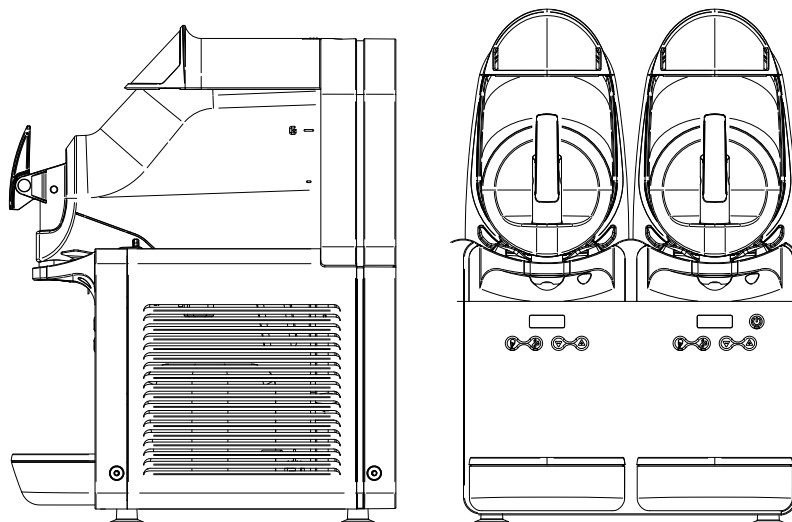

### Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

		MiniGEL Plus 1	MiniGEL Plus 2	MiniGEL Plus 3
Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls	n	1	2	3
Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx	l	6	6	6
Larghezza / Width	cm	20	40	60
Profondità / Dept	cm	48	48	48
Altezza / Height	cm	62	62	62
Peso netto, circa / Net weight, approx	kg	27	47	62
Peso lordo, circa / Gross weight, approx	kg	29	51	65
Assorbimento / Power	W	460	1100	1300
Gas / Gas		R290	R290	R290
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz)		R134a	R448a	R448a

### Altre caratteristiche tecniche

- Facile svuotamento, vasca inclinata
- Sistema di totale raccolta acqua di condensazione
- Tasto di sblocco coperchio contenitore
- Sistema di sbrinamento contenitore
- Sistema di bloccaggio vasca
- Display di visualizzazione temperatura prodotto
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX

### Other technical features

- Tilted bowl for easy emptying
- Total water drip collection
- Bowl cover unlock push button
- Bowl de-frosting system
- Bowl locking system
- Product temperature display
- Noise level lower than 70 dB (A)
- R290: equipped with ATEX electrical components

### Opzioni disponibili su richiesta / accessori

- Schermo retroilluminato, tecnologia LED
- Predisposizione per bloccaggio rubinetto
- Serratura per chiusura coperchio

### Option available on request / accessory

- LED technology for backlit display
- Faucet locking
- Lid locking

### Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

### Certificati / Certifications



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.

