親子両開きドアで扉閉鎖順位調整器(ＳＦ－２５０Ｆ･ＳＦ－３５０Ｆ)を併用し、Ｐ－８１、又はＰ－８２を標準取付する場合、下記の扉幅寸法の時は調整器とアームがあたります。Ｊ型のドアクローザを使用して下さい。

●子扉が４４５ｍｍ以下(Ｐ－８２の場合は４５５ｍｍ以下)
●親扉が６２０ｍｍ以下(Ｐ－８２の場合は６３０ｍｍ以下)：ＳＦ－２５０Ｆ
　　７２０ｍｍ以下(Ｐ－８２の場合は７３０ｍｍ以下)：ＳＦ－３５０Ｆ

「親扉」のドアクローザ取付位置(高さ)を子扉と合わす場合は、
Ｊ型を使用して下さい。

品　番	子扉幅　ｍｍ	
	最大	最小
Ｐ－８２Ｊ	４５５	３４５

本図はストップなし、左開きを示す。
ドアクローザ取付位置はドア端部よりの寸法になります。

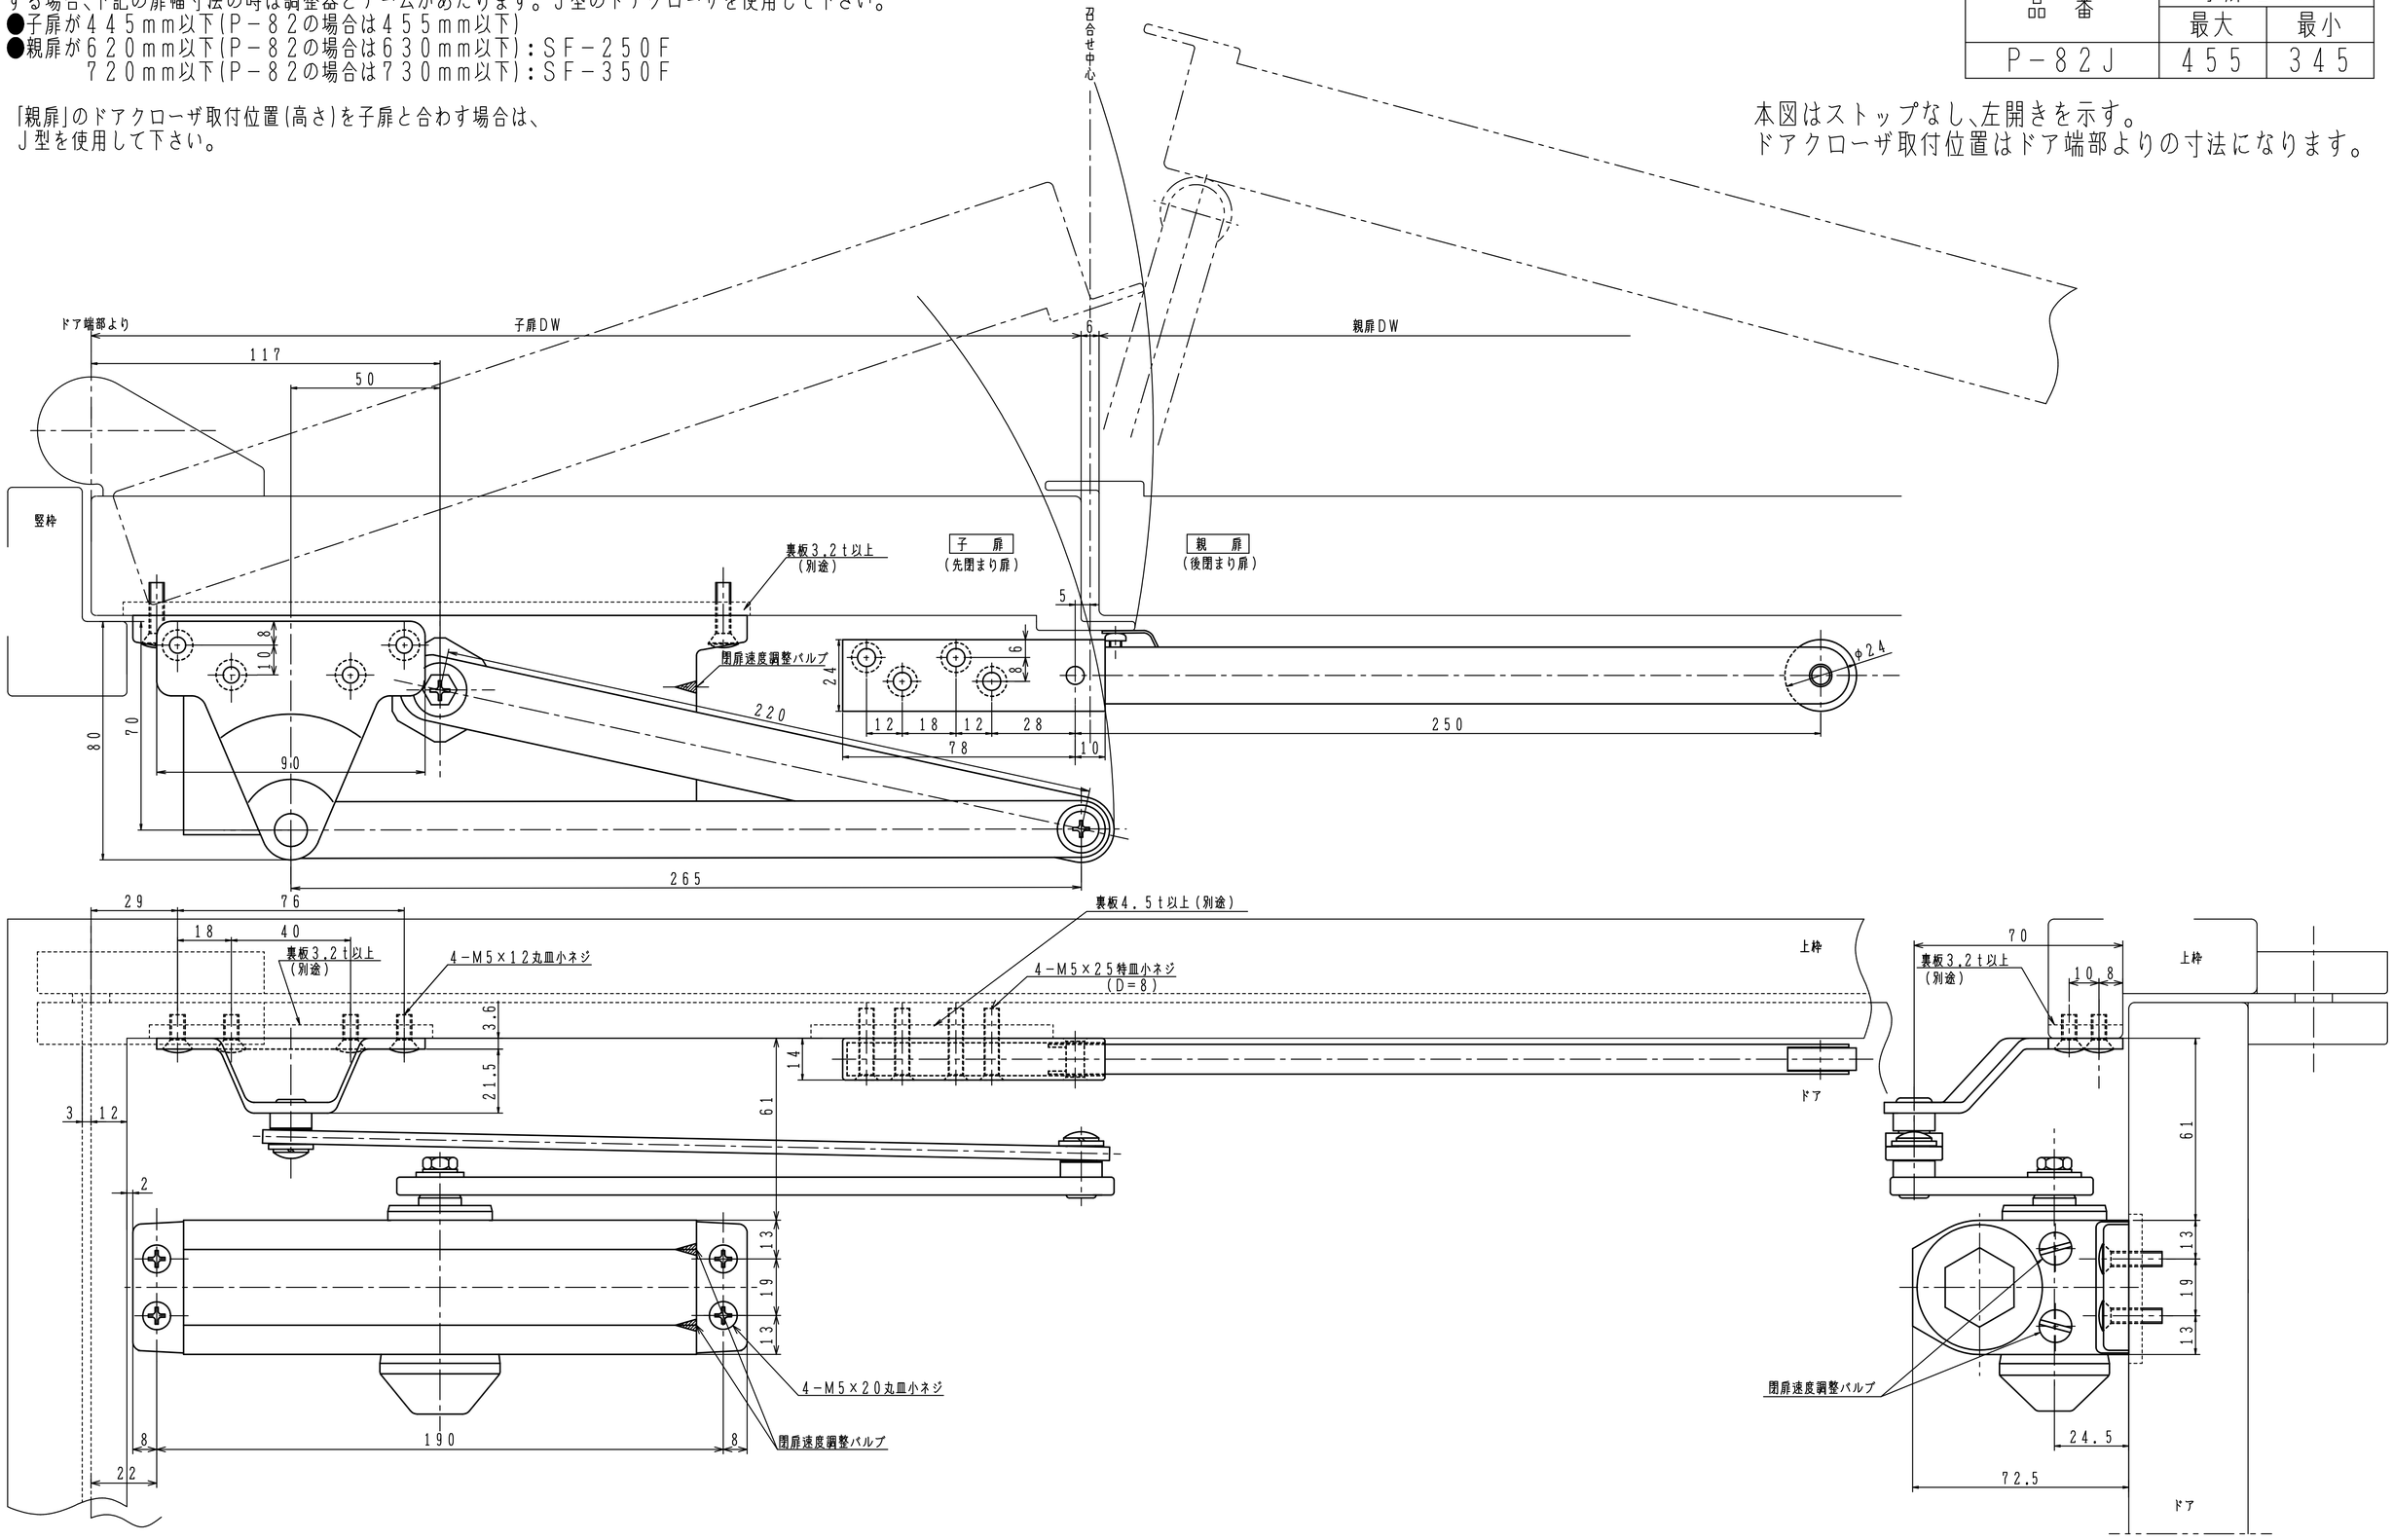

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　ドアクローザ　Ｐ－８２Ｊ　納まり図	改訂　1

子扉最大開き角度は約１３５°です。
制限角度ではないので子扉を１３５°以上開くとドアや壁等を傷つける恐れがあります。
必ず戸当りを設置して下さい。

Ｐ－８２Ｊで表示している子扉幅最小３４５ｍｍ以下の
扉にご使用下さい。

品　番	子扉幅 ｍｍ
P-82J(DW=300)	３００～３４５

本図はストップなし、左開きを示す。
ドアクローザ取付位置はドア端部よりの寸法になります。

本製品はオーダー品です。

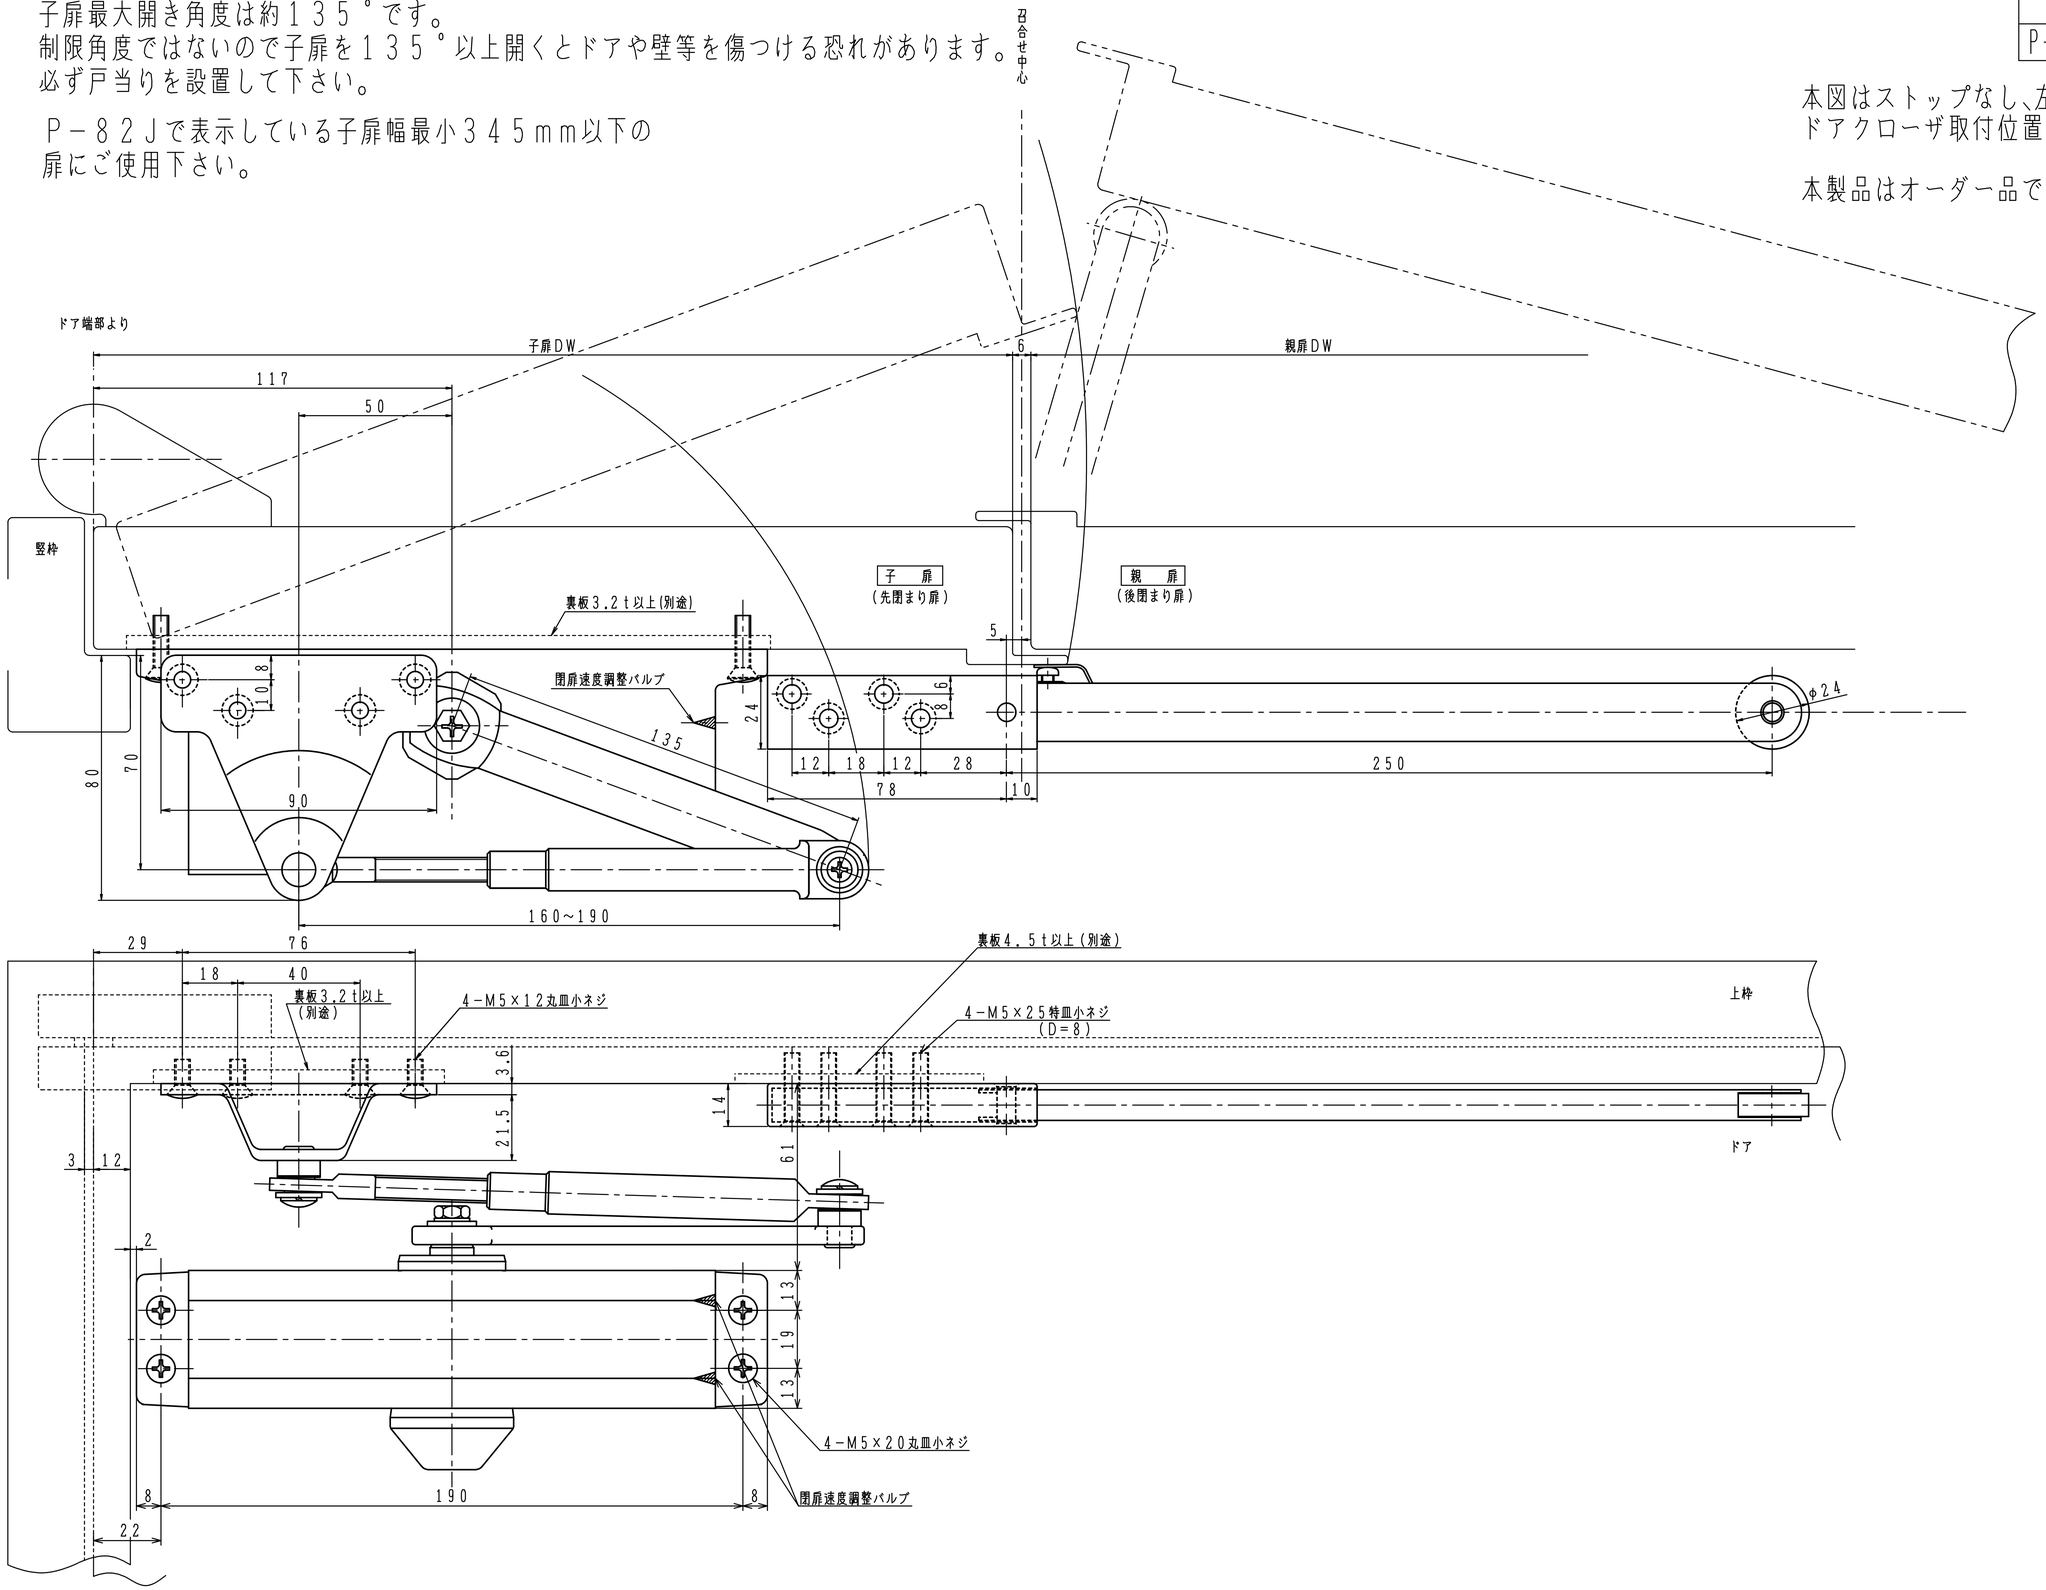

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 ドアクローザ　Ｐ－８２Ｊ(ＤＷ＝３００)　納まり図	改訂 1