ウレタンゴム円柱	A寸法			
	200mm	300mm	500mm	1000mm
OUE−01500	−02	−03	−05	−10
重さ(g)	43	64	105	211

ゴム公差

寸法	公差
6mm	±0.50
8mm	±0.50
10mm	±0.50
12mm	±0.60
15mm	±1.00
20mm	±1.25
25mm	±1.25
30mm	±1.50
40mm	±1.60
50mm以上	±4%

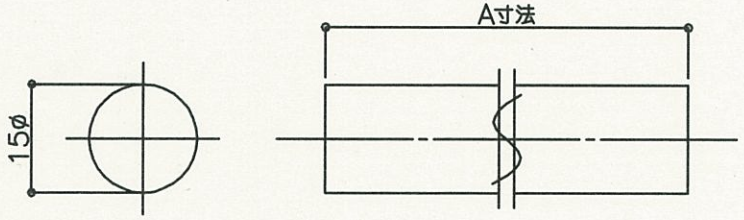

用途：鈑金型スプリング
しぼり加工　V−U曲げ加工
バルジ加工

使用温度：−5°～+70°

堅さ：JISA90° ±5　JIS6301−5(試験方法)

梱包数　20本

梱包重量(g)	−02	−03	−05	−10
	870	1,300	2,140	4,300

記号	変更	承認	登録	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 2002.09.30	金型	受入No.	ウレタンゴム円柱 / 図面名称 OUE−01500	Scale 1/1