ウレタンゴム円柱	A寸法			
	200mm	300mm	500mm	1000mm
OUE−02500	−02	−03	−05	−10
重さ(g)	119	174	288	573

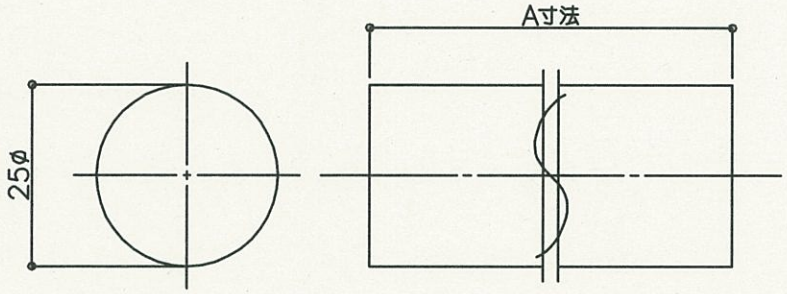

ゴム公差

寸法	公差
6mm	±0.50
8mm	±0.50
10mm	±0.50
12mm	±0.60
15mm	±1.00
20mm	±1.25
25mm	±1.25
30mm	±1.50
40mm	±1.60
50mm以上	±4%

用途：鈑金型スプリング
　　しぼり加工　　V−U曲げ加工
　　バルジ加工

使用温度：−5° ～+70°

堅さ：JISA90° ±5　JIS6301−5(試験方法)

梱包数　10本

梱包重量(g)

−02	−03	−05	−10
1,200	1,760	2,920	5,810

番号	承認	検図	製図	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日	企画	受入No.	ウレタンゴム円柱	Scale
					2002.09.30			図面名称 OUE−02500	1/1