ウレタンゴムパイプ	A寸法		
	200mm	300mm	500mm
OUP−01506	−02	−03	−05
重さ(g)	36	53	87

ゴム公差

寸法	公差
6mm	±0.50
8mm	±0.50
10mm	±0.50
12mm	±0.60
15mm	±1.00
20mm	±1.25
25mm	±1.25
30mm	±1.50
40mm	±1.60
50mm以上	±4%

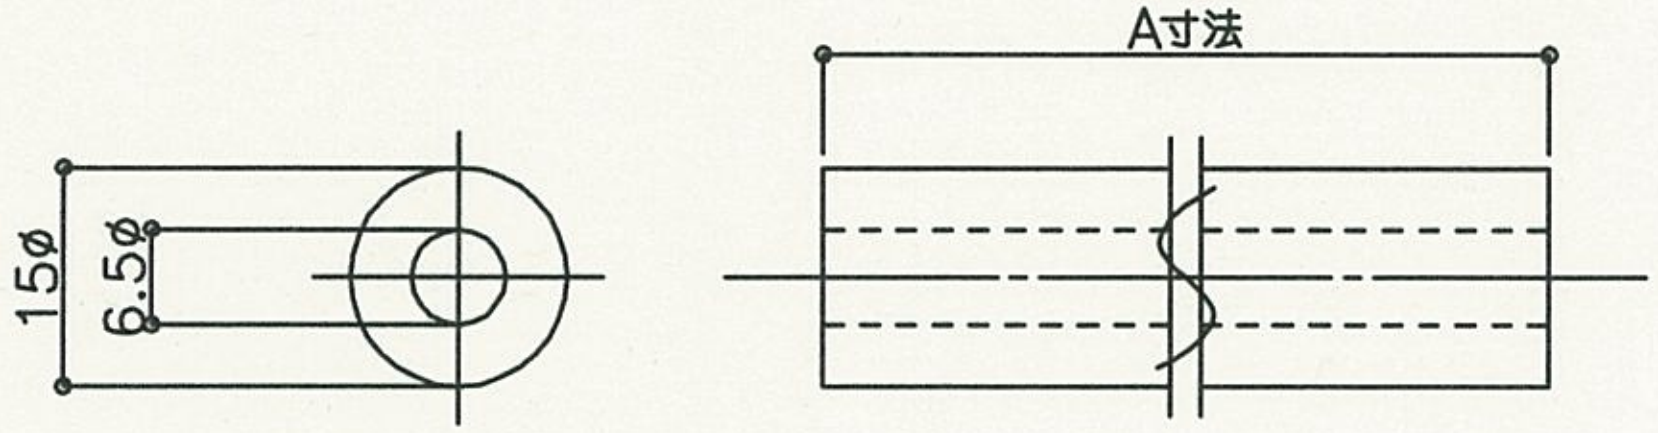

用途：鈑金型スプリング
打ち抜き加工
簡単なローラーとして。

使用温度：−5° ～+70°

堅さ：JISA90° ±5　JIS6301−5(試験方法)

梱包数　20本

梱包重量(g)

−02	−03	−05
740	1,080	1,780

符号	承認	検図	設計		設計年月日	[illegible]	受入No.		Scale
				TRUSCO トラスコ中山株式会社	2002.09.30			ウレタンゴムパイプ 図面名称 OUP−01506	1/1