| ウレタンゴムパイプ | A寸法 | | |
|---|---|---|---|
| | 200mm | 300mm | 500mm |
| OUP−02512 | −02 | −03 | −05 |
| 重さ(g) | 98 | 147 | 245 |

ゴム公差

| 寸法 | 公差 |
|---|---|
| 6mm | ±0.50 |
| 8mm | ±0.50 |
| 10mm | ±0.50 |
| 12mm | ±0.60 |
| 15mm | ±1.00 |
| 20mm | ±1.25 |
| 25mm | ±1.25 |
| 30mm | ±1.50 |
| 40mm | ±1.60 |
| 50mm以上 | ±4% |

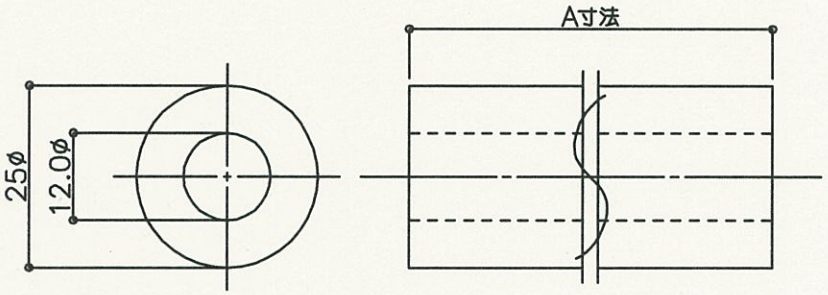


用途：鈑金型スプリング
打ち抜き加工
簡単なローラーとして。

使用温度：−5° ～+70°

堅さ：JISA90° ±5　JIS6301−5(試験方法)

梱包数　20本

梱包重量(g)

| −02 | −03 | −05 |
|---|---|---|
| 1,980 | 2,980 | 4,980 |

| 番号 | 承認 | 検図 | 製図 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 製図年月日 | 企業 | 受入No. | ウレタンゴムパイプ | Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2002.09.30 | | | 図面名称 OUP−02512 | 1/1 |