

# Baustoffe

## Sortimentkatalog



1919 - 2019  
**100 Jahre**  
Familienunternehmen

**KORTE**

Ihr Fachhändler in  
3. Generation



Tel.: 05725 - 1015

Fax: 05725 - 7674

E-Mail: [shop@korte-baustoffe.de](mailto:shop@korte-baustoffe.de)

## Unser Service und unsere Dienstleistungen für Sie !

- **Umfassende Fachberatung**
- **Verlegehinweise**
- **Großes Lagersortiment**
- **Kompetente Beratung vor Ort**
- **Aufmaßdienstleistungen**
- **Handwerkervermittlung**
- **Geräteverleih**
- **Außendienstbetreuung**
- **Lieferservie**

## Frachten und Verpackungsmaterial

- Für Lieferungen werden **Frachtkosten** erhoben
- Bei uns erworbene **Paletten** werden zu 100% gutgeschrieben.  
Tauschfähigkeit, bzw. guter Allgemeinzustand ist Voraussetzung.  
Unsortierte Paletten werden nicht zurückgenommen.
- Für **Gitterboxen** wir eine Tauschgebühr erhoben.
- **Big-Bags** dürfen nach ASVO nur einmalig befüllt werden.  
Rücknahme erfolgt ausschließlich zur Entsorgung.

## Warenrücknahme

- Rücknahmen von Lagerartikeln nur nach Vereinbarung  
Abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr, zuzüglich Frachtkosten
- Big-Bag´s (leer oder befüllt) sind von der Rückgabemöglichkeit ausgeschlossen
- Rücknahme von Bestell-, bzw. Streckenartikeln ist ausgeschlossen
- Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

## Unser Sortiment im Überblick

### Tiefbau

- 4 Schüttgüter
- 5 Dekokies, Splitte und Gabionenschotter
- 6 HT-Rohre & Formteile
- 7 KG-Rohre & Formteile
- 8 KG 2000 / SN 10 Rohr
- 9 Schachtsystem DN 400
- 10 Drainagerohre, Formteile / Aquatub
- 11 Drainage-Kontroll- u. Spülschächte
- 12 PE-HD-Rohr / Schläuche
- 13 Tauchpumpen / Gartenpumpen
- 14 Schwengelpumpen / Wasserzapfsäulen
- 15 Regenwasserzisternen / Regentonnen
- 16 Betonwaren
- 17 Winkelstützen / Schalungssteine
- 18 Natursteine
- 19 Entwässerungsrinnen
- 20 Straßeneinläufe / Hofeinläufe
- 21 Schachtabdeckungen / Schachtmaterial

### Innenausbau

- 40 Jackoboard / Fliesenzubehör
- 41 Fliesenlegerprodukte
- 42 Betonsanierung
- 43 XPS Dämmplatten
- 44 Innendämmung
- 45 Alternative Dämmung
- 46 Fußboden
- 47 Profiltechnik
- 48 Ständerwerkzargen
- 49 Gipskarton
- 50 Bauholz

### Bedachung

- 61 Dachziegel
- 62 Trapezbleche
- 63 Lichtplatten
- 64 Hohlkammerplatten
- 65 Echtglas
- 66 Flachdach
- 67 Fassade
- 68 Dachrinnen

### Hochbau

- 22 Bindemittel / Strahlsand
- 23 Mörtelprodukte / Putz
- 24 Transportbeton
- 25 Baustahl
- 26 Stahlträger / Winkelstahl / Schalung
- 27 Poroton / Ziegelstürze / Schalung
- 28 Kalksandsteine
- 29 Porenbetonsteine
- 30 Maurerbedarf
- 31 Schornsteine
- 32 Bauwerksabdichtung / Noppenbahnen
- 33 Bauchemie / Vergütungsmittel
- 34 Bauchemie / Schaum & Silikone
- 35 Bauchemie / Klebstoffe & Reparatur
- 36 Sanierputz / Schimmelsanierung
- 37 Verblendmauerwerk
- 38 Fensterbänke Granit/Marmor/Kunststein
- 39 Fensterbänke Aluminium

### Bauelemente

- 51 Dachfenster & Bodentreppen
- 52 ZK-Türen FH-Klappen
- 53 FH-Türen Stahlzargen
- 54 Eckzargen MZ-Türen
- 55 Kellerfenster
- 56 Gitterroste
- 57 Lichtschächte
- 58 Nebentüren
- 59 Garagentore & Antriebe
- 60 Zäune

Alle Angaben zu den Katalogprodukten beruhen größtenteils auf jahrzehntelanger Erfahrung und üblicher Vorgehensweisen.

Tiefgehende Produkt- und Verarbeitungsinformationen erhalten Sie gerne von uns oder auf den jeweiligen Internetseiten der Hersteller.

#### Legende

Lagerartikel = ●

Artikel auf Bestellung = ○

# Schuttgüter



Basalt Steinmehl  
0-2 mm in Mini-Bag's



Basalt Splitt  
2-5 mm, 11-16 mm



Basalt Schotter  
30 - 60 mm



Basalt Wasserbausteine  
90-250 mm



Moräne Rundkiesel  
30-60 mm, 45-150 mm



Kies 0-8, 0-16 mm



Leinekies 2-8 mm



Leinekies 8-16 mm



Leinekies 16-32 mm



Mutterboden gesiebt



Mauersand



Mineralgemisch



Pflastersplitt 0-5 mm



Sand 0-2 mm



Spiel-/ Fugsand



Geotextil Filtervlies  
Rollenbreite 100 und  
200 cm, auch im  
Anschnitt



Wasserdurchlässige  
Folie PP-Bändchen-  
gewebe im Anschnitt,  
Rollenbreite 150 cm



## Big Bag / Mini Bag

Alle Sorten sind auch in Großverpackung – Neudeutsch Big Bag's genannt – lieferbar ! Die Preise für Lieferungen im Big-Bag verstehen sich immer per Tonne. Der Big-Bag ist im Preis enthalten und muß nicht zusätzlich bezahlt werden. **Neu** sind die Mini-Bag's, mit Inhalten á 500kg. Hierfür gilt ein Stückpreis (ganzer Sack).



„Harzer Brocken“  
BASALT-Felsen  
bis 120 cm Ø



Gletscher-Findlinge  
bis 100 cm Ø



# Dekokies & Splitt, Gabionenschotter



Basalt



Grauwacke



Mohnensee



Moräne bunt



Rosso Verona



Ruby



Yellow Sun



Ice Grey



Carrara  
25 - 40 und 40 - 60 mm



Gletscher bunt  
250 - 400 mm



Gletscher grau  
30 - 60 mm



Moränenkiesel vom  
Oberrhein 30 - 60  
und 45 - 150 mm



Quarzkies  
8 - 16, 15 - 30 und  
30 - 60 mm



Basalt  
8 - 16 und 16 - 32 mm



Canadian Slate grau-  
blau  
30 - 60 mm



Granitsplitt grau  
8 - 16 mm



Granitsplitt rotbunt  
8 - 16 und 16 - 22 mm



Sienna Giallo  
16 - 25 mm



Grauwacke  
14 - 25 mm



Porphyrt  
8 - 16 mm



Yellow Sun  
8 - 16 und 16 - 32 mm



Icy Blue  
16 - 32 mm



Imperial Slate  
20 - 60 mm



Latte Macchiato  
16 - 32 mm

HT-Hausabflussrohr & Formteile aus PP			nach DIN 1451 u. 4102/131		Heißwasserbeständig bis 90°			
			Einheit	Durchmesser DN				
				40	50	75	110	
Rohr	0,25	m	Stück	o	•	•	•	
	0,5	m	Stück	o	•	•	•	
	1	m	Stück	o	•	•	•	
	2	m	Stück	o	•	•	•	
Bogen	15°		Stück	o	•	•	•	
	30°		Stück	o	•	•	•	
	45°		Stück	o	•	•	•	
	67°		Stück	o	•	•	•	
	87°		Stück	o	•	•	•	
<b>Abzweig 45° + 87° (DN 75/75 auch 67°)</b>								
	/ 40		Stück	o	•	•	•	
	/ 50		Stück		•	•	•	
	/ 75		Stück			•	•	
	/ 110		Stück				•	
<b>Reduzierstück</b>								
	/ 40		Stück		•			
	/ 50		Stück			•	•	
	/ 75		Stück				•	
<b>Überschiebmuffe</b>			Stück	o	•	•	•	
<b>Muffenstopfen</b>			Stück	o	•	•	•	
<b>Reinigungsrohr</b>			Stück		•	•	•	
<b>Anschl. Steinzeugrohr:</b>								
<b>Dichtung</b>			Stück	o	•	•	•	
<b>Gummimanschette</b>			Stück		•			
<b>Schellen, verzinkt</b>					50	75	110	
	mit Schlagstift	Stück			•	•	•	
	mit Gewindestift M8x80mn	Stück			•	•	•	
	Schallgedämmt	Stück			•	•	•	
<b>Gleitmittel</b>			250 gr. Tube	•				
<b>Tangit</b>			Kleber 125 gr Tube	•				
	Reiniger 125 ml	Flasche	•					
<b>Rückstauverschluß</b>					100	125	150	
	Einfach	Stück		•	o	•		
<small>Führend in Entwässerung</small>	Doppelverschluß	Stück		•	o	•		

<b>KG - Rohre SN4 &amp; Formteile aus PVC-U</b>			Rohr Formteile		DIN EN 13.476	8061	
					DIN EN 1401-1 und	Teil 3	
			Einheit	Durchmesser DN			
			110	125	160	200	
Rohr	0,5	m	Stück	•	•	•	•
	1	m	Stück	•	•	•	•
	2	m	Stück	•	•	•	•
	5	m	Stück	•			
Bogen	15°		Stück	•	•	•	•
	30°		Stück	•	•	•	•
	45°		Stück	•	•	•	•
	67°		Stück	•			
	87°		Stück	•	•	•	•
Abzweig 45° + 87° *			* ... 87° nur in 110/110 + 125/125 am Lager!				
	/ 110		Stück	•	•	•	0
	/ 125		Stück		•	•	0
	/ 160		Stück			•	0
	/ 200		Stück				•
Reduzierstück							
	/ 110		Stück		•	•	
	/ 125		Stück			•	
	/ 160		Stück				•
Überschiebmuffe			Stück	•	•	•	0
Muffenstopfen			Stück	•	•	•	0
Reinigungsrohr			Stück	•	•	•	
Anschl. Steinzeugrohr:							
KGUSM	Muffe		Stück	•	•	•	•
KGUS	Spitzende		Stück	•	•	•	•



<b>KG - Rohre SN4 &amp; Formteile aus PVC-U</b>			Rohr Formteile		DIN EN 13.476	8061	
					DIN EN 1401-1 und	Teil 3	
			Einheit	Durchmesser DN			
			250	315	400	500	
Rohr	1	m	Stück	0	0	•	0
	2	m	Stück	0	0	0	0
	5	m	Stück	0	0	0	0
Bogen	15°		Stück	0	0	0	0
	30°		Stück	0	0	0	0
	45°		Stück	0	0	0	0
	87°		Stück	0	0	0	0
Abzweig 45° + 87°			kleinere Abzweige, auf DN 110/125/160/200 auf Anfrage				
	/ 250		Stück	0	0	0	0
	/ 315		Stück		0	0	0
	/ 400		Stück			0	0
	/ 500		Stück				0
Reduzierstück							
	/ 200		Stück	0			
	/ 250		Stück		0		
	/ 315		Stück			0	
	/ 400		Stück				0
Überschiebmuffe			Stück	0	0	0	0
Muffenstopfen			Stück	0	0	0	0

# KG 2000 SN 10

Rohre & Formteile aus PP

Zulassungs Nummer Z-42. 1-282/283 Anlehnung  
an die DIN EN 1852-1, DN 110-200

	Einheit	Durchmesser DN				
		110	125	160	200	
<b>Rohr</b>	0,5 m	Stück	•	•	•	0
	1 m	Stück	•	•	•	0
	2 m	Stück	•	•	•	0
	5 m	Stück	0	0	0	0
<b>Bogen</b>	15°	Stück	•	•	•	0
	30°	Stück	•	•	•	0
	45°	Stück	•	•	•	0
	67°	Stück	0	0	0	
	87°	Stück	0	0	0	
<b>Abzweig</b>	/ 110	Stück	•	•	•	0
	/ 125	Stück	0	•	0	0
	/ 160	Stück	0	0	•	0
	/ 200	Stück	0	0	0	0
<b>Reduzierstück</b>	/ 110	Stück		•	•	
	/ 125	Stück			•	
	/ 160	Stück				0
<b>Überschiebmuffe</b>	Stück	•	•	•	0	
<b>Muffenstopfen</b>	Stück	•	•	•	0	
<b>Reinigungsrohr</b>	Stück		0	0	0	0



## remmers Stop Aq

Hauff  
Mauerdurchführung



Dauerplastische Dichtung von Kabeln  
Leitungen und Rohren, Gasdicht  
Unter Wassereinwirkung expandierend  
Druckwassericht bis 0,3 Bar  
Haftet auf nassen und trockenem Untergrund

310 ml

## KG - Fix

DN 110



## Hauff Bauherrenpakete

Mehrsparten- und Einspartenhouseinführungen  
für Gebäude mit und ohne Keller



Ostendorf Schacht  
DN 400 gemäß  
**DIN EN  
13598**

Multifunktionaler  
Kontrollschacht


## Schachtsystem 400



**Abdeckung**  
**Kl. A 15**  
PP ( Kunststoff )





**Abdeckung**  
**Kl. B 125**  
PKW-befahrbar

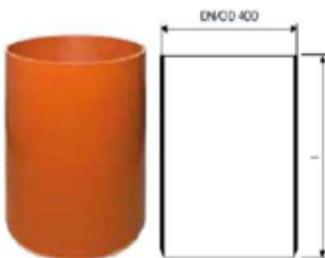

**Steigrohr**  
Schachtverlängerung  
**100 cm**



zur weiteren Verlängerung:  
**KG-Rohr DN 400**  
**mit Steckmuffe**  
**100 cm**

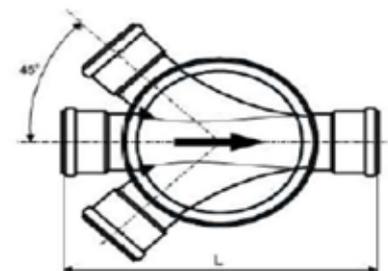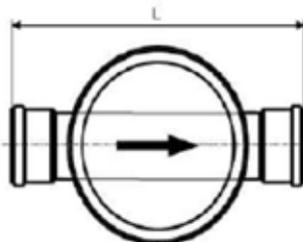

Schachtboden "Typ Gerade"		
DN 160	Anschlüsse	DN 110
•		•

Schachtboden "Typ RML"		
DN 160	Anschlüsse	DN 110
•		•


# Sirobau S300

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD  
Im Modulschacht enthalten: 1 Verschlußstopfen, KST-Deckel

# HEGLER



<b>Modulschacht S300</b> mit Sandfang Nutzhöhe: 70 cm	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

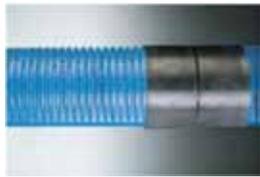


<b>Sirobau Drainrohr DN100</b> 2,50m Stück	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------



<b>Siroplast-K Teilsickerrohr</b> DN 100 mit Muffe 3,00m Stück	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

<b>Modulschacht - Verlängerung</b> 63 cm	<input type="checkbox"/>
123cm	<input type="checkbox"/>

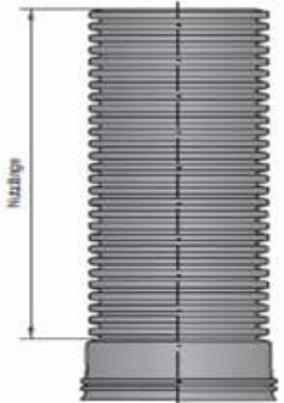

Hochbau / Ingenieurbau  
Detaillierung selbständiger Bauteile



Wasserhaushalt  
Kathodischer Korrosionsschutz




## Formteile

<b>Verschlußstopfen</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlußstücke</b>	
auf KG 110	<input type="checkbox"/>
auf Drain + KG 160	<input type="checkbox"/>
auf Drain DN 100	<input type="checkbox"/>
auf Siroplast DN 100	<input type="checkbox"/>

## Abdeckungen

Kunststoff Standard	<input type="checkbox"/>
<b>Klasse B</b> Guss Kl. B mit Kunststoffschräge zur Lastverteilung	<input type="checkbox"/>

Regelausführung einer Gebäudedränge nach DIN 4095

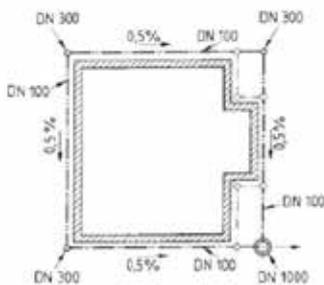

Beispiel: Gebäudegrundriss mit Dränanlage



Sensorgesteuerte Klarwasser-Schachtpumpe

## Promax ClearDrain

11000 L/h	<input type="checkbox"/>	14000 L/h	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------	--------------------------

## Kabelschutzrohr

DN 50	DN 63	DN 75	DN 110	DN 160
<input type="checkbox"/>				



Hekaplast-R, 50m Ring

# Drainagerohre

DN 50   DN 65   DN 80   DN 100   DN 125   DN 160

## Eurodrain-Rohr

### Anschnitt

50 m Ring  
50 m Ring ungeschlitz  
200 m Ring (50+65) 100m Ring (80+100)



•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•
o	o	o	o		
o	o	o	o		

## Eurodrain-Rohr DN 100 KOKOS

### Anschnitt

50m Ring (160er 45m Ring)



DN 100

			•		
o	o	o	•	o	o

## Sirobau-Drainrohr DN 100

2,50 m lang - Stangen-Drainrohr -



DN 100

			•		
--	--	--	---	--	--

## Siroplast-K DN 100

3,00 m lang - Teilsickerrohr-




DN 100

			•		
--	--	--	---	--	--

## Drainrohr - Formteile

DN 50   DN 65   DN 80   DN 100   DN 125   DN 160

Abzweig 45°  
Schrägstück




Abzweig 90°

T-Stück



Bogen 90°

/ Winkelstück



Verbindungs-  
muffe



Anschlussstück  
langer Hals



Endverschluss

/ Verschlussstopfen ohne Abb.

# HEGLER

Auslaufstück

/ Froschklappe



Drain auf KG 110  
Übergangsstück



•	•	•	•	o	o
---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	o	o
---	---	---	---	---	---

o	o	•	•	o	o
---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	o	o
---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	o	o
---	---	---	---	---	---

65 / 50	80-100/50	80-100/65	100-125/80	125-160/100	160/80
o	•	•	•	•	o

o	o	•	•	o	•
---	---	---	---	---	---


			•		
--	--	--	---	--	--

## Rohre für den Graben und Wegebau

DN 300   DN 400   DN 500

## Aquatub RW

mit Muffe + Dichtungsring  
3,00 m lang




•
---

•
---

•
---



Trinkwasserrohr PE-HD - schwarz -		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
  		Da = 20mm Di = 16mm	Da = 25mm Di = 20mm	Da = 32mm Di = 25mm	Da = 40 mm Di = 32 mm	Da = 50mm Di = 40mm
	50 m Ring	○	●	●	○	○
	100 m Ring	○	○	○	○	○
PE - Rohrverbindungen aus Messing oder Kunststoff						

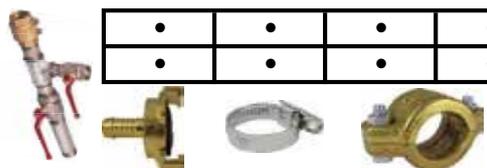Saugschlauch -vakuumfest-		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
 <p>Mit stabiler Spirale, flexibel, innen glatt, leicht zu handhaben</p>	25 m Anschnitt	●	●	●	●
		●	●	●	●
					

Tropfschlauch "Rain Bird"		16 x 1,2 mm			
2,3 L / Stunde / 33 cm	100 m	●			

Wasserschlauch "Torsino"		1/2"	3/4"		
 	25 m	●	●		
	50 m	●	●		
					

PVC Flachschauch (aufrollbar)		1 1/2"	2"
 	25 m	●	●
	C-Kupplungen	●	●
	C-Ablaufschlauch 10 m	●	●
			

Spiralschlauch ( Teichschlauch )		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
 	Ø Innen:	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm
	25 m	●	●	●	●	●
	Anschnitt	●	●	●	●	●
	25 m Anschnitt				2"	3"
		50 mm		75 mm		
		●		●		
		●		●		

Schwimmbadschlauch "Poolflex"		43 x 50 mm		
25 m	●			
Anschnitt	●			

## Klarwassertauchpumpen



<b>ProMaxClear Drain 7000</b>	<input type="checkbox"/>
400 W, 7m Förderhöhe, Schwimmer	
<b>ProMaxClear Drain 11000</b>	<input type="checkbox"/>
650 W, 8m Förderhöhe, <b>Sensor</b>	
<b>ProMaxClear Drain 14000</b>	<input type="checkbox"/>
1000W, 12m Förderhöhe, <b>Sensor</b>	



Druckstutzen 1 1/4",  
Sensor ermöglicht den  
Einbau in Schächte ab 25cm Ø



## Schmutzwassertauchpumpen



<b>ProMaxMud Drain 7000</b>	<input type="checkbox"/>
400 W, 5m Förderhöhe, Schwimmer	
<b>ProMaxMud Drain 11000</b>	<input type="checkbox"/>
650 W, 7m Förderhöhe, Schwimmer	
<b>ProMaxMud Drain 14000</b>	<input type="checkbox"/>
1000 W, 11m Förderhöhe, Schwimmer	

<b>ProMaxMud Drain 20000</b>	<input type="checkbox"/>
950 W, 10m Förderhöhe, Schwimmer	
<b>ProMaxMud Drain 25000</b>	<input type="checkbox"/>
1200 W, 11m Förderhöhe, Schwimmer	
<b>ProMaxMud Drain 30000</b>	<input type="checkbox"/>
1500 W, 12m Förderhöhe, Schwimmer	



## Gartenpumpen



<b>ProMax Garden Classic 3000</b>	<input type="checkbox"/>
550 W, 41m Förderhöhe	
<b>ProMax Garden Classic 4500</b>	<input type="checkbox"/>
850W, 44m Förderhöhe	

<b>ProMax Garden 3500</b>	<input type="checkbox"/>
900 W, 40m Förderhöhe	
<b>ProMax Garden 5000</b>	<input type="checkbox"/>
1300 W, 50m Förderhöhe	
<b>ProMax Garden 6000</b>	<input type="checkbox"/>
1400 W, 60m Förderhöhe	

Integriertes Rückschlagventil - Integrierter Vorfilter



## Hauswasserautomaten

<b>ProMax Garden Automatic 3500</b>	<input type="checkbox"/>
900 W, 40m Förderhöhe	
<b>ProMax Garden Automatic 3500</b>	<input type="checkbox"/>
1100 W, 45m Förderhöhe	
<b>ProMax Garden Automatic 5000</b>	<input type="checkbox"/>
1300 W, 50m Förderhöhe	
<b>ProMax Garden Automatic 6000/5</b>	<input type="checkbox"/>
1400 W, 60m Förderhöhe	



## Tiefbrunnenpumpe

<b>ProMax Pressure Well 6000/8</b>	<input type="checkbox"/>
1200 W, 57m Förderhöhe	
8-stufiges Pumpenlaufwerk, Thermoschutzschalter	
Automatische Wasserversorgung, Einbau in Schächte mit Ø 10 cm	

## Tauchdruckpumpe

<b>ProMax Pressure 6000/8</b>	<input type="checkbox"/>
1200 W, 57m Förderhöhe	
8-stufiges Pumpenlaufwerk, Thermoschutzschalter	
Aufstellung senk- oder waagrecht, Standfuß, 30m Stromkabellänge	



# Schwengelpumpen



## Zubehör



**Pumpe grün**

Höhe 44cm

mit/ohne Pumpenständer  
oder auch  
mit Seitenflansch zur  
Wandmontage

**Pumpe schwarz**

"Nostalgiepumpe"



**Ledermanschette**



**Rundflansch**



**Kolben, komplett**



**Doppelter Pumpenstock**

für 1" Motor- oder 1 1/4" Handpumpe

**Rammfilter**

ca. 115cm, 32mm (1 1/4")

mit Messinggewebe

**Nasenstechventil**



**Stahlmuffe**



**Schlagkopf**

**Verlängerungsrohr**

32mm (1 1/4")

150 cm

100 cm

30 cm



	•
	•
	•

## Wasserzapsäulen



Granitoptik  
dunkel



Edelstahl



Holzoptik



Granitoptik hell

# Regenwassernutzung



Komplettpakete für  
Hausnutzung und/oder  
Gartenbewässerung

Tankgrößen von 1.600 - 15.000 Liter



Flachtanks  
von 1.500 bis 15.000 Liter



Externe Filtertechnik - 100 % Wasserausbeute



Universal-Filter 3

# Versickerungssysteme

Herkules Tank

1600 Liter

für Ober- und  
Unterirdische  
Montage geeignet



# Regentonnen



Modern Line

Exklusiv Line



Classic Line

Basic Line

# Betonwaren



Rasenbord		
<b>mit Nut &amp; Feder</b>	grau	anthrazit
5 x 15 x 100 cm	•	
5 x 25 x 100 cm	•	•
5 x 30 x 100 cm	•	
<b>mit Fasse</b>		
6 x 25 x 100 cm	•	•



Tiefbord mit Fasse		
8 x 20 x 100 cm	•	
8 x 25 x 100 cm	•	•
8 x 30 x 100 cm	•	•
10 x 30 x 100 cm	•	



Palisaden		
10 x 20 x 40 cm	•	•
10 x 20 x 70 cm	•	•



Winkelstufen	
18 x 32 x 100 cm	grau •



Blockstufen	
16 x 35 x 100 cm	grau •

Terrassenplatte	
40 x 40 x 5 cm	•
Smartton XXS "Amiata" grau-anthrazit	



Antikpflaster	
22,5 x 15 x 6 cm	
Tumbelton "Kilimanjaro"	
Muschelkalk	•



Terrassenplatte	
40 x 60 x 4 cm	•
Luna "Muschelkalk"	



Antikpflaster	
21 x 14 x 8 cm	
Steinhuder Antik	
Anthrazit	•



Gestaltungspflaster	
20 x 30 x 8 cm	
Premiton XL Linea	
Grau-Anthr.	•



Betonplatten		
50 x 50 x 5 cm	grau	anthrazit
25 x 50 x 5 cm	•	•
40 x 40 x 4 cm	•	•

30 x 30 x 4 cm	•
----------------	---



Rechteckpflaster	
20 x 10 x 8 cm	
grau	•
anthrazit	•
rot	•

Rasengitter	
60 x 40 x 8 cm	•



## L-Steine

Normalbeton C20/25

Bedarf: 2,5 St./lfm



	VPE	Gewicht	
<b>30 x 40 x 20 x 6</b>	40	25	o
<b>40 x 40 x 25 x 8</b>	24	43	•
<b>50 x 40 x 32 x 8</b>	16	50	•
<b>60 x 40 x 40 x 8</b>	12	70	o
<b>80 x 40 x 45 x 8</b>	8	100	o

**Höhe x** Baubreite x Tiefe (Fußlänge)

## Winkelstützen

Sichtbeton C30/37

D = 10 cm

Kanten gefast



50 x 50 x 50	8	115	O Lieferzeit ca. 1 Woche
<b>50 x 100 x 50</b>	4	230	
60 x 50 x 50	8	125	
<b>60 x 100 x 50</b>	4	250	
80 x 50 x 50	8	150	
<b>80 x 100 x 50</b>	4	300	
100 x 50 x 60	8	185	
<b>100 x 100 x 60</b>	4	370	
120 x 50 x 65	4	210	
<b>120 x 100 x 65</b>	2	420	
140 x 50 x 90	4	240	
<b>140 x 100 x 90</b>	2	480	
150 x 50 x 90	4	300	
<b>150 x 100 x 90</b>	2	600	
160 x 50 x 90	4	320	
<b>160 x 100 x 90</b>	2	640	
180 x 50 x 100	2	350	
<b>180 x 100 x 100</b>	1	700	
200 x 50 x 110	2	375	
<b>200 x 100 x 110</b>	1	750	

Einfriedigungen

Teich/Pooleinfassungen

Stütz- u. Trennwände



Sichtschutzwände

Kellerwände

Mauerwerke

Fahrhilfen

Getreidelager



## Schalungssteine

1 Stück Endstein je Steinlage enthalten

Bedarf: 2 St./lfm // 8 St./m<sup>2</sup>

\*\* nur VPE / volle Paletten lieferbar

<b>50 x 11,5 x 25</b>	90	16	•
<b>50 x 17,5 x 25</b>	60	23	•
<b>50 x 24,0 x 25</b>	50	26	•
<b>50 x 30,0 x 25</b>	40 **	28	○
<b>50 x 36,5 x 25</b>	30 **	33	○

# Natursteine

## Natursteinpflaster geschlagen/gespalten

Granit	4 / 6	9/11	15/17
hellgrau	•	•	•
dunkelgrau	•	•	
gelb		•	
<b>Basalt</b>		•	
schwarz		•	
<b>Sandstein</b>			
bunt	•	•	



**Granit hellgrau**  
gesägt und feingestockt

10x10x8 cm	20x10x5 cm
•	•



**Sandstein bunt**

5-8 x 20 - 100cm
•

## Palisaden / Stelen

	hellgrau	dunkelgrau
12 x 12 x 30 cm gespitzt	•	•
12 x 12 x 50 cm	•	•
12 x 12 x 75 cm	•	•
12 x 12 x 100 cm	•	•
12 x 12 x 150 cm	•	
15 x 15 x 250 cm	•	

## Borsteine

	hellgrau	dunkelgrau
6 x 20 x 50 cm	•	
6 x 20 x 100 cm	•	•
8 x 20 x 50 cm	•	
8 x 20 x 100cm	•	•
10 x 25 x 50 cm	•	
10 x 25 x 100 cm	•	

## Blockstufe

**100 x 35 x 15 cm**  
gesägt & geflammt

Granit		Basalt	Sandstein
hellgrau	dunkelgrau	schwarz	grau-bunt
•	•	•	•



## Mauersteine



	Granit hellgrau	Sandstein grau - bunt			
	Mauerstein	Knacker	Binder	Hammerrechte	
<b>Höhe x</b>	15 x	10 - 20 x	10 - 20 x	16 x	12 x
<b>Breite x</b>	12 x	15 - 30 x	10 - 15 x	16 x	15 x
<b>Länge in cm</b>	30 cm	25 - 50 cm	25 - 50 cm	18 - 20 cm	30 - 50 cm

## Platten

Granit 30x60x3cm	
hellgrau	dunkelgrau
•	•



Sandstein
30x60x3cm gelb-bunt
•



Sandstein
Polygonal grau-bunt
•



Quarzit
Polygonal gelb
•



# Linienentwässerung


Breite: 12 cm

Höhe: 10 cm




Anrin Self 100 Stegrost verzinkt Kl. A

100 cm  
50 cm



Anrin Self 100 Gussrost "Oval-Grip" Kl. B

100 cm  
50 cm



Anrin Self 100 Kunststoffrost "Oval-Grip" Kl. B

100 cm



Stirnwand  
geschlossen



Breite: 13 cm

Höhe: 7 cm



Anrin Self-PP Kunststoffrinne  
mit Kunststoffrost

100 cm



Stirnwand  
mit Stützen DN 110

Stirnwand-Set



## Breite Rinnen



Anrin Self 150

Breite: 20 cm Höhe: 15 cm

vz. Rost Kl. A

begehrbar

Maschenrost B

(Abbildung)

Gußrost C

Anrin Self 200

Breite: 25 cm Höhe: 15 cm


Maschenrost B

Gußrost C

PKW-befahrbar!

## Kantenschutzrinne

Anrin Drain KE-100

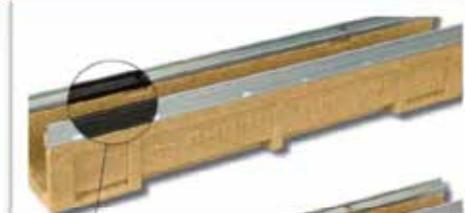

VERZINKTE STAHLKANTE

Maschenrost B

MW 30/14 - Twistlock

z.B. Typ 010

Breite: 13,6cm

Höhe: 20 cm

SCH. LACK. STAHLKANTE

KST-Rost C

"Oval Grip" verschraubt

Mit oder ohne  
Gefälle (0,5%) lieferbar!



Anrin Drain SF-100

**SCHWERLAST**

SCH. LACK. STAHLKANTE

Gußrost F900

"RapidLock" Verschuß

z.B. Typ 010

Breite: 16,4cm

Höhe: 21,5 cm



# Straßeneinläufe

## BEGU Aufsatz Kl. D400

500 x 500 mm



300 x 500 mm



## Schlammeimer

Höhe: 25 cm



Rinnenform  
mit Einlage

Form B 1



## Ausgleichsring

Höhe: 6 cm



Teil 10 a



## Schaft

Höhe: 19,5 cm




Teil 5 c

## Schaft

Höhe: 29,5 cm



Teil 5 b

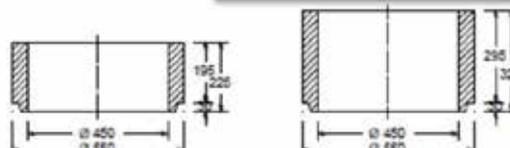

## Zwischenteil

Höhe: 19,5 cm




Teil 6 b

## Zwischenteil

Höhe: 29,5 cm



Teil 6 a

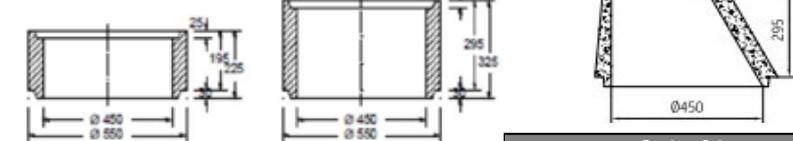


## Bodenteil

mit PVC-Steckmuffe DN 150

Höhe: 33 cm



Teil 1 a



## Schaftkonus

Teil 11

Höhe: 29,5 cm



# Hofeinlauf / Abdeckungen

## Anrin Self Hofeinlauf

Kl. B 125 (Gußrost)

25 x 25 x 30 cm

inkl. Eimer u. Siphon

PVC-Anschluß DN 110



waagerecht



Upmann Kellerablauf  
Edelstahlrost 15x15cm  
mit drehbarem Aufsatzrahmen  
herausnehmbarer Geruchverschluss



senkrecht



## Guß-Aufsatz Kl. A

30 x 30 x 6 cm




## Guß-Aufsatz Kl. B

30 x 30 x 9 cm



## Guß-Aufsatz Kl. A

$\varnothing = 30 \text{ cm}$

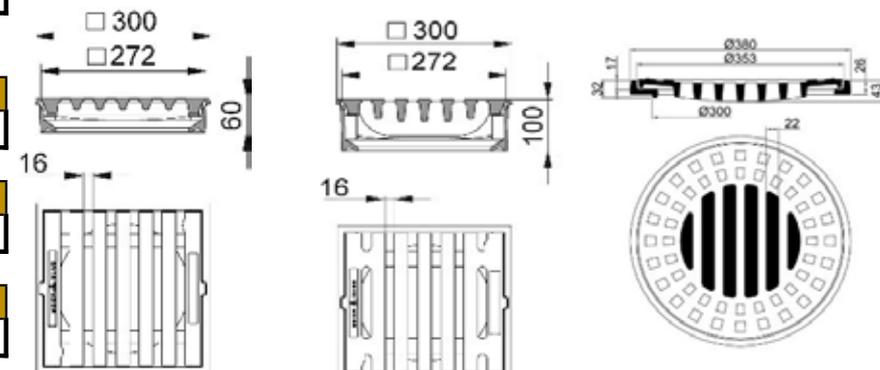

## Schmiede-Geschränk, asphaltiert (schwarz) "Riffelblechabdeckung"

41 x 41 cm



begehbar,  
"Klasse A"

51 x 51 cm



61 x 61 cm



## Reparaturasphalt 25kg Topolit Bitumenfix, 0-5 mm



# Schachtabdeckungen

**Hatiba A 15**  
Enviro Top  
Abdeckungen  
aus Compton-  
Verbundstoff



**Niedersachsenroß**



**Windrose**



**BEGU** A 15  
Abdeckung aus Beton/Guss

**B 125**

**PKW-befahrbar !**

**D 400**

**Schwerlast !**

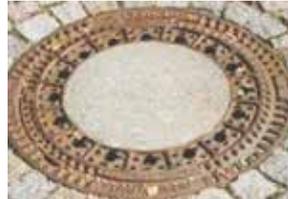

**Schmutzfang**

Stahl verzinkt




Kettengehänge leihweise möglich !

# Schachtmaterial

**Ausgleichsring**  
ca. 83 x 62,5 cm  
(Da / Di)

- D = 4 cm
- D = 6 cm
- D = 8 cm
- D = 10 cm
- D = 12 cm




nach DIN 4034  
Teil 2

**Schachtkonus**  
Falzverbindung  
9cm Wandstärke  
Steigeisen


- 100 x 62,5 x 30 cm
- 100 x 62,5 x 60 cm



- 80 x 62,5 x 30 cm
- 80 x 62,5 x 60 cm



**Schachtring** 100 x 25 cm mit Steigeisen  
Falzverbindung 100 x 50 cm mit Steigeisen  
9cm Wandstärke 100 x 50 cm **Sickerring**




**Brunnenring**  
Falzverbindung  
9cm Wandstärke

- 80 x 25 cm
- 80 x 50 cm




# Schachtunterteile

mit Betonberme und Gerinne

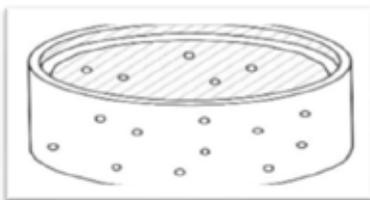

**Sickerring ohne Steigeisen**

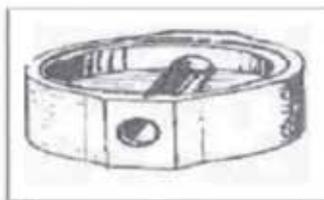

Typ 1



Typ 10




# Sumpf

80 x 50cm

Schachtunterteil mit Boden



100 x 50 cm

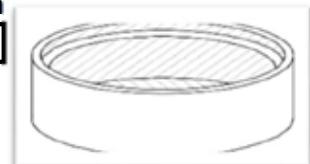

# Bindemittel

## Zement

CEM II/A-LL 32,5

25 kg

Zur Herstellung von Beton und Mörteln unter Zugabe von Wasser und Zuschlagstoffen (Sand oder Mischkies). Mit einer Produktion von 2,8 Milliarden Tonnen ist Zement der meistverwendete Werkstoff weltweit.



## Trasszement

CEM IV/B (P) 32,5N

25 kg

Ist eine übliche Bezeichnung für einen Zement, der durch die Beimischung von Trass einen wasser-dichteren Mörtel ergibt. Bei Verwendung mit Natursteinen zeigt er weniger Ausblühungen als bei der Verwendung von Portlandzement.



## PM-Binder

Putz- und Mauerbinder

25 kg

zum herstellen von:  
Mauermörtel für außen und innen  
Putzmörtel für außen und innen



## Trasskalk

HL 5 Hydraulischer Kalk

25 kg

Zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren und widerstandsfähigen Baustellenmörteln, z.B. Vormauerwerk und Verlegemörtel. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Natursteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten, da die Gefahr der Kalkausblühungen gemindert wird.

## Baukalk

Weißkalkhydrat CL 90

25 kg

Dient zur Herstellung von Kalkmörtel, der als Mauer- und Putzmörtel eingesetzt wird. Im Bereich der Baugrundverbesserung kann Baukalk zur Bodenverfestigung verwendet werden. Verdünnt mit Wasser als Kalkschlämme zum weißeln oder kalkan von Wänden.




## Schnellbinder

Tonerdeschmelzzement

25kg

Schnell aushärtender Zuschlag für Beton- und Mörtelprodukte.

Mit Portland-Zement ergibt sich eine Erhärtung nach 3 bis 30 Minuten, je nach Dosierung



## Zementfarbe

ohne Abb.

Pulverfarbe

1000 ml

Pigmente zum einfärben von Beton- und Mörtelprodukten

schwarz

rot

dunkelbraun

sand

# Strahlmittel

## Strahlmittel

quick-mix

### STM

40 kg

0,10 -  
0,80 mm

Gebrochener, künstlicher Mineralstoff, feuergetrocknet, scharfkantig und hart.



0,25 -  
1,40 mm

1,0 -  
2,0 mm

Zum Strahlen und Behandeln von Oberflächen aller Art.  
Zum Abtragen mürber Teile durch Strahlen.  
Zur Betonsanierung, Restauration, für Maler- und Lackierarbeiten


# Mauern & Putzen

## Mauer- u. Putzmörtel

<b>K 01</b>	40 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Estrich-Beton</b>		
<b>B 03</b>	40kg	<input type="checkbox"/>
<b>Zementmörtel</b>		
<b>Z 01</b>	40kg	<input type="checkbox"/>


## VOR-Mauermörtel

	40 kg	
<b>VK 01</b>	stark saugend	<input type="checkbox"/>
<b>VM 01</b>	schwach saugend	<input type="checkbox"/>
<b>VZ 01</b>	nicht saugend	<input type="checkbox"/>

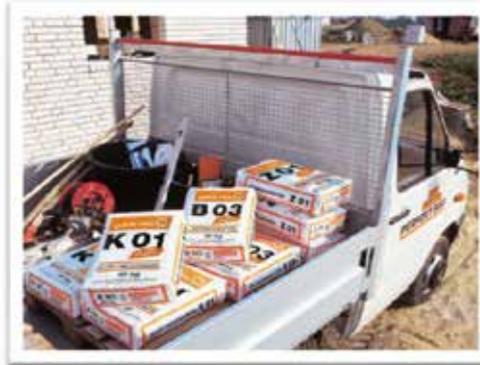

## Fugenmörtel

	40 kg	
<b>Z 20</b>	zementgrau	<input type="checkbox"/>
<b>HW 23</b>	extraweiß	<input type="checkbox"/>
<b>QWW 113</b>	beigeweiß	<input type="checkbox"/>
<b>OWZ 20</b>	grauweiß	<input type="checkbox"/>
<b>OY 296.3</b>	sandhell	<input type="checkbox"/>
<b>OS 27</b>	silbergrau	<input type="checkbox"/>
<b>OS 28.1</b>	dunkelgrau	<input type="checkbox"/>
<b>OS 29</b>	anthrazit	<input type="checkbox"/>
<b>OS 30</b>	schwarz	<input type="checkbox"/>



## Außenputz-Eckschiene

Stahl verzinkt, mit PVC-Überzug  
2,50 m

## Hagalith Haftputz FF



40 kg   
Für Feuchtraum + Fassade  
Innen + Außen  
Kalk-Zement Handputz



## Renovier-Schnellputz

RSP 25kg   
Schnell erhärtender Kalk-Zement Handputz zum  
Ausbessern und angleichen von Wandflächen.  
In Schichtdicken von 0 - 40 mm.  
Auch in Feuchträumen.  
Nach 12 Stunden mit Fliesen belegbar!

## Repaflow USM Quellmörtel




25 kg   
zum Unterstopfen  
von Beton, Stahl und  
Holzkonstruktionen.



## Rimat Rot 100

25 kg   
Leichter und ergiebiger Gips-Handputz  
für die manuelle Verarbeitung  
auch auf schwierigem Untergrund



Standfester Verfüllmörtel.

## Rippenstreckmetall

flachripp   
260 x 60 cm



## Putzgewebe



Rolle 100m<sup>2</sup>  
Anschnitt

Innenputz

Rolle 100m<sup>2</sup>  
Anschnitt

Außenputz

Rolle 100m<sup>2</sup>  
Anschnitt

Rolle 100m<sup>2</sup>  
Anschnitt

## Eckschutzschienen

Stahl verzinkt  
2,00 m   
2,60 m

## Lehm Unterputz



25 kg   
mit Stroh

## Lehm Oberputz



25 kg   
Fein 06

## Ziegeldraht

1,0 x 5,0   
0,30 x 5,0 m



## Leichtbauplatten



zementgeb. Holzwolle  
200 x 60 cm x

15 mm   
25 mm   
35 mm   
50 mm



## Schnellputzschienen

Stahl verzinkt, 10mm Putzdicke  
2,50 m   
Stahl verzinkt, 6 mm Putzdicke  
2,50 m


# Transportbeton



## Was wir für Ihre Bestellung benötigen:

1. Menge, Sorte und Konsistenz (Beispiele s. Tabelle)
2. Datum und Uhrzeit
3. Telefonnummer (Bauleiter) für Rückfragen und Termin

Mit Fahrmischern gelangt der fertige Transportbeton pünktlich und bequem auf Ihre Baustelle.

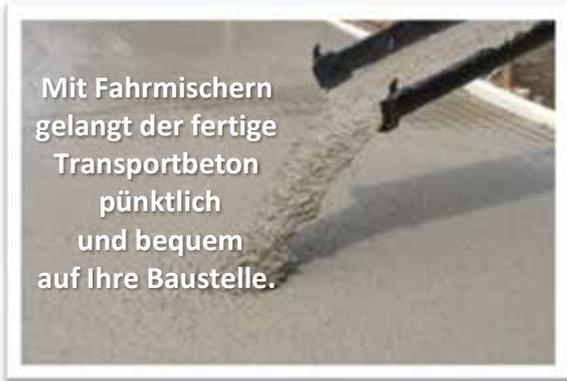

## Beispiele gängiger Sorten:

	Sortenschlüssel	Konsistenz		
Beton C12/15 X0 F1 16 M	12012201	erdfeucht		
Beton C20/25 X0 F1 16 M	14012201	erdfeucht		
Beton C16/20 XC2 F3 16 M	13132201	"flüssig"		
Beton C16/20 XC2 F3 32 M	13133201	"flüssig"		
Beton C20/25 XC2 F3 16 M	14132201	"flüssig"		
Beton C20/25 XC2 F3 32 M	14133201	"flüssig"		
Beton C25/30 XC4, XF1 F3 16 M	15332202	"flüssig"	WU-Beton	(Wasserundurchlässig)
Beton C25/30 XC4, XF1 F3 32 M	15333202	"flüssig"	WU-Beton	(Wasserundurchlässig)

## Sonderleistungen


### Mögliche Zusatzmittel:

Fließmittel - erforderlich bei Rohrverlängerung (5 mtr)  
Verzögerer bis 3 Stunden oder über 3 Stunden

### Sonderleistungen:

Minderungen (Lieferungen unter 6 m<sup>3</sup>)  
Stahlfasern (zuzüglich Fließmittel)  
Restbeton (zuviel bestellt) - Entsorgungskosten  
Wartezeiten (Entladezeit über 5 min/m<sup>3</sup>)

Nicht immer erlauben die örtlichen Gegebenheiten den Transportbeton an die unmittelbare Einbaustelle, mit dem Betonfahrmischer zu fahren. Dann sind Betonpumpen die idealen Fördergeräte. Mit Ihren langen Auslegern erreichen sie auch schwierige Einbauorte punktgenau.

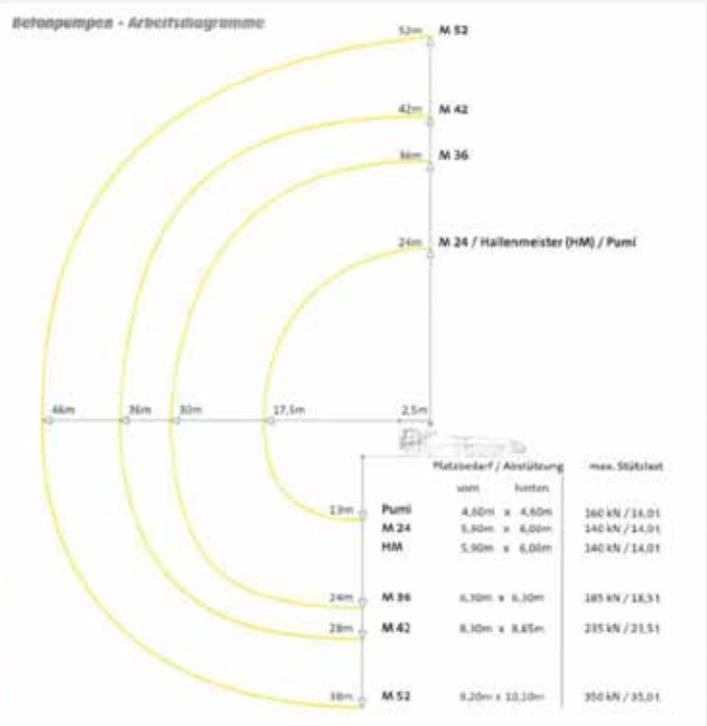

## Folgende Betonpumpen stehen zur Verfügung:

- 24 m Mast - Hallenmeisterpumpe
- 36 m Mast - Pumpe
- 42 m Mast - Pumpe
- 52 m Mast - Pumpe

Der Nutzungspreis errechnet sich aus An- und Abfahrt, zuzüglich der Fördereistung je gepumpten m<sup>3</sup> Beton.

## Aufpreispflichtige Sonderleistungen und Zuschläge

Vergebliche An- und Abfahrt (Absage)

**Keine Auswaschmöglichkeit auf der Baustelle !!**

Rohr- und Schlauchleitungen

Vorlaufmischung (bei Stahlfaserbeton)

# Baustahl

## Rundstahl (Betonstahl) BST 500 S

Ø in mm	3,50	7,0 o. 14,0 m	Zuschnitt
8	•	o	o
10	•	o	o
12	•	o	o
14	o	o	o
16	o	o	o
20	o	o	o



## Baustahlmatten BST 500 M

Typ	6,0 x 2,30 m	3,0 x 2,30 m	1,0 x 2,30 m	Drahtstärke
Q 188 A	o	•	•	Ø 6 mm
MW 15x15cm	6,0 x 2,30 m	MW 15x25cm	6,0 x 2,30 m	
Q 257 A	o	R 257 A	o	
Q 335 A	o	R 335 A	o	
Q 335 A	o	R 335 A	o	
Q 424 A	o	R 424 A	o	
Q 524 A	o	R 524 A	o	



## Körbe aus Baustahlmatten BST 500 M




**Fix & Fertig konfektioniert,  
nach Ihren Maßen erstellt.**

**Fertigungszeit von ca.  
2-3 Tagen beachten !**



## Zubehör

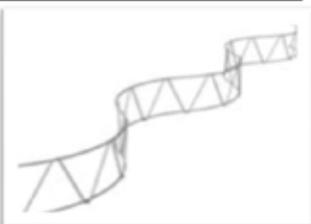

### Erdungsband FVZ oder VA

30 m	o
60 m	o
Keilverbinder	o



### Drahtmäuse

gegl. Draht 1,4mm

•
---

### Betonbindedraht

mit 2 Schlaufen, 140mm

1000/VE

•
---



### Dista "Schlange" 2,0 m

Stützbreite 20 cm

Höhe 8 cm	•
Höhe 10 cm	•

### Drunterleiste 2,0 m

Höhe:

30/2	•
50/2	•

### Dinki Abstandhalter

für Betonstahl bis Ø 12mm

250 St./Btl

•
---



### Drillapparat

•
---

# Formstahl

## Stahlträger (schwarz)

Auf Wunsch auch Grundiert mit Rostschutzfarbe !

Angeschweißte Kopf- oder Fußplatten möglich !

Löcher bohren, für Durchsteckmontagen !



**1-2 Tage Lieferzeit**

Typ	Breitflanschträger			Formstahl-Träger	
	IPB / HEB	IPBI / HEA	IPBv / HEM	IPE	INP
		"leicht"	"verstärkt"	"mittelbreit"	"schmal"
<b>100</b>	100x100 mm 20,9 kg/m	100x96 mm 17,7 kg/m	106x120 mm 42,8 kg/m	55x100 mm 8,3 kg/m	50x100 mm 8,5 kg
<b>120</b>	120x120 mm 27,4 kg/m	120x114 mm 20,4 kg/m	126x140 mm 53,4 kg/m	64x120 mm 10,7 kg/m	58x120 mm 11,5 kg/m
<b>140</b>	140x140 mm 34,5 kg/m	140x133 mm 25,3 kg/m	146x160 mm 64,8 kg/m	73x140 mm 13,2 kg/m	66x140mm 14,7 kg/m
<b>160</b>	160x160 mm 43,7 kg/m	160x152mm 31,2 kg/m	166x180 mm 76,1 kg/m	82x160 mm 16,2 kg/m	74x160 mm 18,5 kg/m
<b>180</b>	180x180 mm 52,5 kg/m	180x171 mm 36,4 kg/m	186x200 mm 96,1 kg/m	91x180 mm 19,3 kg/m	82x180 mm 22,5 kg/m
<b>200</b>	200x200 mm 63,0 kg/m	200x190 mm 43,0 kg/m	206x220 mm 106,0 kg/m	100x200mm 23,0 kg/m	90x200 mm 27,0 kg/m
weitere auf Anfrage	Schnittkosten werden zusätzlich berechnet !				

Breite x Höhe !

## Winkelstahl (verzinkt)

40 x 40 x 4 mm	50 x 50 x 5 mm	60 x 60 x 6 mm	80 x 40 x 6 mm	90 x 60 x 8 mm	100 x 50 x 8 mm	120 x 80 x 8 mm	150 x 100 x 10 mm
			80 x 80 x 8 mm		100 x 65 x 7 mm		
			<p><b>1-2 Tage Lieferzeit</b></p>		100 x 75 x 9 mm		
					100 x 100 x 10 mm		

### Schalbretter

24 x 160 mm, 5,0 m lang

•

### Bohlen

40 x 200 mm, 4,0 m lang

•



### Universal-Schalclammer

•

### Halfenschienen

HTA 28 / 15 HTA 38/17

o

o

### Halfen-Anschlussanker

o



# Poroton



Format	<b>2 DF 0,9 / 12</b>	
Größe	<b>240 x 115 x 113 mm</b>	
Gewicht	2,7 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>32</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	384	

Format	<b>3 DF 0,9 / 12</b>	
Größe	<b>240 x 115 x 113 mm</b>	
Gewicht	3,8 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>32 (17,5er) oder 45 (24er Wand)</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	256	

Format	<b>Planziegel ZWP T - 11,5 cm</b>	
Größe	<b>498 x 175 x 248 mm</b>	
Gewicht	11,2 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>8</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	80	

**Dünnbettmörtel**

15 kg

Format	<b>Planziegel T18 - 17,5 cm</b>	
Größe	<b>373 x 175 x 248 mm</b>	
Gewicht	12,8 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>11</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	75	

Format	<b>Planziegel T18 - 24 cm</b>	
Größe	<b>373 x 240 x 248 mm</b>	
Gewicht	17,5 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>11</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	60	

Format	<b>Planziegel T14 - 30 cm</b>	
Größe	<b>308x 300 x 248 mm</b>	
Gewicht	12,8 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>13</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	60	

	<b>U-Schalen</b>	
	175 mm	<input type="checkbox"/>
	150 / Palette	
	240 mm	<input type="checkbox"/>
250 x 238 x	105 / Palette	
	300 mm	<input type="checkbox"/>
	90 / Palette	

			
		<b>115 x 71 mm</b>	<b>175 x 71 mm</b>
125 cm	<input type="checkbox"/>	125 cm	<input type="checkbox"/>
150 cm	<input type="checkbox"/>	150 cm	<input type="checkbox"/>
200 cm	<input type="checkbox"/>	200 cm	<input type="checkbox"/>
250 cm	<input type="checkbox"/>	250 cm	<input type="checkbox"/>

## Schalungselemente


### Ringbalkenschalung



Breite x Höhe x Länge	mit Korb Q188	ohne Bewehrung
<b>11,5 x 25 x 120 cm</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>17,5 x 25 x 120 cm</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>24,0 x 25 x 120 cm</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Deckenrandschalung

Silista Therm 035

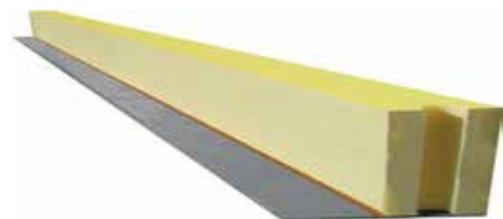

Höhe	Länge	Dämmstärke XPS	
<b>180 mm</b>	125 cm	40 mm	<input type="checkbox"/>
<b>200 mm</b>	125 cm	40 mm	<input type="checkbox"/>
<b>180 mm</b>	125 cm	60mm	<input type="checkbox"/>
<b>200 mm</b>	125 cm	60 mm	<input type="checkbox"/>

# Kalksandsteine



Format	<b>DF 2,0 / 20</b>	
Größe	240 x 115 x 52 mm	
Gewicht	2,7 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>64 (flach) oder 32 (hochkant)</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	364	

Format	<b>NF 1,8 / 12</b>	
Größe	240 x 115 x 71 mm	
Gewicht	3,3 kg	
St. / m <sup>2</sup>	<b>48 (flach) oder 32 (hochkant)</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	288	

Format	<b>2 DF 1,8 / 12</b>	
Größe	240 x 115 x 113 mm	
Gewicht	5,3	
St. / m <sup>2</sup>	<b>32</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	216	

Format	<b>3 DF 1,8 / 12</b>	
Größe	240 x 175 x 113 mm	
Gewicht	8	
St. / m <sup>2</sup>	<b>32 (17,5er) oder 45 (24er Wand)</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	144	

Format	<b>Planstein 4 DFL-R-P 1,4 / 12</b>	
Größe	248 x 115 x 248 mm	
Gewicht	9,1	
St. / m <sup>2</sup>	<b>16</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	96	



**Dünnbettmörtel**  
Lemga Duo

**20 KG**

Format	<b>Planstein 8 DFL-R-P 1,4 / 12</b>	
Größe	498 x 115 x 248 mm	
Gewicht	18,4	
St. / m <sup>2</sup>	<b>8</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	48	

Format	<b>Planstein 6 DFL-R-P 1,4 / 12</b>	
Größe	248 x 175 x 248 mm	
Gewicht	14	
St. / m <sup>2</sup>	<b>16</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	64	

Format	<b>Planstein 12 DFL-R-P 1,4 / 12</b>	
Größe	498 x 175 x 248 mm	
Gewicht	28	
St. / m <sup>2</sup>	<b>8</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	32	

Format	<b>Planstein 8 DFL-R-P 1,4 / 12</b>	
Größe	248 x 240 x 248 mm	
Gewicht	19,1	
St. / m <sup>2</sup>	<b>16</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	48	



**Planstein-kelle**  
11,5 cm

Format	<b>Planstein 16 DFL-R 1,4 / 12</b>	
Größe	498 x 240 x 248 mm	
Gewicht	38,2	
St. / m <sup>2</sup>	<b>8</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	24	

Format	<b>Planstein 10 DFL-R-P 1,4 / 12</b>	
Größe	248 x 300 x 248 mm	
Gewicht	23,9	
St. / m <sup>2</sup>	<b>16</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	32	

17,5 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm

Format	<b>Planstein 12 DFL-R 1,4 / 12</b>	
Größe	248 x 365 x 248 mm	
Gewicht	26	
St. / m <sup>2</sup>	<b>16</b>	<input type="checkbox"/>
St./Palette	24	

	<b>U-Schalen</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>115 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	96 / Palette	
	<b>175 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	64 / Palette	
<b>240 x 240 x</b>	<b>240 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	48 / Palette	
	<b>300 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	32 / Palette	

	<b>Stürze</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>NF 115 x 71 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm	
	<b>NF 175 x 71 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>2 DF 115 x 113 mm</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>3 DF 175 x 113 mm</b>	<input type="checkbox"/>

# Porenbeton



<p>nach <b>DIN 4166</b></p> <p><b>Planbauplatte</b> <b>50 mm</b></p> <p>Größe 600 x 200 x 50 mm Gewicht 4,1 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8,33</b> Palette 240 St. / 28,8 m<sup>2</sup></p> 	 <p><b>Dünnbettmörtel</b> Lemga Duo 20 kg</p>	<p>nach <b>DIN 4166</b></p> <p><b>Planbauplatte</b> <b>70 mm</b></p> <p>Größe 600 x 200 x 70 mm Gewicht 5,9 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8,33</b> Palette 168 St. / 20,16 m<sup>2</sup></p> 
<p>nach <b>DIN 4166</b></p> <p><b>Planbauplatte</b> <b>100 mm</b></p> <p>Größe 499 x 100 x 249 mm Gewicht 8,5 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 120 St. / 15 m<sup>2</sup></p> 		<p><b>PP4 / 0,5 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>115 mm</b></p> <p>Größe 499 x 115 x 249 mm Gewicht 9,8 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 104 St. / 13 m<sup>2</sup></p> 
<p><b>PP2 / 0,4 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>150 mm</b></p> <p>Größe 499 x 150 x 249 mm Gewicht 11,25 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 80 St. / 10 m<sup>2</sup></p> 	 <p><b>Porenbeton-Säge</b> HM-bestückt</p>	<p><b>PP2 / 0,4 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>175 mm</b></p> <p>Größe 499 x 175 x 249 mm Gewicht 13,1 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 64 St. / 8 m<sup>2</sup></p> 
<p><b>PP2 / 0,4 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>200 mm</b></p> <p>Größe 499 x 200 x 249 mm Gewicht 15 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 56 St. / 7 m<sup>2</sup></p> 		<p><b>PP2 / 0,4 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>240 mm</b></p> <p>Größe 499 x 240 x 249 mm Gewicht 18,1 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 48 St. / 6 m<sup>2</sup></p> 
<p><b>PP2 / 0,4 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>300 mm</b></p> <p>Größe 499 x 300 x 249 mm Gewicht 20 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 40 St. / 5 m<sup>2</sup></p> 	 <p><b>Sägewinkel</b></p>	<p><b>PP2 / 0,4 *</b> andere auf Anfrage</p> <p><b>Planstein</b> <b>365 mm</b></p> <p>Größe 499 x 365 x 249 mm Gewicht 24,4 kg St. / m<sup>2</sup> <b>8</b> Palette 32 St. / 4 m<sup>2</sup></p> 
<p><b>U-Schalen</b> <b>175 mm</b></p> <p>96 / Palette</p> <p><b>200 mm</b></p> <p>64 / Palette</p> <p><b>240 mm</b></p> <p>48 / Palette</p> <p><b>300 mm</b></p> <p>32 / Palette</p> <p><b>365 mm</b></p> <p>32 / Palette</p> <p>500 x 250 x</p> 		<p><b>Plansteinkelle</b> 11,5 cm</p> <p>•</p> <p>17,5 cm</p> <p>•</p> <p>24,0 cm</p> <p>•</p> <p>30,0 cm</p> <p>•</p> <p>36,5 cm</p> <p>•</p>

# Maurerbedarf

PE Baufolie 0,20 mm



Breite in cm


200µ

<b>Bitumenpappe</b>	11,5	•
Mauersperrbahn	17,5	•
R500 besandet	25	•
	30	•
10 lfm./Rll	36,5	•
	50	o

Rll. 4 x 25 m	•
Anschnitt	•



<b>Alujet Isolierfolie</b>	11,5	•
"Walljet"	17,5	•
	24	•
	30	•
	36,5	•
	50	•
	75	•

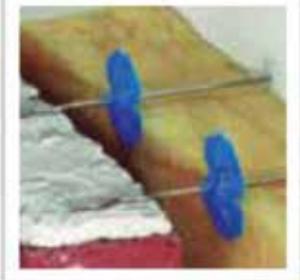

ausgestrichelt  
mit Welle

V4a Stahl

Ø x Länge in mm VPE 250 St.

		Paket	Einzel
<b>Universal-Dübelanker mit Holzschraubgewinde</b>	4/235	•	•
<b>Well-Dübelanker</b>	3/210	•	•
Nylondübel		•	•
Klemmscheibe		•	
	4/300	•	•
	4/350	•	•
<b>Well-Luftschichtanker</b>	3/225	•	•
	4/275	•	•
	4/400	o	
<b>Multi-Luftschichtanker</b>	4/320	•	•
	4/360	•	•
<b>Mauerverbinder MV 300 x 22 x 0,6mm</b>	300	•	•



Klemmscheibe



Nylondübel

<b>Stoßfugenlüfter</b>	•
------------------------	---

<b>Lüftung-/Wetterschutzgitter</b>	•
------------------------------------	---



**ATIKA**  
Betonmischer



**ATIKA** Rührwerke

Comet 130 mit Handrad

•
---

Profi 145

•
---

mit Handrad u. Fußbremse

RW 1400	•
---------	---



RW 1800 Twin	•
--------------	---



# Schornsteine

## Schreyer Schornstein FUMDS



Feuchteunempfindlicher Mehrschalen Dämmschornstein



1- oder 2-Zülig  
auch mit  
ungleichen Ø

Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leichtbetonmantel, feuer- und säurefestem Schamotte-Innenrohr und hochtemperaturbeständiger, feuchte-Mineralwolldämmmatte

### Für Öl- und Gasfeuerstätten

### Für feste Brennstoffe wie z.B. Holz und Kohle



Mantelstein  
mit Dämmschale  
und Innenrohr



Putztür-  
anschluss



Reinigungstür  
mit Vorsatz-  
schale



Rauchrohr-  
anschluss



Konsolzylinder



Säurekitt




Abdeckplatte für  
Verschieferung



Dehnungs-  
fugen-  
manschette

Sparren-  
halter

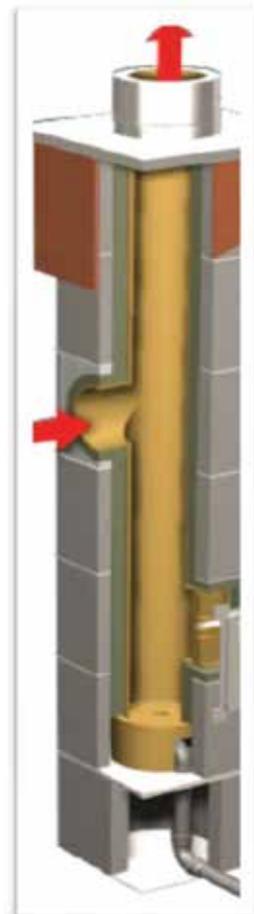

## Schamottesteine



### Schamottestein

250 x 124 x

40 mm      65 mm




### Schamotteplatte

400 x 200 x

20 mm      30 mm




Lieferung  
mit  
Kranentladung  
direkt  
zur  
Baustelle

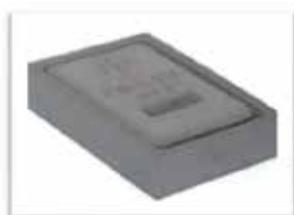

Beton Kaminschieber

PA IV 273


21 x 30 cm



Kamintür verzinkt

PA IV

14 x 21 cm



Feuerfest-  
mörtel

2 kg



## Bauwerksabdichtung



### Multi-Baudicht 2K

Die All-in-One Abdichtung!  
25 kg



Universal einsetzbar: Innen und Außen, im Neu- und Altbau, im Sockel- und Maueraufstandsbereich sowie unter Plattenbelägen



**SANDRO PLAST**  
SANDROCK GMBH

### Bitumen-Isolieranstrich

5 Liter	10 Liter
•	•
<b>Silolack</b>	10 Liter
	•



### Bitumen-Dickbeschichtung

30 Liter	•	<b>Bit-1K basic</b>
10 Liter	•	

Verbrauch:  
4,5 - 5,5 kg /m<sup>2</sup>



### Bitumen-Dickbeschichtung

30 Liter	o	<b>Bit-2K basic</b>
schneller trocknend, für die "kalte" Jahreszeit		



### Dichtspachtel

25 kg

Mit hohem Sulfatwiderstand  
Zur Herstellung von Dichtungskehlen

## Grundmauerschutz / Noppenbahnen



### PM Geo Tec

Noppenbahn  
+ Vlies  
+ Gleitfolie

15 X 2,50 M

Rolle

*Noppenbahnen sind keine Abdichtungsbahnen!  
Sie dienen dem Schutz einer normgerechten Abdichtung*

### Noppenbahn

2 x 20 m

Rolle	•
Abschnitt	•



## Bautenschutzmatte



### Gummigranulatmatte

100 x 200 cm  x 8 mm  
KraiTec Top 1000

# Bauchemie



## (Haft-) Emulsion

1 kg	•
5 kg	•

Polymerdispersion,  
Mörtelvergütung und  
Haftemulsion  
für  
Mörtel, Putz, Beton

**PCI**  
Für Bau-Profis  
A brand of BASF - We create chemistry



## Dichtungsmittel

1 kg Pulver	•
5 kg flüssig	•

Hydrophobierendes  
Dichtungsmittel  
für Beton- und  
Stahlbeton  
Verbrauch: 3 - 4 kg / m<sup>3</sup>



## Mischöl (LP)

5 kg	•
10 kg	o

Luftporenbildner-  
und  
Mörtelzusatzmittel



## Schalöl

10 Ltr	•
--------	---

Universal Trennmittel  
Ergiebig: 40-80 m<sup>2</sup>/10L  
je nach Saugfähigkeit  
der Schalung



## Estrix / Estrifix

1 kg	•
5 kg	•

Synthetische Estrich-  
vergütung -  
Spezialverflüssiger,  
Schnellere Belagsreife  
Verbrauch: 1,5 kg / m<sup>3</sup>



## Bauharz Apogel F

1 kg	•
------	---

Lösemittelfreies  
Bauharz, 2-komponentig

## Apogel schnell

0,5 kg	•
--------	---



## Antifrost

1 kg	•
5 kg	o

Mörtelzusatz als Abbinde-  
beschleuniger bei  
Frost oder Frostgefahr  
Verbrauch: 0,5-2 kg/50kg Zement



## Kiesol

1 kg	•
5 kg	•
10 kg	•
30 kg	o


Lösemittelfreies,  
verfestigendes Verkiese-  
lungskonzentrat



## Kiesol C

550 ml	•
5 kg	•

Lösemittelfreie Silancreme  
für Horizontalsperren  
gegen aufsteigende  
Mauerwerksfeuchtigkeit

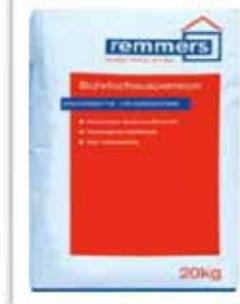

## Bohrloch suspension

20 kg	•
-------	---

Fließfähiger,  
mineralischer Füll-  
und Injektionsmörtel

# Bauchemie



## Montageschaum

500 ml



## Pistolenschaum

750 ml



## PU-Reiniger

500 ml



## 2-K Zargenschaum

400 ml

## Brunnenschaum

750 ml

## Schaumpistolen

NBS Blue

NBS Silverstar



## Acryl

310 ml

weiß

grau

braun

weiß Strukt.



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



## HT-Silikon

Hochtemperatur bis 300°C

310 ml

dunkelrot



Fugen-  
spachtelset

<input type="checkbox"/>
--------------------------



## Silikon

310 ml

glasklar



<input type="checkbox"/>
--------------------------



## Silikon - acetat-

310 ml

transparent

weiß

manhattan



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



## Pro 4 Silikon Premium

310 ml

transparent

weiß

silbergrau

betongrau

zementgrau

anthrazit

schwarz

bahamabeige

hellbraun

mittelbraun

mittelbraun

## Hinterfüllmaterial (PE-Rundschnur)

5 m /Rll.

Ø 10 mm

Ø 15 mm

Ø 20 mm

<input type="checkbox"/>

## Glättmittel

500 ml



Keine Randzonenverfärbung.  
Auch für Naturstein.  
Geruchsneutral.  
Haftet ohne Primer.  
Für Innen + Außen

## Compriband

KP-Band 100 Plus

4/10 mm

6/15 mm

12/20 mm

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



# Bauchemie

Klebstoffe



**MK-Fest** 310 ml  
weiß

Montagekleber für Innen



**PU-Kraftkleber** 310 ml  
beige

Universeller Steinkleber



**Gecko Hybrid** 310 ml  
weiß  
schwarz

Karosserie und unter Wasser



**Alcon 10** 310 ml  
beige

Konstruktionsklebstoff



**W-Stop** 1 kg  
grau

Reparaturdichtmasse



**Bitu-Dicht** 310 ml  
schwarz  
silbergrau

1-Komp.-Bitumendichtmasse



**BT-Band** 7,5 cm x 1,5 m  
Alu-blank

Reparaturband



# Sanierputz



**Vorspritzmörtel**

30 kg



**Sanierputz - Altweiß**

20 kg



# Schimmelsanierung



**Schimmel-Stop mit Chlor**

1000 ml

**Sporenbinder**

5 Liter



**Schimmel-Sanierputz**

20 kg

**Schimmel-Sanierfarbe**

5 Liter

15 Liter



**Schimmel - Sanierplatte (Kalciunsilikat)**

	25 mm	<input type="checkbox"/>
1000 x 500 x	30 mm	<input type="checkbox"/>
	50 mm	<input type="checkbox"/>
500 x 250 x	15 mm	<input type="checkbox"/>

## Verblendmauerwerk

**iking**  
Klinkerwerk



**Wienerberger**  
Building Material Solutions




**Kerndämmplatten, vlieskaschiert**  
**KDP 2/V WLG 035**


625 x 1.250 mm

Dicke	Paket	
40 mm	9,38 m <sup>2</sup>	•
50 mm	7,81 m <sup>2</sup>	o
60 mm	6,25 m <sup>2</sup>	o
80 mm	4,69 m <sup>2</sup>	o
100 mm	3,91 m <sup>2</sup>	o


Besuchen Sie unsere Ausstellung !

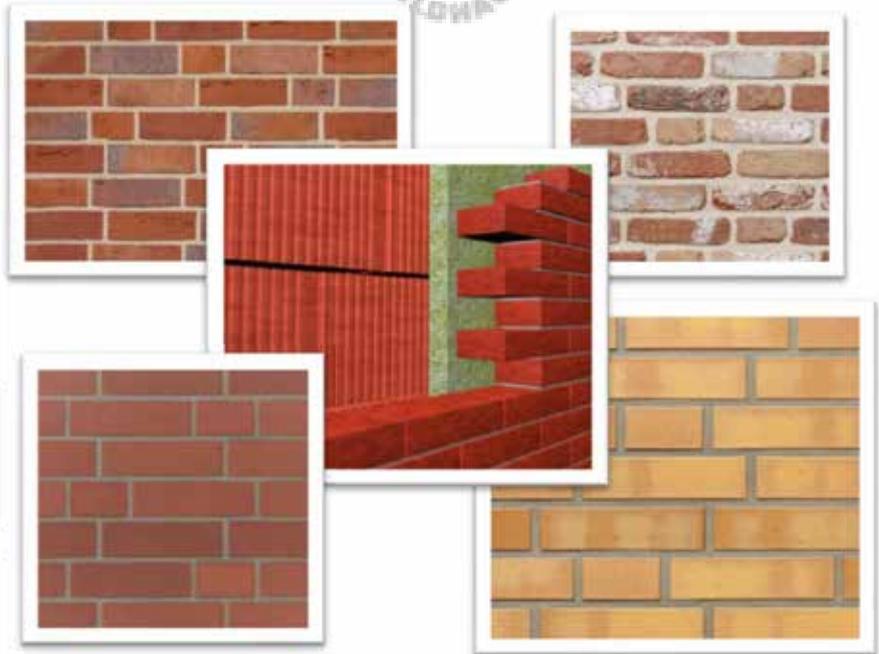



## WDVS Fassaden



**Außenputz-Eckienen**  
2,50 m

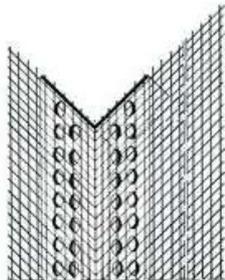

**Gewebe-Eckwinkel**  
2,50 m

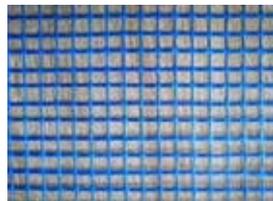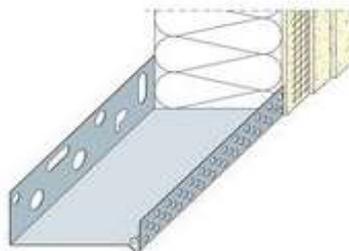

**Außenputz-Gewebe**



**quick-mix**



**Spachtel- und Klebemörtel SKS**  
25 kg



**Anputzleisten mit Gewebe**  
2,60 m



**Edelfeinputz 0-1 mm**  
30 kg



**Scheibenputz 0-2 mm**  
30 kg



**Münchner Rauputz**  
30 kg



# Fensterbänke

Längen: bis zu 2500 mm garantiert

Bei Zwischenbreiten werden die nächstgrößere Standardbreite + Zuschnittkosten berechnet.

Stärke: 20 mm (Standard)

30 mm auf Anfrage

Rechtwinklig zugeschnitten, Länge nach Maßangabe  
Bei polierter (Standard-) Oberfläche mit polierter Vorderkante.

Köpfe ca. 80 mm von vorn bearbeitet.

Wassernasen bei Außenfensterbänken möglich.

Gestockte Ausführung (raue Oberfläche) auf Anfrage möglich !

Breiten	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm

## GRANIT



Serizzo




Rosa-Beta



Cristallo



Golden Hill

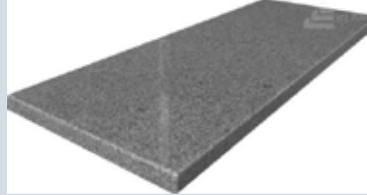

Dark Valley



Red Vulcano



Nero Impala



Multicolor Red



Absolut Nero

## Marmor



Jura gelb




Bianco-Carrara



Agglo Perlato-Appia

## Micromarmor (Kunststein)

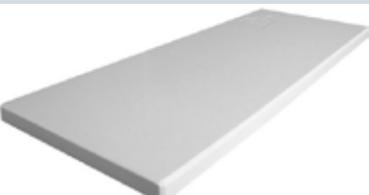

Arktis



Silver-Gray



Bianco



Montana



Sahara



Polar

# Alu - Fensterbänke

Längen: bis 6.000 mm in einem Stück  
 Einbau bis max. 3000 mm Länge,  
 größere Längen mehrteilig.

## Breite:

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

320 mm

360 mm

380 mm


400 mm



## Außenfensterbänke

Fixlängen rechtwinkling zugeschnitten,  
 40 mm Abkantung vorne,  
 25 mm Aufkantung an der Rückseite.

Oberfläche mit Schutzfolie abgeklebt.

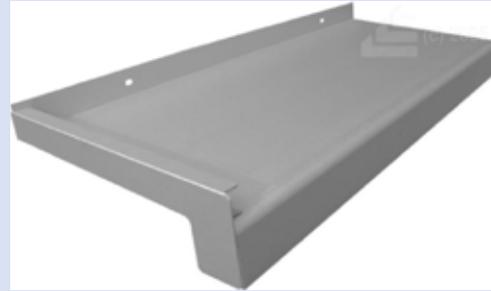

## Aluminium - Abschlußstücke

50 - 120 mm

150 - 180 mm

195 - 360 mm

380 - 400 mm

# Fliesenlegerbedarf



## Jackoboard Plano

Allround Bauplatte für den Innenausbau




Direkt verfliesbar, verspachtelbar oder verputzbar

Dicke	Breite	Länge	
4 mm	x 600 x	1300	•
6 mm		1300	•
10 mm		1300	•
10 mm		2600	o
20 mm		2600	•
30 mm		2600	•
40 mm		2600	o
50 mm		2600	•

## Jackoboard Canto

Winkelement

Speziell für Eckausbildungen und Rohrverkleidungen

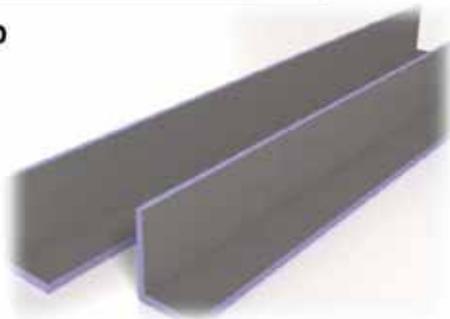

Schenkel	Länge	
150 x 150 mm	2600	•
200 x 200 mm	2600	•
300 x 300 mm	2600	•
200 x 400 mm	2600	o

# Grundieren



## Gisogrund

Haft- u. Schutzgrundierung für saugende Untergründe

1 Ltr.	•
5 Ltr.	•



## Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung auf zementären und gipshaltigen Untergründen

1 Ltr.	•
5 Ltr.	•



## Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nicht saugenden Untergründen

1 Ltr.	•
5 Ltr.	•



## Emulsion

Mörtel-Haftzusatz Für Neu- auf Altbeton. Als Zusatz zur Vergütung.

1 Ltr.	•
5 Ltr.	•



## Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht-saugenden Untergründen

5 Ltr.	•
--------	---



## Gisopak

Gipsputz-Haftbrücke auf glatten Untergründen

5 Ltr.	•
--------	---

# Fliesenlegerbedarf

## Abdichten



**Seccoral**  
Flexible Dichtschlämme unter Keramikbelägen  
Auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

3,5 kg	<input type="checkbox"/>
15 kg	<input type="checkbox"/>



**Lastogum**  
Wasserdichte, flexible Schutzschicht

4 kg	<input type="checkbox"/>
8 kg	<input type="checkbox"/>



**Pecilastic E**  
Entkopplungsbahn 3 mm  
1 x 5 m

5 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------



**Pecitape**  
Dichtband 120mm

lfm	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------



**Dichtmanschette**

10 x 10 cm	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------



Außenecke



Innenecke

**Dichtecken**

# Kleben + Fugen



**S 1 Flott**  
Flexkl. Großformate

20 kg	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------



**FT Extra**  
Flexkleber

25 kg	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------



**Carrament weiß**  
Naturstein-Ansetzmörtel

25 kg	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

**Nanolight**  
Flexkleber

15 kg	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------



**PCI**  
Für Bau-Profis



**FT Rapid**  
Schnell-Fliesenkleber

25 kg	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------



**Nanofug Premium**  
Variabler Flexfugenmörtel

5 kg	<input type="checkbox"/>	silbergrau
		anthrazit
		jurabeige
		weiß
		sandgrau
		zementgrau

weitere Farben lieferbar !


# Betonsanierung

## Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel

5 kg

Für Boden, Treppen und Wände aus Beton.  
Schichtdicken 2-50 mm.

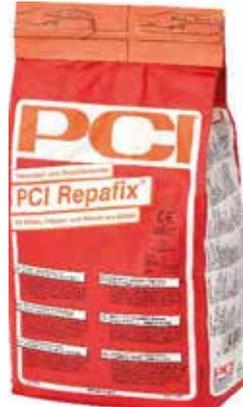


## Nanocret FC

Faserverstärkter Betonspachtel

5 kg

Für Wand und Decke.  
Schichtdicken 1-10 mm.  
45min. Verarbeitungszeit

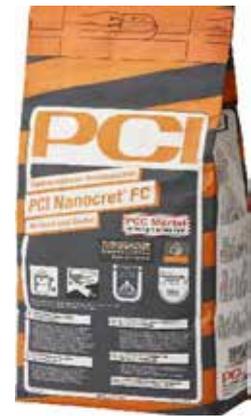

## Polyfix 5 Min.

Blitz-Zement-Mörtel

1 kg

5 kg

15 kg

Zum Verankern von Maschinen, Türzargen, Geländern und Treppen.



## Nanocret R4 PCC

Beton-Instandsetzungsmörtel

25 kg

Hochfester Mörtel für Betonbauteile.  
Boden, Wand und Decke.  
Schichtdicken 5-50 mm

## OSP 31

Spachteln- und Nivellieren

25 kg

Zum Ausgleichen von zementären Untergründen, Gussasphaltestrichen, Calciumsulfatestrich.  
Schichtdicken 0,5 - 15 mm  
Leicht verlaufend.



## Zemtec 180

Fließestrich

25 kg

Für Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.  
Nach 3 Stunden begehbar, nach 1 Tag belegbar.  
Schichtdicken 15 - 80mm



## Novoment M1/3 plus

Schnellestrich-Fertigmörtel

25 kg

Für schnell härtende Zementestriche.  
Nach 3 Stunden begehbar, nach 1 Tag belegbar.  
Schichtdicken 20 - 80 mm

**M3: Nach 1 Tag begehbar, nach 3 Tagen belegbar.**



## Novoment Z1/3

Estrich-Schnellzement


25 kg/ 20kg

Für schnell belegereife Estriche.  
Nach 3 Stunden begehbar, nach 1 Tag belegbar.  
Schichtdicken 35 - 100 mm  
Mischungsverhältnis 1:5

**Z3: Nach 1 Tag begehbar, nach 3 Tagen belegbar.**



# Hartschaum Dämmung

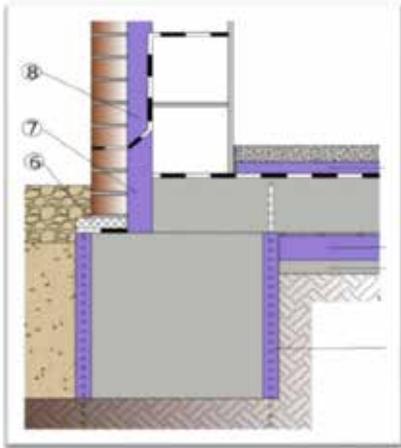

## Extrudiertes Polystyrol XPS

Jackdur KF 300  
1250 x 600 mm

Dicke:

20 mm	•
30 mm	•
40 mm	•
50 mm	•
60 mm	•
80 mm	•
100 mm	•
120 mm	o
140 mm	o



## PUR Dämmplatte Alukaschiert beidseitig

1200 x 600 mm

Dicke:

20 mm	o
30 mm	o
40 mm	o
50 mm	o
60 mm	o



Mauerrandstreifen XPS	L = 1.250 mm Querschnitt:	80	80	80	80	100
		x 100	x 120	x 140 mm	x 180 mm	x 120 mm
		o	o	o	o	o



## Randdämmstreifen

PE-Schaum

Höhe/Dicke

80 / 5	•
120 / 5	•
150 / 5	•
250 / 10	•
100 / 10	o
120 / 10	o
150 / 10	o



## Styropor

EPS 040 DI/WI

1000 x 500 mm	
10 mm	•

EPS 035 DEO/WAB

20 mm	o
30 mm	o
40 mm	o
50 mm	o

## Trittschalldämmbahn

1 x 12,5 m	•
5 mm	




## Innendämmung



Dicke:		Spannfilz KF2 035		climowool einfach. clever. dämmen. Rolle =	
100 mm	1200 x	5.600 mm	6,72 m <sup>2</sup>	•	
120 mm		4.800 mm	5,76 m <sup>2</sup>	•	
140 mm		4.000 mm	4,80 m <sup>2</sup>	•	
160 mm		3.500 mm	4,20 m <sup>2</sup>	•	
180 mm		3.200 mm	3,84 m <sup>2</sup>	•	
200 mm		2.800 mm	3,36 m <sup>2</sup>	•	
220 mm		3.300 mm	3,96 m <sup>2</sup>	o	
240 mm		3.000 mm	3,60 m <sup>2</sup>	o	
260 mm		3.000 mm	3,60 m <sup>2</sup>	o	
280 mm		2.800 mm	3,36 m <sup>2</sup>	o	
300 mm	2.800 mm	3,36 m <sup>2</sup>	o		

Dicke:		Spannfilz KF3 032		climowool einfach. clever. dämmen. Rolle =		Untersparrenfilz UF3/V 032		einseitig mit Glasvlies kaschiert	
100 mm	1200 x	4.000 mm	4,80 m <sup>2</sup>	o	30 mm	1.250 x 12.000 mm	o	15,00 m <sup>2</sup>	
120 mm		3.200 mm	4,20 m <sup>2</sup>	o					
140 mm		2.800 mm	3,60 m <sup>2</sup>	o	40 mm	1.250 x 8.000 mm	o		
160 mm		2.500 mm	3,00 m <sup>2</sup>	o					
180 mm		2.200 mm	2,64 m <sup>2</sup>	o					
200 mm		3.000 mm	2,40 m <sup>2</sup>	o					
220 mm		2.500 mm	2,16 m <sup>2</sup>	o	60 mm	1.250 x 6.000 mm	o		
240 mm		2.300 mm	2,16 m <sup>2</sup>	o			7,5 m <sup>2</sup>		

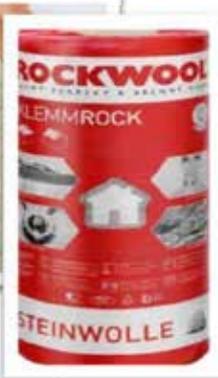

Dicke:		Klemmrock 035		Rolle =	
120 mm	1.000 x	4.000 mm	4,00 m <sup>2</sup>	o	
140 mm		3.500 mm	3,50 m <sup>2</sup>	o	
160 mm		3.000 mm	3,00 m <sup>2</sup>	o	
180 mm		2.500 mm	2,50 m <sup>2</sup>	o	
200 mm		2.500 mm	2,50 m <sup>2</sup>	o	
220 mm		2.000 mm	2,00 m <sup>2</sup>	o	
240 mm		2.000 mm	2,00 m <sup>2</sup>	o	



Proclima System			Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn		Rolle	
Intello Plus			1,50 x 20 m	30 m <sup>2</sup>	•	
			1,50 x 50 m	75 m <sup>2</sup>	o	

### UniTape



Überlappungsklebeband  
60 MM x 30 M



## Systemprodukte



### Tescon Vana

Allround-Klebeband  
60 MM x 30 M



### Orcon F

Hochleistungs-Kleber  
310 ML

## Holzfaser-Dämmplatten



## Steico Protakt

Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte

1.325 x 600 mm

40 mm

1 Stück

60 mm

1 Stück

1.350 x 600 mm

20 mm

1 Stück

Laibungsplatte



## Minerale Dämmplatten

Innendämmung von Außenwänden.

Kellerdeckendämmung.

Wärmedämm-Verbundsystem



580 x 380 mm

Dicke

VPE

50 mm

12 Stück

60 mm

10 Stück

80 mm

7 Stück

100 mm

6 Stück

120 mm

5 Stück

140 mm

4 Stück

Spachtel- und Klebemörtel

MS-KS-L

20 kg



Putzgewebe TG11

m<sup>2</sup>

100 m<sup>2</sup> / Rolle

oder Anschnitt

quick-mix 

## Steicoflex

flexible, klemmfähige

40 mm

m<sup>2</sup>/Pak.

7,02

Wärmedämmung

60 mm

5,61

1220 x 575 mm

80 mm

4,21

100 mm

2,81

120 mm

2,81

140 mm

2,81

160 mm

2,11

200 mm

2,11

**STEICO**  
Das Naturbausystem

## Steico - Universal

Diffusionsoffene Unterdeck- und

Wandbauplatte

22 mm

1 Stück

2.500 x 600 mm

35 mm

1 Stück

52 mm

1 Stück

## Steico - Universal Dry

Unterdeck- und Wandbauplatte

2.500 x 600 mm

35 mm

1 Stück

1.880 x 600 mm

60 mm

1 Stück

80 mm

1 Stück

100 mm

1 Stück



## Fußboden



## Rigidur

Gipsfaser-Estrichelemente

20 mm	•
30 mm	•
40 mm	o
50 mm	o

mit 10 mm Mineralfaser  
mit 20 mm Styropor  
mit 30 mm Styropor

1.500 x 500 mm

Gipsfaser-  
platten-  
Schrauben  
3,9 x 19 mm  
200 / Pak.  
•  
1000 / Pak.  
•



Rigidur Estrichkleber

Nature Line


1000 ml.

•

## Aquapanel

Cement-Board Floor  
Trockenestrich aus Portlandzement  
100% Wasserbeständig

**KNAUF**



600 x 900 mm	22 mm	o
	33 mm mit 10 mm Mineralfaser	o

Aquapanel Nutkleber

310 ml.

o

Aquapanel Flachdübel

100 St.

o

## Trockenschüttung

Ausgleichsschüttung unter  
Trocken- und Naßestrichen Fibotherm 1-5 mm

50 Liter

•



## Pornit FB

Dachboden-  
Dämmelemente  
zur Dämmung der  
obersten Geschoßdecke  
in unbeheizten Räumen.

V100 Spanverlegeplatte 19mm  
EPS (Styropor) DEO 100 kPa

Rohfilzpappe/Rieselschutz:	1.250 x 1.010 mm					
1 x 50 m	o	Gesamtdicke:	99 mm	119 mm	139 mm	159 mm
auf alten Dielenbelägen		WLG 035	o	o	o	o
		WLG 032	o	o	o	o



## OSB 3 - Profi Line

Verlegeplatten für Wand und Boden

OSB 3 / EN 300  
Contifinish  
ungeschliffen

2500 x 675 mm

12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
•	•	•	•	o

# Profiltechnik



UA Profil	Leitungsprofil für Türen		
2,0/40mm	50 mm	75 mm	100 mm
3.000 mm	•	•	•

Anschlagwinkel für UA-Profil
75 + 100 mm
•



Trennwandplatte Climowool TWP 040											
	<table border="1"> <tr><td>40 mm</td><td>o</td></tr> <tr><td>50 mm</td><td>o</td></tr> <tr><td>60 mm</td><td>o</td></tr> <tr><td>80 mm</td><td>o</td></tr> <tr><td>100 mm</td><td>o</td></tr> </table>	40 mm	o	50 mm	o	60 mm	o	80 mm	o	100 mm	o
40 mm	o										
50 mm	o										
60 mm	o										
80 mm	o										
100 mm	o										
1.250 x 625 mm											



Rockwool	Trennwand	Brandschutz
625 x 1000 mm	Sonorock	Termark
40 mm	•	o
50 mm	o	o
60 mm	•	o
80 mm	•	o
100 mm	o	o

# Decken

CD Profil	Direktabhänger f. CD-Profil	
0,6 mm	60 / 27 mm	60/27 mm
4.000 mm	•	•

Sicherheits-Verbinder
60/27 mm
•

Ankerfix Schnellabhänger
60/27 mm
•

UD Profil	Längsverbinder f. CD-Profil	
0,6 mm	28 / 27 mm	60/27 mm
3.000 mm	•	•

Kreuzverbinder
f. CD-Profil
60/27 mm
•

Draht mit Öse für Ankerfix
125 mm
•
250 mm
•
375 mm
•
500 mm
•
750 mm
•
1000 mm
o
1500 mm
o

Deckennagel	
6/35 mm	6/65 mm
•	•

## Ständerwerkzargen



Profilbreite: CW/UA	Maulweite in mm	lichte Breite	lichte Höhe	
75 mm	100	750	2000 mm	<input type="radio"/>
		875		<input type="radio"/>
		1000		<input type="radio"/>
100 mm 1-lagig oder 75 mm 2-lagig	125	750		<input type="radio"/>
		875		<input type="radio"/>
		1000		<input type="radio"/>
100 mm 2-lagig beplankt !	150	750	<input type="radio"/>	
		875	<input type="radio"/>	
		1000	<input type="radio"/>	

1- bzw. 2-lagig = Beplankung mit 12,5er Gipskarton (!)

## Revisionstüren



Stahlblech, Softline weiß mit Vierkantverschluß				Alu-Star mit GKI	
Maße in mm					
150 x 150	<input checked="" type="radio"/>		300 x 300	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
150 x 200	<input checked="" type="radio"/>		300 x 400	<input type="radio"/>	
			300 x 500	<input type="radio"/>	
200 x 200	<input checked="" type="radio"/>		300 x 600	<input type="radio"/>	
200 x 250	<input checked="" type="radio"/>				
200 x 300	<input checked="" type="radio"/>		400 x 400	<input checked="" type="radio"/>	
200 x 400	<input checked="" type="radio"/>		400 x 600	<input checked="" type="radio"/>	
200 x 500	<input type="radio"/>		500 x 500	<input checked="" type="radio"/>	
200 x 600	<input type="radio"/>				
250 x 250	<input type="radio"/>		800 x 1000	<input type="radio"/>	
			1000 x 1000	<input type="radio"/>	

Vierkantschlüssel 

## Fugen - Spachtelmassen



Knauf  
Uniflott  
5 kg



Knauf  
Uniflott imprägniert  
5 kg



Rigips  
Vario  
5 kg




Rigips  
Promix  
18 kg



Pufamur  
SH45  
25 kg

# Gipskarton

## Bauplatten Typ A

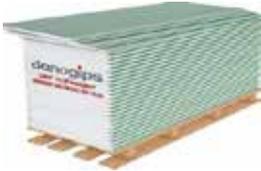

Bauplatte Typ A		
9,5 mm		
1.250 x	2.000 mm	o
1.250 x	2.500 mm	o
600 x	2.000 mm	o
600 x	2.600 mm	o

12,5 mm		
1.250 x	2.000 mm	•
1.250 x	2.500 mm	o
600 x	2.000 mm	•
600 x	2.600 mm	•



Feuchtraum Typ H2		
12,5 mm		
1.250 x	2.000 mm	•
1.250 x	2.500 mm	o
600 x	2.000 mm	o
600 x	2.600 mm	•

Feuerschutz Typ DF		
12,5 mm		
1.250 x	2.000 mm	•
1.250 x	2.500 mm	o



## Gipsfaserplatte

Rigidur			
10 mm	1.500 x	1.000 mm	•
12,5 mm	1.500 x	1.000 mm	o

## Aquapanel

Cement-Board In-Outdoor	
Die Naßraumplatte	
8 mm	
1.200 x	900 mm
	•



## Renoverboard

Faserverstärkte Feuchtraumplatte	
6,5 mm	
1.250 x	900 mm
	•



Glasfaser-Bewehrungsstreifen "Gazestreifen", 25 m

•
---



Alu Eckschiene  
0,4 mm, 2,50 m

•
---





Alu Abschuß "Göppinger"  
1,0 mm, 2,50 m

•
---

PVC Abschuß  
weiß

•
---

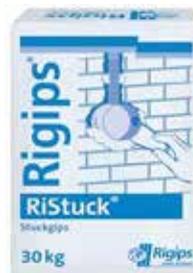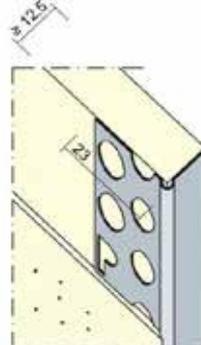

RiStuck
Gips
30 kg
•



Rifix
Ansetzbinder
30 kg
•

# Bauholz

Einschnitt nach  
Tegernseer Gebräuchen



Windfederbretter	Glattkantbretter	
21 x 195 mm	21 x 73 mm	
5,10 m	3,90 m	4,20 m
o	•	o



## Dachlatten sägerau (nicht S10/C24)

3 x 5 cm	( 28 x 48 mm)
4,0 m	•
4 x 6 cm	( 38 x 58 mm)
4,0 m	•
5,0 m	o
6,0 m	o



## Schalung sägerau


24 x 160 mm	
4,0 m	o
5,0 m	•

## Bohlen sägerau

40 x 200 mm	
4,0 m	o
5,0 m	•

## Rauspund Nut+Feder

einseit. gehobelt Fi/Ta.	
21,5 x 121 mm	
3,60	o
3,90	•
4,20	o
4,50	o



## Fasebretter

Fi/Ta.	
22 x 121 mm	
3,60	o
3,90	o
4,20	o
4,50	o

## KVH

Konstruktionsvollholz	
aus Fi/Ta alls. Egalisiert	
techn. getrocknet auf 15%	
5,0 m lang	
60 x 80 mm	•
60 x 120 mm	•
100 x 100 mm	•



Zahlreiche Dimensionen  
und Fixlängen lieferbar!

Teilw. auch  
Zuschnitte möglich

## Konstruktions-Latte

aus Fi/Ta alls. Egalisiert	
techn. getrocknet auf 15%	
4,0 m lang	
40 x 60 mm	•

Neu !

## BSH

Brettschichtholz	
"Leimbinder"	
auf Anfrage	o



# Dachfenster

Funktionelles Schwingfenster ?

Holz- oder Kunststoffrahmen ?



**VELUX®**



Oder :

Komfortables Schwing-Klappfenster ?



Verglasungsart ?



Eindeckrahmen



Zubehör: Innenfutter ? Rolläden ? Sonnenschutz ? Insektenschutz ?

Fenstergrößen und Ausstattungsmerkmale auf Anfrage.

# Bodentreppen

Click-Fix 76

Wärmedämmter Lukendeckel U-0,49

70 x 110 cm	<input type="radio"/>
60 x 120 cm	<input checked="" type="radio"/>
60 x 130 cm	<input type="radio"/>
70 x 130 cm	<input type="radio"/>
70 x 140 cm	<input type="radio"/>



Lukenschutz-  
geländer



Handlauf

**DOLLE**  
...der sichere Weg nach oben!



# Kniestocktür

Innenliegende Wärmedämmung


78 x 54 cm	<input type="radio"/>	78 x 68 cm
------------	-----------------------	------------

## ZK - Türen



625 x 2000 mm LI	<input type="checkbox"/>
625 x 2000 mm RE	<input type="checkbox"/>
750 x 1875 mm LI	<input type="checkbox"/>
750 x 1875 mm RE	<input type="checkbox"/>
750 x 2000 mm LI	<input type="checkbox"/>
750 x 2000 mm RE	<input type="checkbox"/>
875 x 1875 mm LI	<input type="checkbox"/>
875 x 1875 mm RE	<input type="checkbox"/>
875 x 2000 mm LI	<input type="checkbox"/>
875 X 2000 mm LI / LAS 5	<input type="checkbox"/>
875 x 2000 mm LI / LAS 7	<input type="checkbox"/>

**WICHTIG !**  
Anschlagrichtung  
ermitteln.

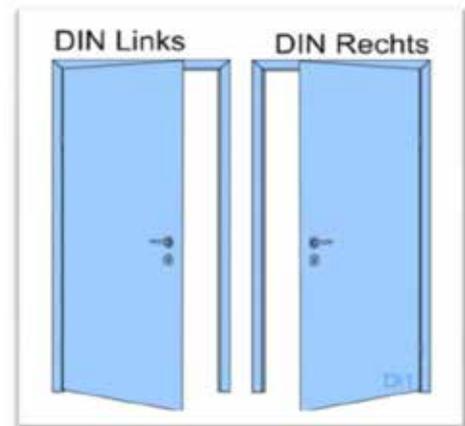

**Dämpfungsprofil  
& Drücker inklusive  
bei Tür-Element  
(mit Eckzarge)**



875 x 2000 mm RE	<input type="checkbox"/>
875 x 2000 mm RE / LAS 5	<input type="checkbox"/>
875 x 2000 mm RE / LAS 7	<input type="checkbox"/>

875 x 2125 mm LI	<input type="checkbox"/>
875 x 2125 mm RE	<input type="checkbox"/>

1000 x 1875 mm LI	<input type="checkbox"/>
1000 x 1875 mm RE	<input type="checkbox"/>

1000 x 2000 mm LI	<input type="checkbox"/>
1000 x 2000 mm LI / LAS 5	<input type="checkbox"/>
1000 x 2000 mm LI / LAS 7	<input type="checkbox"/>

1000 x 2000 mm RE	<input type="checkbox"/>
1000 x 2000 mm RE / LAS 5	<input type="checkbox"/>
1000 x 2000 mm RE / LAS 7	<input type="checkbox"/>

1000 x 2125 mm LI	<input type="checkbox"/>
1000 x 2125 mm RE	<input type="checkbox"/>

**Dämpfungsprofil**




**ZK-Drückergarnitur**



**Mit Lichtausschnitt  
OHNE Glas !**



## FH - Klappen

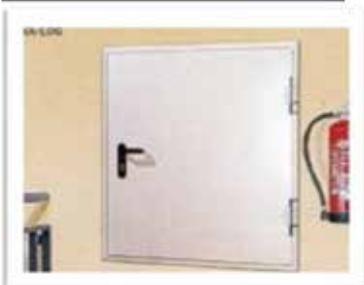

**RECHTS /  
LINKS  
VERWENDBAR !**

**Stahl verzinkt + weiß grundiert**

750 x 875 mm	<input type="checkbox"/>
875 x 875 mm	<input type="checkbox"/>
875 x 1250 mm	<input type="checkbox"/>


**FH - Türen**  
mit Eckzarge



<b>T30-1 H8-5</b>		Dämpfungsprofil & Drücker inklusive bei Tür-Elementen (mit Eckzarge)	<b>T30-1 H3 OD</b>	
rechts/links verwendbar !			Anschlagrichtung angeben !	
750 x 1750 mm			Rauchschutztür, ohne Bodensteinstand, mit absenkbarer Bodendichtung, Universal-Eckzarge, Gleitschienen-Türschließer HDC35	
750 x 1875 mm		o		
750 x 2000 mm		o		
800 x 1800 mm		o		
800 x 1875 mm		o		
800 x 2000 mm		o		
875 x 1750 mm		o		
875 x 1800 mm		o		
875 x 1875 mm		o		
875 x 2000 mm		• o		
875 x 2125 mm		o	875 x 2125 mm	
1000 x 1875 mm		o		
1000 x 2000 mm		• o	1000 x 2000 mm	
1000 x 2125 mm		o	1000 x 2125 mm	

Weitere Baureihen H3D, T90 sowie Zubehör (Obentürschließer ect. auf Anfrage !)

**Stahl U-Zargen**

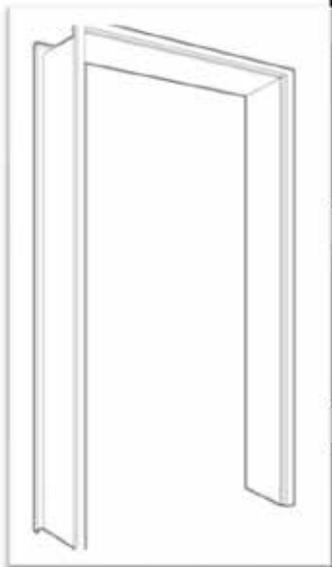

		Bandteile	
		o	V8100
MW 130	750 x 2.000 mm		o
	875 x 2.000 mm		o
	1.000 x 2.000 mm		o
MW 145	750 x 2.000 mm		o
	875 x 2.000 mm		o
	1.000 x 2.000 mm		o
	875 x 2.125 mm		o
MW 205	750 x 2.000 mm		o
	875 x 2.000 mm		o
	1.000 x 2.000 mm		o
	875 x 2.125 mm		o
MW 270	750 x 2.000 mm		o
	875 x 2.000 mm		o
	1.000 x 2.000 mm		o
	875 x 2.125 mm		o

RECHTS / LINKS VERWENDBAR !

Weitere Größen auf Anfrage !

## Eckzargen




625 x 2.000 mm RE	<input type="radio"/>
625 x 2.000 mm LI	<input type="radio"/>

750 x 1.875 mm RE	<input type="radio"/>
750 x 1.875 mm LI	<input type="radio"/>
750 x 2.000 mm RE	<input type="radio"/>
750 x 2.000 mm LI	<input type="radio"/>

875 x 1.875 mm RE	<input type="radio"/>
875 x 1.875 mm LI	<input type="radio"/>
875 x 2.000 mm RE	<input type="radio"/>
875 x 2.000 mm LI	<input type="radio"/>
875 x 2.125 mm RE	<input type="radio"/>
875 x 2.125 mm LI	<input type="radio"/>

1.000 x 1.875 mm RE	<input type="radio"/>
1.000 x 1.875 mm LI	<input type="radio"/>
1.000 x 2.000 mm RE	<input type="radio"/>
1.000 x 2.000 mm LI	<input type="radio"/>
1.000 x 2.125 mm RE	<input type="radio"/>
1.000 x 2.125 mm LI	<input type="radio"/>

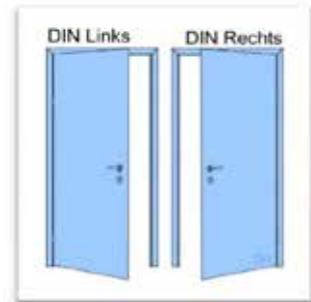

## MZ-Stahltür

750 x 1750 mm	<input type="radio"/>
750 x 1875 mm	<input type="radio"/>
750 x 2000 mm	<input type="radio"/>

800 x 1800 mm	<input type="radio"/>
800 x 1875 mm	<input type="radio"/>
800 x 2000 mm	<input type="radio"/>

875 x 1750 mm	<input type="radio"/>
875 x 1800 mm	<input type="radio"/>
875 x 1875 mm	<input type="radio"/>
875 x 2000 mm	<input checked="" type="radio"/>
875 x 2125 mm	<input type="radio"/>

1000 x 1875 mm	<input type="radio"/>
1000 x 2000 mm	<input checked="" type="radio"/>
1000 x 2125 mm	<input type="radio"/>

## Baustellen-Schutztür OVL

870 - 1160 x 1990 - 2210 mm



MZ Elemente mit Lichtausschnitt / Drahtglas					Regenleisten zum nachrüsten		
750 x 2.000 mm	875 x 1.875 mm	875 x 2.000 mm	1.000 x 1.875 mm	1.000 x 2.000 mm	750 mm	875 mm	1.000 mm
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Mehrzweckfenster

## Kunststoff weiß

Breite	Höhe	PE	Piso
		Einfachglas	Isolierglas
60	40	o	o
60	50	o	o
80	40	o	o
70	50	o	o
80	50	o	o
80	60	o	o
100	50	o	o
100	60	o	o
100	70	o	o
100	80	o	o
100	100	o	o



**PLUS Kipp**

80	50		o
80	60		o
90	60		o
100	50		o
100	60		o
100	80		o
100	100		o
120	100		o

*Anschlagrichtung  
angeben !  
Din Rechts (Abbildung)  
oder DIN Links*



**MDK Drehkipp**


## Stahlkellerfenster verzinkt



**Einflügelig**

**5 mm dickes  
ESG  
Sicherheitsglas**

50	30	o
50	40	o
50	50	o
60	30	o
60	40	o
60	50	o
60	60	o
70	40	o
70	50	o
75	50	o
80	40	o
80	50	o
80	60	o
80	80	o
90	50	o
100	40	o
100	50	o
100	60	o
100	70	o
100	80	o
100	100	o
110	100	o
120	100	o

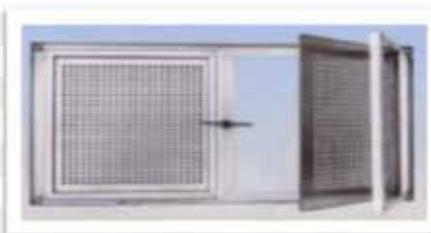


**Zweiflügelig**

## Gitterroste

Normgitterroste aus fvz. Stahl

mit oder ohne  
Zarge lieferbar !

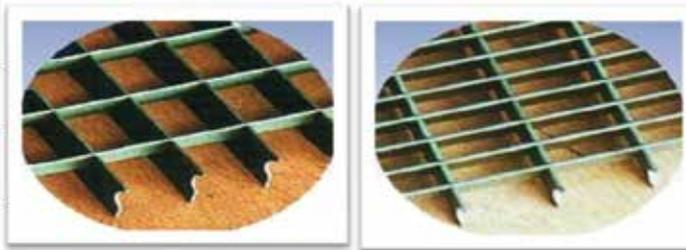


Breite	Länge	Maschenweite			
		30 x 30 mm			30 x 10 mm
		Höhe			Höhe
		20	25	30	20
300	500	o			o
400	600	o			o
400	700	o			o
400	800	o	o		o
500	800	o			o
400	900	o	o		o
500	900	o			o
400	1000	o	o	o	o
500	1000	o			o
400	1100	o	o	o	o
500	1100		o		o
600	800		o		o
600	900		o	o	o
600	1000		o	o	o
600	1100		o	o	o
500	1200		o	o	o
600	1200				o

Die Außenmaße der Gitterroste sind ca. 10 mm kleiner als das Zargenaußenmaß.

## Fußabtreter

Winkelzarge verzinkt


60 x 40 cm	75 x 50 cm	100 x 50 cm
•	•	•
o	o	o
o	o	o
•	•	•
•	o	o
o	o	o

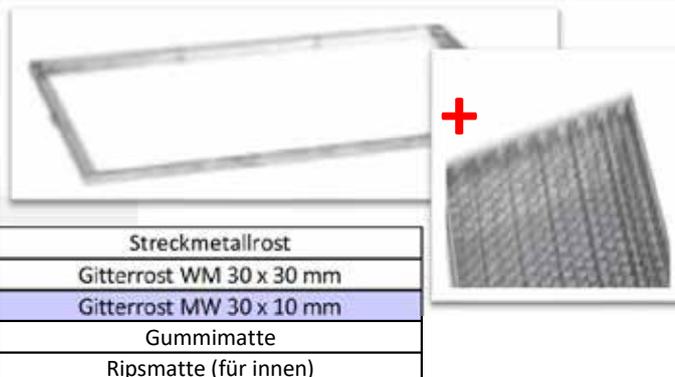

## Abstreifkasten

AnrinSelf mit Winkelzarge


60 x 40 cm	75 x 50 cm	100 x 50 cm
•	•	•
o	o	o
•	•	•
o	o	o
o	o	o

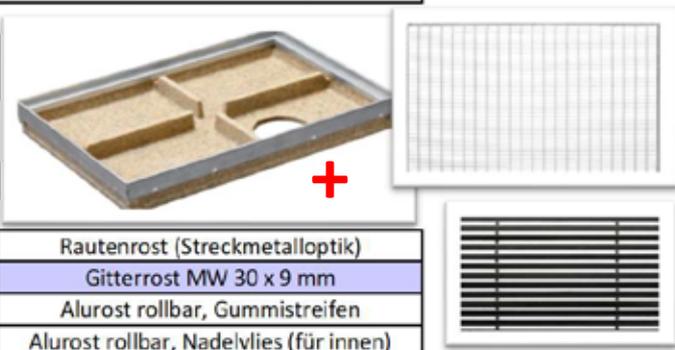

# Lichtschächte aus GFK


Lichtschacht ohne Gitterrost

Breite x Höhe x Tiefe	PKW- Normale   befahrbare	
	Ausführung	
81 x 66 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
81 x 101 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 66 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 81 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 101 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 130 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
126 x 101 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Breite x Höhe x Tiefe		
101 x 101 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 131 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
126 x 101 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
126 x 131 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
151 x 121 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
175 x 80 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
176 x 81 x 70 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
200 x 120 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

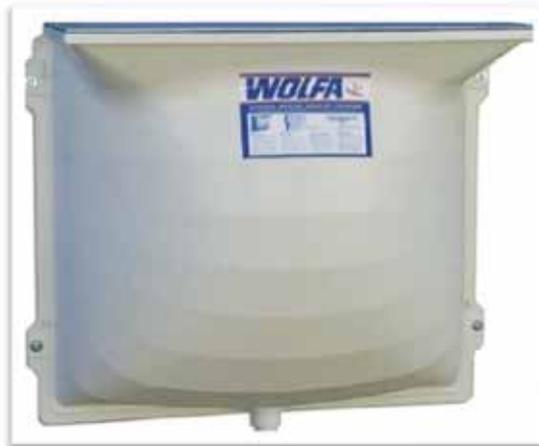

## Rostausführung:


Streck-  
metalloptik



30 x 30  
mm



30 x 10  
mm



## Aufsätze



Breite x Höhe x Tiefe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
81 x 35 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 35 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
126 x 35 x 43 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101 x 35 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
126 x 35 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
151 x 35 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
175 x 35 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
200 35 x 60 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Stufenlos  
zwischen  
7 u. 33cm  
verstellbar.

Max. 3 Stück  
übereinander!



Entwässerungsanschluß  
mit Laubsieb NW 70



Lüftungsschacht

B x H x T

36,5 x 40 x 20 cm

Roste:

Streckmetall	MW 30/30	MW 30/10
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Lüftungsschächte können beliebig übereinander gesetzt werden.

# Lichtschächte aus Beton

B x H x T

100 x 40 x 20 cm



## Nebeneingangstüren

## Kunststoff




## Holz



**Auch Sondermaße und  
2-flügelige Elemente  
lieferbar !**



## Garagentore & Antriebe

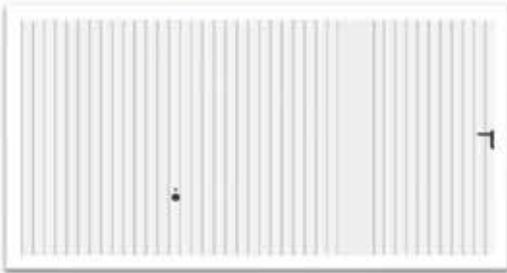

Aufgrund der Vielfalt dieses Sortimentes bitte separate Kataloge anfordern !



# Zäune



## Doppelstab-Gittermatten

## 4-Eck-Geflechte

## Schmuckzäune



Pfostenträger fvz. H-Form, 600 x 5,6 mm	
71	•
81	o
91	•
101	•
111	•
116	•
121	•
141	•

Pfostenträger fvz. U-Form, 200mmDolle	
71	•
91	•
101	•
121	•

Pfostenträger L-Form, 200mm Dolle	
80	•



## Holzzäune / Sichtschutz



Pfostenlasche U-Form, z. aufschrauben	
71 x 60/150	•
91 x 60/150	•
101 x 60/150	•

Pfostenlasche U-Form, z. aufschrauben	
71 x 50/200	•
91 x 50/200	•
101 x 50/200	•
121 x 50/200	•



Sturmanker "Kyrill"	
•	

Einschlaghülse 1,8 mm	
71 x 750 mm	•
91 x 750 mm	•



## Sichtschutz aus WPC



Erdloch- ausheber ERD 280	
•	



## Kunststoffzäune und Sichtschutz

Die Auswahl an Zäunen ist fast unüberschaubar. Lassen Sie sich von uns beraten oder fordern Kataloge an.

Erdloch- bohrer ERD 200	
•	




Atika Erdlochbohrer ELB 52	
•	

# Dachziegel / Dachpfannen



## Jacobi Dachziegel

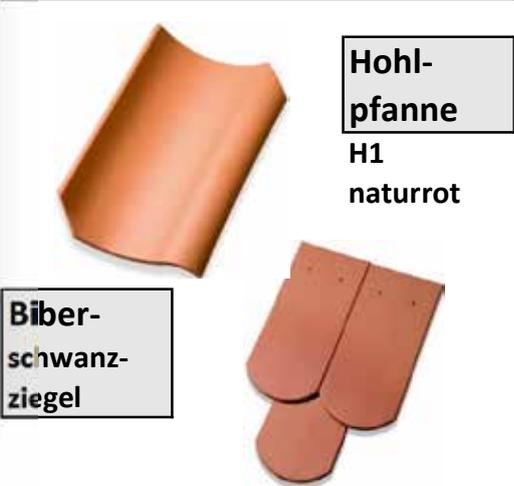

**Hohl-  
pfanne**  
H1  
naturrot

**Biber-  
schwanz-  
ziegel**

## Z5 Hohlfalzziegel



## J11 Flachdachziegel



## Braas Beton-Dachpfannen

Die Klassiker !



<b>Doppel - S</b> z.B. Klassikrot	<b>Frankfurter</b> z.B. Granit	<b>Harzer Pfanne</b> z.B. Dunkelbraun
--------------------------------------	-----------------------------------	--

<b>Standroste</b>	o
-------------------	---

<b>Antennendurchgang</b>	o
--------------------------	---



<b>Dunstrohrpfannen</b>	<b>Traufenkamm</b>	<b>Firstrolle, 5 lfm</b>
o	• 60/1000 mm	rot anthrazit

## Trapzebleche

### Optima - ARAD

Dachfannen Paneelelement

Profilbreite: 1.176 mm

Deckbreite: **1.080 mm**

Paneelbreite: 350 mm



### SZAFIR

Dachfannen Paneelelement

Profilbreite: 1.180 mm

Deckbreite: **1.100 mm**


Paneelbreite: 350 mm



Schrauben in allen Farben verfügbar!

Alle Bleche in verschiedenen RAL-Farben lieferbar !


Dachprofil				Wandprofil			
<b>Profil T20M</b>		<b>Profil T35DR</b>		<b>Profil T20M</b>		<b>Profil T35DR</b>	
1.138 mm	Profilbreite	1.080 mm		1.138 mm	Profilbreite	1.090 mm	
1.100 mm	Deckbreite	1.050 mm		1.100 mm	Deckbreite	1.050 mm	
<b>Kantenteile (Sonderformen möglich)</b>							



<b>Ortgangblech 2m lang</b>	
Schenkel	100 x 110 mm
	150 x 150 mm



<b>Firstblech 2m lang</b>	
Schenkel	145 x 145 mm
	200 x 200 mm



<b>Pulldachfirst 2m lang</b>	
Schenkel	100 x 110 mm
	150 x 150 mm


Isopaneele /  
Sandwichelemente  
auf Anfrage !



# Lichtplatten

## Acryl

Profilplatten

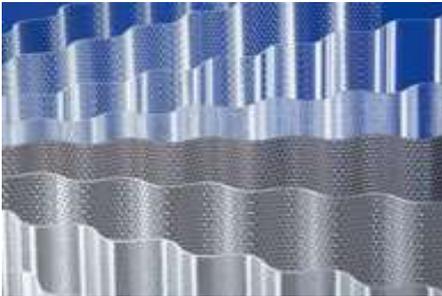

**3 mm Stärke**  
**brilliant in der Optik**  
**langlebig und**  
**witterungsbeständig**



Breite:	Deckbreite:	Längen:					
1.045 mm	980 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm
		2500 mm	3500 mm				

## PVC

Profilplatten



**kostengünstig**  
**und bewährt**

### Sinusprofil

76/18 mm, Dicke 1,1 mm

Breite:	Deckbreite:
1.160 mm	1.100 mm

Längen:

2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm
2500 mm	3500 mm			

### Trapezprofil

70/18 mm, Dicke 1,1 mm

Breite:	Deckbreite:
1.160 mm	1.100 mm

### Eternit-Profil

177/51 mm, Dicke 1,2 mm

Breite:	Deckbreite:
920 mm	870 mm

Längen:

2000 mm	2500 mm
---------	---------

### Onduline-Profil

94/37 mm, Dicke 1 mm

Breite:	Deckbreite:
940 mm	890 mm

Längen:

2000 mm
---------

## Verlegezubehör

Firstprofile



Wandanschlußprofile



Abstandhalter



Spenglerschrauben



Kalotten



Kalotten m. Spengl.

# Hohlkammerplatten

## Acryl Stegdoppelplatten

**höchste Transparenz & Brillanz**  
**sehr gute Witterungsbeständigkeit**  
**gute Wärmedämmeigenschaften**  
**beste UV-Beständigkeit**



Breite:	Längen:	
980 mm	2000 mm	2500 mm
	3000 mm	3500 mm
oder	4000 mm	5000 mm
1200 mm	6000 mm	7000 mm



<b>klar - anti-drop 16</b>	<b>klar - anti-drop 16/64</b>	<b>opal-weiß 16</b>	<b>klar - anti-drop 16</b>
höchste Transparenz	höchste Transparenz	gestreutes Licht	reduziert Hitzeentwicklung

## Polycarbonat Hohlkammerplatten

**hohe Bruchfestigkeit**



<b>klar 6</b>	<b>klar 10</b>	<b>klar 16</b>	<b>X 16</b>
---------------	----------------	----------------	-------------




<b>basis 16</b>	<b>thermo 25</b>	<b>sun stop 25</b>	<b>sun 32</b>
-----------------	------------------	--------------------	---------------

**Zubehör**

Alu-Schraubprofil A1  
 Randsprosse 60x42mm  
 und  
 Mittelsprosse 60x4mm



<b>Abschlußwinkel</b>	<b>Edelstahlschrauben</b>	<b>U-Profil mit/ohne Tropfn.</b>	<b>Querfettendichtung</b>
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------

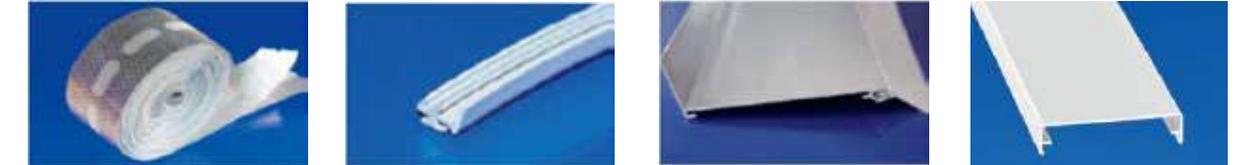


<b>Kantenverschußband</b>	<b>Ersatzdichtung</b>	<b>Wandanschlußprofil</b>	<b>Alu Zier-Klemmdeckel</b>
---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------

# Echtglas

**Verbund-Sicherheitsglas VSG  
für Dach- und Wand  
Innen und Außen**

**Scoglas 8 mm**

<b>klar</b>	<b>weiß-matt</b>
<b>Breite:</b>	<b>800 mm</b>
<b>Längen:</b>	bis 3.210 mm
	bis 4.600 mm
	bis 6.000 mm

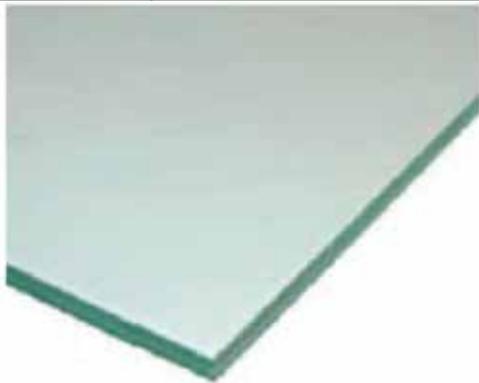

**Universalprofil A5  
komplett mit Auflagegummi  
und 2 hellgrauen  
eingezogenen Dichtlippen  
60 mm breit**



**Abschlußwinkel A5    Edelstahlschrauben**



**Distanzclip 8-10**  
10 x 15,1 mm  
2 bis 7m lang  
im Zuschnitt



# Bitumenbahnen



**Bitumenpappe  
V13 besandet**  
1 x 10 M

- 
- 
- 
- 



- Schweißbahn 1 x 5 M**
- V60 S4 blank
  - V60 S4 grün
  - V60 S4 + AL01



- Polymer-Bitumen-Schweißbahn**
- PYE PV 200 S5
  - blank 1 x 5 M
  - PYE PV 200 S5
  - grün 1 x 5 m
  - beschiefert



**Mogafix KSK-Uni  
Kaltselfstklebahn**  
1 x 10 M




auf Beton



auf Holz

**RUTEX KSK-OWF für Holzaufbau**

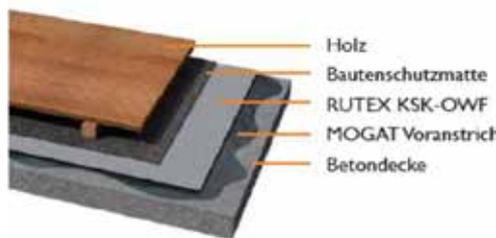

**Rutex KSK-OWF  
selbstkl. Elastomerbit.**  
1 x 7,5 M



Mit der RUTEX KSK-OWF steht eine selbstklebende, multifunktionale Elastomerbitumen-Oberlagsbahn in wurzelfester Ausführung zur Verfügung. Die RUTEX KSK-OWF eignet sich ideal für begehbare Balkone und Terrassen

# Flachdachabschlußprofile

## Briel Flachdach-Abschlußprofil



"Galant 100" 5m lang

Farben:	Aluminium	<input type="checkbox"/>
	Anthrazit	<input type="checkbox"/>



2-teilig,  
zuzüglich  
Klemmprofil

Verbinder		Außenecke	Innenecke
Aluminium	<input type="checkbox"/>	Aluminium	<input type="checkbox"/>
Anthrazit	<input type="checkbox"/>	Anthrazit	<input type="checkbox"/>

# Fassadenbaustoffe




## Naturschiefer

**20 x 20 cm Eckschnitt**

rechts / links verwendbar

•
---

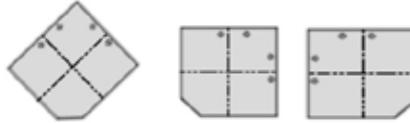

**20 x 20 cm Bogen Universal**

rechts / links verwendbar

o
---



**25 x 25 cm Bogen Universal**

rechts / links verwendbar

•
---

**30 x 30 cm Bogen Universal**

rechts / links verwendbar

o
---

**30 x 20 cm Rechtecker**

ungelocht

•
---

**40 x 20 cm Rechtecker**



ungelocht

•
---

**60 x 30 cm Rechtecker**

ungelocht

o
---

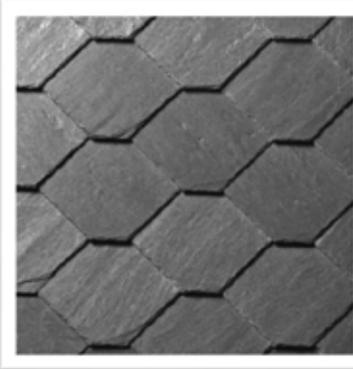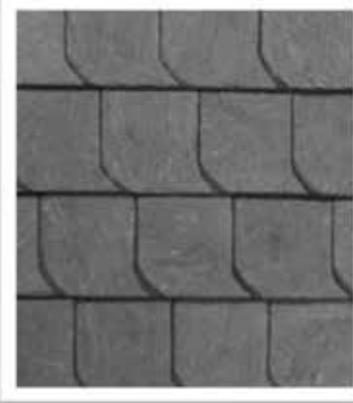

## Verlegezubehör



**Spenglerschrauben A2  
mit Dichtscheibe**

4,5 x 25 mm	100/Pak.	•
4,5 x 45 mm		•
4,5 x 65 mm		•



**Alu Kappleiste 3m lang**

Typ 200-SBG	•
Rundlochung 8mm Ø	



**Walzblei 1,25 mm**

3,50 m lang

25 cm	o
33 cm	•
50 cm	o
100 cm	o

**Wakaflex**

5m lang

<b>28 cm breit</b>	<b>rot</b>	•
	<b>anthrazit</b>	•



**Venusblei 1,25 mm**

3,50 m

**beidseitig veredelt  
anthrazit / schwarz**

25 cm	o
33 cm	•
50 cm	o
100 cm	o



# Zink Dachrinne

Traufblech	
3 m lang, 2 x gekantet	
200 x 0,7 mm	90°
•	•
•	110°
•	•

Traufblech
3 m lang, 3 x gekantet
500 x 0,7 mm

6-tlg DN 150	7-tlg DN 125	8-tlg DN 100
•	•	•

3,0 m lang	
Rinnenhalter	
6-tlg.	•
7-tlg.	•
8-tlg.	•
Endboden	
6-tlg.	•
7-tlg.	•
8-tlg.	•
links/rechts	
6-tlg.	•
7-tlg.	•
8-tlg.	•

Außenwinkel	
6-tlg.	•
7-tlg.	•
8-tlg.	•
Innenwinkel	
6-tlg.	o
7-tlg.	o
8-tlg.	o

Einlötstutzen	
6-tlg.	•
7-tlg.	•
8-tlg.	•

Einhangstutzen	
6-tlg./100	•
6-tlg./87	•
7-tlg./87	•
8-tlg./76	•

Rinnenverbinder	
6-tlg.	•
7-tlg.	•
8-tlg.	•



Fallrohr 2 m	
100 mm	•
87 mm	•
76 mm	•

Fallrohrmuffe	
100 mm	•
87 mm	•
76 mm	•

Rinnensieb	
•	•

Standrohr
100 x 1000mm mit Reinigungsöffnung
•

Standrohrkappe	
100/116	•
87 / 116	•
76 / 116	•

Fallrohrabzweig	
100 mm	•
87 mm	•
76 mm	•

Regenrohrklappe mit Laubsieb	
100 mm	•
87 mm	•
76 mm	•

Fallrohrbogen		
	72°	60°
100 mm	•	o
87 mm	•	•
76 mm	•	o

Fallrohrschelle mit Stift 140 mm	
100 mm	•
87 mm	•
76 mm	•

Lötwasser ohne Abb.	
Z04 1ltr.	•

Lötzinn 40% ohne Abb.	
250gr.	•

Standrohrschelle	
94 / 104 mm	•
für Schraubstift*	
*140 mm	•
*200 mm	•