


Rubio Monocoat Precolor Easy

Sé creativo, sé natural, enamórate del color

Rubio Monocoat Precolor Easy es un producto de precoloración diseñado para usarse únicamente en combinación con Rubio Monocoat Oil Plus 2C para crear efectos especiales y contrastes. Disfrute de infinitas posibilidades creativas gracias a la opción de combinar 14 colores diferentes de Precolor Easy (que se pueden mezclar entre sí) con un acabado en cualquiera de los 40 colores de la gama Oil Plus 2C. Siempre con la garantía de óptimo enlace molecular entre el Oil Plus 2C y la madera.

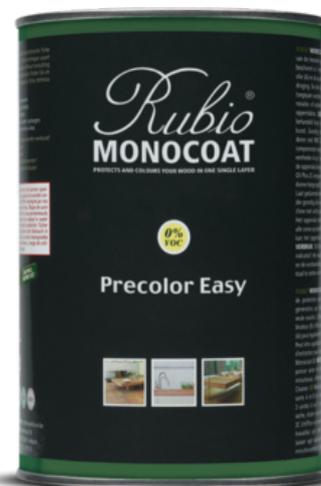

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Aspecto natural
- Pretratamiento al agua
- 14 colores únicos
- Listo para usar
- Permite infinitas combinaciones (todos los colores se pueden mezclar entre sí)
- Se puede aplicar en prácticamente cualquier tipo y especie de madera (madera maciza, chapa, mdf, etc.)
- Se puede aplicar en cualquier superficie de madera interior (precaución: no recomendado para encimeras)

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Punto de inflamación: > 60 °C
- Densidad: 1,01 kg/L
- Contenido de COV: 0 g/L
- Solubilidad en agua: 100 %

Tiempo de secado	± 12h El tiempo exacto de secado depende de la superficie donde se aplique, la humedad ambiente, la temperatura y la ventilación.
Información sobre la aplicación	Todo tipo de superficies verticales y horizontales de interior
Cantidad necesaria	10-15 m ² /litro*
Temperatura de aplicación	15-25 °C
Intervalo de humedad para la aplicación	35-60 %

Humedad de la madera	8-12 %
Almacenamiento	Mín. + 5 °C, máx. +30 °C El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.
Observaciones	Este producto es un pretratamiento, no un protector de la madera. Para lograr la máxima protección, debe combinarse con Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

** Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.*

› Colores en roble



ALPACA WHITE



ANTIQUÉ BEIGE



CASHMERE BROWN




INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY




VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Los colores son solo indicativos. Se recomienda efectuar una prueba sobre el mismo tipo de madera lijada de igual modo.

› Envase

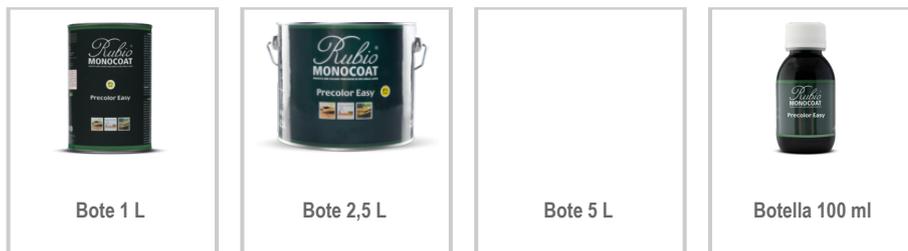

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

> Muebles y escalera

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de entre 100 y 150. La intensidad del color dependerá del método de lijado empleado.

- Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

PASO 2. Aspire cuidadosamente y elimine los restos de polvo con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

PASO 3. Remueva el producto cuidadosamente y con frecuencia con una varilla mezcladora.

PASO 4. Aplique una cantidad de Rubio Monocoat Precolor Easy con la Brocha Rubio Monocoat y extiéndala con un Estropajo rojo de Rubio Monocoat. Repártala uniformemente con un paño que no suelte pelusa. Divida el trabajo en zonas pequeñas para evitar solapamientos.

- Para objetos pequeños, esquinas y rincones, también puede utilizar el Pad Manual Rubio Monocoat de color verde.

PASO 5. Deje secar la superficie durante \pm 12 horas. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad, la temperatura y la ventilación.

PASO 6. Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con un Estropajo rojo y después pase la aspiradora.

PASO 7. A continuación, aplique el Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite. Atención: ¡cuando se usa en combinación con Precolor Easy, es mejor utilizar un Estropajo blanco en lugar de beis o rojo para aplicar el aceite!

> Suelos

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de 100. La intensidad del color dependerá del método de lijado empleado.

- Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

PASO 2. Aspire cuidadosamente y elimine los restos de polvo con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

PASO 3. Delimite zonas de \pm 90 cm con cinta, siguiendo la dirección longitudinal de las tablas.

PASO 4. Remueva el producto cuidadosamente y con frecuencia con una varilla mezcladora.

PASO 5. Aplique el Rubio Monocoat Precolor Easy con un Pad de Microfibra Rubio Monocoat. Asegúrese de aplicar suficiente producto y cubrir toda la zona. Cuando termine una zona, repásela con el mismo Pad de Microfibra, perfectamente escurrido, para igualarla.

PASO 6. Sátese una zona y pase a la siguiente repitiendo las instrucciones del paso 5. Continúe en zonas alternas hasta terminar toda la estancia y retire la cinta. Deje secar la superficie durante \pm 12 horas.

PASO 7. Delimite ahora las zonas aún no tratadas y aplique el Precolor Easy como se describe en el paso 5. Repita hasta terminar de tratar todo el suelo. Después, retire la cinta (consejo: para quitarla, pise solo las zonas que ya estén secas).

PASO 8. Deje secar la superficie durante \pm 12 horas. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad, la temperatura y la ventilación.

PASO 9. Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con una pulidora de suelos equipada con un Pad Rubio Monocoat rojo y después pase la aspiradora.

PASO 10. A continuación, aplique el Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite. Atención: ¡cuando se usa en combinación con Precolor Easy, es mejor utilizar un Pad blanco en lugar de beis o rojo para aplicar el aceite!

> Aplicación industrial

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

> Consejos y trucos

- Revuelva bien el producto antes de la aplicación.
- Si se utilizan varios envases para la misma aplicación, es necesario mezclarlos para obtener un resultado homogéneo.
- Apague la calefacción radiante 48 horas antes de la aplicación.
- No lo utilice en combinación con productos a base de agua, como el Rubio Invisible Protector.
- Este producto es difícil de aplicar en parquet de espiga.
- Tenga en cuenta que el resultado puede verse influenciado por el tipo de madera, su porosidad y la estructura de la veta. Por consiguiente, es importante realizar primero una muestra en el tipo de madera o la superficie que se va a tratar.

› Uso

10-15 m²/litro*

* Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.

Herramientas

› Certificados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.specialhardwood.com



THE ORIGINAL
IMPORTERS OF *Rubio*[®]
MONOCOAT

WWW.SPECIALHARDWOOD.COM

MONOCOAT@SPECIALHARDWOOD.COM

1-877-928-9663

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 07/01/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com