


FIMATHERMBOX S

CENTRO RICERCA FIMA design

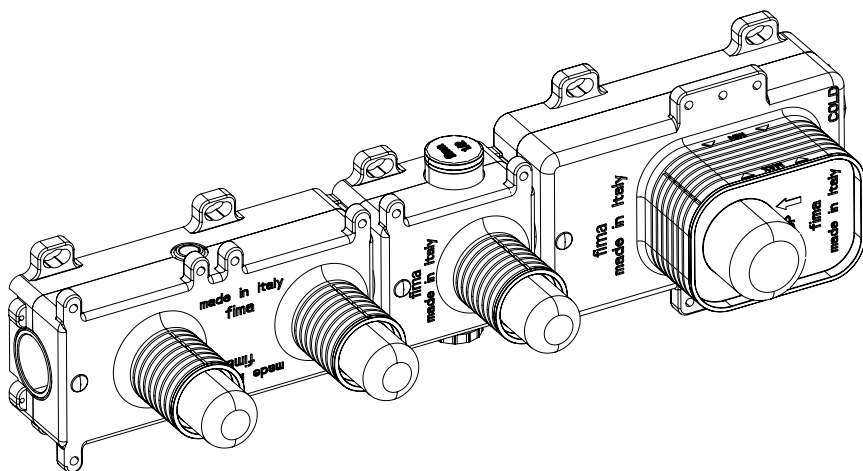

F2462/1 - F2463/1 - F2464/1

CONDIZIONI DI
FUNZIONAMENTO


OPERATING
CONDITIONS

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

BETRIEBSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO




> 5 bar →



65 °C

TEST






MAX
10 bar




MAX
2 bar


1

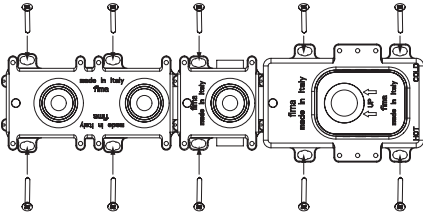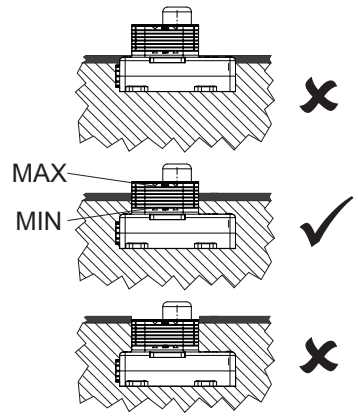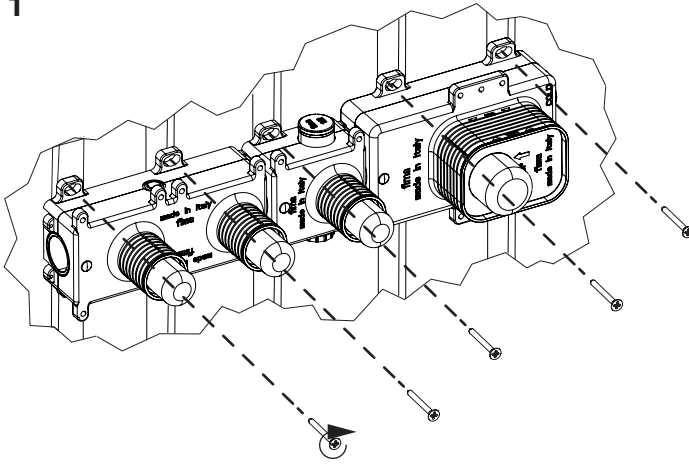


2

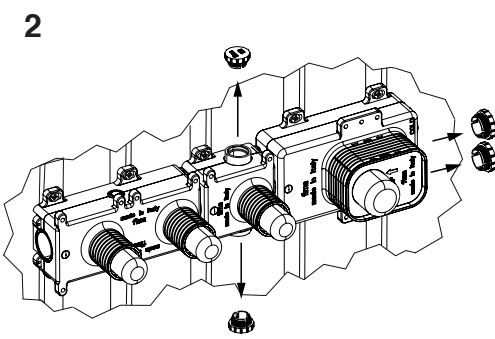


F2462/1

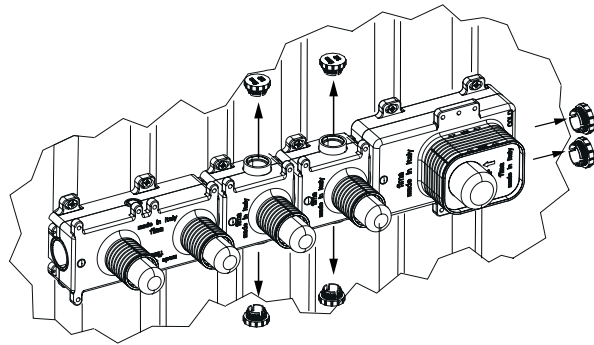

F2463/1

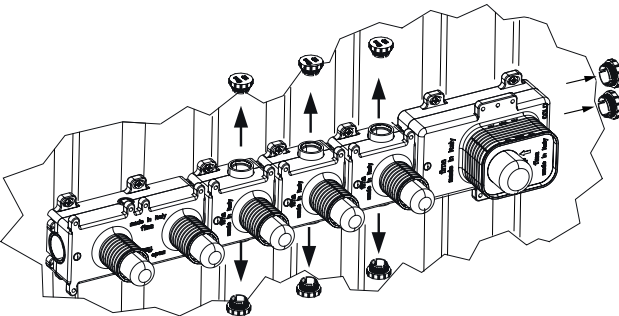

F2464/1

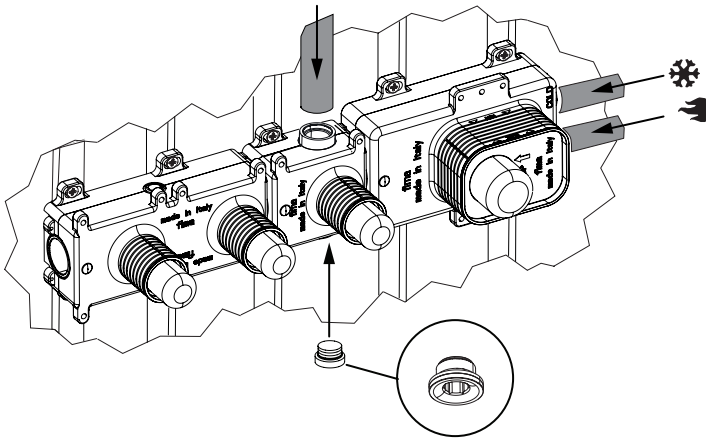

IT CHIUDERE LE USCITE INUTILIZZATE MEDIANTE I TAPPI DA 1/2" FORNITI (A)











GB CLOSE THE UNUSED EXITS WITH THE PROVIDED CAPS OF 1/2" (A)

FR FERMER LES SORTIES INUTILISÉES AVEC LES BOUCHONS EN LAITON 1/2" FOURNIES (A)

D SCHLIESSEN SIE DIE NICHT BENUTZTEN AUSGÄNGE MIT DEN VORHANDENEN 1/2" STOPFEN (A)



RU ЗАКРОЙТЕ ВЫХОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИКОВЫХ ЗАГЛУШЕК НА 1/2" ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (A)

ES CERRAR LAS SALIDAS INUTILIZADAS POR MEDIO DE LOS TAPONES DE 1/2" SUMINISTRADOS (A)





(...)


4

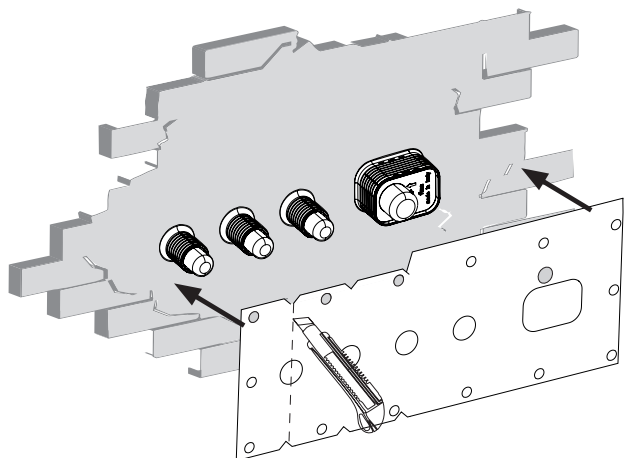


5

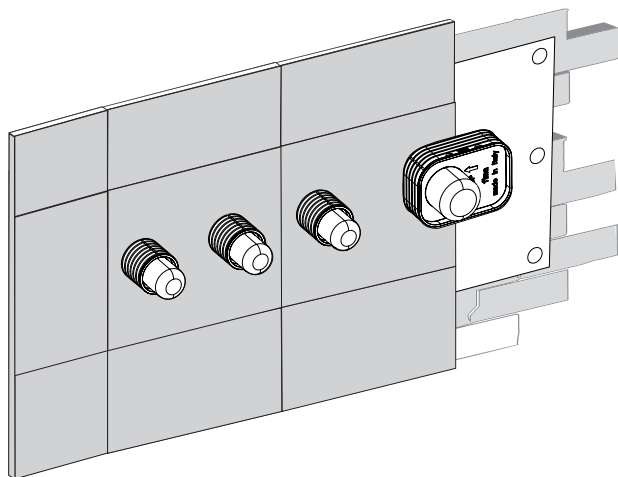


6

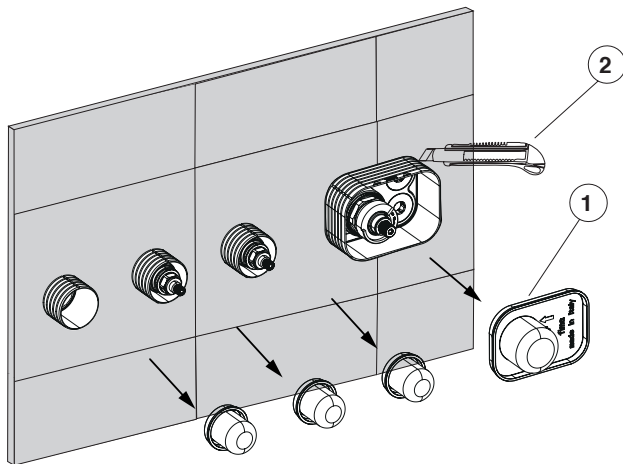


7

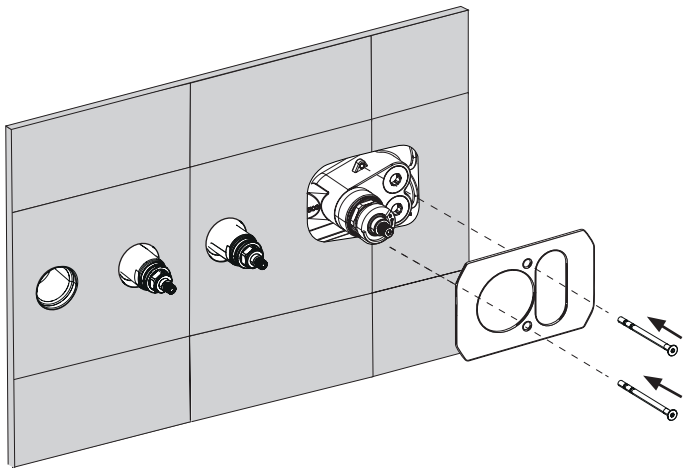


8

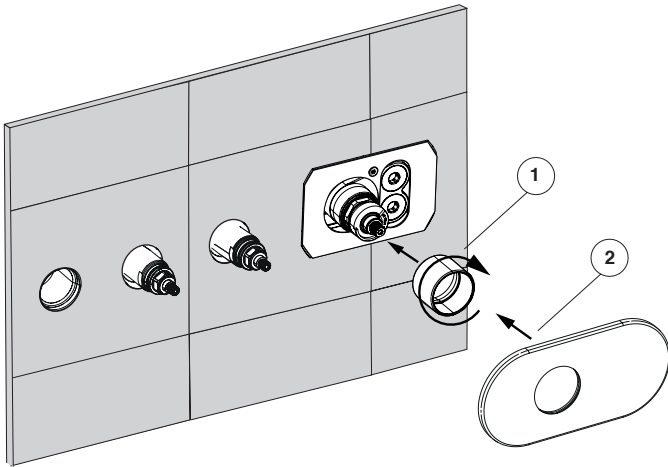

9


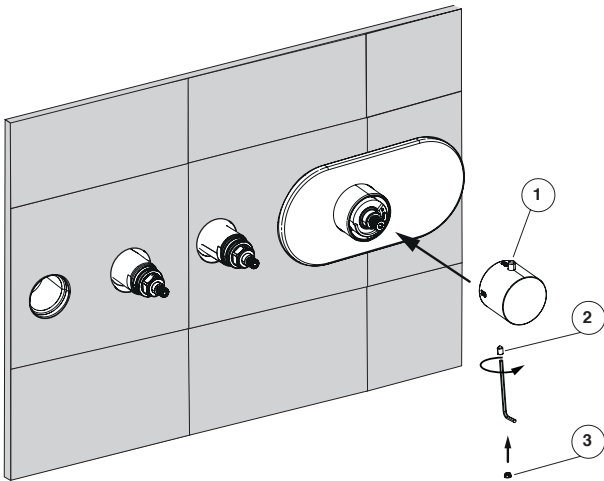


10

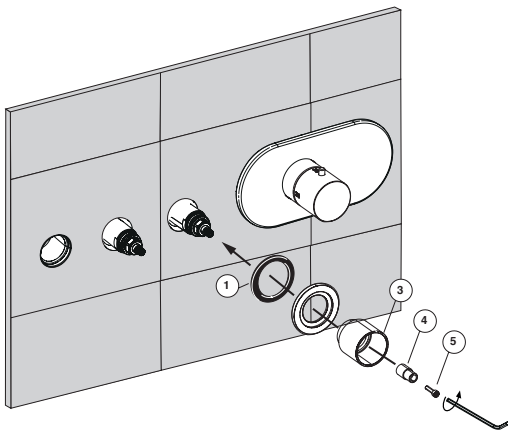


OPZIONALE: PROLUNGA PER DOCCIA 15 MM
 OPTIONAL: SHOWER HOLDER EXTENSION 15 MM
 OPTIONNEL: RALLONGES 15 MM POUR DOUCHETTE

A

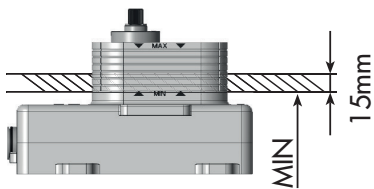


11

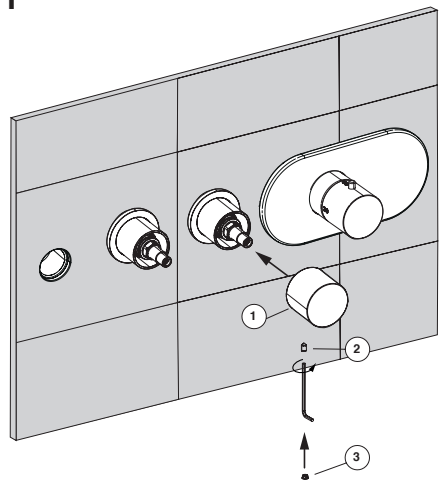


OPTIONAL: VERLÄNGERUNGEN 15 MM FÜR HANDBRAUSE
 DISPOSITIVO OPCIONAL: ADAPTADOR PARA DUCHA 15 MM
 ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АРТИКУЛ: УДЛИНЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 15 MM

B

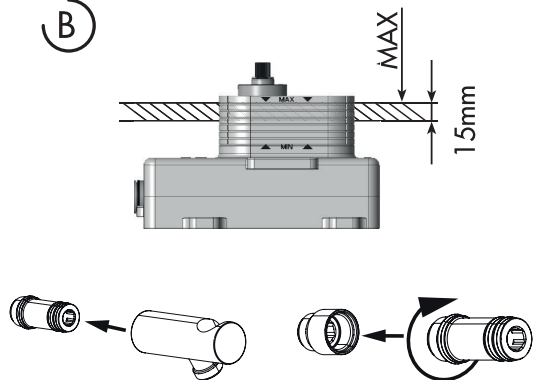

12

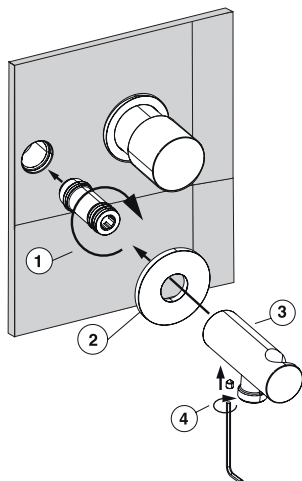

13

