



**Nuevo**

# Termos Murales

**30, 50, 80, 100 y 120 LITROS**

**MAXIMA PROTECCION, DURABILIDAD Y SEGURIDAD**

- + AISLACIÓN MICROFOAM HD
- + RESISTENCIA Y TERMO CON RECUBRIMIENTO BLUE EXPAND
- + ANODO DE MAGNESIO AR PROTEC 4X
- + ENTRADA DE AGUA CON SILVER IONS
- + 3 SISTEMAS DE SEGURIDAD

**3 AÑOS DE  
GARANTÍA**  
TANQUE INTERNO

MAXIMA PROTECCION,  
DURABILIDAD Y SEGURIDAD



# Termos Murales

30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tanque interno reforzado con esmalte BLUE XPAND que da mayor vida útil al termo.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad MICROFOAM HD que disminuye las pérdidas de calor.
- Ánodo de Magnesio AR PROTECT 4X con doble función protegiendo tu termo por más tiempo.
- Resistencias de acero inoxidable cubiertas con esmalte BLUE XPAND de baja adherencia al sarro.
- Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.
- 3 sistemas de Seguridad para altas presiones y temperaturas.
- Protección IPX4 de resistencia al agua.
- Elaborado con elementos que no contaminan el medio ambiente.
- Garantía 1 año

La mejor y más grande red de Servicio Técnico del país.



600 8220 080

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELOS                                | TM-30S     | TM-50S     | TM-80S     | TM-100S     | TM-120S     |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| CAPACIDAD                              | 30L        | 50L        | 80L        | 100L        | 120L        |
| CÓDIGO                                 | 361000030A | 361000050A | 361000080A | 3610000100A | 3610000120A |
| VOLTAJE                                | 220-240V   | 220-240V   | 220-240V   | 220-240V    | 220-240V    |
| POTENCIA                               | 1,5KW/6,9A | 1,5KW/6,9A | 1,5KW/6,9A | 1,5KW/6,9A  | 1,5KW/6,9A  |
| T° Recup $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$ | 56 min     | 1h 33 min  | 2h 29 min  | 3h 6 min    | 3h 43 min   |
| PESO SIN AGUA                          | 13KG       | 17KG       | 25KG       | 29KG        | 32KG        |


Presión máxima de Operación: 7,5 bar / Conexión de agua 1/2"

## RECOMENDACIONES DE USO

|            |  |                                              |
|------------|--|----------------------------------------------|
| 30 Litros  |  | Lavaplatos - Lavamanos                       |
| 50 Litros  |  | Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio |
| 80 Litros  |  | Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio |
| 100 Litros |  | Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio |
| 120 Litros |  | Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio |

Considera una temperatura de acumulación de 75°C, temperatura de consumo de 40°C y caudal de agua de la ducha de 7 litros por minuto.

## Dimensiones del producto

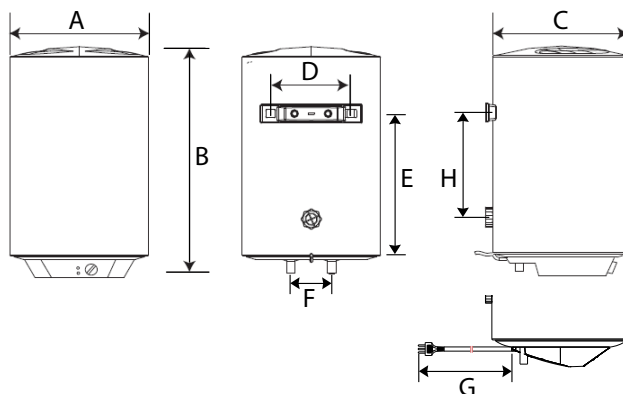

## DIMENSIONES

|   | 30L       | 50L       | 80L       | 100L      | 120L      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 340       | 385       | 450       | 450       | 450       |
| B | 580       | 715       | 740       | 890       | 1042      |
| C | 340       | 385       | 450       | 450       | 450       |
| D | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E | 350       | 456,5     | 487,5     | 637,5     | 789,5     |
| F | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| G | 1350-1450 | 1350-1450 | 1350-1450 | 1350-1450 | 1350-1450 |
| H | NA        | NA        | NA        | NA        | 447       |

(Nota: dimensiones en milímetros)

