

Ficha técnica

Amasadora K15

Con programador



La Amasadora modelo K15, ha sido diseñada y fabricada para trabajar en una línea de alta producción, gracias a su rápida capacidad de amasado y robustez.

La estrecha relación entre el diámetro del agitador espiral, la cuchilla central y las dimensiones del tazón; proporcionan un amasado homogéneo, excelente oxigenación y una leve elevación de la temperatura de la masa.

Es ideal para todo tipo de masas de media y alta hidratación.

> CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- La estructura de la máquina, está fabricada con acero al carbono ASTM A36.
- Cuenta con motor de doble velocidad, con protección térmica.
- El tazón, la cuchilla central, el agitador y la canastilla de seguridad; son de acero inoxidable AISI 304.
- Posee un tazón de acero inoxidable pulido y tapa superior de fibra de vidrio.
- El sistema de transmisión es con poleas y correas trapezoidales.
- Canastilla de seguridad con micro interruptor de paro, en caso de apertura.
- Estabilidad total, gracias a sus cuatro patas regulables.
- La estructura está pintada con base de pintura epóxica y esmalte poliuretano/ pintura electrostática.

>CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Amasa desde 2 kg de harina.
- Por su construcción requiere de un mínimo de mantenimiento con bajos costos.
- La resistencia del acero inoxidable garantiza una larga duración.
- Construidos según las normas en materias de prevención de accidentes.

>FUNCIONES DE CONTROL

- El control de mando automático, cuenta con temporizadores de 0-20 minutos. Los cuales, se pueden ajustar previamente para un ciclo de trabajo, o ser modificado durante el mismo.
- El cambio de velocidad es automático y finalizando el ciclo, se notifica con una alarma sonora.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|------------|
| Capacidad máx. en harina (kg) | 15 |
| Capacidad máx. en masa (kg) | 22.5 |
| Potencia de motor (kW) | 0.85/1.5 |
| Velocidad de motor (rpm) | 850 - 1700 |
| Tensión eléctrica (V) | 220 - 380 |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Velocidad de agitador (rpm) | 155 - 310 |
| Velocidad del tazón (rpm) | 16 - 32 |

NOTA:

La Amasadora K15, cumple con la normativa vigente de seguridad e higiene.

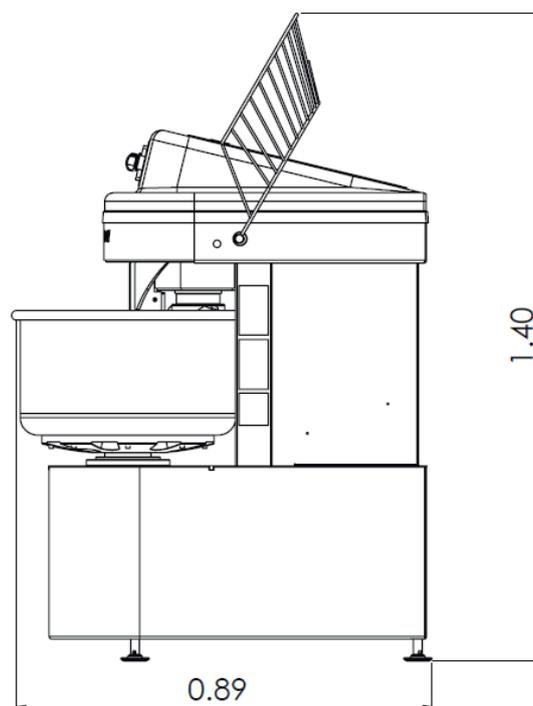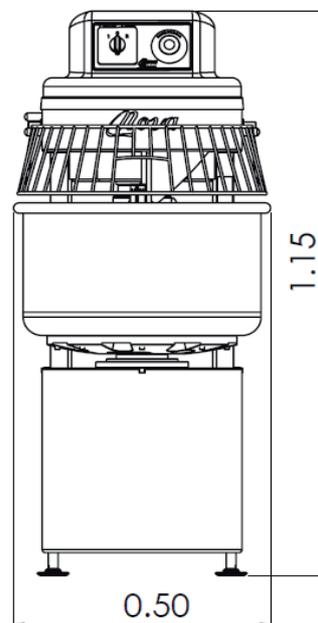

DIMENSIONES

| Ancho | Alto | Largo | Peso |
|--------|--------|--------|--------|
| 0.50 m | 1.15 m | 0.89 m | 165 kg |

Si su uso y mantenimiento son los adecuados, el buen funcionamiento y los mejores resultados están garantizados.