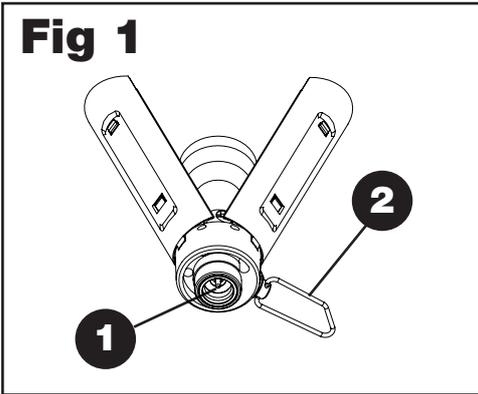
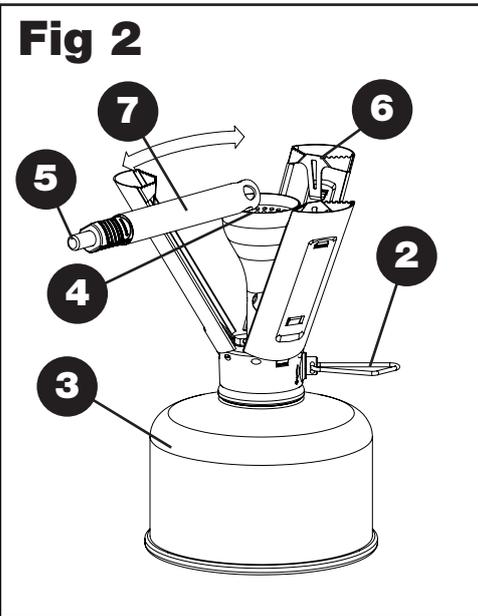


**351160/90****PRIMUS
FIRESTICK****351160/90 PRIMUS** Firestick
INSTRUCTIONS FOR USEDesign and Quality Primus AB Sweden
Tel: +46 8 564 842 30
www.primus.se

CE -2531-19

ID: 2531CU

**Fig 1****Fig 2****IMPORTANT:** Read these instructions carefully and familiarize yourself with the product before fitting the appliance to the LP Gas cartridge. Review the instructions periodically to maintain awareness. Retain these instructions for future reference.**USE OUTDOORS ONLY!****NEVER** cover the stove (gas cartridge) with wind shields, rocks or similar which may cause "over heating" and damage the stove and cartridge. Overheating a gas cartridge by this means is highly dangerous.**1. INTRODUCTION**

- 1.1 This appliance shall be used exclusively with Primus Propane/Butane/Isobutane mix cartridges 2206, 2202 and 2207.
- 1.2 It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges.
- 1.3 Gas consumption:
90 g/h, 1.25 kW (CE), 10 000 BTU/h (ANSI).
- 1.4 Jet nipple: 0.37 mm.
- 1.5 This gas appliance conforms to the provisions of EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. SAFETY INFORMATION (fig.1)

- 2.1 Ensure that the appliance seals (1) are in place and in good condition before fitting the gas cartridge. O-ring shall be loosely fitted in the valve body.
- 2.2 The appliance should be used outdoors only.
- 2.3 The appliance must be operated on a level surface.
- 2.4 Make sure that no inflammable materials are near the gas appliance, see section 5.6.
- 2.5 Always change or fit the gas cartridge in a safe place, only outside, away from any source of ignition such as naked flames, pilot lights, electric fires and away from other people.
- 2.6 If you have to check the gas soundness of the appliance, do this outdoors. Do not check for leaks with a naked flame. Use soapy water only.
- 2.7 Never use an appliance with damaged or worn seals and never use a leaking, damaged or malfunctioning appliance.
- 2.8 Never leave the appliance unattended when lit.
- 2.9 Do not allow pans to boil dry.

3. HANDLING THE APPLIANCE

- 3.1 Be careful not to touch hot parts of the appliance during, or after use.
- 3.2 Storage: Always unscrew the cartridge from the appliance when not in use. Store them in a safe dry place away from heat.
- 3.3 Do not misuse the appliance, or use it for anything for which it has not been designed.
- 3.4 Handle the appliance with care. Do not drop it.

4. ASSEMBLING THE APPLIANCE (fig.2)

- 4.1 Make sure that the control knob (2) is fully closed (by turning it clockwise as far as it will go).
- 4.2 Keep the cartridge (3) upright when fitting it to the valve.
- 4.3 Place the valve squarely on top of the cartridge (as shown in fig. 2).
- 4.4 Gently screw the cartridge into the valve until it meets the O-ring of the valve. Be careful not to fit the cartridge cross threaded. **Screw hand tight only. Do**

not overtighten or you will damage the cartridge valve.

- 4.5 Ensure that a complete gas seal has been made. If you have to check the gas soundness of the appliance, do this outdoors. Do not check for leaks with a naked flame. Use soapy water only, applied to the joints and connections of the appliance. Any leakage will show up as bubbles around the leakage area. If you are in doubt or you can hear or smell gas, do not attempt to light the appliance. Unscrew the cartridge and contact your local dealer.
- 4.6 Unfold the three pot supports (fig 2).
- 4.7 Make sure that the burner is securely screwed in. The stove is now ready for use.

5. OPERATING THE APPLIANCE

- 5.1 Always operate the appliance on firm level of surface.
- 5.2 Turn the knob anticlockwise (2) and light the burner (4) immediately by placing the ignitor (7) on top of the burner (4) and press the button (5).
- 5.3 Adjust the size of the flame by turning the control knob (2).
- 5.4 After lighting, operate the appliance upright and do not move it around. Flaring may occur if the appliance has not fully warmed, or if it is moved carelessly.
- 5.5 After use, ensure that the valve is fully shut (control knob turned fully clockwise).
- 5.6 Distance to inflammable materials must be ensured. Minimum distance to combustibles at least 500 mm (20 inches) from sides and from top. **To avoid a fire hazard these minimum distances must be complied with.**

6. CHANGING THE CARTRIDGE

- 6.1 Shut the valve fully. Be sure the flame is extinguished and no other flame is nearby. Take the unit outdoors away from other people. Unscrew the cartridge from the valve and replace the appliance sealing O-ring if it is cracked or worn. Avoid cross threading by putting the valve onto the cartridge screw thread squarely and screw on hand tight only, as described in section 4.

7. ROUTINE SERVICE AND MAINTENANCE

- 7.1 Always ensure that the O-ring sealing is in place and in good condition. Always check this each time prior to fitting the appliance. Replace the O-ring if it is damaged or worn.
- 7.2 New sealing O-rings are available from your local dealer.

8. SERVICE AND REPAIR

- 8.1 If you cannot rectify any fault by following these instructions, return the appliance to your local retailer.
- 8.2 Never attempt any other maintenance or repair.
- 8.3 Never modify the appliance. This may cause the appliance to become unsafe.

9. SPARES AND ACCESSORIES

- 9.1 Use only Primus brand spares and accessories. Be careful when fitting spares and accessories. Avoid touching hot parts.
- 9.2 Replacement Cartridges: Use only Primus 2206, 2202, 2207 Propane/Butane mix gas cartridges with this appliance.
- 9.3 Spare parts
 - 732060 Jet nipple
 - 732440 O-ring
 - 741460 Piezo ignitor
 An optional cartridge support 721171 (for extra stability) is available.
- 9.4 In the event of difficulties in obtaining spare parts or accessories, consult the distributor in your country. Visit www.primus.eu

VIKTIGT: Läs noga igenom denna bruksanvisning innan gasapparaten ansluts till gasbehållaren, och studera därefter bruksanvisningen regelbundet för att hålla kunskapen vid liv beträffande gasapparatens funktion. Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

ENDAST FÖR UTMOMHUSBRUK!

Täck **ALDRIG** köket med vindskydd, stenar eller liknande som kan förorsaka överhettning och skador på köket och gasbehållaren. Överhettning av gasbehållare på detta sätt är livsfarligt.

1. INLEDNING

- Denna gasapparat är avsedd endast för Primus gasbehållare 2206, 2202 och 2207 med propan/butan gasblandning.
- Det kan vara riskfyllt att försöka ansluta denna gasapparat till andra sorters gasbehållare.
- Gasförbrukning: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI). Munstycke: 0,37 mm
- Denna gasapparat uppfyller kraven enligt EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING (Fig.1)

- Se till att gasapparatens tätningar (1) är korrekt placerade och i gott skick innan gasbehållaren ansluts. O-ringen skall vara löst fastsatt i ventilhuset.
- Denna gasapparat är avsedd endast för utomhusbruk.
- Placera gasapparaten på en plan yta.
- Se till att inget brännbart föremål finns i närheten.
- Vid byte eller anslutning av gasbehållaren ska detta ske utomhus. Se till att ingen öppen eld finns i närheten, ej heller andra människor.
- Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får **aldrig** ske med öppen låga. Använd i stället tvålvatten.
- Använd aldrig en gasapparat med skadade eller utnötta tätningar, ej heller en läckande, skadad eller dåligt fungerande gasapparat.
- Lämna aldrig en tänd gasapparat utom synhåll.
- Se till att kastruller ej kokar torrt.

3. HANTERING AV GASAPPARATEN

- Vidrör ej de upphettade delarna av gasapparaten under eller strax efter användandet.
- Förvaring: Skruva av gasbehållaren från gasapparaten då den ej används. Gasbehållaren ska förvaras på en torr säker plats, där det ej finns några värmekällor i närheten.
- Missbruka ej gasapparaten eller använd den för andra ändamål än de den är avsedd för.
- Handskas varsamt med gasapparaten. Tappa den ej.

4. MONTERING AV GASAPPARATEN (Fig.2)

- Se till att reglerratten (2) är helt stängd (genom att vrida maximalt medurs). (Tryck tändknappen (5) nedåt och kontrollera att en gnista tänds och när brännaren, med piezotändaren (5) om denna är standard).
- Håll gasbehållaren (3) i upprätt läge när den ska anslutas till ventilen.
- Placera ventilen rakt på gasbehållaren (se fig.2)
- Skruva försiktigt gasbehållaren in i ventilen till dess den vidrör ventilens O-ring. Se till ingen snedgångning sker vid anslutningen till gasbehållaren (gasflaskan). **OBS! Gasbehållaren får endast skruvas på ventilen med handkraft. Vid för hård åtskruvning kan skador uppstå på gasbehållaren.**
- Se till att fullständig tätning för gasen uppnåtts. Kontroll av gas får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd tvålvatten som appliceras vid

gasapparatens sammanfogningar och anslutningar. Vid läckage uppstår bubblor runt det läckande området. Om det finns anledning att tro att läckage föreligger eller om det luktar gas, tänd ej gasapparaten. Skruva av gasbehållaren och återlämna gasapparaten till din Primus återförsäljare.

- Fäll ut benen (kärlstöden) till sin rätta position (fig 2)
- Se till att brännaren är ordentligt iskruvad. Köket är nu klart för användning.

5. ANVÄNDNING AV GASAPPARATEN

- Gasapparaten ska alltid stå på en stadig yta när den används.
- Vrid reglerratten moturs (2) och tänd brännaren (4) omedelbart genom att placera tändaren (7) ovanpå brännaren (4) och tryck på knappen.
- Justera lågan genom att vrida reglerratten (2).
- Gasapparaten får endast användas i upprätt läge. Flytta aldrig en tänd gasapparat. En fladdrande låga kan uppstå innan gasapparaten blivit varm eller om den flyttats alltför häftigt.
- Efter användandet se till att ventilen är stängd (genom att vrida reglerratten maximalt medurs).
- Avstånd till brännbara material måste säkerställas. Avståndet till brännbara material måste vara minst 500 mm från sidan och 500 mm till tak. För att undvika brandfara måste dessa minimiavstånd följas.

6. BYTE AV GASBEHÅLLARE

- Stäng ventilen helt. Se till att lågan är släckt och att ingen annan öppen eld finns i närheten. Gasbehållaren ska bytas utomhus där inga människor befinner sig. Skruva av behållaren från ventilen och byt ut O-ringen, som tätar köket, om denna är sprucken eller utnött. Undvik snedgångning genom att placera ventilen rakt på gasbehållarens gång och skruva i den endast med handkraft, såsom beskrivits under punkt 4.

7. KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Se alltid till att tätningen, O-ringen är rätt placerad och i gott skick. Detta bör kontrolleras varje gång som gasapparaten monteras. Byt ut O-ringen om den är skadad eller utnött.
- Nya O-ringar till tätningen finns att köpa hos din närmaste Primus återförsäljare.

8. SERVICE OCH REPARATION

- Om eventuella fel ej går att rätta till genom att följa dessa instruktioner ska gasapparaten återlämnas till din närmaste Primus återförsäljare.
- Försök aldrig göra annat underhålls- eller reparationsarbete än vad som här föreskrivits. Gör aldrig några ändringar på gasapparaten, eftersom den då kan bli farlig att använda.

9. RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

- Använd endast Primus original reservdelar och tillbehör. Var försiktig vid montering av reservdelar och tillbehör och undvik att ta i upphettade delar.
- Utbytsbehållare: Använd endast Primus 2206, 2202 eller 2207 gasbehållare med propan/butan gasblandning till denna gasapparat.
- Reservdelar

734350 Munstycke

732440 O-ring

741460 Piezotändare

Som extra tillbehör finns fotstöd 721171 för gasbehållaren (för extra stadga).
- Om svårigheter uppstår att få tag på reservdelar eller tillbehör kontakta distributören i ditt land eller besök www.primus.se

DE 351160/90 PRIMUS Firestick

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG:

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es an die Gaskartusche anschließen. Lesen Sie die Anleitung regelmäßig erneut durch, um wichtige Punkte nicht zu vergessen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie sie im Bedarfsfall schnell wieder zur Hand haben.

NUR IM FREIEN VERWENDEN!

NIEMALS den Kocher (die Gaskartusche) mit Windschutzblechen, Steinen oder dergleichen abdecken, da es sonst zu Überhitzung und Schäden am Kocher und an der Gaskartusche kommen kann. Ein derartiges Überhitzen einer Gaskartusche ist sehr gefährlich.

1. EINFÜHRUNG

- Dieses Gerät ist für die ausschließliche Verwendung mit Primus Propan/Butan Mix Kartuschen 2206, 2202 und 2207.
- Der Versuch, andere Gaskartuschen anzuschließen, kann Gefahr bedeuten.
- Gasverbrauch: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI). Düsendröße: 0,37 mm .
- Dieses Gasgerät erfüllt die Anforderungen von EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. SICHERHEITSHINWEISE (Abb. 1)

- Überzeugen Sie sich vor Anschluss der Gaskartusche davon, dass die Dichtungen(1) des Gerätes vorhanden und in gutem Zustand sind. Der O-Ring muß lose im Ventilgehäuse angebracht werden.
- Das Gerät sollte ausschließlich im Freien verwendet werden.
- Das Gerät muß auf einer ebenen Standfläche betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, daß sich keine entflammbaren Materialien in der Nähe des Gasgeräts befinden. Siehe Abschnitt 5.6.
- Wechseln bzw. montieren Sie die Gaskartusche stets an einem sicheren Ort im Freien, abseits von Zündquellen wie offenes Feuer, Zündflammen, Elektroöfen, und achten Sie dabei darauf, daß sich keine anderen Personen in der Nähe befinden.
- Wenn Sie die Gasdichtigkeit des Gerätes überprüfen müssen, tun Sie dies grundsätzlich im Freien. Suchen Sie niemals mit einer Flamme nach Lecksstellen. Sie können dazu beispielsweise Seifenwasser verwenden.
- Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen oder ein Gerät, das undicht oder beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, daß Pfannen nicht trockenkochen.

3. HANDHABUNG DES GERÄTES

- Achten Sie darauf, daß Sie keine heißen Teile des Gerätes während des Gebrauchs oder danach berühren.
- Lagerung: Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, sollte stets die Kartusche abgeschraubt sein. Die Lagerung sollte an einem sicheren, trockenen und vor Wärme geschützten Platz erfolgen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zu Zwecken, für die es nicht vorgesehen ist.
- Behandeln Sie das Gerät schonend, lassen Sie es nicht fallen.

4. VORBEREITUNG DES GERÄTES ZUM GEBRAUCH (Abb. 2)

- Achten Sie darauf, daß der Regelknopf (2) zuge dreht (bis zum Anschlag im Uhrzeiger gedreht) ist. (Drücken Sie den Hebel (5) nach unten, und kontrollieren Sie, ob Funken gebildet werden und zum Brenner gelangen, mit dem PiezoZünder (5), falls Standardausführung).
- Achten Sie darauf, dass die Gasflasche (3) aufrecht steht, wenn Sie das Gasgerät anschließen.
- Setzen Sie das Ventil gerade auf die Kartusche (wie in Abb. 2 gezeitgt).
- Schrauben Sie die Kartusche vorsichtig in das Ventil, bis sie den O-Ring des Ventils berührt. Achten Sie darauf, daß Sie die Kartusche nicht schief anschrauben. **Schrauben Sie sie nur handfest ein. Bei zu festem Anziehen kann das Ventil der Kartusche beschädigt werden.**

Überzeugen Sie sich davon, daß keine undichten Stellen vorhanden sind, an denen Gas austreten könnte. Wenn Sie die Gasdichtigkeit des Gerätes überprüfen müssen, tun Sie dies grundsätzlich im Freien. Suchen Sie niemals mit einer Flamme nach Lecksstellen. Verwenden Sie dazu nur warmes Seifenwasser, das Sie auf die Verbindungsstellen des Gerätes geben. Etwaige Lecks sind dabei durch Blasenbildung um den Leckbereich zu erkennen. Wenn Sie Zweifel an der Dichtigkeit haben oder Gas hören oder riechen, sollten Sie auf keinen Fall das Gerät benutzen. Schrauben Sie in diesem Fall die Kartusche ab, und wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Drehen Sie die Beine (Topfstützen) (6) in ihre korrekte Position.

- Überzeugen Sie sich davon, daß der Brenner fest eingeschraubt ist. Der Kocher ist nun einsatzbereit.

5. BETRIEB DES GERÄTS

- Während des Betriebes sollte das Gerät stets auf einer festen, ebenen Fläche stehen.
- Drehen Sie den Regelknopf (2) im Gegenuhrzeigersinn, und zünden Sie den Brenner (4) sofort an (mit dem PiezoZünder (5), falls Standardausführung).
- Regulieren Sie die Größe der Flamme mit dem Regelknopf (2).
- Betreiben Sie das Gerät nach dem Anzünden in aufrechter Stellung, und bewegen Sie das Gerät nicht umher. Wenn das Gerät sich noch nicht voll aufgewärmt hat oder heftig bewegt wird, kann es zum Auflodern der Flamme kommen.
- Achten Sie darauf, daß das Ventil nach dem Gebrauch vollständig geschlossen wird (Regelknopf bis zum Anschlag nach rechts drehen).
- Es ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu brennbarem Material einzuhalten. Mindestabstand zur Decke 500 mm, zur Wand 500 mm. Bei Nichteinhaltung dieser Abstände besteht Feuergefahr.

6. AUSTAUSCH DER KARTUSCHE

- Schließen Sie das Ventil vollständig. Überzeugen Sie sich davon, daß die Flamme erloschen ist und daß sich keine sonstige Flamme in der Nähe befindet. Gehen Sie mit dem Gerät ins Freie, und achten Sie darauf, daß sich keine andere Person in der Nähe befindet. Drehen Sie die Kartusche vom Ventil ab, und tauschen Sie den Dichtring des Geräts aus, falls dieser Risse auf weist oder verschlissen ist. Setzen Sie das Ventil gerade auf das Gewinde der Kartusche, damit ein schiefes Anschrauben vermieden wird. Schrauben Sie sie, wie in Abschnitt 4 beschrieben, nur handfest an.

7. ROUTINEMÄSSIGE SERVICE- UND WARTUNGSMASSNAHMEN

- Achten Sie darauf, daß der Dichtring stets vorhanden und in gutem Zustand ist. Kontrollieren Sie ihn jedesmal, wenn Sie das Gerät zusammenbauen. Falls der Dichtring beschädigt oder verschlissen ist, muß er ausgetauscht werden.
- Neue Dichtringe erhalten Sie bei Ihrem Händler.

8. KUNDENDIENST UND REPARATUREN

- Wenn Sie einen Fehler nicht mit den oben genannten Maßnahmen abstellen können, bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler.
- Versuchen Sie niemals, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät durchzuführen, die nicht in der vorliegenden Anleitung beschrieben sind.
- Nehmen Sie grundsätzlich keine Änderungen an dem Gerät vor. Dadurch kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden.

9. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör von Primus. Seien Sie beim Anbringen von Ersatzteilen und Zubehör vorsichtig. Berühren Sie keine heißen Teile.
- Austauschkartuschen: Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich 2206, 2202, 2207 Original-Propan-Butan-Mix-Kartuschen von Primus.
- Ersatzteile

732060	Düse
732440	O-Ring
(741460	Piezo Zünder, 321451/52)

Kartuschenhalterung 721171 (für zusätzliche Stabilität), als Zusatzausstattung erhältlich.
- Wenn Sie Probleme haben, Ersatzteile oder Zubehör zu bekommen, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Händler in Ihrem Land. Die Händler-Adressen finden Sie im Internet unter www.primus.eu

FR 351160/90 PRIMUS Firestick

NOTICE D'UTILISATION

IMPORTANT!

Lire attentivement cette notice avant de raccorder l'appareil à la cartouche de gaz, puis la conserver soigneusement pour pouvoir la relire de temps à autre, en cas de besoin.

UNIQUEMENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR! NE JAMAIS

entourer le réchaud (ou la cartouche de gaz) d'un pare-vent, de pierres ou autres protections susceptibles de provoquer une surchauffe. En ce qui concerne plus particulièrement la cartouche de gaz, cela pourrait être extrêmement dangereux.

1. GÉNÉRALITÉS

- Cet appareil est exclusivement prévu pour une utilisation avec cartouches de gaz Primus 2206, 2202 et 2207, remplies d'un mélange de propane et de butane.
- Il peut être dangereux d'essayer de raccorder l'appareil à d'autres types de cartouches.
- Consommation de gaz : 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
- Dimension du gicleur : 0,37 mm.
- Cet appareil à gaz est conforme aux normes EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Fig. 1)

- Contrôler que les joints (1) de l'appareil sont correctement positionnés et en bon état avant de raccorder la cartouche de gaz. Le joint torique doit être ajusté à la valve.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
- Poser l'appareil sur un support plane.
- Veiller à ce qu'il n'y ait aucun objet combustible à proximité, voir 5.6.
- Le remplacement et le raccordement de la bouteille de gaz doivent s'effectuer en plein air. Éviter la proximité de toute flamme et tenir les spectateurs éventuels à distance.
- Le contrôle du contenu de la bouteille de gaz doit obligatoirement s'effectuer en plein air. Ne jamais essayer de localiser une fuite avec une flamme. Utiliser de l'eau savon neuse.
- Ne jamais utiliser un appareil à gaz dont les joints sont endommagés ou usés ou encore qui fuit, est en mauvais état ou fonctionne mal.
- Ne jamais laisser sans surveillance un appareil à gaz allumé.
- Attention de ne pas brûler les récipients de cuisson en les laissant sur le feu sans surveillance.

3. MANIPULATION DE L'APPAREIL

- Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil en cours d'utilisation ou aussitôt après.
- Stockage: Dévisser la cartouche de gaz lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cette cartouche est à stocker dans un emplacement sûr et sec, éloigné de toute source de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil dans de mauvaises conditions, ni pour d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.
- Manipuler l'appareil avec précaution. Éviter de le laisser tomber.

4. MONTAGE DE L'APPAREIL (Fig. 2)

- Contrôler que le bouton de réglage (2) est entièrement fermé (en le tournant complètement dans le sens des aiguilles d'une montre.) (Presser l'allumeur (5) et vérifier qu'il se produit une étincelle et qu'elle atteint le brûleur, avec l'allumeur piézo-électrique (5) si l'appareil en est équipé).
- Maintenir la cartouche de gaz (3) en position verticale pour la raccorder à la valve.
- Placer la valve directement sur la cartouche de gaz (voir fig. 2).
- Visser avec précaution la cartouche dans la valve jusqu'à ce qu'elle en touche le joint torique. Veiller à ne pas visser en biais lors du raccordement de la cartouche. **NOTA: La cartouche de gaz doit être uniquement vissée à la main. Un serrage excessif pourrait l'endommager.**
- Contrôler que l'étanchéité est totale. Ce contrôle doit s'effectuer exclusivement à l'extérieur. Ne jamais rechercher les fuites avec une flamme,

FR 351160/90 PRIMUS Firestick

NOTICE D'UTILISATION

mais avec de l'eau savonneuse avec laquelle vous badigeonnez les joints et raccords. En cas de fuite, des bulles indiquent où se situe cette fuite. Si vous avez des raisons de soupçonner une fuite de gaz ou en cas d'odeur de gaz, ne pas allumer l'appareil. Dévisser la cartouche de gaz et rapporter l'appareil chez le revendeur Primus.

- Dépliez les trois supports de casserole (fig 2).
- Contrôler que le brûleur est bien vissé. Le réchaud est alors prêt à utiliser.

5. UTILISATION DE L'APPAREIL

- L'appareil ne doit être utilisé que sur un support stable.
- Tournez le réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2) et allumez aussitôt le brûleur (4) en plaçant l'allumeur (7) sur le dessus du brûleur (4) et appuyez sur le bouton (5).
- Régler la flamme avec le bouton (2).
- L'appareil ne doit être utilisé qu'en position verticale. Il peut arriver que la flamme soit instable tant que l'appareil n'est pas suffisamment chaud ou si celui-ci a été déplacé un peu trop brusquement.
- Après utilisation, veiller à refermer la valve (en tournant le bouton de réglage à fond dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Une distance minimum doit être respectée par rapport aux matières éventuellement combustibles. L'appareil doit par ailleurs être au moins à 500 mm du plafond et 500 mm d'une cloison pour éviter tout risque d'incendie.

6. REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE GAZ

- Fermer entièrement la valve. Contrôler que l'appareil est éteint et qu'il n'y a aucune autre flamme à proximité. Le remplacement de la cartouche de gaz doit s'effectuer à l'extérieur, sans personne à proximité. Dévisser la cartouche et remplacer le joint torique assurant l'étanchéité vers le réchaud s'il est fissuré ou usé. Éviter de visser en biais en plaçant correctement la valve sur la cartouche et visser uniquement à la main comme indiqué en 4..

7. CONTRÔLES ET ENTRETIEN

- Contrôler systématiquement que le joint torique assurant l'étanchéité est correctement positionné et en bon état. Ce joint est à vérifier à chaque remontage de l'appareil sur une bouteille de gaz. Le remplacer s'il est endommagé ou usé.
- Vous trouverez des joints toriques de rechange chez votre revendeur.

8. SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS

- S'il n'est pas possible de remédier aux défauts éventuels en suivant les instructions de cette notice, l'appareil doit alors être rapporté à votre revendeur.
- Ne jamais procéder à d'autres interventions ou réparations que celles expressément spécifiées. Ne jamais essayer de modifier l'appareil, ce qui pourrait le rendre dangereux à utiliser.

9. PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

- Utiliser exclusivement les pièces de rechange et les accessoires Primus d'origine. Prendre toutes les précautions nécessaires lors du montage de ces pièces ou accessoires, et éviter de toucher les parties brûlantes de l'appareil.
- Cartouches de rechange : Utiliser exclusivement avec cet appareil des cartouches de gaz 2206, 2202, 2207 Primus, remplies d'un mélange de propane et de butane.
- Pièces de rechange

732060	Gicleur
732440	Joint torique
(741460	Allumeur piézo électrique, 321451/52)

En option : socle pour cartouche de gaz 721171 (pour une meilleure stabilité)
- En cas de difficultés pour obtenir des pièces de rechange ou des accessoires, contacter le distributeur dans votre pays ou consulter le site www.primus.eu

FI

351 160/90 PRIMUS Firestick

KÄYTTÖOHJE

Käyttöohje Primus kaasulaitteen asennuksesta

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kaasulaitteen liittämistä kaasusäiliöön, ja tutustu käyttöohjeeseen aika ajoin pitäkäsesi kaasulaitteen toimintaa koskevat tiedot muistissa. Säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa käyttöä varten.

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! **ÄLÄ KOSKAAN** peitä keitintä tuulisuo-jalla, kivillä tai vastaavalla, joka voi aiheuttaa keittimen ja kaasusäiliön ylikuumentemisen ja vahingoittumisen. Kaasusäiliön ylikuumentemi-nen tällä tavalla on hengenvaarallista.

- 1. JOHDANTO**
 - Tämä kaasulaite on tarkoitettu vain Pri-mus-kaasusäiliöille 2206, 2202 ja 2207 propaani/butaani-kaasuseoksella.
 - Tämän kaasulaitteen liittäminen toisenlaisiin kaasusäiliöihin voi olla vaarallista.
 - Kaasunkulutus: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI). Suuttimen koko: 0,37 mm
 - Tämä kaasukoje täyttää EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16 mukaiset vaatimukset.

2. KÄYTTÖTURVALLISUUTTA PARANTAVIA NEUVOJA (Kuva 1)

- Varmista, että kaasulaitteen tiivisteet (1) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa ennen kaasusäiliön liittämistä. O-renkaan on oltava venttiilin rungossa ei liian tiukasti.
- Tämä kaasulaite on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Aseta kaasulaite tasaiselle pinnalle.
- Varmistaudu, ettei lähellä ole palavaa mate-riaalia, ks. kohta 5.6.
- Kaasusäiliön vaihto tai liittäminen kannattaa tehdä ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. Varmistaudu, ettei lähettyvillä ole avotulta.
- Säiliössä olevan kaasun tarkistus on tehtävä ulkotiloissa. Vuodon tarkistamiseen ei koskaan saa käyttää avotulta. Käytä sen sijaan saippu-avettä.
- Älä koskaan käytä kaasulaitetta, jonka tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet, älä myöskään vuotavaa, vaurioitunutta tai huonosti toimivaa kaasulaitetta.
- Sytytettyä kaasulaitetta ei koskaan saa jättää valvomatta.
- Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.

- 3. KAASULAITTEEN KÄSITTELY**
 - Älä kosketa kaasulaitteen kuumia osia käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen.
 - Säilytys: Kierrä kaasusäiliö irti kaasulaitte-esta, kun laitetta ei käytetä. Kaasusäiliötä on säilytettävä kuivassa ja turvallisessa paikassa, jonka läheisyydessä ei ole lämpölähteitä.
 - Älä käytä kaasulaitetta vääraän tai asiaan kuulumattomaan tarkoitukseen.
 - Käsittele kaasulaitetta varoen. Älä pudota sitä.

- 4. KAASULAITTEEN ASENNUS (Kuva 2)**
 - Varmista, että säätöhana (2) on kokonaan sul-jettu (kiertämällä ääriasentoon myötöpäivään). (Tarkista painamalla nappia (5), että poltin saa kipinän ja liekki syttyy, pietsosytyttimellä (5), jos se sisältyy vakiona).
 - Pidä kaasusäiliö (3) pystyasennossa liittäessäsi sitä venttiiliin.
 - Aseta venttiili suoraan kaasusäiliöön (ks. Kuva 2).
 - Kierrä kaasusäiliö (kaasupullo) varovasti kiinni venttiiliin kunnes se koskettaa venttiiliin O-rengasta. Tarkista, että kierteen ovat kohdal-laan kaasusäiliön liittännässä. **HUOM! Kaasusäiliö on kierrettävä venttiiliin vain käsivoimin. Liian kova kiristäminen voi vaurioittaa kaasusäiliötä.**

- Varmista, että kaasuliitäntä on tiivis. Kaasun tarkistus on tehtävä vain ulkona. Vuotoa ei koskaan saa tarkistaa avotulella. Käytä saip-puavettä, jota levität kaasulaitteen sauma- ja liitäntäkohtiin. Jos kaasua vuotaa, vuotavan alueen kohdalle muodostuu kuplia. Jos on syytä epäillä vuotoa tai ilmassa on kaasun hajua, älä sytytä kaasulaitetta. Irrota kaasusäi-liö ja palauta kaasulaite Primus-jälleenmyyjälle.
- Käännä padan kolme kannatinta (kuva 2).
- Varmista, että poltin on kunnolla kierretty paikalleen. Nyt keitin on valmis käyttöön.

- 5. KAASULAITTEEN KÄYTTÖ**
 - Kaasulaitteen on käytön aikana aina oltava tukevalla alustalla.
 - Käännä nuppia vastapäivään (2) ja sytytä poltin (4) välittömästi asettamalla sytytin (7) polttimen (4) päälle ja paina painiketta (5).
 - Säädä liekki sopivaksi kääntämällä säätönup-pia (2).
 - Kaasulaitetta saa käyttää vain pystyasen-nossa. Älä koskaan siirrä sytytettyä kaasulai-tetta. Liekki voi lepattaa ennen kuin kaasulaite on lämmennyt tai jos laitetta siirretään yhtäkkiä.
 - Varmistaudu käytön jälkeen, että venttiili on kiinni (kääntämällä säätöpyörä ääriasentoon myötöpäivään).
 - Etäisyyden palavaan materiaaliin tulee olla riittävä. Etäisyyden kattoon on oltava vähin-tään 500 mm ja seinään vähintään 500 mm. MIKÄLI NÄIN EI OLE, voi seurauksena olla tulipalo!

- 6. KAASUSÄILIÖN VAIHTO**
 - Sulje venttiili kokonaan. Varmista, että liekki on sammunut ja ettei lähettyvillä ole avotulta. Kaasusäiliö on vaihdettava ulkona ja etäällä muista ihmisistä. Kierrä säiliö irti venttiilistä ja vaihda keittimen tiivisteenä oleva O-rengas, jos siinä on halkeamia tai se on kulunut. Vältä vinoon kiertämistä asettamalla venttiili suoraan kaasusäiliön kierteeseen ja kierrä kiinni pelkin käsivoimin, kuten kohdassa 4 on kuvattu.

- 7. VALVONTA JA KUNNOSSAPITO**
 - Tarkista aina, että tiivisteenä toimiva O-rengas on paikallaan ja hyvässä kunnossa. Tämä on tarkistettava aina kaasulaitteen liittämisen yhteydessä. Vaihda vaurioitunut tai kulunut O-rengas uuteen.
 - Uusia O-renkaita tiivisteeksi on saatavilla lähimmältä jälleenmyyjältä.

- 8. HUOLTO JA KORJAUS**
 - Mikäli ilmennyttä vikaa ei voi korjata näiden ohjeiden pohjalta, on kaasulaite palautettava paikalliselle jälleenmyyjälle.
 - Älä koskaan tee ohjeista poikkeavia hoito- tai korjaustöitä.
 - Älä tee muutoksia kaasulaitteeseen, sillä sen käyttö voi sen jälkeen olla vaarallista.

- 9. VARAOSAT JA TARVIKKEET**
 - Käytä vain alkuperäisiä Primus-varaosia ja tar-vikkeita. Noudata varovaisuutta asentaessasi varaosia ja tarvikkeita ja vältä koskettamasta kuumiin osiin.
 - Vaihtosäiliö: Käytä tässä kaasulaitteessa ainoastaan Primus-kaasusäiliöitä 2206, 2202, 2207 propaani/butaani-kaasuseoksella.
 - Varaosat

732060	Suukappale
732440	O-rengas
(741460)	Pietsosytytin), 321451/52)

Lisätarvikkeena on saatavilla Kaasusäiliön jalkatuki 721171 (antamaan lisätukea).
 - Jos varaosien tai tarvikkeiden saannissa on vaikeuksia, ota yhteys maahantuojaan, ks.: www.primus.eu

NO 351 160/90 PRIMUS Firestick BRUKSANVISNING

Bruksanvisning Primus gassapparat

VIKTIG: Les nøye gjennom bruksanvisningen før gassapparatet tilkoples gassbeholderen, og studer deretter bruksanvisningen regelmessig for å friske opp kunnskapen om hvordan gassapparatet fungerer. Ta vare på bruksan-visningen til senere bruk.

KUN TIL UTENDØRS BRUK! Kokeapparatet må **ALDRI** tildekkes med vindskjerm, steiner eller lignende som kan forårsake overoppheting og skader på appa-ratet og gassbeholderen. Overoppheting av gassbeholderen på denne måten er livsfarlig.

- 1. INNLEDNING**
 - Dette gassapparatet er bare beregnet på Primus gassbeholder 2206, 2202 og 2207 med propan/butan-gassblanding.
 - Tilkobling til andre typer gassbeholdere kan medføre risiko.
 - Gassforbruk: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI). Munnstykke: 0,37 mm
 - Dette gassapparatet oppfyller kravene i hen-hold til EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

- 2. RÅD FOR SIKKER BRUK (Fig 1)**
 - Kontroller at gassapparatets tetninger (1) er korrekt plassert og i god stand før gassbehol-deren tilkoples. O-ringen skal skal sitte løst i ventilhuset.
 - Dette gassapparatet er bare beregnet for utendørs bruk.
 - Plasser gassapparatet på en plan flate.
 - Kontroller at det ikke finnes brannfarlige mate-rialer i nærheten av gassappartet, se punkt 5.6.
 - Skifting eller tilkopling av gassbeholder skal helst skje utendørs eller på et sted med god ventilasjon. Påse at det ikke er åpen ild eller andre mennesker i nærheten.
 - Kontroll av gassen i beholderen må bare skje utendørs. Kontroll av lekkasje må aldri skje med åpen ild. Bruk i stedet såpevann.
 - Bruk aldri et gassapparat med skadde eller slitte pakninger, eller et gassapparat som lekker, er skadet eller fungerer dårlig.
 - La aldri et tent gassapparat stå utenfor synsvidde.
 - Påse at kasseroller ikke koker tørre.

- 3. HÅNTERING AV GASSAPPARATET**
 - Berør ikke de oppvarmede delene av gassap-paratet under eller like etter bruk.
 - Oppbevaring: Skru av gassbeholderen fra gassapparatet når det ikke er i bruk. Gassbe-holderen skal oppbevares på et tørt, sikkert sted uten varmekilder i nærheten.
 - Gassapparatet må ikke misbrukes eller brukes til andre formål enn det er beregnet for.
 - Håndter gassapparatet forsiktig. Det må ikke slippes ned.

4. MONTERING AV GASSAPPARATET (Fig. 2)

- Sørg for at reguleringsbryteren (2) er skrudd helt igjen (ved å vri maksimalt med urviseren). (Trykk ned knappen (5) og kontroller at det slås gnister mot brenneren med piezo-tenneren (5) hvis dette er standard).
- Hold gassbeholderen (3) rett opp når den skal tilkoples ventilen.
- Plasser ventilen rett på gassbeholderen (se fig. 2).
- Skru gassbeholderen (gassflasken) forsiktig inn i ventilen til den berører ventilens O-ring. Gassbeholderen må ikke skrus skjevt på når den tilkoples. **OBS! Gassbeholderen må bare skrues på ventilen med hånd-kraft. Hvis den skrur for hardt til, kan det oppstå skader på gassbeholderen.**

- Kontroller at det er oppnådd fullstendig tetning for gassen. Kontroll av gass må bare skje utendørs. Lekkasjekontroll må aldri skje med åpen ild. Bruk såpevann som påføres ved gassapparatets sammenføringer og tilkoplinger. Ved lekkasje oppstår det bobler rundt området der det er lekkasje. Hvis det er grunn til å tro at det foreligger en lekkasje eller hvis det lukter gass, skal gassapparatet ikke tennes. Skru av gassbeholderen og lever gassapparatet inn til din Primus-forhandler.
- Brett ut de tre støttene (fig. 2).
- Sørg for at brenneren er skrudd godt fast. Apparatet er nå klart til bruk.

- 5. BRUK AV GASSAPPARATET**
 - Gassapparatet må alltid stå på en stødig flate når det brukes.
 - ri bryteren mot klokken (2) og tenn brenneren (4) umiddelbart ved å plassere tenningen (7) på toppen av brenneren (4) og trykk på knappen (5).
 - Juster flammen ved å vri på reguleringsrattet (2).
 - Gassapparatet må bare brukes i oppreist stilling, og må aldri flyttes mens det er tent. Det kan oppstå en oppflamming før gassap-paratet er blitt varmt eller hvis det flyttes for uvørent.
 - Etter bruk må det kontrolleres at ventilen er stengt (ved å vri reguleringsrattet maksimalt med klokken).
 - Avstand til brennbart materiale er absolutt nødvendig. Avstand til tak skal være minst 500 mm og til vegg minst 500 mm. **HVIS IKKE** kan det oppstå brann!

- 6. SKIFTING AV GASSBEHOLDER**
 - Steng ventilen helt. Påse at flammen er slukket og at det ikke er åpen ild i nærheten. Gassbeholderen må skiftes utendørs uten at andre personer oppholder seg i nærheten. Skru beholderen av ventilen og skift O-ringen som tetter kokeapparatet hvis denne er sprukket eller slitt. Unngå skjev iskruing ved å plassere ventilen rett på gassbeholderens gjenger og skru den i bare med håndkraft som beskrevet under punkt 4.

- 7. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD**
 - Kontroller alltid at O-ring-tetningen er riktig plassert og i god stand. Dette må alltid kontrolleres før gassapparatet monteres. Bytt O-ringen dersom den er skadet eller slitt.
 - Nye O-ringer til pakningen kan kjøpes hos nærmeste forhandler.

- 8. SERVICE OG REPARASJON**
 - Hvis det oppstår feil som ikke kan korrigeres ved å følge disse anvisningene, må gassappa-ratet leveres hos nærmeste forhandler.
 - Forsøk aldri å gjøre annet vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid enn det som er foreskrevet.
 - Foreta aldri endringer på gassapparatet, fordi det da kan bli farlig å bruke.

- 9. RESERVEDELER OG TILLEGGSTUTSTYR**
 - Bruk bare originale Primus reservedeler og tilleggsutstyr. Vær forsiktig ved montering av reservedeler og tilleggsutstyr og unngå å ta i oppvarmede deler.
 - Reservebeholder: Bruk bare Primus gassbe-holder 2206, 2202, 2207 med propan/butan gassblanding til dette gassapparatet.
 - Reservedeler

732060	Munnstykke
732440	O-ring
(741460)	Piezo-tenner, 321451/752)

Som tileggsutstyr leveres Fotstotte for gass-beholderen 721171 (for ekstra stødighet).
 - Hvis du har problemer med å få tak i reser-vedeler eller tilbehør, kontakt distributøren for ditt land, se: www.primus.eu

DK 351 160/90 PRIMUS Firestick BRUGSVEJLEDNING

Brugvejledning Primus gassapparat

VIGTIGT: Gennemlæs nøje denne vejledning og bliv fortrolig med produktet, inden du sætter apparatet på gaspatronen. Gennemse jævnligt instruktionerne for at holde oplysningerne ved-lige. Behold denne vejledning til senere brug.

BRUG KUN UDENDØRS! Tildæk **ALDRIG** gasbrænderen med vindafskærmning, sten eller lignende, som kan forårsage overophedning og dermed beskadige brænder og gaspatron. En sådan overophedning af gaspatroner kan medføre livsfare.

- 1. INDLEDNING**
 - Dette apparat er kun til brug sammen med Primus Propan/Butan gaspatroner 2206, 2202 og 2207.
 - Det kan være farligt at forsøge at montere andre typer gaspatroner.
 - Gasforbrug: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Dyse: 0,37 mm.
 - Dette gasapparat opfylder kravene i EN521/ ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

- 2. SIKKERHEDS-INFORMATION (fig. 1)**
 - Sørg for, at apparatets tætninger sidder på plads og er i god stand, inden gaspatronen monteres. O-ringen skal monteres løst på ven-tilhuset.
 - Apparatet bør kun anvendes udendørs.
 - Apparatet skal anvendes på en plan overflade.
 - Sørg for, at der ikke er brændbare materialer i nærheden af gasapparatet, se afsnit 5.6.
 - Skift altid gaspatron på et sikkert sted, altid udendørs, på afstand af antændingskilder, såsom åben ild, vågeblus eller varmelamper og på afstand af andre mennesker.
 - Hvis apparatets tæthed skal kontrolleres, skal det foregå udendørs. Søg ikke efter lækager med åben ild. Brug kun sæbevand for eksem-pel.
 - Brug aldrig et apparat med beskadigede eller ødelagte tætninger, og brug aldrig et apparat, der lækker, er beskadiget eller fungerer dårligt.
 - Efterlad aldrig et tændt apparat uden overvåg-ning.
 - Lad ikke kogegrej koge tørt.

- 3. HÅNTERING AF APPARATET**
 - Pas på ikke at berøre varme dele på apparatet under eller efter brug.
 - Opbevaring:** Skru altid patronen fra appa-ratet, når det ikke er i brug. Opbevar dem på et sikkert sted, hvor der ikke er varmekilder i nærheden.
 - Undgå at bruge apparatet forkert eller til noget, det ikke er beregnet til.
 - Apparatet skal behandles med forsigtighed. Pas på ikke at tabe det.

- 4. SAMLING AF APPARATET (fig. 2)**
 - Sørg for, at drejeknappen (2) er helt slukket (drejes maksimalt med uret). (Skub udløseren (5) nedad og kontrollér, at der kommer en gnist, som rammer brænderen, med Piezo-tænderen (5) hvis den er standard)
 - Hold patronen (3) lodret, når den monteres på ventilen.
 - Anbring ventilen præcist oven på patronen (som vist på fig. 2).
 - Skru forsigtigt patronen på ventilen, til den rammer O-ringen på ventilen. Pas på ikke at montere patronen forkert på gevindet. **Skru kun til med håndkraft. Undgå at over-stramme - i modsat fald vil patronven-tilen blive beskadiget.**
 - Kontrollér, at der er helt tændt til gassen. Hvis gastætheden skal kontrolleres, skal det ske udendørs. Kontrollér ikke for gaslækager med

åben ild. Brug kun varmt sæbevand, som påføres samlinger og forbindelser på appa-ratet. Eventuelle lækager vil da vise sig som bobler omkring lækagestedet. I tvivlstillælde, eller hvis man kan høre eller lugte gas, må man ikke søge at tænde for apparatet. Skru i stedet patronen af og kontakt den lokale forhandler.

- Fold de tre grydeholdere ud (fig. 2).
- Sørg for, at brænderen er skruet helt i. Nu er kogeapparatet klar til brug.

- 5. BETJENING AF APPARATET**
 - Anvend altid apparatet på et fast underlag. Sørg for, at benene er fastlåst i stabil position, og at låg og vindskærme sidder rigtigt.
 - Drej knappen mod uret (2), og tænd brænderen (4) med det samme ved at placere tændsatsen (7) oven på brænderen (4) og trykke på knappen (5).
 - Justér flammens størrelse ved at dreje på skrueventilen (2).
 - Når apparatet er tændt, skal det blive stående opret og må ikke flyttes omkring. Flammen kan blive ustabil, hvis apparatet ikke er varmet helt op eller det flyttes for pludseligt.
 - Sørg efter brugen for, at ventilen er helt lukket (skrueventilen er drejet helt med uret).
 - Sørg for sikker afstand til brændbart materiale. Afstand til loft skal være mindst 500 mm, og til væg mindst 500 mm for at være sikker på at forebygge brand!

- 6. UDSKIFTNING AF PATRON**
 - Luk helt for ventilen. Kontrollér, at flammen er slukket, og der ikke er nogen anden åben ild i nærheden. Tag apparatet med udendørs på afstand af andre mennesker. Skru patronen fra ventilen og udskift den O-ringstætning, der sidder på apparatet, hvis den er slidt eller krakeleret. Undgå at skru skævt på gevindet ved at anbringe ventilen lige på patronens gevind og skru manuelt til som beskrevet i afsnit 4.

- 7. REGELMÆSSIG SERVICE OG VEDLIGE-HOLDELSE**
 - Kontrollér altid, at O-ringen sidder rigtigt og er i god stand. Dette skal kontrolleres hver gang, inden apparatet monteres. Udskift O-ringen, hvis den er beskadiget eller slidt.
 - Nye O-ringstætninger kan fås hos den lokale forhandler.

- 8. SERVICE OG REPARATION**
 - Hvis eventuelle fejl ikke kan rettes ved at følge disse instruktioner, leveres apparatet til repara-tion hos den lokale forhandler.
 - Forsøg aldrig selv at foretage anden repara-tion eller vedligeholdelse.
 - Foretag ingen ændringer på apparatet. Det kan gøre apparatet farligt at bruge.
- 9. RESERVEDELE OG TILBEHØR**
 - Brug kun ægte Primus reservedele og tilbehør. Vær forsigtig ved montering af reservedele og tilbehør. Undgå at berøre varme dele.
 - Reservepatroner: Brug kun Primus Propan/ Butan blandingsgaspatroner 2206, 2202, 2207 til dette udstyr.
 - Reservedele

732060	Dyse
732440	O-ring
(741460)	Piezo-tænder, 321451/52)

Patronholder 721171 (for ekstra stabilitet) fås som ekstra tilbehør
 - Hvis der opstår problemer med at få reser-vedele eller tilbehør, så kontakt distributøren i dit land. Se www.primus.eu

NL **351160/90 PRIMUS** Firestick

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK: Bestudeer deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het toestel op een gasfles of -cassette aansluit. Lees de gebruiksaanwijzing ook later regelmatig door om uw kennis op peil te houden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS!

Het kooktoestel (gascassette) **NOOIT** bedekken met windschermen, stenen of dergelijke, daar dit 'oververhitting' kan veroorzaken met beschadiging van kooktoestel en cassette als resultaat. Het op deze manier oververhitten van een gascassette is bovendien buitengewoon gevaarlijk.

1. INLEIDING

- Dit gastoestel is alleen geschikt voor Primus-gasfles 2206, 2202 en 2207, gevuld met een gasmengsel van propaan/butaan.
 - Het kan gevaarlijk zijn als men probeert dit gastoestel aan te sluiten op andere soorten gaspatronen.
 - Gasverbruik: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Afmeting van afsluitklep: 0,37 mm'
 - Dit gastoestel voldoet aan de eisen volgens EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. VEILIGHEIDSADVIEZEN (FIG. 1)

- Zorg ervoor dat de pakkingen van het gastoestel (1) correct zitten en in goede staat zijn voordat u de gascassette aansluit. Breng de o-ring niet strak op de regelklep aan.
 - Dit gastoestel is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis.
 - Plaats het gastoestel op een vlakke ondergrond.
 - Zorg ervoor dat zich in de buurt van het toestel geen brandbare voorwerpen bevinden. Zie punt 5.6.
 - Vervangen of aansluiten van de gaspatroon dient bij voorkeur buitenshuis te gebeuren of anders in een goed geventileerde ruimte. Let op dat zich in de buurt geen open vuur of andere personen bevinden.
 - Controleren van het gastoestel mag uitsluitend buitenshuis gebeuren. Controleren op lekkage mag nooit gebeuren met vlam. Gebruik zeepsop.
 - Gebruik nooit een gastoestel met een beschadigde of versleten pakking en ook geen lekkend, beschadigd of slecht werkend gastoestel.
 - Laat een brandend gastoestel nooit onbeheerd achter.
 - Let op dat pannen niet droogkoken.

3. HANTEREN VAN HET GASTOESTEL

- Raak nooit verhitte delen van het gastoestel tijdens op direct na het gebruik.
 - Bewaren: Schroef de gaspatroon van het gastoestel als dit niet wordt gebruikt. De gastank op een droge en veilige plaats bewaren, in een omgeving zonder hittebronnen.
 - Maak geen misbruik van het gastoestel en gebruik het niet voor andere dan de beoogde doeleinden.
 - Behandel het toestel omzichtig. Niet laten vallen.

4. MONTEREN VAN HET GASTOESTEL (fig. 2)

- Zorg ervoor dat regelknop (2) geheel is gesloten (door zo ver mogelijk met de klok mee te draaien). (Controleer of er een vonk wordt geproduceerd en of deze tegen de brander slaat door op de aansteekknop te drukken, met de piëzoaansteker (5) als deze standaard is)
 - Houdt de patroon (3) rechtop tijdens het aansluiten op de klep.
 - Plaat de klep recht op de gaspatroon, zie fig. 2.
 - Schroef de gaspatroon voorzichtig op de klep tot deze de O-ring van de klep raakt. Zorg ervoor dat de schroefdraad niet scheef getrokken wordt tijdens het aansluiten op de gaspatroon. **N.B.: De gaspatroon mag alleen met handkracht op de aansluitklep worden geschroefd. Bij te hard vastschroeven kan de gaspatroon beschadigd worden.**
 - Zorg ervoor dat de afdichting van het gas volledig

is. Dit mag alleen buitenshuis worden gecontroleerd. Controleren op lekkage mag nooit met een vlam gebeuren. Gebruik zeepsop enbreng dat aan op de voegen en aansluitingen van het toestel. Bij lekkage worden belletjes gevormd rondom de plaats waar het lek zit. Als er reden is om lekkage aan te nemen of als het naar gas ruikt, steek dan het gastoestel niet aan. Schroef de gaspatroon los en breng het toestel terug naar uw Primus-winkelier.

- Vouw de drie pansteuntjes open (afb 2).
 - Zorg ervoor dat de brander goed is vastgeschroefd. Het kooktoestel is nu klaar voor gebruik.

5. GEBRUIK VAN HET TOESTEL

- Het toestel moet tijdens het gebruik altijd op een stevige ondergrond staan.
 - Draai de hendel tegen de klok in (2) en zet de brander (4) direct aan door de ontsteker (7) op de bovenkant van de brander (4) te plaatsen en op de knop (5) te drukken.
 - Stel de vlam af met de regelknop (2).
 - Het toestel mag alleen rechtopstaand worden gebruikt. Verplaats nooit een brandend toestel. Er kan dan een flakkerende vlam ontstaan voordat het toestel warm genoeg is of als het toestel te abrupt is verplaatst.
 - Na gebruik ervoor zorgen dat de klep goed gesloten is (door de regelknop zo ver mogelijk met de klok mee te draaien).
 - Zorg voor een veilige afstand tot ontvlambare materialen. De afstand tot een plafond of dak moet minstens 500 mm en tot een wand minstens 500 mm zijn.

6. VERVANGEN VAN GASCASSETTE

- Sluit de klep geheel. Zorg ervoor dat de vlam gedooft is en dat er geen ander open vuur in de buurt is. De gaspatroon buitenshuis vervangen op een plaats waar zich geen andere mensen bevinden. Schroef de patroon van de klep af en vervang de O-ring waarmee het kooktoestel is afgedicht als deze gebarsten of versleten is. Let op dat u de schroefdraad niet scheef trekt, door de klep recht op de schroefdraad van de patroon te plaatsen en alleen met handkracht aan te draaien zoals beschreven onder punt 4.

7. INSPECTIES EN ONDERHOUD

- Vergewis u er altijd van dat de O-ring correct geplaatst is en in goede staat verkeert. Controleer dit altijd voordat het gastoestel gemonteerd wordt. Vervang versleten of beschadigde O-ringen.
 - Nieuwe O-afdichtringen zijn verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde winkelier.

8. SERVICE EN REPARATIES

- Als een eventueel defect niet kan worden verholpen met behulp van deze aanwijzingen, dient u het toestel naar uw plaatseelijke winkelier te brengen.
 - Probeer nooit zelf andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren dan hier beschreven.
 - Breng nooit wijzigingen aan aan het toestel, omdat dit dan gevaarlijk in het gebruik kan worden.

9. RESERVEONDERDELEN EN TOEBEHOREN

- Gebruik uitsluitend originele Primus-onderdelen en -toebehoren. Wees voorzichtig bij het monteren van reserveonderdelen en toebehoren en pak geen hete onderdelen vast.
 - Wisselcassettes: Gebruik voor dit toestel uitsluitend Primus-gaspatronen 2206, 2202, 2207 met een propaan/butaan-mengsel.
 - Reserveonderdelen

732060	Mondstuk
732440	O-ring
(741460	Piëzoaansteker, 321451/52)

Extra-toebehoren: Voetsteun voor gaspatroon 721171 (voor extra stabiliteit).
 - Als u moeite hebt om aan reserveonderdelen of accessoires te komen, stel u dan in verbinding met de distributeur in uw land, zie: www.primus.eu

IT **351160/90 PRIMUS** Firestick

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: Leggere accuratamente le seguenti istruzioni prima di montare la cartuccia del gas sull'apparecchio. Consultare periodicamente le istruzioni per essere sempre cert di usare l'apparecchio nel modo migliore e più sicuro. Conservare queste istruzioni per future necessità.

USARE SOLO ALL'APERTO!

Non tentare **mai** di proteggere il fornello ricoprendolo con teli o pietre, o comunque soffocandolo. Può essere pericolosissimo! La cartuccia di gas, se esposta a calore eccessivo, potrebbe infatti esplodere.

1. INTRODUZIONE

- Per questo apparecchio a gas usare solo una cartuccia PRIMUS monouso art.no. 2206, 2202 e 2207 con miscela di gas propano/butano.
 - L'impiego di altre cartucce di gas può essere pericoloso.
 - Consumo di gas: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI). Ugello: 0,37 mm.
 - Questo apparecchio a gas soddisfa le norme EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. CONSIGLI PER UN USO SICURO (Fig. 1)

- Controllare che le guarnizioni dell'apparecchio (1) siano integre e montate correttamente prima di collegare la cartuccia di gas. L'anello torico deve essereinserito e libero di muoversi nel corpo della valvola.
 - Questo apparecchi a gas è destinato al solo uso all'aperto.
 - Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
 - Controllare che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze. Vedi punto 5.6.
 - Eseguire il montaggio o la sostituzione della cartuccia all'aperto o in un ambiente ben ventilato. Assicuratevi che non vi siano fiamme aperte o altre persone nelle vicinanze.
 - Il controllo del gas nella cartuccia va effettuato solo all'aperto. Il controllo di eventuali perdite **non** va **mai** eseguito con fiamme. Usare invece acqua saponata.
 - Non usare l'apparecchio se presenta guarnizioni danneggiate o schiacciate, se perde, se è danneggiato o se funziona male.
 - Non abbandonare mai un apparecchio acceso.

3. USO DELL'APPARECCHIO A GAS

- Non toccare mai le parti calde dell'apparecchio mentre è acceso o subito dopo averlo spento.
 - Custodia:** Svitare la cartuccia del gas dall'apparecchio, quando questo non viene usato. La cartuccia va conservata in luogo fresco e asciutto, dove non ci siano sorgenti di calore.
 - Non usare impropriamente l'apparecchio, per usi diversi da quelli a cui è destinato.
 - Maneggiare l'apparecchio con cura. Non farlo cadere.

4. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO A GAS (Fig. 2)

- Controllare che il rubinetto (2) sia chiuso (girandolo completamente in senso orario). (Premere l'interruttore (5) verso il basso e controllare che la scintilla scocchi e arrivi al bruciatore, con l'accendino piezoelettrico (5) se in 'dotazione
 - Tenere la cartuccia (3) rivolta verso l'alto al momento di collegarla alla valvola.
 - Posizionare la valvola dritta sopra la cartuccia (vedi Fig. 2).
 - Avvitare con cura la cartuccia alla valvola fino a toccare la guarnizione della valvola stessa. Curare che l'avvitatura per la connessione alla cartuccia o alla bombola sia ben effettuata.
- N.B!** Per avvitare la cartuccia all'appa-

recchio usare solo le mani. Se viene serrata troppo, la cartuccia può danneggiarsi.

- Controllare la tenuta contro la cartuccia. Il controllo va effettuato solo all'aperto. Il controllo di eventuali perdite **non** va **mai** eseguito con fiamme.Usare invece acqua saponata, applicata intorno alle connessioni e ai raccordi. In caso di sospettate perdite o se si sente odore di gas, non accendere l'apparecchio. Svitare la cartuccia e riconsegnare l'apparecchio al vostro rivenditore Primus.
 - Aprire i tre supporti per pentole (fig 2).
 - Controllare che il bruciatore sia avvitato correttamente. Il fornello pronto all'uso.

5. USO DELL'APPARECCHIO A GAS

- L'apparecchio deve essere appoggiato su una superficie solida e piana.
 - Girare la manopola in senso antiorario (2) e accendere immediatamente il fornello (4) collocando l'accenditore (7) sopra il fornello (4), quindi premere il tasto (5).
 - Regolare la fiamma agendo sul rubinetto (2).
 - L'apparecchio va usato solo in posizione verticale. Non spostare mai un apparecchio acceso. Prima che l'apparecchio sia caldo o se viene spostato troppo energicamente la fiamma può risultare instabile.
 - Dopo l'uso chiudere bene il rubinetto (girandolo completamente in senso orario).
 - Osservare le distanze di sicurezza dai materiali infiammabili. Distanza dal soffitto almeno 500 mm e dalle pareti almeno 500 mm. **ALTRIMENTI** sussiste il pericolo di incendio.

6. SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL GAS

- Chiudere la valvola completamente. Controllare che la fiamma sia spenta completamente e che non ci siano altre fiamme aperte nelle vicinanze. La cartuccia va sostituita all'aperto dove non ci sono altre persone. Svitare la cartuccia dalla valvola e sostituire la guarnizione che tiene contro il fornello, se schiacciata o lesionata. Avvitare correttamente posi zionando la valvola dritta sopra la filettatura della cartuccia e avvitantola con la mano, secondo quanto descritto al punto 4.

7. CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Ogni volta che si monta la bombola controllare e sostituire la guarnizione che tiene contro il fornello, se schiacciata o lesionata.
 - Le guarnizioni sono in vendita presso il rivenditore più vicino.

8. ASSISTENZA E RIPARAZIONI

- In caso di guasto non risolvibile con le presenti istruzioni, consegnare l'apparecchio a gas al vostro rivenditore di fiducia.
 - Non effettuare interventi diversi da quanto descritto.
 - Non apportare modifiche all'apparecchio, il cui uso potrebbe diventare pericoloso.

9. RICAMBI E ACCESSORI

- Usare solo ricambi e accessori originali Primus. Procedere al montaggio di ricambi e accessori con la massima cura e non toccare parti calde.
 - Cartuccia di ricambio: Per questo apparecchio usare solo cartucce originali Primus con miscela propano/butano 2206, 2202, 2207.
 - Ricambi

732060	Ugello
732440	Anello torico
(741460	Accendino piezoelettrico, 321451/52)

Quale accessorio supplementare è disponibile un supporto per la cartuccia 721171 (per una maggiore stabilità)
 - In caso di problemi nel reperire i ricambi o gli accessori, contattare il distributore nel vostro paese, vedere al sito Internet: www.primus.eu

ES **351160/90 PRIMUS** Firestick

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: Leer cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de conectar el producto al cartucho de gas. Releerlas de vez en cuando para no olvidar nada sobre el funcionamiento del aparato y conservarlas para uso futuro.

¡SÓLO PARA USO AL AIRE LIBRE!

NO recubrir nunca el hornillo (cartucho de gas) con protecciones contra viento, piedras u objetos similares que puedan causar sobrecalentamiento y daños al hornillo y cartucho. Es altamente peligroso sobrecalentar el cartucho de gas de este modo.

1. INTRODUCCIÓN

- Este aparato de gas está destinado solamente para emplearse con los cartuchos Primus 2206, 2202 y 2207 con mezcla de propano/butano.
 - Puede ser arriesgado intentar acoplar otros tipos de cartuchos de gas.
 - Consumo de gas: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Boquilla: 0,37 mm.
 - Este aparato de gas cumple con los requisitos según EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. CONSEJOS PARA UN USO SEGURO (FIG.1)

- Comprobar las juntas del aparato (1) estén bien colocadas y en buen estado antes de acoplar el cartucho de gas. Colocar el anillo tórico suelto en el cuerpo de la válvula.
 - Este aparato está destinado sólo para uso al aire libre.
 - Colocar el aparato sobre una superficie plana.
 - Comprobar que no haya materiales combustibles en las proximidades, ver el punto 5.6.
 - Al reemplazar o acoplar la botella de gas, esto deberá hacerse preferible mente al aire libre o en un recinto bien ventilado. Comprobar que no haya ninguna llama ni otras personas en las proximidades.
 - El control del gas en la botella sólo deberá realizarse al aire libre. Para controlar si hay fugas, esto no deberá hacerse nunca con una llama; emplear en cambio agua jabonosa.
 - No emplear nunca un hornillo con las juntas dañadas o desgastadas, ni usarlo tampoco si tiene fugas, está dañado o funciona deficientemente.
 - No dejar nunca desatendido un aparato de gas encendido.
 - No dejar que el líquido de las cacerolas hierva hasta evaporarse completamente.

3. MANEJO

- No tocar las partes calientes del aparato durante su uso o inmediatamente después de apagarlo.
 - Conservación: Desenroscar la botella de gas de la hornillo cuando no se utilice. La botella de gas deberá conservarse en un lugar seco, apartado de fuentes de calor.
 - No hacer un uso descuidado de este aparato de gas, ni emplearlo para finalidades que no sean las previstas.
 - Manejar el aparato con cuidado. No dejarlo caer.

4. MONTAJE (FIG. 2)

- Comprobar que el botón de regulación (2) esté completamente cerrado (girándolo hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj). (Presionar el encendedor piezoeléctrico (5) hacia abajo, comprobar que se produzca una chispa y que ésta llegue al quemador, con el encendedor piezoeléctrico (9) si es estándar).
 - Sujetar la botella de gas (3) en posición vertical cuando se vaya a conectar con la válvula.
 - Colocar la válvula perpendicularmente en la botella de gas (ver la fig.2).
 - Roscar con cuidado el cartucho en la válvula hasta que entre en contacto on el anillo tórico de la válvula. Roscar correctamente, sin desviaciones. **ATENCIÓN: el cartucho sólo deberá roscarse a la válvula con la fuerza de la mano. Si se rosca demasiado fuertemente pueden producirse daños en el cartucho.**
 - Comprobar que el gas quede bien obturado. El control de fugas sólo esta permitido realizarlo al aire libre y nunca deberá hacerse con una llama.

Emplear agua jabonosa, que se aplicará a los puntos de unión y acoplamientos del aparato. En caso de fugas se producen burbujas en el punto de escape. Si hay motivos para creer que se producen fugas, o si se nota olor de gas, no encender el aparato. Desenroscar el cartucho (botella de gas) y devolver el producto al detallista de Primus. Abra los soportes de tres puntos (fig. 2).

Comprobar que el quemador esté bien roscado. La cocina queda entonces lista para uso.

5. USO

- Durante su uso el aparato de gas deberá estar siempre sobre una superficie firme.
 - Gire el mando hacia la izquierda (2) y encienda el hornillo (4) de inmediato colocando el encendedor (7) sobre el hornillo (4) y pulse el botón (5).
 - Ajustar la llama girando el botón de regulación (2).
 - Este aparato de gas sólo deberá emplearse en posición vertical. No moverlo mientras esté encendido. Puede producirse una llama vacilante antes de que el aparato se caliente, o si se mueve bruscamente.
 - Después del uso comprobar que la válvula esté cerrada (girando el botón de regulación hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj). La distancia a los materiales combustibles debe ser segura. La mínima distancia al techo es de 500 mm y a la pared mínimo 500 mm, **DE LO CONTRARIO** puede producirse un incendio.

6. CAMBIO DE CARTUCHO

- Cerrar completamente la válvula. Comprobar que la llama se haya apagado y que no haya fuego encendido en las proximidades. El cartucho de gas deberá reemplazarse al aire libre, sin otras personas en las proximidades. Desenroscar el cartucho de la válvula y, si el anillo tórico que obtura el hornillo estuviera roto o desgastado, cambiarlo. Evitar estropear la rosca colocándo la válvula recto en la rosca del cartucho y enroscar empleando solamente la fuerza de la mano, tal como se ha descrito en el apartado 4.

7. CONTROL Y MANTENIMIENTO

- Comprobar siempre que el anillo tórico de junta esté bien colocado y no tenga desperfectos. Esto deberá controlarse cada vez que se monte el aparato de gas. Reemplazar el anillo tórico si está dañado o desgastado.
 - Pueden adquirirse anillos tóricos nuevos en el establecimiento del agente más próximo.

8. SERVICIO Y REPARACIONES

- Si se producen fallos que no puedan repararse siguiendo las presentes instrucciones, el aparato de gas deberá entregarse al detallista.
 - No intentar hacer tareas de mantenimiento o reparación que no sean las aquí descritas.
 - No hacer nunca modificaciones en el aparato de gas, puesto que entonces su uso podría ser peligroso.

9. REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Utilizar sólo repuestos y accesorios genuinos de Primus. Obrar con cuidado al montar los repuestos y accesorios, y evitar entrar en contacto con piezas calientes.
 - Cartucho de repuesto: En este aparato deberán utilizarse solamente cartuchos Primus con mezcla de propano/butano 2206, 2202, 2207.
 - Repuestos

732060	Boquilla
732440	Anillo tórico
(741460	Encendedor piexoeléctrico, 321451/52)

Como accesorio extra hay patas de apoyo para el cartucho de gas 721171 (para dar mayor estabilidad).
 - Si se tuvieran dificultades en conseguir repuestos o accesorios, ponerse en contacto con el distribuidor en el país, ver: www.primus.eu

Firestick

MODO DE EMPREGO

IMPORTANTE: Leias as instruções atentamente e familiarize-se com o produto, antes de ligar o reservatório de gás ao aparelho. Reveja periodicamente as instruções para não se esquecer do funcionamento do aparelho. Guarde as instruções para futura utilização.

APENAS PARA USO EXTERIOR!

NUNCA cubra o fogão (botija de gás) com guarda-ventos, pedras, ou outros objectos, que possam causar "sobre-aquecimento" e danos no fogão e botija. O sobre-aquecimento da botija de gás, quando provocado desta maneira, é extremamente perigoso.

1. INTRODUÇÃO

- Este aparelho deve ser usado exclusivamente com reservatórios de mistura de gás Primus propano/butano 2206, 2202 e 2207.
 - Podе acarretar perigo tentar ligar outros tipos de reservatórios a este aparelho.
 - Consumo de gás: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Embocadura: 0,37 mm.
 - Este aparelho de gás satisfaz os requisitos das normas EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA (Fig. 1)

- Verifique se os elementos vedantes (1) do aparelho estão correctamente colocados e em bom estado, antes de ligar o reservatório de gás. O anel em O deve ser montado de forma solta, no corpo da válvula.
 - Este aparelho é destinado apenas a uso exterior.
 - Coloque o aparelho numa superfície plana.
 - Assegure-se de que na proximidade não existem objectos inflamáveis, ver ponto 5.6.
 - A mudança, ou ligação, do reservatório de gás deve ser feita no exterior ou num espaço bem ventilado. Verifique se não está perto de chama e se está longe das outras pessoas.
 - Se tiver que verificar a quantidade de gás existente no reservatório, faça-o no exterior. Nunca controle fugas através de chama. Use por ex. água de sabão.
 - Não utilize nunca um aparelho com elementos vedantes danificados ou gastos, nem com fugas, danificado, ou que funcione mal.
 - Nunca deixe sem assistência um aparelho aceso.
 - Evite a fervura nas caçarolas até à evaporação total.

3. MANUSEAMENTO DO APARELHO

- Tenha o cuidado de não tocar nas partes quentes do aparelho, durante e pouco depois da sua utilização.
 - Como guardar: Desaperte o reservatório de gás do aparelho, quando não estiver a ser usado. O reservatório deve ser guardado em local seco e seguro, onde não haja fontes de calor.
 - Não faça uso abusivo do aparelho, nem o utilize para fins diferentes daqueles para que foi destinado.
 - Tenha cuidado ao manusear o aparelho. Não o deixe cair.

4. MONTAGEM DO APARELHO DE GÁS (Fig. 2)

- Verifique se o botão regulador (2) está completamente fechado (rodando este até ao máximo, no sentido dos ponteiros do relógio). (Empurre o acionador (5) para baixo e verifique se é disparada uma faisca quando atinje o combustor, premindo o botão de ignição (5) nos casos standard).
 - Mantenha o reservatório de gás (3) na vertical quando o ligar à válvula.
 - Ajuste a válvula com precisão ao reservatório de gás (ver Fig. 2).
 - Enrosque cuidadosamente o reservatório na válvula, até entrar em contacto com o anel-. Tenha o cuidado de ver se não enroscou o reservatório e forma enviesada. **ATENÇÃO! reservatório deve ser enroscado, à mão, na válvula. Se apertar com demasiada força pode danificar o reservatório.**
 - Verifique se o gás ficou totalmente vedado.

O controle do gás deve ser feito sempre no exterior. A existência de fugas nunca deverá ser controlada através de chama. Use água de sabão, aplicando-a nas juntas e conexões do aparelho. Se houver fugas formam-se bolas de sabão no local da fuga. Se tiver razões para pensar que existe fuga, ou se cheirar a gás, não acenda o aparelho. Desaperte o reservatório e entregue o aparelho ao revendedor da Primus.

- Abra os três suportes (fig. 2).
- Verifique se o combustor está convenientemente apertado. O fogão está agora pronto para ser usado.

5. UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE GÁS

- O aparelho deve estar apoiado numa superfície firme e plana ao ser utilizado.
 - Rode o manipulo no sentido contrário aos ponteiros do relógio (2) e acenda o queimador (4) imediatamente ao colocar o arrancador (7) em cima do queimador (4) e pressione o botão (5).
 - Ajuste a chama rodando o botão de regulação (2).
 - O aparelho só deve ser utilizado quando estiver perfeitamente na vertical. Nunca mude de posição um aparelho aceso. A chama pode apresentar aspecto tremulante antes do aparelho estar quente, ou quando este é movido de forma demasiado violenta.
 - Após a utilização verifique se a válvula está completamente fechada (rodando ao máximo o botão de regulação no sentido dos ponteiros do relógio).
 - Deverá ser guardada uma distância conveniente de materiais passíveis de combustão. A distância do tecto deverá ser de pelo menos 500 mm e da parede de pelo menos 500 mm, em **CASO CONTRÁRIO** há risco de incêndio.

6. MUDANÇA DO RESERVATÓRIO DE GÁS

- Feche a válvula completamente. Assegure-se de que a chama está extinta e que não se encontra próximo de qualquer outra chama. O reservatório de gás deve ser mudado no exterior, longe de outras pessoas. Desenrosque o reservatório da válvula e mude o anel-O, que veda o fogão, se estiver danificado ou gasto. Evite enroscar enviesadamente, ajustando a válvula com precisão à rosca do reservatório de gás, utilizando apenas força manual, de acordo com a descrição no ponto 4.

7. CONTROLE E MANUTENÇÃO

- Verifique sempre se a anilha vedante está bem colocada e em boas condições. Faça isto sempre antes de montar o parelho de gás. Substitua a anilha se estiver deteriorada ou gasta.
 - Há anéis-O novos à venda no revendedor mais próximo.

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÃO

- Se não conseguir rectificar qualquer avaria através das presentes instruções deve entregar o aparelho ao seu revendedor.
 - Não tente fazer operações de manutenção ou de reparação que não venham prescritas nas instruções.
 - Não introduza modificações no aparelho, a fim de não tornar perigosa a sua utilização.
- 9. PEÇAS SOBRESSELENTES E ACESSÓRIAS**
 - Use apenas as peças sobresselentes e acessórios originais da marca Primus. Proceda com cuidado ao montar peças sobresselentes e acessórios, evitando pegar em peças quentes.
 - Troca de reservatórios: Use apenas reservatórios de gás Primus, contendo a mistura de gás propano/butano 2206, 2202, 2207 própria para este aparelho.
 - Peças sobresselentos

732060	Embocadura
732440	Anel-O
(741460	Botão de Igniñão, 321451/52)

Como acessório opcional existe um Suporte para Reservatórios de Gás 721171 (estabilidade extra).
 - Se tiver dificuldade em encontrar peças sobresselentes ou acessórios comunique com o distribuidor no seu país, veja em: www.primus.eu

CZ 351160/90 PRIMUS Firestick

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Před připojením zařízení k plynové kartuši si prosím pečlivě přečtěte tento návod a seznamte se s výrobkem. K návodu se pravidelně vracejte, abyste měli stále povědomí o tom, jak zařízení funguje. Tento návod uschovejte pro pozdější použití.

POUŽÍVEJTE POUZE VENKU!

NIKDY nezakrývejte vařič (plynovou kartuši) krytem proti větru, kameny nebo podobnými předměty, které mohou způsobit „přehřátí“ a poškození vařiče a kartuše. Takovéto přehřátí plynové kartuše je vysoce nebezpečné.

1. ÚVOD

- Tento spotřebič by se měl používat výhradně s kartušemi Primus 2206, 2202 a 2207, které obsahují směs propanu, butanu a izobutanu.
 - Pokoušet se ho nasadit na jiné typy plynových kartuší může být nebezpečné.
 - Spotřeba plynu: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Tryska: 0,37 mm.
 - Tento plynový spotřebič odpovídá ustanovením normy EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (obr. 1)

- Před nasazením plynové kartuše se ujistěte, že jsou všechna těsnění spotřebiče (1) na svém místě a v dobrém stavu. Těsnící kroužek by měl být volně nasazen na těle ventilu.
 - Spotřebič by se měl používat pouze venku.
 - Spotřebič je nutno používat na rovném povrchu.
 - Ujistěte se, že se v blízkosti plynového spotřebiče nenacházejí žádné hořlavé materiály, viz část 5.6.
 - Plynovou kartuši vyměňujte nebo nasazujte vždy na bezpečném místě, pouze venku, daleko od veškerých zápalných zdrojů, jako jsou otevřené plameny, zapalovací plamínky, elektrická kamna, a daleko od jiných lidí.
 - Pokud potřebujete zkontrolovat těsnost spotřebiče, udělejte to venku. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm. Použijte pouze mýdlovou vodu.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými nebo opotřebenými těsněními a nikdy nepoužívejte spotřebič, který je poškozený, uniká z něj plyn nebo nesprávně funguje.
 - Když je spotřebič zapálený, nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
 - Tekutiny v hrncích nikdy nenechte úplně vypařit.

3. MANIPULACE SE SPOTŘEBIČEM

- Dávejte pozor, abyste se při používání nebo po použití spotřebiče nedotkli jeho horkých částí.
 - Skladování: Když spotřebič nepoužíváte, vždy z něj odšroubujte plynovou kartuši. Skladujte ho na bezpečném suchém místě, daleko od zdrojů tepla.
 - Vyvarujte se nesprávného použití spotřebiče a nepoužívejte ho k účelům, ke kterým není určen.
 - Se spotřebičem zacházejte opatrně. Neu-pouštějte ho na zem.

4. SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE (obr. 2)

- Ujistěte se, že je regulační knoflík (2) zcela zavřený (otočením ve směru hodinových ručiček až na doraz). (Stiskněte spoušť (5) směrem dolů a zkontrolujte, že piezoelektrický zapalovač (5), pokud jde o standardní model, vykřesne jiskru, která zapálí hořák.)
 - Při nasazování kartuše (3) na ventil ji držte ve vzpřímené poloze.
 - Ventil umístěte přímo na horní část kartuše (jak znázorňuje obr. 2).
 - Kartuši zvolna našroubujte do ventilu, až dosedne na těsnící kroužek ventilu. Dejte

pozor, abyste kartuši nenašroubovali přes závit. Dotáhněte pouze rukou. Neutahujte příliš, abyste nepoškodili ventil kartuše.

- Ujistěte se, že je spojení utěsněné. Pokud potřebujete zkontrolovat těsnost spotřebiče, udělejte to venku. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm. Použijte pouze mýdlovou vodu, kterou nanesete na spoje a připojení spotřebiče. Případná netěsnost se projeví jako bublinky v místě úniku. Pokud máte jakékoli pochybnosti, šlyšite únik nebo cítite plyn, nepokoušejte se spotřebič zapálit. Odšroubujte kartuši a spojte se s místním prodejcem.
 - Roztáhněte všechny tři části stojanu na nádobu (obr. 2).
 - Ujistěte se, že je hořák bezpečně zašroubován. Vařič je nyní připraven k použití.

5. POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič vždy používejte na pevném a rovném povrchu.
 - Otočte ovládáním přívodu plynu proti směru hodinových ručiček (2) a ihned zapalte hořák (4) tak, že k horní části hořáku (4) přiložíte zapalovač (7) a stisknete na něm umístěné tlačítko (5).
 - Otočením regulačního knoflíku (2) upravte velikost plamene.
 - Po zapálení používejte spotřebič ve vzpřímené poloze a nikam ho nepřesouvejte. Když není spotřebič plně rozehřátý nebo když s ním budete neopatrně pohybovat, může plamen plápolat.
 - Po použití se ujistěte, že je ventil zcela uzavřený (regulační knoflík musí být otočený na doraz ve směru hodinových ručiček).
 - Je nutno zajistit dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů. Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů musí být alespoň 500 mm (20 palců) od bočních stran a horní strany. Tyto minimální vzdálenosti je nutno dodržet, aby se předešlo riziku požáru.

6. VÝMĚNA PLYNOVÉ KARTUŠE

- Zcela uzavřete ventil. Ujistěte se, že je plamen uhašen a v blízkosti se nenachází žádný jiný plamen. Vezměte jednotku ven, pryč od jiných lidí. Odšroubujte kartuši od ventilu, a pokud je těsnící kroužek popraskaný nebo opotřebovaný, vyměňte ho. Vyvarujte se šroubování přes závit – ventil položte přímo na závit kartuše a našroubujte a dotáhněte ho pouze rukou, jak je popsáno v části 4.

7. PRAVIDELNÝ SERVIS A ÚDRŽBA

- Vždy se ujistěte, že je těsnící kroužek na svém místě a v dobrém stavu. Kontrolujte ho před každým sestavením spotřebiče. Pokud je těsnící kroužek poškozený nebo opotřebovaný, vyměňte ho.
 - Nové těsnící kroužky lze získat od místního prodejce.

8. SERVIS A OPRAVY

- Pokud nějakou vadu nelze napravit dle tohoto návodu, vraťte spotřebič místnímu prodejci.
 - Nikdy s e nepokoušejte provádět žádnou jinou údržbu nebo opravy.
 - Spotřebič nikdy neupravujte. Mohlo by dojít k tomu, že se spotřebič stane nebezpečným.

9. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství značky Primus. Při instalaci náhradních dílů a příslušenství budte opatrní. Nedotýkejte se horkých dílů.
 - Náhradní kartuše: S tímto přístrojem používejte pouze propanbutanové plynové kartuše Primus 2206, 2202 nebo 2207.
 - Náhradní díly

732060	Tryska
732440	Těsnící kroužek

(741460 Piezoelektrický zapalovač, 321451/52)

K dispozici je volitelný podstavec pod kartuši 721171 (pro větší stabilitu).
 - V případě potíží při získávání náhradních dílů nebo příslušenství se poraďte s distributorem ve vaší zemi. Navštivte stránky www.primus.eu

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВАЖНО: Прочетете тези инструкции внимателно и се запознайте подробно с продукта преди да прикрепите уреда към Газовата бутилка LP. Прегледайте инструкциите периодично, за да не ги забравите. Запазете тези инструкции, за да се връщате към тях на по-късен етап.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО НА ОТКРИТО!

НИКОГА не покривайте котлона (газовата бутилка) със средства за защита от вятър, камъни или други подобни, които биха предизвикали „прегряване“, и биха повредили котлона или бутилката. Прегряването на газовата бутилка в резултат на подобни действия е много опасно.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

- Този уред следва да бъде ползван единствено с газовите бутилки Primus 2206, 2202 и 2207, съдържащи смес от пропан/бутан/изобутан.
 - Може да се окаже опасно да се опитвате да прикрепяте други видове газови бутилки.
 - Разход на газ: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Дюза: 0.37 mm.
 - Този газов уред отговаря на изискванията на EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТТА (фиг. 1)

- Уверете се, че уплътненията (1) на уреда са на мястото си и са в добро състояние преди да прикрепите газовата бутилка. Кръглото уплътнение следва да приляга свободно във вътрешността на вентила.
 - Уредът следва да се използва само на открито.
 - Уредът следва да се експлоатира на равна повърхност.
 - Уверете се, че няма запалими материали до газовия уред, вижте раздел 5.6.
 - Винаги извършвайте манипулации по смяната или поставянето на газовата бутилка на безопасно място, само на открито, далече от източници на запалване като открит пламък, пилотен пламък, електрически огньове и на разстояние от други хора.
 - Ако трябва да проверите уреда за течове на газ, не го правете в затворено помещение. Не правете проверката с открит пламък. Използвайте само сапунена вода.
 - Никога не използвайте уред с повредени или износени уплътнения и никога не го ползвайте, ако има теч на газ, физическа повреда или функционална неизправност.
 - Никога не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
 - Не позволявайте пълно извиране на течността в нагрявания съд.

3. РАБОТА С УРЕДА

- Внимавайте да не докосвате горещите части на уреда по време на работа или след употреба.
 - Съхранение: Винаги развивайте газовата бутилка от уреда, когато той не се използва. Съхранявайте ги на безопасно сухо място, където няма да се нагряват.
 - Nikdy не използвайте уреда в разрез с правилата, или за дейности, за които не е предвиден.
 - Работете с уреда внимателно. Не го изпускайте.

4. СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА (фиг. 2)

- Уверете се, че регулаторът (2) е напълно затворен (като го завъртите докрай по посока на часовниковата стрелка). (Натиснете пусковия механизъм (5) надолу и проверете дали се получава искра, която стига до горелката, с пиезо запалителното устройство (5), ако такова е налично).
 - Дръжте газовата бутилка (3) в изправено положение докато я прикрепяте във вентила.
 - Поставете вентила водоравно върху газовата бутилка (както е показано на фиг. 2)
 - Внимателно завийте бутилката към вентила докато горният край на бутилката не достигне кръглото уплътнение на вентила. Внимавайте да не завиете бутилката накриво. Завивайте само на ръка. Не затягайте прекалено или ще повредите

- вентила на бутилката.
 - Уверете се, че няма утечки на газ. Ако трябва да проверите уреда за течове на газ, не го правете в затворено помещение. Не правете проверката с открит пламък. Използвайте само сапунена вода като я прилагате към местата на свързване. Ако е налице утечка, ще забележите образуването на балончета в областта на утечката. Ако имате съмнения или се чува звук от утечка, или се усеща мирис на газ, не се опитвайте да запалите котлона.
 - Разгънете трите стойки за съд (фигура 2).
 - Уверете се, че горелката е завита стабилно. Котлонът е вече готов за употреба.

5. ЕКСПЛОАЦИЯ НА УРЕДА

- Винаги използвайте уреда върху твърда повърхност.
 - Завъртете ключа обратно на часовниковата стрелка (2) и запалете горелката (4) незабавно, като поставите запалващото устройство (7) върху горелката (4) и натиснете бутона (5).
 - При нужда коригирайте дължината на пламъка чрез завъртане на регулатора (2). След запалването, работете с уреда в изправено положение и не го местете. Може да възникне приплаване, ако уредът не е загрял напълно или ако бъде местен без нужното внимание.
 - След приключване на работата се уверете, че вентилът е напълно затворен (регулаторът е завъртан докрай по посока на часовниковата стрелка).
 - При наличие на запалими материали, уредът следва да се постави на достатъчно разстояние от тях. Минималното отстояние следва да е поне 500 mm (20 инча) от страничната или горна част. Тези минимални отстояния следва да бъдат стриктно съблюдавани, за да се предотврати опасността от пожар.

6. СМЯНА НА ГАЗОВАТА БУТИЛКА

- Затворете вентила докрай. Уверете се, че пламъкът е загаснал и няма друг открит огън наблизо. Изнесете уреда навън, далеч от други хора. Развийте бутилката от вентила и заменете кръглото уплътнение, ако е напукано или износено. Избягвайте кривото навиване, като поставите вентила водоравно спрямо резбата на газовата бутилка. Завивайте само на ръка, като е описано в раздел 4.

7. РЕДОВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Винаги проверявайте дали кръглото уплътнение е на мястото си и е в добро състояние. Винаги извършвайте тази проверка преди да сгlobeите уреда. Сменете кръглото уплътнение ако е повредено или износено.
 - Нови кръгли уплътнения могат да се закупят от местния търговски представител.

8. ОБСЛУЖВАНЕ И ПОПРАВКА

- Ако не успеете да отстраните проблема, следвайки тези инструкции, върнете уреда в магазина.
 - Не се опитвайте да обслужвате или поправяте уреда по друг начин.
 - В никакъв случай не модифицирайте уреда. Подобна намеса може да го направи опасен за употреба.

9. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ

- Използвайте само резервни части и аксесоари, произведени от Primus. Бъдете внимателни, когато подменяте части или добавяте аксесоари. Не докосвайте горещите части.
 - Газови бутилки за смяна: Използвайте единствено газовите бутилки Primus 2206, 2202 и 2207, съдържащи смес от пропан/бутан, с този уред.
 - Резервни части

732060	Дюза
732440	Кръгло уплътнение

(741460 Запалително устройство пиезо, 321451/52)

Възможно е да се поръча допълнителна конзола 721171 за прикрепяне на газовата бутилка (за по-висока стабилност).
 - В случай, че срещате проблеми с намирането на резервни части или аксесоари, консултирайте се с дистрибутора за Вашата страна. Посетете www.primus.se

RU 351160/90 PRIMUS Firestick

Инструкция по эксплуатации

ВАЖНО. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием плитки и до подключения ее к газовому баллону. Несоблюдение требований данной инструкции может привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ. Во время горения топлива потребляется кислород и выделяется окись углерода. Запрещается использовать данную плитку в плохо проветриваемых условиях, палатках, кабинах автомобилей или других подобных местах. Использовать только на открытом воздухе!

НИКОГДА не накрывайте горелку (газовый баллон) ветрозащитой, так как это может привести к перегреву горелки и газового картриджа. Перегрев чрезвычайно опасен, так как может привести к взрыву.

- ВВЕДЕНИЕ**
 - Изделие должно эксплуатироваться с газовыми картриджами Primus 2202, 2206 и 2207.
 - Применять газовые картриджи других фирм опасно.
 - Расход газа: 90 g/h, 1.25 kW (CE). 10 000 BTU/h (ANSI).
 - Внутренний диаметр ниппеля: 0,37 mm.
 - Изделие соответствует Российским, Европейским, Американским и Канадским нормам и правилам.

- ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (fig.1)**
 - Перед подключением плитки к картриджу убедитесь в сохранности кольцевых резиновых прокладок (1).
 - Изделие должно эксплуатироваться только вне закрытых помещений (см. выше).
 - Изделие должно эксплуатироваться на ровной, горизонтальной поверхности.
 - Убедитесь, что рядом с изделием нет горючих материалов или разлитого топлива (см. раздел 5.6).
 - Газовый картридж заменять только на открытом воздухе вдали от источников открытого огня.
 - При обнаружении утечки газа (появление характерного запаха), немедленно вынести изделие в хорошо проветриваемую зону без источников открытого огня, где и определить место утечки топлива. Для этого применять только мыльную воду или специальные составы.
 - Запрещается использовать изделие с поврежденными уплотнительными кольцами, механическими повреждениями, тем более при имеющейся утечке топлива.
 - Не оставляйте работающую плитку без присмотра.
 - Не допускайте полного выкипания жидкости из нагреваемой посуды.

- РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
 - Осторожно, не прикасайтесь к горячим частям плитки во время ее работы или сразу после использования.
 - Хранение. После использования всегда отсоединяйте картридж с газом. Храните плитку в сухом месте в дали от источников тепла.
 - Используйте плитку только по назначению. Не используйте плитку в целях, не предусмотренных ее конструкцией.
 - Обращайтесь с плиткой бережно, не роняйте ее.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ (Fig.2).**
 - Убедитесь, что вентиль (регулятор подачи топлива) (2) завернут по часовой стрелке до отказа. Нажмите на триггер (5) сверху вниз и убедитесь, что между электродом и телом горелки наблюдается искра.
 - При подключении картриджа с газом (3)

- держите его в вертикальном положении.
- Разместите вентиль (2) резьбой вниз над клапаном картриджа с газом (см. Fig.2).
- Аккуратно вверните картридж в вентиль до его упора в уплотнительную кольцевую прокладку. **Осторожно, не сорвите резьбу. Заворачивайте только вручную.**
- Убедитесь, что картридж завернут до упора. Проверку соединения на герметичность производить только на открытом воздухе. Не проверяйте герметичность соединений открытым пламенем. Применяйте исключительно мыльный раствор, который следует наносить на место соединения топливной системы. Возникновение мыльных пузырей происходит в месте утечки топлива. В случае обнаружения утечек пользоваться плиткой запрещается. Отсоедините картридж и обратитесь к вашему дилеру.
- Разверните три стойки котелка (рис. 2).
- Убедитесь, что горелка плотно ввернута в основание. Плитка готова к использованию.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
 - Всегда используйте изделие на ровной, твердой поверхности.
 - Поверните ручку против часовой стрелки (2), немедленно зажгите горелку (4), поместив воспламенитель (7) на верхнюю часть горелки (4), и нажмите кнопку (5).
 - Отрегулируйте величину пламени вентилем (2).
 - После зажигания пламени плитка не должна перемещаться. В начальный момент горения, при плохо прогретой горелке или при перемещении плитки, пламя может быть нестабильным.
 - После использования завернуть вентиль (2) до упора по часовой стрелке.
 - Минимальное расстояние от потенциально горючих материалов до работающей плитки составляет 500 мм. (по соображениям противопожарной безопасности).

- ЗАМЕНА КАРТРИДЖА**
 - Полностью закройте вентиль (2). Убедитесь, что пламя погашено и рядом нет источников открытого огня. Вынесите изделие подальше от других людей. Отверните картридж от вентиля (2). В случае повреждения уплотнительного кольца, замените его. Отсоединяйте картридж аккуратно. Не повредите резьбу (см. раздел 4).

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТКИ**
 - Всегда проверяйте целостность уплотнительных колец. При малейшем повреждении их следует заменить.
 - Новые уплотнительные кольца можно приобрести у дилера PRIMUS.

- СЕРВИС И РЕМОНТ**
 - Если самостоятельно, следуя настоящей инструкции, удалить неисправность не удалось – верните изделие продавцу.
 - Не пытайтесь заменять оригинальные изделия другими.
 - Никаких модификаций изделия не допускается.

- ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ.**
 - Используйте только оригинальные запасные части PRIMUS. Не прикасайтесь к горячим частям изделия.
 - Замена картриджей: Используйте только картриджи Primus 2202, 2206 или 2207.
 - Запасные детали
 - 732060 ниппель,
 - 732440 уплотнительное кольцо,
 - (741460 триггер пьезо имеются у дилеров Primus.)
 - В случае возникновения проблем – обращайтесь к дилерам Primus. Посетите сайт www.primus.eu

- CN 351160/90 PRIMUS** Firestick

使用说明

注意：在使用此炉具前请仔细阅读使用说明并熟悉操作方法。定期回顾使用说明中的内容提高安全意识，并将其妥善保管以便将来使用。

只可在户外使用！

切勿用挡风板，石块或其它物品将炉具（气罐）盖住，因为这样会导致整体“过热”并将炉具和气罐损坏。此种状态下气罐过热是非常危险的。

- 产品介绍
 - 此炉具只能同Primus公司生产的丙烷/丁烷/异丁烷混合气罐2206，2202和2207一同使用。
 - 使用其它气罐有可能存在危险性。
 - 燃气消耗：
 - 90 g/h / 1.25 kW。10000 Btu/h。
 - 喷头：
 - 0.30毫米（321450/51/53），
 - 0,37毫米（321452）。
 - 此气炉符合EN521/ANSI Z21.72–16/CSA 11.2–16 标准的规定。

- 安全使用信息（图1）
 - 在安装气罐前确保炉具螺纹（1）存在且完好。0型黑色胶圈要存在于阀门内部。
 - 此炉具只可在户外使用。
 - 此炉具只可在水平位置使用。
 - 确保气罐周围无任何可燃物，具体请参见5.6.
 - 一定要在户外安全的地方更换或安装气罐，远离任何可燃源例如明火，标灯，电火花，同时要远离其它人。
 - 如果你想测试炉具与气罐连接的紧密性，一定要在户外进行。切勿使用明火进行检测。只可使用肥皂水检测。
 - 切勿使用损坏的，密封不严，漏气及存在故障的炉具。
 - 当炉具点燃切勿使其离开你的视线。
 - 不要让锅具处于干烧的状态

- 炉具取放
 - 当炉具使用中或使用后要小心，切勿用手触摸高温区域。
 - 存储：当炉具使用完毕后一定要将其从气罐上取下，并将它存放在远离热源的干燥地点。
 - 切勿将炉具用作其功能以外的用途
 - 操作炉具时要小心。勿摔。

- 安装炉具（图2）
 - 确保开关（2）处于关闭状态（顺时针拧到底）。（如配有标准电打火则需按下电打火开关（5），检查是否出现一道火花射向炉具。）
 - 连接炉具时，确保气罐（3）整体向上。
 - 将阀门垂直的位于气罐之上（如图2所示）
 - 轻轻的转动气罐，直到其与阀门内部0型胶圈相接触。旋转时要小心，切勿滑丝。只可用手旋转。切勿旋转过紧或将阀门损坏。
 - 确保炉具密封性完好。如需检测炉具的稳固性，一定要在户外进行。严禁使用明火检测炉具是否漏气。只可使用肥皂水涂抹在各连接处，如有漏气则会出现气泡。如果您心存疑虑或能够听见或闻见气体泄漏，请不要尝试点燃炉具，将炉具取下并联系当地经销商。
 - 展开三个锅支脚（图 2）。

- 确保炉具已经安全无误的安装好。现在可以放心使用。

- 炉具操作
 - 一定要在平稳的表面上操作炉具。
 - 逆时针转动旋钮（2）并将点火器（7）放在燃烧器（4）上以立即点燃燃烧器（4），然后按下按钮（5）。
 - 通过开关（2）来调整火苗大小。
 - 点燃后，保持炉具直立，不要来回移动。如果炉具没有完全变热或你随意的移动都会导致其产生火花。
 - 使用后，确保阀门正确关闭（开关顺时针拧紧）
 - 一定要与易燃物保持足够距离。为了避免火灾发生，横向和纵向要保持至少500毫米（20英寸）距离。

- 更换气罐
 - 完全关闭阀门。确保火焰完全熄灭且周围无明火。使其处于户外并远离其它人。将气罐自阀门处拧下，如果发现0型黑色胶圈断裂或磨损则需将其更换。将气罐拧上时一定要对准螺纹，避免错位滑丝，而且只可用手拧紧，详见第4部分描述。

- 定期检测与保养
 - 一定要随时确保0型胶圈处于密封位置且状态完好。在每次使用炉具前一定要进行检查。如果其损坏或存在磨损，立刻将其更换。
 - 可从当地经销商那里得到新的0型密封胶圈。

- 服务与维修
 - 如果您通过阅读使用说明依然无法排除错误，那么请将炉具寄给当地零售商。
 - 切勿尝试通过其它途径来维护或维修此炉具。
 - 切勿对炉具进行更改。这样会导致炉具在使用时不安全。

- 配件及附件
 - 仅可使用Primus品牌配件及附件。安装配件及附件时请加倍小心。避免碰触高温区域。
 - 更换气罐：此炉具只可使用Primus 2206，2202，2207丙烷/丁烷混合气罐
 - 配件包括：
 - 732060 喷嘴
 - 732440 0型胶圈
 - 741460 电打火机，321451/52）另外，可选气罐支撑架721171（增加稳定性）
 - 为了更加便利的获得各种配件或附件，请咨询当地代理商。详情请登陆www.primus.eu

- ولا تتحقق بحثاً عن وجود تسريب في وجود مكشوفة. لا تستخدم سوى الماء الصابوني للبحث عن وجود تسريب في الصولات والفواصل بالجهاز. وسوف يظهر أي تسريب على هيئة فقاعات حول المنطقة التي بها تسريب. وإذا ساورك الشك أو سمعت صوت غاز أو شممت رائحته، فلا تحاول إشعال الجهاز. قم بفك الخرطوشة واتصل بالموزع المحلي لديك. افتح دعامات الأوعية الثلاثة (الشكل 2).
- تأكد من إحكام ربط الموقد. الفرن جاهز للاستخدام الآن.

- تشغيل الجهاز**
 - احرص دائماً على تشغيل الجهاز على سطح ثابت ومستوي.
 - قم بتدوير المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة (2) وأشعل الموقد (4) على الفور عن طريق توجيه المشعل (7) أعلى الموقد (4) واضغط على الزر (5).
 - يمكنك ضبط حجم اللهب عن طريق تدوير مقبض التحكم (2).
 - بعد الإشعال، قم بتشغيل الجهاز في وضع عمودي وتجنب تحريكه بشكل دائري. قد يحدث توهج إذا لم يكن الجهاز دافئاً تماماً، أو إذا تم نقله بعدم حرص.
 - بعد الاستخدام، تأكد من إغلاق الصمام تماماً (عن طريق تدوير مقبض التحكم بالكامل في اتجاه عقارب الساعة).
 - يجب التأكد من وجود مسافة مناسبة بين الجهاز وبين المواد القابلة للاشتعال. يجب أن تترك مسافة لا تقل عن 500 مم (20 بوصة) عن المواد القابلة للاحتراق من الجانبين ومن الأعلى. لتجنب خطر نشوب حريق، يجب الالتزام بترك هذا الحد الأدنى من المسافة.

- تغيير الخرطوشة**
 - قم بإغلاق الصمام تماماً. تأكد من إخماد اللهب وعدم وجود أي أسنة لهب بالقرب من الجهاز. اصطحب الوحدة إلى مكان مكشوف بعيداً عن الأشخاص الآخرين. قم بفك الخرطوشة من الصمام واستبدل الحلقة التي على شكل حرف O المانعة للتسريب بالجهاز إذا كانت بالية أو بها شقوق. تجنب اللولبة بشكل متعارض بوضع الصمام فوق سن اللولبة بالخرطوشة بإحكام والربط باستخدام اليد فقط، كما هو موضح في القسم 4.

- الخدمة والصيانة الروتينية**
 - تأكد دائماً من وضع الحلقة المانعة للتسريب التي على شكل حرف O في مكانها وأنها بحالة جيدة. تحقق دائماً من هذا الأمر في كل مرة قبل تركيب الجهاز. استبدل الحلقة التي على شكل حرف O إذا كانت تالفة أو بالية.
 - تتوفر حلقات على شكل حرف O مانعة للتسريب من الموزع المحلي لديك.

- الصيانة والإصلاح**
 - إذا تعذر عليك إصلاح أي عطل بعد اتباع هذه التعليمات، فأعد الجهاز إلى الموزع المحلي.
 - لا تحاول مطلقاً إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح للجهاز.
 - لا تعتمد مطلقاً إلى إجراء تعديلات على الجهاز. فقد يتسبب هذا في أن يصبح الجهاز غير آمن.

- قطع الغيار والملحقات**
 - استخدم فقط قطع الغيار والملحقات التي تحمل علامة Primus التجارية. كن حذراً عند تركيب قطع الغيار والملحقات. تجنب لمس الأجزاء الساخنة.
 - استبدال الخرطوشات: لا تستخدم سوى خرطوشات Primus المختلطة من غازات البروبان/البيوتان 2206 و2202 و2207 مع هذا الجهاز.
 - قطع الغيار
 - 732060 الوصلة ملولبة الطرفين النفاثة
 - 732440 الحلقة التي على شكل حرف O
 - 741460 المشعل الكهربائي الإجهاديتتوفر دعامة تثبيت اختيارية للخرطوشة 721171 (للحصول على مزيد من الثبات).
 - في حال واجهتك صعوبات في الحصول على قطع الغيار أو الملحقات، فاستشر الموزع المسؤول في بلدك. تفضل بزيارة www.primus.eu

- AR 351160/90 PRIMUS** Firestick

إرشادات الاستخدام

مهم: اقرأ هذه التعليمات بعناية وتعرف على المنتج قبل تركيب الجهاز بخرطوشة الغاز النفتي المسال. ارجع إلى التعليمات بصفة دورية لتكون على دراية مستمرة بالمنتج. احفظ هذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

لاستخدم في الأماكن المكشوفة فقط! لا تعتمد مطلقاً لى تغطية فرن الغاز (خرطوشة الغاز) بجackets الرياح أو الصخور أو ما شابه والتي قد تتسبب في "ارتفاع درجة الحرارة" وتلف الفرن والخرطوشة. وارتفاع درجة حرارة خرطوشة الغاز بهذه الوسيلة يعد أمراً شديد الخطورة.

- مقدمة**
 - يجب استخدام هذا الجهاز فقط مع خرطوشات Primus المختلطة من غازات البروبان/البيوتان/الأيزوبيوتان 2206 و2202 و2207.
 - قد تتسبب محاولة تركيب أنواع أخرى من خرطوشات الغاز في وقوع أخطار جسيمة.
 - استهلاك الغاز: 90 ج/س، 1.25 ك وات (CE). 10000 وحدة حرارية/ساعة (ANSI).
 - الوصلة ملولبة الطرفين النفاثة: 0.37 مم.
 - فرن الغاز هذا متوافق مع أحكام 16/EN521/ANSI Z21.72-16 CSA.

- معلومات السلامة (الشكل 1)**
 - تأكد من وضع سدادات منع التسريب بالجهاز (1) في مكانها وأنها بحالة جيدة قبل تركيب خرطوشة الغاز. ويجب تركيب الحلقة التي على شكل حرف O بشكل غير محكم في جسم الصمام.
 - يجب استخدام الجهاز في الأماكن المكشوفة فقط.
 - يجب تشغيل الجهاز على سطح مستوي.
 - تأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من فرن الغاز، راجع القسم 5.6.
 - قم دائماً بتغيير أو تركيب خرطوشة الغاز في مكان آمن، في الخارج فقط، وبعيداً عن أي مصدر للاشتعال مثل أسنة اللهب المكشوفة، ومصابيح الإشراد، والمواقد الكهربائية، وبعيداً عن الأشخاص الآخرين.
 - إذا كان عليك التحقق من سلامة الغاز بالجهاز، فقم بذلك في الأماكن المكشوفة. ولا تتحقق بحثاً عن وجود تسريب في وجود أسنة لهب مكشوفة. لا تستخدم سوى الماء الصابوني.
 - لا تستخدم الجهاز أبداً مع سدادات منع تسريب تالفة أو بالية ولا تعتمد مطلقاً إلى استخدام جهاز به تسريب أو تالف أو معطل.
 - لا تترك الجهاز أبداً بدون مراقبة وهو في حالة تشغيل.
 - لا تترك الأوعية تغلي حتى تجف.

- التعامل مع الجهاز**
 - توخ الحذر ولا تلمس الأجزاء الساخنة من الجهاز أثناء الاستخدام أو بعده.
 - التخزين: قم بفك الخرطوشة من الجهاز عند عدم الاستخدام. قم بتخزين الجهاز والخرطوشة في مكان جاف وآمن بعيداً عن الحرارة.
 - تجنب إساءة استخدام الجهاز، أو استخدامه لأي أغراض أخرى غير التي تم تصميمه من أجلها.
 - تعامل مع الجهاز بحرص. تجنب إسقاطه.

- تجميع الجهاز (الشكل 2)**
 - تأكد من إغلاق مقبض التحكم (2) بالكامل (عن طريق تدويره باتجاه عقارب الساعة بقدر ما ينتهي التدوير).
 - احرص دائماً على أن تكون الخرطوشة (3) في وضع عمودي عند تركيبها بالصمام.
 - ضع الصمام بإحكام أعلى الخرطوشة (كما هو موضح في الشكل 2).
 - قم بربط الخرطوشة برفق في الصمام حتى تلتقي بالحلقة التي على شكل حرف O بالصمام. كن حذراً وتجنب تركيب الخرطوشة بشكل لولبي متعارض. قم بإحكام الربط باليد فقط. احرص على عدم المبالغة في الربط وإلا سيتلف صمام الخرطوشة.
 - تأكد من وجود سداة لمنع تسريب الغاز بالكامل. وإذا كان عليك التحقق من سلامة الغاز بالجهاز، فقم بذلك في الأماكن المكشوفة.

EN

**WARNING
FIRE EXPLOSION HAZARD**

If you smell gas

1. Do not attempt to light appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Disconnect from fuel supply.
4. Evacuate immediately.
5. Allow gas to dissipate 5 minutes before relighting the appliance.

Failure to follow these instruction could result in fire or explosion, which could cause property damage, injury or death.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

DANGER CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odour. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



DANGER Keep stove area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

DANGER See too that no obstruction of combustion or ventilation occur.

DANGER See too that the flame on the appliance is steady. The flame shall always leave the stove straight upwards. Note! Wind may press the flame down under the burner, if that happens stop the stove immediately and move it to a wind protected area.

DANGER When the stove is in storage, the gas canister has to be disconnected.

FR

**DANGER
RISQUE DE FEU OU D'EXPLOSION**

Que faire si vous sentez du gaz :

1. Ne pas tenter d'allumer l'appareil.
2. Éteindre toute flamme.
3. Couper l'alimentation en gaz à la source.
4. Évacuer immédiatement.
5. Permettre au gaz de se dissiper pendant 5 minutes avant d'allumer à nouveau l'appareil.

Le non-respect pour ces instruction peut causer un incendier ou une explosion, qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence, dont les vapeurs et liquides sont inflammables, à proximité du présent appareil ou de tout autre appareil.

DANGER OXYDE DE CARBONE

Le présent appareil peut produire de l'oxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de l'appareil dans un espace clos peut entraîner la mort. Ne jamais utiliser l'appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.



DANGER Écarter de la zone du réchaud tout matériel combustible, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.

DANGER Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstruction à la combustion ni à la ventilation.

DANGER Veiller à ce que la flamme de l'appareil soit stable. La flamme devrait toujours jaillir verticalement du réchaud. Attention! Le vent peut rabattre la flamme sous le brûleur. Si cela se produit, arrêter le réchaud immédiatement et le déplacer dans un endroit à l'abri du vent.

DANGER Lors de l'entreposage du réchaud, la cartouche de gaz doit en être séparée.