

Demontage und Entsorgung von Ventilatoren


Ventilator: SV 100, MP 100 S




- Ventilator SV 100, MP 100 S



1. Blende entfernen
2. Schrauben entfernen
3. Elektronik und Touch-Display ausbauen
4. Alle Schrauben entfernen
5. Kegelförmige zweite Abdeckung entfernen

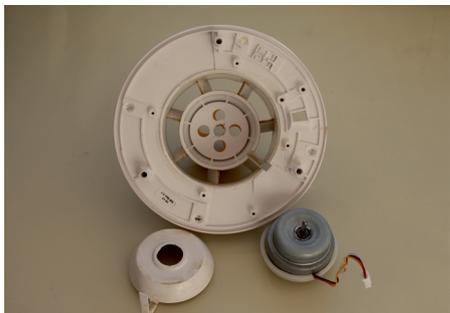

1. Vordere und hintere Gummipolte herausziehen
2. Befestigungsschrauben vom Motor herausdrehen
3. Zum Entfernen des Motors die Kunststoffabdeckung einschneiden
4. Motor nach vorne herausdrücken

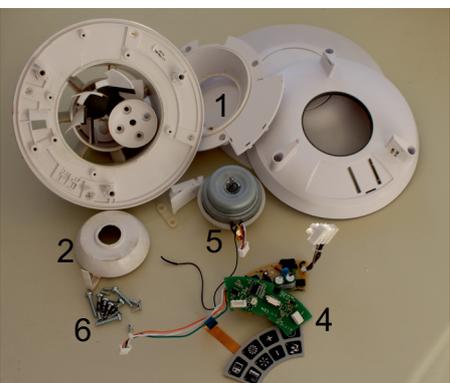

Einzelteile in der Übersicht mit Materialzuordnung

Materialbeschaffenheit

- 1 = ABS
- 2 = Gummi
- 4 = Elektronik (Platine usw.)
- 5 = Elektro-Schrott (Motor)
- 6 = Metall



Achtung!

Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden!