

SPANJOLETTER

Spanjoletter och flerpunktslås MPL

Spanjolett

Spanjolett är ett stängningsbeslag med låsbart eller icke låsbart låshus. Det är i första hand avsett för fönster och fönsterdörr och kan fås med mikro.

Flerpunktslås

Ett lås- och stängningsbeslag, med låsbart låshus (med regel och fallkolv), avsett för ytterdörr och fönsterdörr. Kan fås med mikro.

Konstruktion


- | | |
|---|--|
| A Låshus till spanjolett, ej låsbart | B Låshus till spanjolett, låsbart |
| C Låshus till flerpunktslås | D Kantskena |
| E Kolvstäng, liggande | F Kolvstäng, stående |
| G Sidkolv typ fallkolv | H Sidkolv typ regelkolv |
| I Sidkolv typ kilkolv | J Sidkolv typ svampkolv |
| K Sidkolv typ hakkolv | L Ändkolv typ gripkolv |
| M Ändkolv typ kilkolv | N Överföring för infälld broms |

Service och underhåll

ASSA spanjoletter och flerpunktslås är smorda och dess funktion är kontrollerad vid leverans. För att bibehålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, skall låshus, kolvar och bromsöverföring smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år.

Garanti

För att säkerställa bästa funktion skall produkten monteras och användas enligt vad som föreskrivs i katalog och monteringsanvisning. Våra garantier gäller under förutsättning att produkten ej används i kombination med annat fabrikat. Handtag bör monteras på spanjolett där risk för självöppning förekommer, t.ex. vid transport. ASSA förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar i samband med fortlöpande produktutveckling.

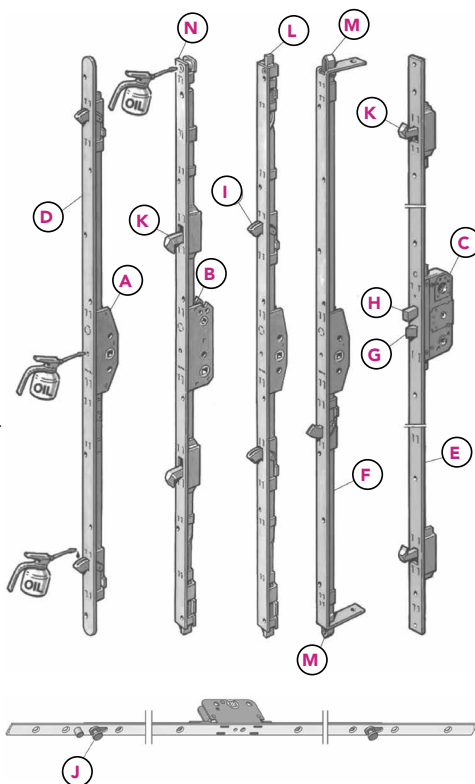

SPANJOLETTER

Spanjoletter och flerpunktslås MPL

Låshus

Låshuset på ASSA spanjoletter och flerpunktslås har roddare med fyrkant 8 mm som standard. Spanjoletten kan även levereras med 7 mm roddare. Låshuset på Primo-spanjoletter har roddare med fyrkant 7 mm som standard.

Kantskena

ASSA spanjoletter och flerpunktslås finns med kantskena i bredd 16, 20, 22 och 25 mm. Connect MPL finns med kantskena i bredd 22 och 25 mm. Modul MPL finns med kantskena i bredd 25 mm. Primo-spanjoletter finns med kantskena typ U-profil, 12 × 15 mm. På spanjoletter med rakt avklippt skenända och enbart sidkolvar, kan brytpår erhållas, så att längden enkelt kan kortas. Avståndet mellan brytpåren är 25 mm. Brytpår kan endast fås på kantskena med 25 mm bredd. Max 5 brytpår (125 mm).



Kolvstång

På en liggande stång är skruvhålen placerade i centrum 11 × 2,9 mm. På en stående stång är skruvhålen placerade i ytterkant 12 × 3,5 mm.


Måtttoleranser

Längd, handtagshöjd och kolvplacering. +/- 1 mm.

Låshus

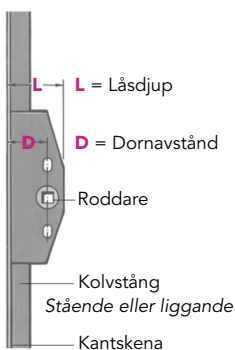

Låshus, ej låsbart



Låshus, ej låsbart



Låshus, låsbart



SPANJOLETTER

Spanjoletter och flerpunktslås MPL

Sidkolvar

- **Fallkolv** (vid låshus) håller fönster eller dörr i stängt läge. Kolvutsprång 12 mm. Flerpunktslås MPL vid låshus kolvutsprång 14 mm.
- **Regelkolv** (vid låshus) har hållande funktion. Kolvutsprång 21 mm. Flerpunktslås MPL vid låshus kolvutsprång 24 mm.
- **Kilkol** av härdad stål har tätande funktion. Kolvutsprång 12 - 17 mm.
- **Svampkolv** har hållande och tätande funktion. Kolvutsprång 10,5 mm.
- **Hakkol** av härdat sinterstål har hållande funktion och tillgodoser högt ställda krav på inbrottskydd. Kolvutsprång 25 mm.

Ändkolv

- **Gripkolv** har hållande och tätande funktion. Kolvutsprång 10-14 mm (Gäller **ej** flerpunktlås).
- **Kilkol** har hållande funktion. Kolvutsprång 14 mm.
- **Rund kolv, konisk**, har hållande funktion. Kolvutsprång 14 mm.

Överföring (F)

Anordning på spanjolett eller flerpunktslås för infälld fönster- eller dörrbroms upptill, nedtill eller i båda ändar.

10

