

# VERKTYG

---



# FESTOOL VERKTYG

## FESTOOL

I över 90 år har Festool oavbrutet och hängivet tillverkat högkvalitativa elverktyg. Festools maskiner underlättar arbetet för professionella hantverkare och hjälper dem att nå perfekta resultat snabbare.

Bevisen på Festools uppfinningsrikedom är över 350 patent, fler än 80 priser för produkter och företaget och framför allt: nöjda kunder.



### All-inclusive garanti

För att utnyttja de omfattande servicetjänsterna i vår all-inclusive-garanti krävs det att du har registrerat ditt nya Festool-verktyg **inom 30 dagar efter köpet**, därefter kan du koncentrera dig på det viktiga: Ditt arbete.

All-inclusive-garantin ger dig Fri reparationservice, inklusive slitagedelar, på sammanlagt 36 månader fr.o.m. inköpsdatumet, helt kostnadsfritt.

*Fri Originalservice innefattar **ej** underhållsservice.*

### Snickeri

Festool är specialist på allt som handlar om arbete med trä. Såga, fräsa, slipa, hyvla och naturligtvis dammsuga – i årtionden har Festool tillverkat optimala, mångsidiga elverktyg med hög kvalitet för alla arbeten som kräver en absolut exakt hantering av materialet trä.

Även utan kabel med Festools 18 V-system. Vi har anpassade systemtillbehör för detaljlösningar som ger ännu högre effektivitet och kapacitet. Och med våra CLEANTEC-dammsugare blir möbel- och byggnads-snickeri ett rent nöje.



### Bygg

Snickare bygger trähus, tak, trappor och fasader som ska hålla i en evighet. Och det börjar med Festools proffsverktyg. Oavsett om du sågar, borrar, skruvar, hyvlar, stämmer, gör spår eller annat har Festool den perfekta lösningen för praktiskt taget alla uppgifter inom träbygge.

Robusta, kraftfulla och effektiva maskiner – även utan eluttag eller kabel i vårt 18 V-system. De klarar alla utmaningar som uppstår varje dag vid takutbyggnad, takreovering, träbygge, fasadbygge eller trappbyggnad.

# FESTOOL VERKTYG

## Målare

Från snabb nerslipning till perfekt förberedelse av olika underlag för perfekta ytor. Renovering eller inomhusbygge, isolering eller montage, Festool har alltid rätt kvalitetsverktyg för målare.

Med perfekt avstämda systemtillbehör och högkvalitativt slippapper för ännu högre effektivitet. Upptäck hur du kan spara tid och pengar och dessutom arbeta dammfritt med Festools lösningar.



## Renovering

Hör knepiga uppgifter för renovering, sanering och modernisering till ditt jobb? Då hittar du rätt verktyg hos Festool: speciella lösningar för de riktigt svåra situationerna, konstruerade för byggproffs med höga krav: Saneringsfråsar för extremt snabb avverkning, robusta och ergonomiska omrörare eller diamantkappar för exakt tillskärning av kakel och natursten. Och för varje användningslösning finns speciellt anpassade tillbehör och dammsugare för ett dammfritt och hälsvänligt arbete.



## Verktyg, tillbehör, förbrukningsmaterial, dammsugare och SYSTAINER – ett smart system

Vi tänker alltid i form av system – ett smart system som börjar med effektstarka verktyg, passande tillbehör och speciellt utvecklade förbrukningsmaterial och slutar med förpackningen.

Så skapas skräddarsydda lösningar för hantverkare, som exempelvis vårt slipsystem för perfekta ytor – bestående av slipmaskin, slippatta, slippapper, slang och våra CLEANTEC-dammsugare – så att man kan arbeta enkelt, effektivt och dammfritt. Våra SYSTAINER är den innovativa verktygs-lådan som fulländar vårt systemkoncept.

## Ett smart system – Festools 18 V-system.

Även våra batteridrivna 18 V-verktyg ingår i systemet. Vilket batteriverktyg i 18 V-klassen du än väljer att börja med – borrhuvdragare, borrhammare, skruvdragare, sticksåg eller cirkelsåg – så är det första steget in i ett enhetligt och genomtänkt system.

Med verktyg som gör att du kan såga, borra och skruva med bästa möjliga resultat. Dessutom innehåller de vår innovativa EC-TEC-motor, som inte bara är en enkel, borstfri motor, utan ett helt drivningskoncept som utvecklats speciellt av Festool. Den sparar på energin och ger därför betydligt mer effekt per batteriladdning för högsta möjliga effektivitet, produktivitet, livslängd och tillförlitlighet.



# FESTOOL ARBETA DAMMFRETT

## Värt att veta om hälsan

Damm på arbetsplatsen är irriterande – och framför allt hälsofarligt. Att använda utsugssystem är alltså ett måste. Festool har samlat allt viktigt som du behöver veta.

### Dammkoncentration

Det finns arbetsplatsgränsvärden för hälsofarligt damm. De anger den maximala dammkoncentrationen i inandningsluften som inte ska ge någon hälsopåverkan under en arbetsvecka på ca 40 timmar.

### Dammklasser

Dammklasserna är avgörande. De anger vilket dammsugaren är lämplig för och de fastställda arbetsplatsgränsvärdena. Och de visar vilken filtreringsgrad filtersystemen måste klara.

#### Dammklass L

Icke hälsofarligt, riskfritt damm, som hushållsdamm, gips och kalk. Gränsvärde > 1 mg/m<sup>3</sup> filtreringsgrad > 99 %

#### Dammklass M

Hälsofarligt damm från t.ex. cement, spackel, puts, färg och lack. Gränsvärde > 0,1 mg/m<sup>3</sup> filtreringsgrad > 99,9 %

#### Dammklass H


Sjukdomsframkallande damm, som orsakar cancer (t.ex. asbest, arsenik, bly) eller är kontaminerat med bakterier eller mögel. Gränsvärde > 0,1 mg/m<sup>3</sup> filtreringsgrad > 99,995 %

### Dammängder

När man slipar byggspackel i en lägenhet på 90 m<sup>2</sup> bildas upp till 54 liter damm! Ingen vill få i sig så mycket damm – oavsett om det är hälsovådligt eller inte.

### Sjukdomsbilder

1. Grova dammpartiklar stoppas i regel av näshåren eller slemhinnorna i näsa och svalg, men kan orsaka sjukdomar och irritation där.
2. Fina dammpartiklar i inandningsluften kan ta sig ända till alveolerna (lungblåsorna) och orsaka allvarliga sjukdomar, som astma, kronisk bronkit eller till och med cancer.
3. Hälsofarligt damm i luften kan även orsaka hudirritation eller allergiska reaktioner beroende på andelen farliga ämnen.

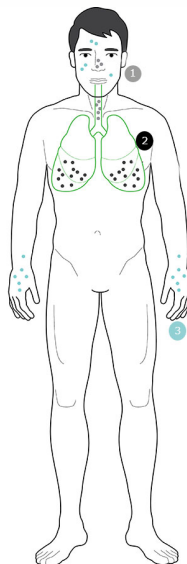



# FESTOOL ARBETA DAMMFRETT

## Dammfritt i smart system

Festool har rätt dammsugare för alla arbeten. För varje dammklass. Och varje användningsplats. Till exempel den stora och kraftfulla CT 48 för verkstaden eller den lilla CTL SYS, som man lätt bär med sig över axeln när man ska upp och jobba på en ställning. Om dammsugarna kopplas på en SORTAINER och SYSTAINER blir de en mobil arbetsstation.

## Dammfritt med smart metod

Hos Festool är dammsugarna perfekt anpassade till elverktygen. Dammet sugas upp direkt där det bildas – vid verktyget. Positiv bieffekt: när man arbetar dammfritt håller även verktygen och förbrukningsmaterialet mycket längre.





## AUTOCLEAN

Under rengöringsintervallet dras luft genom huvudfiltret med hjälp av undertryck, så att dammet lossnar och faller ner i behållaren.

## Perfekt rent

Huvudfilter och filtersäck byts snabbt och enkelt utan verktyg.



## Filtersäck för användning i dammsugare med AUTOCLEAN-funktion

Perfekt för dammsugare med automatisk rengöring, till exempel tillsammans med långhalslippen PLANEX för uppsugning av grov smuts och spån. Nästan dammfri avfallshandling eftersom filtersäcken kan förslutas.

## SELFCEAN-filtersäck

Förhindrar "dammkakor" genom självrengöringsfunktionen och försluts för maximalt hälsoskydd innan den kasseras.



## Festool skruvdragare C 18 HPC



För full flexibilitet när du borrar och skruvar: helt elektronisk vridmomentinställning, CENTROTEC snabbbytesystem, vinkel- och excentertillsats samt djupanslag underlättar alla borrar- och skruvarbeten. Kombinationen av Li-HighPower-batteri och borstlös, underhållsfri EC-TEC-motor gör skruvdragaren C 18 lätt, hållbar och uthållig.

För att du ska kunna jobba utan bekymmer är både skruvdragaren och batteriet hälsäkrade med Festool Service. FastFix-systemet på skruvdragaren för blixtnabbt byte av tillsatser utan verktyg. Märkbart lättare med full effekt tack vare Li-HighPower-batteriet med högspänningssäkra celler. C-formen är riktigt ergonomisk: den är kort, lätt och har optimal tyngdpunkt.

### Användningsområden

- Montering av möbler och kök samt montage av beslag, bakstycken, lister
- Montage av dörrar och fönster borrarning och skruvning i trä, metall och plast
- Staket, spaljéer, carports, skärmtak, bygga bjälklag



Plus

I **Plus** ingår:

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 2x Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI  | Batteriladdare TCL 6   |
| Bältesklämma                     | Bits PZ 2              |
| CENTROTEC bitshållare, magnetisk | CENTROTEC verktygshuck |
| FastFix snabbchuck 13 mm         | SYSTEMER SYS3 M 187    |

I **Set** ingår även:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| FastFix excenterchuck | FastFix vinkelchuck |
|-----------------------|---------------------|



Set

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	18 V
Antal växlar	2
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	0 - 450/0 - 1500 varv/min
Borr-Ø trä/stål	40/13 mm
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Max vridmoment trä/stål	27/45 Nm
Chuckspännvidd	1,5 - 13 mm
Batterikapacitet	4,0 Ah
Vikt med batteri	1,60 kg
Max. vridmoment vid metall	45 Nm
Typ av drivning	Batteri

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000240	Skruvdragare C 18 HPC 4,0 I-Plus		1	st
6000250	Skruvdragare C 18 HPC 4,0 I-Set		1	st



## Festool skruvdragare CXS

Lätt (0,9 kg) men ändå imponerande stark. Den batteridrivna 10,8 V-skruvdragaren CXS i ergonomisk C-form övertygar genom ett rejält vridmoment, som även fungerar på svåråtkomliga ställen. Idealisk för arbete ovanför huvudet med den extremt kompakta formen och välbalanserade viktfordelningen. FastFix-system och CENTROTEC-system för snabbt verktygsbyte.

Tack vare de utålliga litiumjon-batterierna med statusindikering och LED-lampa, CENTROTEC-snyttessystem och vridmomentinställning i 12 steg och vridmomentfrånkoppling är den konsekvent anpassad för professionell användning.



### Användningsområden

- Montering av möbler och kök
- Montage av golvlister, uttag, lampor, gardiner
- Montage av hjulhus och dörrbeklådnader
- Lätt borrar och skruvning i trä, metall och plast

I **Plus** ingår:

2x batteri BP-XS

Bältesklämma

CENTROTEC bitshållare, magnetisk

Snabbchuck FastFix 10 mm

Batteriladdare MXC

Bits PZ 2

CENTROTEC verktygschuck

SYSTAINER SYS 1 T-LOC



**Plus**

I **Set** ingår även:

Vinkelchuck XS



**Set**

TEKNISKA DATA	
Batterispänning	10,8 V
Antal växlar	2
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	0 - 430/0 - 1300 varv/min
Borr-Ø trä/stål	12/8 mm
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln	0,3 - 3,4 Nm
Max vridmoment trä/stål	10/16 Nm
Chuckspännvidd	1 - 10 mm
Batterikapacitet	2,60 Ah
Vikt med batteri	0,9 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000220	Skruvdragare CXS Li 2,6-Plus		1	st
6000230	Skruvdragare CXS Li 2,6-Set		1	st



## Festool skruvdragare T 18+3

För full flexibilitet när du borrar och skruvar: helt elektronisk vridmomentinställning, CENTROTEC snabbbytesystem, vinkel- och excentertillsats samt djupanslag underlättar alla borrh- och skruvarbeten. Kombinationen av Li-HighPower-batteri och borstlös, underhållsfri EC-TEC-motor gör skruvdragaren T 18+3 lätt, hållbar och uthållig.

För att du ska kunna jobba utan bekymmer är både skruvdragaren och batteriet hälsäkrade med Festool Service. FastFix-systemet på skruvdragaren för blixtnabbt byte av tillsatser utan verktyg. Märkbart lättare med full effekt tack vare Li-HighPower-batteriet med högspännings säkra celler.



### Användningsområden

- Montering av möbler och kök samt montage av beslag, bakstycken, lister
- Montage av dörrar och fönster borrning och skruvning i trä, metall och plast
- Staket, spaljéer, carports, skärmtak, bygga bjälklag

### I **Basic** ingår (ej batteri+laddare):

Bältesklämma	Bits PZ 2
CENTROTEC bitshållare, magnetisk	CENTROTEC verktygshuck
FastFix snabbchuck 13 mm	SYSTAINER SYS3 M 187

**Basic**

### I **C 3,1-Plus** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 3,1 C	Batteriladdare TCL 6
---------------------------	----------------------

### I **HPC 4,0 I-Plus** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	Batteriladdare TCL 6
---------------------------------	----------------------

### I **HPC 4,0 I-Set** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	Batteriladdare TCL 6
FastFix excentertillsats	FastFix vinkeltillsats



**C 3,1-Plus**



**HPC 4,0 I-Plus**



**HPC 4,0 I-Set**

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	18 V
Antal växlar	2
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	0 - 450/0 - 1500 varv/min
Borr-Ø trä/stål	45/13 mm
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Max vridmoment trä/stål	35/50 Nm
Chucksännavidd	1,5 - 13 mm
Batterikapacitet	3,1 / 4,0 Ah
Vikt med batteri	1,5 / 1,7 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009000	Skruvdragare T 18+3 Basic		1	st
6000280	Skruvdragare T 18+3 C 3,1-Plus		1	st
6002980	Skruvdragare T 18+3 HPC 4,0 I-Plus		1	st
6000281	Skruvdragare T 18+3 HPC 4,0 I-Set		1	st





## Festool skruvdragare TXS

Lätt (0,9 kg) men ändå imponerande stark. Den batteridrivna 10,8 V-skruvdragaren TXS i ergonomisk T-form övertygar genom ett rejält vridmoment, som även fungerar på svåråtkomliga ställen. Idealisk för arbete ovanför huvudet med den extremt kompakta formen och välbalanserade viktfordelningen. FastFix-system och CENTROTEC-system för snabbt verktygsbyte.

Tack vare de uthålliga litiumjon-batterierna med statusindikering och LED-lampa, CENTROTEC-snabbbytessystem och vridmomentinställning i 12 steg och vridmomentfrånkoppling är den konsekvent anpassad för professionell användning.



### Användningsområden

- Montering av möbler och kök
- Montage av golvlister, uttag, lampor, gardiner
- Montage av hjulhus och dörrbeklådnader
- Lätt borrar och skruvning i trä, metall och plast

I **Plus** ingår:

2x batteri BP-XS

Bältesklämma

CENTROTEC bitshållare, magnetisk

Snabbchuck FastFix 10 mm

Batteriladdare MXC

Bits PZ 2

CENTROTEC verktygschuck

SYSTAINER SYS 1 T-LOC



**Plus**

I **Set** ingår även:

Vinkelchuck XS



**Set**

TEKNISKA DATA	
Batterispänning	10,8 V
Antal växlar	2
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	0 - 430/0 - 1300 varv/min
Borr-Ø trä/stål	12/8 mm
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln	0,3 - 3,4 Nm
Max vridmoment trä/stål	10/16 Nm
Chucksänvidd	1 - 10 mm
Batterikapacitet	2,60 Ah
Vikt med batteri	0,9 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000225	Skruvdragare TXS Li 2,6-Plus		1	st
6000227	Skruvdragare TXS Li 2,6-Set		1	st



## Festool skruvdragare QUADRIVE DRC 18/4

För borrar och skruvning med stora diametrar: skruvdragaren QUADRIVE DRC 18 överför enorma krafter och varvtal med sin robusta 4-växlade metalltransmission. Därför kan man utan problem skruva kraftfullt med 60 Nm på 1:a växeln och borra exakt med 3 800 v/min på 4:e växeln. I trä eller metall – DRC 18 är extremt robust och uthållig med sin borstlösa, underhållsfria EC-TEC-motor.

Växla snabbt och verktygslöst mellan att borra, skruva, vinkelborra och vinkelskruva med FastFix-systemet. När det behövs hög effekt är Li-HighPower kompaktbatteriet på 4,0 Ah en idealisk kombination av kraft, kompakt format och lätthet. Där det behövs ännu mer kraft är batteriet på 5,2 Ah rätt val för särskilt tunga borrar- och skruvarbeten. Oslagbart ljus i arbetsområdet med den kopplingsbara LED-belysningen

### Användningsområden

- Bygga bjälklag, ramkonstruktioner
- Montage av dörrar och fönster
- Borrar och skruvning i trä, metall och plast
- Skruvning i trä upp till 10 x 300 mm
- Borrar upp till 50 mm i trä med Forstner-borr



I-Plus-SCA

I **I-Plus-SCA** ingår:

Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Batteri BP 18 Li 5,2 AS

Batteriladdare SCA 8

Bits PZ 2

CENTROTEC bitshållare, magnetisk

CENTROTEC verktygshuck

Extra handtag

FastFix snabbhuck 13 mm

SYSTEMER SYS3 M 187

I **I-Set-SCA** ingår även:

FastFix vinkelhuck



I-Set-SCA

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	18 V
Antal växlar	4
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	0 - 400/0 - 850 varv/min
Tomgångsvarvtal 3:e/4:e växeln	0 - 1850/0 - 3800 varv/min
Borr-Ø trä/stål	50/13 mm
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln	1,2 - 11,5/0,8 - 7,2 Nm
Max vridmoment trä/stål	40/60 Nm
Chucksännavidd	1,5 - 13 mm
Batterikapacitet	4,0 / 5,2 Ah
Vikt med batteri	1,8 / 1,9 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000283	Skruvdragare DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA		1	st
6000282	Skruvdragare DRC18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA		1	st



## Festool slagskruvdragare TID 18

Vrider skruven, inte din handled. Festools batteridrivna 18 V slagskruvdragare TID 18 med 1/4" verktygsfäste, inbyggd bitsmagnet, oslagbart LED-ljus och bälteshake är den perfekta maskinen för snabb och exakt skruvning.

TID 18 har den nya generationens borstfria EC-TEC-motor där motor, elektronik och batteri samverkar för kraftfullt och precist arbete. Tre varvtalssteg och vridmoment på 180 Nm ger kraft att förlita sig på. För finessen står T-läget som själv doserar kraft vid självborrande plåtskruv.

Kompakt form och skönt grepp ger med låg vikt på bara 1,3 kg inkl. kompaktbatteri ett rekylfritt och bekvämt arbete även ovanför huvudet. Tangentialslagverket skonar din handled och du jobbar med minsta ansträngning.



### Användningsområden

- Skruvning utan bakåtrörelse skyddar handleden
- Montering av möbler och kök
- Montage av beslag, bakstycken, lister
- Montage av dörrar och fönster
- Skruvning i trä, metall och plast
- Staket, spaljéer, carports, skärmtak
- Bygga bjälklag

I **Basic** ingår (ej batteri+laddare):

Bältesklämma

SYSTAINER SYS3 M 187

I **Plus** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 3,1 C

Batteriladdare TCL 6

I **HPC** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Batteriladdare TCL 6



**Basic**



**Plus**



**HPC**

TEKNISKA DATA	
Batterispänning	18 V
Antal växlar	3 + T-Modus
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a/3:e växeln	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 varv/min
Max. slagtal	4500,00 min
Max. vridmoment	180,00 Nm
Max. skruvstorlek i mjukt trä	8 x 220 mm
Verktygsfäste	1/4"
Batterikapacitet	3,1 / 4,0 Ah
Vikt med batteri	1,3 / 1,5 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000170	Slagskruvdragare TID 18-Basic		1	st
6000200	Slagskruvdragare TID 18 C-3,1-Plus		1	st
6000210	Slagskruvdragare TID 18 HPC		1	st



## Festool skruvdragare & slagborr QUADRIVE PDC 18/4

För borring och skruvning med stora diametrar: skruvdragaren och slagborren QUADRIVE PDC 18 överför enorma krafter och varvtal med sin robusta 4-växlade metalltransmission. Därför kan man utan problem skruva kraftfullt med 60 Nm på 1:a växeln och borra exakt med 3 800 v/min på 4:e växeln. I trä eller metall – PDC 18 är extremt tålig och uthållig med sin borstlösa, underhållsfria EC-TEC-motor.

PDC har utöver de 4 växlarna även slagborrfunktion för t ex tegel. Växla snabbt och verktygslöst mellan att borra, skruva, vinkelborra och vinkelskruva med FastFix-systemet. När det behövs hög effekt är Li-HighPower kompaktbatteriet på 4,0 Ah en idealisk kombination av kraft, kompakt format och lätthet. Där det behövs ännu mer kraft är batteriet på 5,2 Ah rätt val för särskilt tunga borr- och skruvarbeten. Oslagbart ljus i arbetsområdet med den kopplingsbara LED-belysningen.

### Användningsområden

- Bygga bjälklag, ramkonstruktioner
- Montage av dörrar och fönster
- Borring och skruvning i trä, metall och plast
- Skruvning i trä upp till 10 × 300 mm
- Borring upp till 50 mm i trä med Forstner-borr

I **Basic** ingår (ej batteri+laddare):

Bits PZ 2

CENTROTEC bitshållare, magnetisk

CENTROTEC verktygshuck

Extra handtag

FastFix snabbhuck 13 mm

SYSTAINER SYS3 M 187

I **I-Plus-SCA** ingår även:

Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Batteri BP 18 Li 5,2 AS

Laddare SCA 8

I **I-Set/XL-SCA** ingår även:

Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Batteri BP 18 Li 5,2 AS

Laddare SCA 8

Djupanslag

Vinkeltiltsats



**Basic**



**I-Plus-SCA**



**I-Set/XL-SCA**

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	<b>18 V</b>
Antal växlar	<b>4</b>
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	<b>0 - 400/0 - 850 varv/min</b>
Tomgångsvarvtal 3:e/4:e växeln	<b>0 - 1850/0 - 3800 varv/min</b>
Max. slagtal	<b>76000,00 /min</b>
Borr-Ø trä/stål/tegel	<b>50 / 13 / 10 mm</b>
Vridmomentinställning 1:a/2:a växeln	<b>1,2 - 11,5/0,8 - 7,2 Nm</b>
Max vridmoment vid trä/stål	<b>40/60 Nm</b>
Chuckspännvidd	<b>1,5 - 13 mm</b>
Batterikapacitet	<b>4,0 / 5,2 Ah</b>
Vikt med batteri	<b>1,9 / 2 kg</b>

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
<b>6009020</b>	Skruvdragare PDC 18/4 Li-Basic		1	st
<b>6000284</b>	Skruvdragare PDC 18/4 Li 5,2/4,0 I-Plus-SCA		1	st
<b>6009025</b>	Skruvdragare PDC 18/4 Li 5,2/4,0 I-Set/XL-SCA		1	st



## Festool skruvautomat 18 V DURADRIVE DWC 18-4500

Skruvautomat 18 V DURADRIVE arbetar med tempo och rytm. Det beror till stor del på den innovativa Start-/Stoppfunktionen, som gör att motorn är igång endast när du verkligen skruvar i dina skruvar. Resultatet är upp till 40 % högre skruvkapacitet per batteriladdning och bekvämare och snabbare arbete vid seriemonteringar. Med magasintillsatsen går det ännu fortare, vilket gör DWC 18 med sin kompakta form och låga vikt på bara 1,9 kg till ledare i sin klass.



Impulsfunktion för finjustering av enstaka skruvar till önskat läge. Slitstark, borstlös EC-TEC-motor för maximal livslängd. Snabbt, verktyglöst byte av magasintillsats. DWC 4500 rekommenderas till normal gips.

### Användningsområden

- Batterispecialisten för klassiskt inomhusbygge med gipsskivor
- Höga varvtal för seriemontering på kortast möjliga tid
- Fastsättning av gipsskivor på metall- och trästommar

### I Plus ingår:

2x batteri BP 18 Li 5,2 AS

Bältesklämma

Bits PH 2

Fästkrok

Magnetbitshållare

Batteriladdare TCL 6

2x bits PH 2 lång

Djupanslag

Magasintillsats

SYSTAINER SYS 2 T-LOC



TEKNISKA DATA	
Batterispänning	18 V
Antal växlar	1
Varvtal	0 - 4500 varv/min
Max. vridmoment trä/stål	5/14 Nm
Max. skruvlängd som kan bearbetas	55 mm
Verktygsfäste	1/4"
Batterikapacitet Li-jon	5,2 Ah
Vikt med djupanslag	1,9 kg
Vikt med magasintillsats	2,3 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000286	Skruvautomat 18 V DWC 18-4500 Li 5,2-Plus		1	st



## Festool borrhammare BHC 18

Utvecklad efter vårt eget koncept: med ergonomisk C-form och väl avvägd viktfordelning för bekvämare arbete. Borstfri EC-TEC-motor för lång livslängd och maximal effekt.

Med vibrationsdämpning som tar upp slagenergin innan den når handen vilket ger en hög arbetskomfort även vid långvarigt arbete. Den nya borrhammaren BHC 18. Ett kraftpaket som imponerar med sin effektivitet och det bästa vikt-/effektförhållandet i klassen. Högklassig litiumjonteknik för lång drifttid.



### Användningsområden

- Borra plugghål upp till 18 mm med tryckluftsslag i betong, sten och murverk
- Med en vikt på endast 2,6 kg och utmärkt balans passar den perfekt för kontinuerlig användning vid exempelvis inredningsarbete, montage och uppsättning av värmeisoleringsystem (WDVS)
- Borra och skruva utan hammerslag, till exempel när du ska börja borra i kakel
- Dosförsänkning upp till Ø 68 mm i kalksandsten och murverk



Basic

I **Basic** ingår (ej batteri+laddare):

Djupanslag

Extra handtag

SYSTEMER SYS 2 T-LOC.

I **Plus** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 5,2 ASI

Laddare TCL 6



Plus

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	18 V
Antal växlar	1
Varvtal	0 - 1100 varv/min
Max. slagtal	4895,00 /min
Borr-Ø i betong max	18 mm
Borr-Ø hålborr max.	68 mm
Max vridmoment trä/stål	10/25 Nm
Verktysfäste	SDS-Plus
Kraft per slag	1,80 J
Batterikapacitet Li-jon	5,2 Ah
Vikt med Li-jon	2,6 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009040	Borrhammare BHC 18 Li 5,2-Basic		1	st
6000295	Borrhammare BHC 18 Li 5,2-Plus		1	st



## Festool bitschuck CENTROTEC WH-CE

Bitshållare för alla Festool skruvdragare och bormaskiner med FastFix-system. 50 % kortare och 80 % lättare än standardborrhuckar.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000070	Bitschuck CENTROTEC WH-CE		1	st

## Festool djupanslag DD-DC

Djupanslag för alla Festool C- och T- skruvdragare med FastFix-system, förutom CXS / TXS. För exakt skruvning med jämnt skruvdjup, t.ex. monteringskruvar i gipsskivor.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000060	Bitschuck djupanslag DD-DC		1	st

## Festool vinkelchuck DD-AS

Vinkelchuck för alla Festool C- och T- skruvdragare med FastFix-system, förutom CXS / TXS. Gör det möjligt att skruva och borra runt hörn.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6003150	Vinkelchuck DD-AS		1	st

## Festool vinkelchuck XS-AS

Vinkelchuck för skruvdragare CXS / TXS. För arbete på trånga ställen och för att kunna skruva runt hörn. Anpassning till CXS via Centrotec-anslutning: Bara att sticka på!



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000228	Vinkelchuck XS-AS		1	st



## Festool excenterchuck DD-ES

Excentertillsats för alla Festool C- och T- skruvdragare med FastFix-system, förutom CXS / TXS. För kantnära skruvning och justering av beslag.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000470	Excenterchuck DD-ES		1	st

## Festool snabbtesbitshållare BHS 60 CE

Snabbtesbitshållare för alla Festool skruvdragare med CENTROTEC. För standardbits 25 mm. Längd 60 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000101	Snabbtesbitshållare BHS 60 CE		1	st

## Festool bitshållare BH 60 CE

Magnetbitshållare för alla Festools skruvdragare med FastFix-system. Passar även till slagskruvdragaren TI15 Impact. Längd 60 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000100	Bitshållare BH 60 CE		1	st

## Festool bitshållare BV 150 CE

Extra lång magnetbitshållare för alla Festools skruvdragare med FastFix-system. För skruvning på svåråtkomliga ställen. Längd 150 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000102	Bitshållare BV 150 CE		1	st





## Festool bits PH 2-AF-55

Långa bits för magasinillsats AF 55-DWP / DWC. Längd: 152 mm. 3-pack.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000075	Bits PH 2-AF-55 3-pack		1	st

## Festool bitskasset BIT/BH-SORT/31x

Bitssortiment med 31 delar i praktisk SYS-Case. Med magnethållare 1/4".

Bitskasseten innehåller:

1× LS 4,5	1×LS 5,5	1× LS 6,5	1× HEX 4
1× HEX 5	1×HEX 6	2× TX 10	2× TX 15
2× TX 20	2× TX 25	2× TX 30	2× TX 40
2×PH 1	2× PH 2	2× PH 3	2× PZ 1
2× PZ 2	2× PZ 3	1× CENTROTEC bitshållare, magnetisk	



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000104	Bitskasset BIT/BH-SORT/31x		1	sts

## Festool borrkasset DB WOOD CE SET TL

Borrkasset med CENTROTEC träspiralbör av högkvalitativt kullagerstål för bearbetning av trämaterial. Med centreringsspets. Passar som insats i locket på **Systainer T-LOC**. Svängbara och justerbara moduler.

6 st CENTROTEC träspiralbör med CENTROTEC-fäste.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000118	Borrkasset DB WOOD CE SET TL		1	st

## Festool hammarbör SDS-Set D5-D12

Hammarbör för borrning i armerad betong, natursten, konststen, murverk. Används till borrhammaren 18 V BHC 18 och alla andra borrhammare med SDS-Plus-fäste. Förstärkt borrhuvud av högkvalitativ, massiv hårdmetall. Genom den vassa 90°-centreringsspetsen kan boret placeras exakt på rätt punkt. De breda dammutloppen transporterar bort borrhuvudet optimalt för en hög borrhastighet. Innehåller 7 hammarbör:

1× D5 × 50	2× D6 × 50	1× D6 × 100	1× D8 × 100
1× D10 × 100	1× D12 × 100		

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000125	Hammarbör SDS-Set D5-D12		1	st



16



## Festool sticksåg CARVEX PS 420

Utomordentliga kurvegenskaper tack vare den trefaldiga sågbladsstyrningen och den vridstyva lyftarmen. Kraftfullt drag för snabb sågning. Enkel hantering med Softgrip och ergonomisk konstruktion. Strömbrytare på båda sidor som kan nås i alla grepplägen.

Bord, glidsulor och sågblad byts snabbt utan verktyg. Kraftbesparande låg vikt: 1,9 kg. Ritsen syns bra tack vare stroboskopljus och effektivt utsug. Maskinens längd kan förkortas genom den svängbara plug it-kabeln.



### Användningsområden

- Utskärningar för diskhoar och spishällar
- Inpassningsarbeten på möbler, i kök och inredningar
- Sågning av cirklar och rundningar
- Utskärning av avslutningslister
- Kapning av arbetsstycken
- Sågning av mönster i bjälkar
- Snitt underifrån



I **EBQ-Plus** ingår:

2x sågblad (fintandat blad / universalblad)

Splitterskydd

SYSTEMER SYS 1 T-LOC

### TEKNISKA DATA

Effekt	550 W
Antal slag	1500 - 3800 min
Pendelslagomställning i steg	4,00
Sågdjup i trä	120 mm
Sågdjup ickejärn-metall	20 mm
Sågdjup stål (mjuk)	10 mm
Vikt	1,9 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001100	Sticksåg CARVEX PS 420 EBQ-Plus		1	st

## Festool vinkelbord WT-PS 420

För sticksåg PS(C) 400/420. Steglös vinkelinställning för vinkelsnitt på +45° till -45°.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001250	Vinkelbord WT-PS 420		1	st



## Festool sticksåg 18 V CARVEX PSC 420

Utomordentliga kurvegenskaper tack vare den trefaldiga sågbladsstyrningen och den vridstya lyftarmen. Kraftfullt drag för snabb sågning. Enkel hantering med Softgrip och ergonomisk konstruktion. Strömbytare på båda sidor som kan nås i alla grepplägen.

Bord, glidsulor och sågblad byts snabbt utan verktyg. Perfekt i kombination med Li-High-Power-batteriet: med en vikt på knappt 600 g är det 20 % lättare och 50 % kompaktare än ett standardbatteri på 5,2 Ah. Ritsen syns bra tack vare stroboskopljus och effektivt utsug.

Tillsammans med en Bluetooth®-kompatibel Festool-dammsugare i AUTO-läge ser Festools Bluetooth®-batterier till att dammsugaren startar automatiskt när man startar sticksågen.

### Användningsområden

- Utskärningar för diskhoar och spishällar
- Inpassningsarbeten på möbler, i kök och inredningar
- Sågning av cirklar och rundningar
- Utskärning av avslutningslister
- Kapning av arbetsstycken
- Sågning av mönster i bjälkar
- Snitt underifrån
- Arbeta bekvämt med utsug – med Bluetooth®-batteriet startar en Bluetooth® kompatibel dammsugare automatiskt i AUTO-läge

I **EB-Basic** ingår (ej batteri+laddare):

2x sågblad (1 st fintandat blad / 1 st universalblad)

Splitterskydd

SYSTAINER SYS3 M 187

I **EBI-Plus** ingår även:

Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Batteriladdare TCL 6



**EB-Basic**



**EBI-Plus**

TEKNISKA DATA	
Batterispänning	18 V
Antal slag	1500 - 3800 min
Pendelslagomställning i steg	4
Sågdjup i trä	120 mm
Sågdjup ickejärn-metall	20 mm
Sågdjup stål (mjuk)	10 mm
Batterikapacitet	4,0 Ah
Vikt med batteri	2,3 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
<b>6009030</b>	Sticksåg 18 V CARVEX PSC 420 EB-Basic		1	st
<b>6001200</b>	Sticksåg 18 V CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus		1	st



## Festool sticksåg TRION PS 300

Precisa, vinkelriktiga snitt tack vare den patenterade, tredubbla sågbladsstyrningen. Överlägsen livslängd genom förstklassiga drivkomponenter. Ingen efterbearbetning tack vare det förbättrade splitterskyddet.

Underlättande enhandsmanövrering med optimal tyngdpunkt. FastFix snabbbytessystem för enkelt sågbladsbyte. Hög sågeffekt (MMC-elektronik).



### Användningsområden

- Utskärningar för diskhoar och spishällar
- Inpassningsarbeten på möbler, i kök och inredningar
- Sågning av cirklar och rundningar
- Utskärning av avslutningslister
- Kapning av arbetsstycken
- Sågning av mönster i bjälkar
- Snitt underifrån

I **EQ-Plus** ingår:

2x sågblad (fintandat blad / universalblad) Splitterskydd  
SYSTEMER SYS 1 T-LOC



### TEKNISKA DATA

Effekt	720 W
Antal slag	1000 - 2900 varv/min
Pendelslagomställning i steg	4
Snedställning	0 - 45°
Sågdjup i trä	120 mm
Sågdjup ickejärn-metall	20 mm
Sågdjup stål (mjuk)	10 mm
Vikt	2,4 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001000	Sticksåg TRION PS 300 EQ-Plus		1	st



## Festool isolersåg 18 V ISC 240

Oavsett om du arbetar på fri hand eller med styrskena och anslagssystem, om du är på taket, på en ställning eller på golvet, om isoleringen är av mineralfiber, naturfiber eller PUR, så imponerar ISC 240 alltid med sin rörlighet, användbarhet och effektivitet. Den är därför den perfekta lösningen för isoleringsarbeten.

Perfekt avstämda sågblad med stabiliseringsblad ger snabba och exakta snitt i flexibla isoleringsmaterial av mineral- och naturfiber samt ljudisoleringsplattor i PUR. För extra effektiv tillsågning av material: styrskena och vinkelanslag (i set eller som tillbehör) ger exakta, upprepade vinkelsnitt. Arbeta bekvämare tack vare den perfekt balanserade formen och låga vikten – för maximal arbetskomfort även med en hand.

Klarar till och med de allra tjockaste isoleringsmaterialen tack vare sågblad med stabiliseringsblad för sågdjup upp till 350 mm. Sågbladen byts utan verktyg för ett effektivt och materialanpassat arbete

### Användningsområden

- Tillsågning av flexibla isoleringsmaterial som glasull, stennull och naturfiber (sågblad med vågformade tänder)
- Tillsågning av ljudisoleringsplattor i PUR (polyuretan-hårdskum) och polystyren (sågblad med skrånka tänder)
- Såga utan kabel där eluttag saknas eller där det är svårt att komma åt (t.ex. utomhus, på ställningar)
- Idealisk för mobil användning vid montage
- Såga flexibla isoleringsmaterial med exakta mått och vinklar – i kombination med styrskenan och vinkelanslaget FS-WA-ISC
- Växeltandad sågklinga (W/PW)

I **EB-Basic** ingår (ej batteri+laddare):

Adapterbord (204160)

Sågblad med vågformade tänder SG-240/W-ISC

Släde för styrskena

SYSTAINER SYS3 M 237



TEKNISKA DATA	
Effekt	18 V
Antal slag	3000,00 min
Sågdjup	240 mm
Slaglängd	26 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Batterikapacitet	4,0 Ah
Vikt med batteri	2,4 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001150	Isolersåg 18 V ISC 240 EB-Basic		1	st



## Festool multiverktyg 18 V VECTURO OSC

Exakt urtag efter ritsen, exakt styrda sänksnitt i ömtåliga ytor och dammfritt arbete, även ovanför huvudet: allt detta är möjligt med den batteridrivna VECTURO OSC 18. Tack vare verktygsfästet StarlockMax byter man snabbt och enkelt sågblad utan andra verktyg.



Den borstfria EC-TEC-motorn med steglös varvtalsinställning för maximalt arbetstempo och vibrationsurkoppling samt ljuddämpning gör att man arbetar både snabbt och bekvämt. Genom anti-vibrationssystemet är höljlet och motorn helt urkopplade. Tillsammans med de genomtänkta stabiliserings- och utsugstillbehören blir VECTURO en intelligent systemlösning för höga krav på effekt, komfort och precision.

### Användningsområden

- Utskärningar, urtag och sänksnitt i trä, belagt trä, lackerat trä, laminat, glasfiberförstärkt plast, gipsskivor, ickejärnmetaller, plastmaterial
- Kapning av golvlistor, bjälkar och profiler av alla typer, kapning av dörrposter och rör
- Spackel för borttagning av fästmassa, gammal lack, limrester, silikon, heltäckningsmatta och underrederbeläggningar
- Passar för kapning av marmorfogar, epoxihartsfogar, betongfogar, hård epoxi och cementfogar
- Borttagning av fönsterglas (fönster-set)



**E-Basic Set**

I **E-Basic Set** ingår:

Adapter OSC-A

Stabiliseringsbord OSC-AH

Universalsågblad USB 50/35/Bi/OSC

Utsugsanordning OSC-AV

Djupanslag OSC-TA

Träsågblad HSB 100/Bi/OSC

Universalsågblad USB 78/32/Bi/OSC

SYSTEMER SYS 2 T-LOC

I **E-Set** ingår även:

Batteri BP 18 Li 3,1 C

Batteriladdare TCL 6



**E-Set**

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	18 V
Vibration	10 000 - 19 500 min
Svängvinkel	2 x 2,0°
Verktygsfäste	StarlockMax
Kompatibilitet	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Batterikapacitet Li-jon	3,1 Ah
Fungerar med batterierna i modellserien	BP 18
Vikt med Li-jon	1,6 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6008045	Multiverktyg 18 V OSC 18 E-Basic-Set		1	st
6008040	Multiverktyg 18 V OSC 18 HPC 4,0 EI-Set		1	st



## Festool sänksåg TS 55

En riktig finess är det helt slimmade höljet med det inåtflyttade insugsröret. Utan utbuktningar för att man ska kunna såga så nära som 12 mm intill väggen. Utrustad med aningen flyttbart siktfönster eller splitterskydd ger TS 55 R ännu högre kontroll och perfekta resultat.

Ytterligare en fördel är den nytvecklade klyvkilen för enkel ansättning i befintliga snittfogar. Den sticker ut som skydd framför sågklingan och gör dessutom att man kan sätta en exakt i ett befintligt snitt. Den utökade vinkelinställningen för fasad inskärning -1 till 47° och dubbelindikeringen för sågdjupsinställningen garanterar ännu högre precision och enklare hantering.

### Användningsområden

- Precisa sänksnitt upp till 55 mm materialtjocklek
- Perfekt kapning av innerdörrar - styrskenor med sänksåg
- Tillverkning av expansionsfogar i parkettgolv samt fasade fogar
- Tillskärning av skivmaterial
- Tillsågning och bearbetning från gipsfiberskivor

I **REBQ-Plus-FS** ingår:

HW-fintandad sågklinga W48

Siktfönster

Styrskena FS 1400/2

Insexnyckel NV 5

Splitterskydd

SYSTEMER SYS 3 M 337



TEKNISKA DATA	
Effekt	1200 W
Varvtal	2000 - 5800 varv/min
Sågklingans Ø	160 mm
Vinkelområde	-1° - 47°
Sågdjup	0 - 55 mm
Sågdjup 45°	43 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27/36 mm
Vikt	4,5 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000335	Sänksåg TS 55 REBQ-Plus-FS inkl. skena		1	st



## Festool sänksåg 18 V TSC 55

Arbeta exakt från början och slipp efterarbetet. Kraftfulla 5 200 varv per minut. 2,2 mm standardsågklinga för absolut jämn gång. Inbyggd säkerhet tack vare elektronisk snabbroms och klyvkniv.



Variabel varvtalsreglering och vinkelinställning för känsligt, materialanpassat arbete och noggrant inpassade inskärningar. Flexibelt dubbelbatterikoncept: drivs med två 18 V-batterier (36 V) för maximal effekt eller med ett 18 V-batteri för låg vikt. I kombination med styrskenan ger det en sågprecision som inte avstår från något. Förutom eluttaget.

Borstfri EC-TEC-motor i kombination med litiumjon-batteri för maximal sågeffekt. EC-TEC-motor med höga varvtal för perfekt snittkvalitet och snabbt arbetstempo. Dampåse för rent arbete. Ny FastFix-generation för ännu enklare och snabbare sågklingsbyte och materialanpassat arbete.

### Användningsområden

- Precisa sänksnitt upp till 55 mm materialtjocklek
- Perfekt kapning av innerdörrar - styrskenor med sänksåg
- Tillverkning av expansionsfogar i parkettgolv samt fasade fogar
- Tillskärning av skivmaterial
- Såga ursparningar i dörrar och köksbänkar



REB-Basic

I **REB-Basic** ingår:

Dampåse	HW-fintandad sågklinga W48
Insexnyckel NV 5	Siktfönster
Splitterskydd	SYSTEMER SYS 5 T-LOC

I **REB-Plus/XL-SCA** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 5,2 ASI	2x Batteriladdare SCA 8
-----------------------------	-------------------------



REB-Plus/XL-SCA

### TEKNISKA DATA

Batterispänning	18/36 V
Varvtal	2650 - 3800/5200 varv/min
Sågklingans Ø	160 mm
Vinkelområde	-1° - 47°
Sågdjup	0 - 55 mm
Sågdjup 45°	43 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27/36 mm
Batterikapacitet Li-jon	5,2 Ah
Vikt 1x18V/2x18V	4,6/5,3 kg
Vikt	3,6 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009050	Sänksåg 18 V TSC 55 Li REB-Basic		1	st
6000337	Sänksåg 18 V TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-SCA		1	st





## Festool cirkelsåg 18 V HKC 55

Cirkelsågen 18 V HKC 55 ger dig rörlighet och oberoende tack vare effektstarka 18 V litiumjon-batterier och kopplingsbara kap- och gerskenor. Borstfri EC-TEC-motor i kombination med litiumjon-batteri för maximal sågeffekt.

Med hjälp av kap- och gerskenan FSK kapar du snabbt, mobilt och vinkel exakt. Säker och bekväm hantering tack vare sågdjupsinställning med sänkfunktion, fjärrkontroll för pendelhuven samt klyvkniv. Vinkelinställning med snabb fastspänning från 0 till 50°. Säker och spikrak sågning på styrskenan.



### Användningsområden

- Sågning på längden och tvären upp till 55 mm materialtjocklek
- Perfekt för mobil användning på byggarbetsplatsen
- Kapar läkt
- Sågar till ytterbrädor/gjutformar
- Sågar till brädor
- Skär till skivmaterial

I **EB-Basic** ingår:

HW-standardsågklinga W18

Insexnyckel NV 5

SYSTAINER SYS 4 T-LOC



**EB-Basic**

I **EBI-Set-SCA-FSK 420** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 5,2 ASI

Batteriladdare SCA 8

Kap- och gerskena FSK 420



**EBI-Set-SCA-FSK 420**

TEKNISKA DATA	
Batterispänning	18 V
Varvtal	4500 varv/min
Sågklingans Ø	160 mm
Vinkelområde	0° - 50°
Sågdjup 0°; 90°	0 - 55 mm
Sågdjup vid 45°/50°	42/38 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27/36 mm
Batterikapacitet Li-jon	5,2 Ah
Vikt med Li-jon	4,1 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009065	Cirkelsåg 18 V HKC 55 Li EB-Basic		1	st
6009060	Cirkelsåg 18 V HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK420		1	st



## Festool bordssåg PRECISIO CS 50



Vid exempelvis inredning, möbelsnickeri och bygge av mässmontrar är PRECISIO CS 50 den idealiska lösningen för kap- och längdsnitt. Framför allt vid varierande arbetsuppgifter, som t.ex. ute på montage visar den sin styrka tack vare den låga vikten och de många smarta funktionerna.

FastFix sågklingsbyte utan verktyg. Multifunktionsgrepp: Ett handtag, alla funktioner i en hand. Snabb omställning från längs- till tvärsnitt med vinkelanslaget. Splitterfri sågning på båda sidor tack vare medföljande splitterskydd.

V-spår för placering av vinkelanslaget på valfri sida. Kan byggas ut till sågstation med omfattande tillbehör. Sågklingsfack (tillbehör): Sågklingor och splitterskydd nära till hands.

### Användningsområden

- Kapa snabbt och exakt upp till 300 mm bredd genom att dra sågklingan
- Vid 45° kapning upp till 200 mm bredd
- Längdsnitt upp till en såghöjd på 52 mm
- Vinkelsnitt från -2° till 47° tack vare svängbar sågklinga
- Falssägning tack vare sänkbar klyvkniv - utan demontering



EBG-FLR

I **EBG-FLR** ingår:

HW universalsågklinga W32      Insexnyckel NV 6

Påskjutare      3x splitterskydd

Tillbehörsfack      Vinkelanslag

Levereras i kartong

I **EBG** ingår även:

Fällbara stödben      Stöd med transporthjul

Utsugsset      Levereras i kartong



EBG

### TEKNISKA DATA

Effekt	1200 W
Varvtal	1600 - 4200 varv/min
Sågklingans Ø	190 mm
Såghöjd 90°/45°	0 - 52 mm/0 - 37 mm
Såglängd × materialtjocklek	294 × 16 mm
Lutning	0 (-2)° - 45 (+47)°
Klyvväg	304 mm
Bordets mått	585 × 400 mm
Bordshöjd ihopfällt	333 mm
Bordshöjd utfällt	900 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	21,9 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000515	Bordssåg PRECISIO CS 50 EBG-FLR		1	st
6600952	Bordssåg PRECISIO CS 50 EBG		1	st



## Festool bordssåg PRECISIO CS 70

Kap- eller längdsnitt. Mobilt eller stationärt. Inredning, möbler eller bygge av mässmontrar. Många uppgifter, en lösning: PRECISIO CS 70 med låg vikt och genomtänkta funktioner sågar upp till 70 mm tjocka arbetsstycken. Och med de omfattande systemtillbehören kan CS 70 byggas ut till en fullvärdig sågstation.

Arbetar kraftfullt tack vare 2100 W universalmotor. 70 mm såghöjd för ännu större användningsbredd. Snabb omställning från längs- till tvärsnitt med vinkelanslaget. Splitterfri sågning på båda sidor tack vare medföljande splitterskydd.

Överskådlig och välplanerat placerade manöverreglage. V-spår för placering av vinkelanslaget på valfri sida. Kan byggas ut till sågstation med omfattande tillbehör.



### Användningsområden

- Kapa snabbt och exakt upp till 320 mm bredd genom att dra sågklingan
- Vid 45° kapning upp till 226 mm bredd
- Längdsnitt upp till en såghöjd på 70 mm
- Vinkelsnitt från -2° till 47° tack vare svängbar sågklinga
- Falssägning tack vare sänkbar klyvkniv - utan demontering

I **EBG** ingår:

HW universalsågklinga W32	Insexnyckel NV 6
Luftfilter	Påskjutare
3x splitterskydd	Stöd med transporthjul
Tillbehörsfack	Utsugsset
Vinkelanslag	Levereras i kartong



TEKNISKA DATA	
Effekt	2100 W
Varvtal	2000 - 4200 varv/min
Sågklingans Ø	225 mm
Såghöjd 90°/45°	0 - 70 mm/0 - 48 mm
Såglängd × materialtjocklek	320 × 16 mm
Lutning	0 (-2)° - 45 (+47)°
Klyvväg	320 mm
Bordets mått	690 x 500 mm
Bordshöjd ihopfällt	375 mm
Bordshöjd utfällt	900 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	37 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000520	Bordssåg PRECISIO CS 70 EBG		1	st



## Festool kap-/gersåg KAPEX KS 60

Nya KAPEX KS 60 är perfekt för byggarbetsplatsen. Den är lätt att transportera genom de ergonomiskt placerade bärhandtagen, kabelvindan och transportsäkring. Och den är kompakt eftersom styrstångarna inte sticker ut.



Den kompromissar inte heller när det gäller precision och användbarhet, tack vare en geringsvinkel på upp till 60° och en lutningsvinkel på upp till 46° resp. 47° åt båda håll. Festools dubbelarstyrning med dubbla lager garanterar att sågklingan styrs säkert och friktionsfritt.

LED-belysning visar den exakta snittlinjen. Smygvinkel för överföring av inner- och yttervinklar. Kapdjupsläsning för snabb tillverkning av spår. Möjlighet att arbeta dammfritt med Festools dammsugare.

Med finesser som den utdragbara bordsbreddaren, den extra notfunktionen och smygvin- keln är KAPEX KS 60 en fantastisk kombination av rörlighet, användbarhet och perfekta resultat.



### Användningsområden

- Idealisk för mobil användning vid montage
- Kapning av brädor och panelbrädor upp till 305 x 60 mm
- Kapning av lister, profiler och virke upp till 60 mm tjocklek
- Vinkelexakt inpassning av golv- och taklister utan beräkning – i kombination med smygvin- keln

### I E-Set ingår:

Höjningsfötter	HW universalsågklinga W36
Insexnyckel NV 6	LED-belysning för skugglinje
Skruvtvingar FSZ 120	Smygvinkel
Levereras i kartong	

### TEKNISKA DATA

Effekt	1200 W
Varvtal	1300 - 3500 varv/min
Sågklingans Ø	216 mm
Sågdjup 90°/90°	305 x 60 mm
Sågdjup 60°/90°	150 x 60 mm
Sågdjup 45°/90°	215 x 60 mm
Sågdjup 45°/45° (höger)	215 x 20 mm
Sågdjup 45°/45° (vänster)	215 x 40 mm
Lutningsvinkel	47/46°
Geringsvinkel	60/60°
Mått (B x D x H)	661 x 475 x 430 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	17,8 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000524	Kap-/gersåg KAPEX KS 60 E-Set		1	st



## Festool kap-/gersåg KAPEX KS 120

Styr åt vänster, styr åt höger. Med kulbussningar på båda sidor, som håller sliden på rätt kurs med extra väl tilltagna pelare. Dubbel tätning för extrem hållbarhet, alltid exakt och utan spel.

Dubbelpelarstyrning med dubbla kullager för exakta snitt och enastående precision. Dubbellinjelaser för exakt markering av sågsnittet. Exakt och bekväm inställning av sågklingans vinkel genom finjustering framtill.

Integrerat specialkapläge för kapdjup upp till max. 120 mm. FastFix sågklingbyte för materialanpassat arbete. Felfri vinkelöverföring med smygvinkel och dubbellinjelaser. Kompakt, lätt konstruktion för bekväm transport. Med snabbroms.

### Användningsområden

- Inpassning av sockel- och täcklister upp till 120 mm höjd – utan beräkning
- Kapning av brädor och panelbrädor upp till 305 x 88 mm
- Inpassning av krönlister upp till 168 mm i "original-väggläge"
- Kapning av virke och bjälkar upp till 88 mm tjocka

I **REB** ingår:

Fixeranslag	HW universalsågklinga W60
Insexnyckel NV 6	Smygvinkel
Levereras i kartong	

I **REB-Set-UG** ingår även:

Anslagsryttare	Teleskoputdrag med skala
Transportstativ	Utfällbar fot



**REB**



**REB-Set-UG**

TEKNISKA DATA	
Effekt	1600 W
Varvtal	1400 - 3400 varv/min
Sågklingans Ø	260 mm
Sågdjup 90°/90°	305 x 88 mm
Sågdjup 45°/90°	215 x 88 mm
Specialsågdjup 90°/90°	60 x 120 mm
Specialsågdjup 45°/90° (höger)	20 x 120 mm
Specialsågdjup 45°/90° (vänster)	40 x 120 mm
Krönlist diagonalsnitt vid 45°/90°	168 mm
Lutningsvinkel	47/47°
Geringsvinkel	50/60°
Mått (B x D x H)	713 x 500 x 470 mm
Anslutning dammsug Ø	27/36 mm
Vikt	23,1 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000530	Kap-/gersåg KAPEX KS 120 REB		1	st
6000535	Kap-/gersåg KAPEX KS 120 REB-Set-UG		1	st



## Festool diamantkap DSC-AG 125

Precis kapning utan damm. Diamantkapsystem med ett snittdjup på upp till 27 mm. Nu är kapning och slipning inga dammiga sysslor längre. Det skadliga dammet sugs upp effektivt, användarens hälsa skyddas och man har fri sikt över arbetsobjektet. I kombination med de väl anpassade tillbehören och förbrukningsmaterialet får man en perfekt lösning för ett effektivt, rent och exakt arbete.



Kapsystem med effektivt dammsug, vilket skyddar din hälsa. Bottenplatta med hjul för säker styrning på arbetsobjektet. Siktfonster för exakt kapning. Sänkfunktion: snittet kan börja var som helst i materialet. Kan användas på Festool styrskenan för exakta snitt.

### Användningsområden

- Snabb och nästan dammfri kapning av mineraliska material
- Utsnitt för dörrar/fönster, expansionsfogar i golvmrådet, spår för ledningar

### I Plus-FS ingår:

Diamantskiva ALL-D125 Premium

Styrskena FS 800/2

Utsugskåpa DCC-AG 125

Levereras i SYSTAINER SYS 4 T-LOC



### TEKNISKA DATA

Effekt	1 400 W
Varvtal	3 500 - 11 000 varv/min
Skiv-Ø	125 mm
Avstånd på sidan	32 mm
Avstånd fram	78 mm
Sågdjup utan/med styrskena	27/23 mm
Anslutning dammsugs-Ø	36/27 mm
Vikt kåpa/system	2,2/4,1 kg
Typ av drivning	Nät



## Festool diamantkap DSC-AGC 18-125 FH Li

För exakta kapsnitt utan damm. Diamantkap eller kakelsåg kärt barn har många namn. Kapa kakel och klinker utan vatten eller damm. För ett hälsovänligt arbete transporterar utsugskåpan över 95 % av dammet direkt till dammsugaren – perfekt för nästan dammfri kapning av mineralmaterial inomhus.

Den öppna designen ger fri sikt över snittet så att man enkelt kan följa ritsen. Dessutom är det enkelt att öppna kåpan för arbete intill väggar och kanter. Eftersom EC-TEC-motorn är inkapslad och elektroniken skyddad är damm inget problem. Ännu bekvämare blir det med Bluetooth® batteriet som startar en kopplad dammsugare automatiskt.

Exakta, fria snitt: fri sikt över ritsen genom utsugskåpan med öppen konstruktion. Snitt ända intill väggen: utsugskåpan kan enkelt öppnas framåt för arbete nära väggar.



### Användningsområden

- Såga till och kapa mineraliska skivmaterial som kakel och natursten
- Göra utskärningar i väggar och golv, exempelvis för att reparera skador
- Laga sprickor

I **EB-Basic** ingår:

Diamantskiva ALL-D125 Premium

Extrahandtaget VIBRASTOP

Spännmutter UF-AG M14

Utsugskåpa

Levereras i SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Bottenplatta TP-DSC-AG 125 FH

Fläns BF-DSC-AGC M14

Tapppnyckel KF-AG



TEKNISKA DATA	
Batterispänning	18 V
Varvtal	4 500 - 8 500 varv/min
Skiv-Ø	125 mm
Spindelgänga/fläns	M14
Avstånd på sidan	23 mm
Avstånd fram	16 mm
Sågdjup	27 mm
Anslutning dammsugs-Ø	36/27 mm
Batterikapacitet Li-jon	5,20 Ah
Fungerar med batterierna i modellserien	BP 18
Vikt med Li-jon	3,2 kg
Typ av drivning	Batteri

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000875	Diamantkap DSC-AGC 18-125 FH Li EB-Basic		1	st



## Festool sticksågsblad S75/2,8



Mycket vass Japantandning för riktigt exakta snitt. Av högkvalitativt HCS-verktygsstål för suveräna resultat i trämaterial. WOOD Straight Cut. För rätvinkliga, mycket precisa snitt tack vare den vassa Japankuggningen – så att fibrerna först förritsas och sedan kapas exakt.

Tandad längd 75 mm. Tanddelning 2,80 mm. Max. materialtjocklek 30 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6002900	Sticksågsblad S75/2,8 - 5-pack		1	sts
6003000	Sticksågsblad S75/2,8 - 20-pack		1	sts

## Festool sticksågsblad S105/4 FSG och S145/4 FSG



Skränkta tänder, koniskt slipade för snabba vinkelräta snitt. Av högkvalitativt HCS-verktygsstål för suveräna resultat i trämaterial. Extra stabilt blad, särskilt bra i kombination med styrskenan för raka snitt. WOOD Universal. Universalbladet för rätvinkliga snitt som täcker alla träapplikationer.

Tandad längd 105 / 145 mm. Tanddelning 4 mm. Max. materialtjocklek 60 / 100 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6002950	Sticksågsblad S105/4 FSG - 5-pack		1	sts
6003040	Sticksågsblad S145/4 FSG - 5-pack		1	sts

## Festool dammpåse SB-TSC



Används till sänksåg TSC 55 och cirkelsåg HKC 55. Kan vikas för att spara plats vid transport och kan användas för alla trämaterial. Med förslutning. Dammpåsen minskar emissionen och håller arbetsmiljön ren med maximal mobilitet.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009150	Dammpåse SB-TSC		1	st

## Festool träsågblad HSB

16



50/35

Japantandat träsågblad för multiverktyg. För bearbetning av ytbehandlat trä, träfiber, massivt trä, lackerat trä. För högprecisionssnitt och rena snittkanter. OBS! Inga sänksnitt möjliga.

HSB 50/35                      Längd 50 mm, bredd 35 mm  
HSB 50/65                      Längd 50 mm, bredd 65 mm



50/65

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6003030	Träsågblad HSB 50/35/J 5-pack		1	st
6003031	Träsågblad HSB 50/65/J 5-pack		1	st






## Festool sågklinga

### För sänksåg TS / TSC 55

- PW12** Sågklinga Panther för längdsnitt i trä.
- W28** Sågklinga universal för trä med medelsnitt.
- W48** Sågklinga för trä, fanér, MDF med fint snitt.

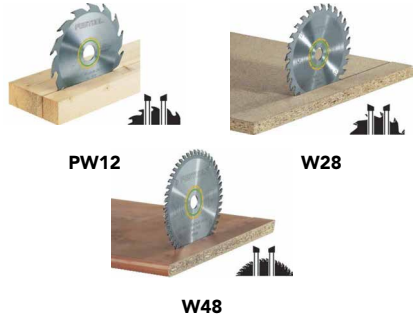

### För cirkelsåg HK / HKC 55

- W18** Sågklinga trä, spån-/fiberskivor med grovt snitt.
- W32** Sågklinga för trä, fanér, MDF med fint snitt.



### För kap-/ gersåg KS 60

- W36** Sågklinga universal för trä med medelgrovt snitt.
- W60** Sågklinga för trä, fanér, MDF med fint snitt.



Artikel	Sågklinga Ø	Borrnings-Ø	Snittbredd	Spänvinkel i mm°	Antal tänder
<b>PW12</b>	160 mm	20 mm	2,2 mm	20°	12
<b>W28</b>	160 mm	20 mm	2,2 mm	15°	28
<b>W48</b>	160 mm	20 mm	2,2 mm	5°	48
<b>W18</b>	160 mm	20 mm	1,8 mm	25°	18
<b>W32</b>	160 mm	20 mm	1,8 mm	5°	32
<b>W36</b>	216 mm	30 mm	2,3 mm	-5°	36
<b>W60</b>	216 mm	30 mm	2,3 mm	-5°	60

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
<b>6002880</b>	Sågklinga 160x2,2x20 PW12		1	st
<b>6003110</b>	Sågklinga 160x2,2x20 W28		1	st
<b>6003100</b>	Sågklinga 160x2,2x20 W48		1	st
<b>6003090</b>	Sågklinga 160x1,8x20 W18		1	st
<b>6003095</b>	Sågklinga 160x1,8x20 W32		1	st
<b>6003113</b>	Sågklinga 216x2,3x30 W36		1	st
<b>6003112</b>	Sågklinga 216x2,3x30 W60		1	st



## Festool betongslip RG 130 RENOFIX

Slipa golvet ända in till väggen – hälsosamt för dig, rent hos dina kunder. Ett perfekt förberett underlag garanterar perfekt resultat och nöjda kunder. Med betongslipen RENOFIX RG 130 kan Festool erbjuda en robust och tillförlitlig maskin för borttagning av kakel- och parkettlimrester.



Genom det uppfällbara borstsegmentet kan du arbeta ända in till väggen. Slipp farligt damm: i kombination med dammsugaren CTM 36 AC RENOFIX arbetar betongslipen RENOFIX RG 130 hälsosamt. Och det allra bästa: dina kunder blir inte bara imponerade av det nya golvet. Den rena arbetsplatsen blir ett perfekt visitkort för framtiden.

Robust och slitstark betongslip för borttagning av envisa rester av kakel- och parkettlim. Motorn på 1 600 W ger snabb slipverkan och högt arbetstempo. Extrahandtaget och styrplattan gör den bekvämare att hantera.

### Användningsområden

- Specialisten för diamentverktyg
- Den bästa lösningen för bortslipning av material vid reovering och sanering
- För borttagning av betong, massagolv och ytbeläggningar på hårda underlag
- För stora ytor eller småställen på väggar, innertak och golv
- Alltid rätt verktyg för alla användningsområden och alla material

I **E-Plus** ingår:

Kardborrband KV-215 (5-pack)

Spännbeslag

Styrplatta

Tappnyckel KF-AG

Levereras i SYSTAINER SYS 5 T-LOC



### TEKNISKA DATA

Effekt	1 600 W
Varvtal	3 000 - 7 700 varv/min
Verktys-Ø	130 mm
Verktysfäste	D25/M14
Anslutning dammsugs-Ø	36 mm
Vikt	3,8 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000883	Betongslip RG 130 E-Plus RENOFIX		1	st



## Festool diamantskivor

Diamantskivor för betongslip RG 130, RGP 130, AGP 125.  
Diameter Ø 130 mm. Inner-Ø 25/22,2 mm.

### Diamantskiva DIA THERMO-D130 PREMIUM

För borttagning av termoelastiska material. Segmenthöjd 3 mm.



THERMO

### Diamantskiva DIA HARD-D130 PREMIUM

För hård, gammal betong, epoxihartser på hårt underlag, ytbeläggningar och färger på betong. Segmenthöjd 7 mm. Aktiv yta 3 000 mm<sup>2</sup>.



HARD

### Diamantskiva DIA STONE-D130 PREMIUM

För mycket hårda material och hård betong (hårdare än B 35). Segmenthöjd 7 mm. Aktiv yta 2 560 mm<sup>2</sup>.



STONE

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
<a href="#">6000892</a>	Diamantskiva THERMO-D130 Premium		1	st
<a href="#">6000890</a>	Diamantskiva HARD-D130 Premium		1	st
<a href="#">6000894</a>	Diamantskiva STONE-D130 Premium		1	st



## Festool planslip RS 200



Finslipmaskinen för stora ytor. Med sin sliprörelse på 2,4 mm och direktdrivning är planslipen RUTSCHER RS 200 den idealiska maskinen för perfekt ytkvalitet på stora ytor. Den stora slipplattan gör mellanslipning och slutslipning av lacker både tids- och kraftbesparande, t.ex. vid mattslipning av dörrar eller stora möbelytor. Efterbearbetningen minimeras, eftersom man kan arbeta nära kanter och hörn.

Utmärkt ytkvalitet utan efterbearbetning med lackmellanslipning och slutslipning, tack vare en stor slipplatta, högt varvtal och som ger en mycket fin slipyta. Kantnära slipning på tre sidor. Ekonomisk med lång livslängd tack vare den dammtäta inkapslingen av lagret och den slitstarka MPE-slipplattan.

### Användningsområden

- Mellanslipning av lack på stora plana ytor
- Slutslipning före lackering
- Mattslipning av lack
- Slipning av naturträ- och fanéerytor
- Mattslipning av grundning

I **EQ** ingår:

Filterkassett

StickFix slipplatta 115 × 225 mm

Levereras i kartong.



### TEKNISKA DATA

Effekt	330 W
Varvtal	4 000 - 10 000 varv/min
Arbetslag	8 000 - 20 000 /min
Sliprörelse	2,4 mm
Utbyttbar slipplatta	115 × 225 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	2,5 kg



## Festool planslip RS 300 EQ-Plus

Universalgieniet. RUTSCHER RS 300 utmärker sig framför allt genom sitt idealiska förhållande mellan storlek, vikt och slipyta. Genom de olika, utbytbara slipplattorna för trånga mellanrum, hörn och kanter kan den användas flexibelt i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Mångsidigt användbar genom de olika utbytbara slipplattorna. Perfekt för lodräta ställen och arbete ovanför huvudet tack vare den ergonomiska utformningen. Lång livslängd genom stabil lagring, fastskruvade dämpningselement och slitstark MPE-slipplatta



### Användningsområden

- Slipning av ytor och hörn i ett enda svep
- Slipning av lameller med specialplatta
- Mattslipning av lack, färg, trä och plast
- Slipning av naturträ och fanér före lackering
- Mattslipning
- Mattslipning av mineralmaterial

I **EQ** ingår:

Filterkassett

StickFix slipplatta 93 × 175

Levereras i kartong

I **EQ-Plus** ingår även:

SYSTAINER SYS 2 T-LOC



**EQ**



**EQ-Plus**

TEKNISKA DATA	
Effekt	280 W
Varvtal	4 000 - 10 000 varv/min
Arbetslag	8 000 - 20 000/min
Sliprörelse	2,4 mm
Utbytbar slipplatta	93 × 175 mm
Anslutning dammsug Ø	27 mm
Vikt	2,3 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000932	Planslip RS 300 EQ		1	st
6000930	Planslip RS 300 EQ-Plus		1	st



## Festool planslip RTS 400

Nya generationens RTS, DTS och ETS enhandsplanslip är idealiska för att slipa länge ovanför huvudhöjd utan ansträngning. Med en kompakt form, en vikt på bara 1,2 kg och den nyutvecklade MMC-reglerelektroniken på 250W, som med ett konstant kraftfullt varvtal garanterar upp till 25 % högre slipeffekt, så både ser och hör man, att de är bättre.

Kanske inte så spektakulära, men desto mer övertygande är de många genomtänkta detaljerna: till exempel den integrerade tömningsbara Longlife-damppåsen för dammfritt arbete, de bekväma Softgrip-inläggen i handtagen och PROTECTOR-kantskyddet för mindre efterbearbetning.

Säkert dammsug med det nya CLEANTEC-anslutningssystemet: den integrerade bajor-nettkopplingen fäster säkert och snabbt mellan dammsugaren och verktyget.

### Användningsområden

- Idealisk för lodräta ytor eller för arbete ovanför huvudhöjd
- Enhandsslipning för små och smala ytor
- Bortslipning av färg och lack på fönsterramar
- Slipning av naturträ och fanér före lackering - i synnerhet möbler
- Slipar kantnära på olika material



REQ

I **REQ** ingår:

Festool PROTECTOR	Longlife-damppåse
StickFix slipplatta 80 × 130 mm	Levereras i kartong

I **REQ-Plus** ingår även:

SYSTEMER SYS 2 T-LOC



REQ-Plus

### TEKNISKA DATA

Effekt	250 W
Varvtal	6 000 - 12 000 varv/min
Arbetslag	12 000 - 24 000 /min
Sliprörelse	2 mm
Utbytbar slipplatta	80 × 130 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,2 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
600092	Planslip RTS 400 REQ		1	st
600090	Planslip RTS 400 REQ-Plus		1	st



## Festool deltaslipmaskin DTS 400

Nya generationens RTS, DTS och ETS enhandsplanslip är idealiska för att slipa länge ovanför huvudhöjd utan ansträngning. Med en kompakt form, en vikt på bara 1,2 kg och den nyutvecklade MMC-reglerelektroniken på 250W, som med ett konstant kraftfullt varvtal garanterar upp till 25 % högre slipeffekt, så både ser och hör man, att de är bättre.



Kanske inte så spektakulära, men desto mer övertygande är de många genomtänkta detaljerna: till exempel den integrerade tömningsbara Longlife-dammpåsen för dammfritt arbete, de bekväma Softgrip-inläggen i handtagen och PROTECTOR-kantskyddet för mindre efterbearbetning.

Säkert dammsug med det nya CLEANTEC-anslutningssystemet: den integrerade bjo-nettkopplingen fäster säkert och snabbt mellan dammsugaren och verktyget.

### Användningsområden

- Idealisk för lodräta ytor eller för arbete ovanför huvudhöjd
- Enhandslipning för små ytor, kanter och hörn
- Bortslipning av färg och lack på fönsterramar
- Slipning av naturträ och fanér före lackering
- Slipar kantnära på olika material



I **REQ-Plus** ingår:

Festool PROTECTOR Longlife-dammpåse

StickFix slipplatta 100 × 150 mm

Levereras i SYSTAINER SYS3 M 187

TEKNISKA DATA	
Effekt	250 W
Varvtal	6 000 - 12 000 varv/min
Sliprörelse	2 mm
Utbytbar slipplatta	100 × 150 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,2 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000940	Deltaslipmaskin DTS 400 REQ-Plus		1	st



## Festool Turbofilter-set TFS-RS 400

För utsugning av damm och dammfri hantering av avfallet. Pappersfilter för Turboutsug med hållare. Filterkasset som levereras med 5 styck turbofilter. Passar till RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125.

Passar inte till den nya generationens RTS/DTS 400 REQ och ETS 125 REQ.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000955	Turbofilter-set TFS-RS 400		1	st

## Festool slipplattor för planslip och deltaslip

Slipplattor i höghållfast MPE-plast som håller länge. Med StickFix kardborrfäste för snabbt byte av slippapper (ej slipplatta 100 × 150 Delta 400).

### Slipplatta 80 × 130 RS 400

För RTS 400, RS 400, RTSC 400.

### Slipplatta 93 × 175 RS 300

För RS 300, RS 3, LRS 93.

### Slipplatta 115 × 225 RS 200

För RS 200, RS 2, RS 100, RS 1.

### Slipplatta 100 × 150 Delta 400

För DTS 400, DTSC 400, DS 400. För kantzäna slipning.



RS 400



RS 300



RS 200



Delta 400

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001500	Slipplatta 80 × 130 RS 400		1	st
6001550	Slipplatta 93 × 175 RS 300		1	st
6001560	Slipplatta 115 × 225 RS 200		1	st
6001630	Slipplatta 100 × 150 Delta 400		1	st





## Festool slippapper för planslip och deltaslip

### Slippapper Granat (GR)

För bearbetning av toppmoderna lacksystem och extremt hårda underlag, till exempel plast, mineralmaterial, akryl, spackel, filler, etc. Rekommenderas särskilt för VOC-lacker.

### Slippapper 80 × 133

För RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130.

### Slippapper 93 × 178

För RS 300, RS 3, LRS 93.

### Slippapper 100 × 150

För DTS 400, DTSC 400, DS 400.

### Slippapper V93

För RS 300, RS 3, LRS 93, RO 90 DX, DELTEX.



80 × 133



93 × 178



100 × 150



V93

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6002480	Slippapper 80 × 133 P40 GR 50-pack		1	st
6002490	Slippapper 80 × 133 P60 GR 50-pack		1	st
6002500	Slippapper 80 × 133 P80 GR 50-pack		1	st
6002600	Slippapper 80 × 133 P100 GR 100-pack		1	st
6002700	Slippapper 80 × 133 P120 GR 100-pack		1	st
6002800	Slippapper 80 × 133 P180 GR 100-pack		1	st
6002815	Slippapper 80 × 133 P320 GR 100-pack		1	st
6002820	Slippapper 93 × 178 P80 GR 50-pack		1	st
6002840	Slippapper 93 × 178 P120 GR 100-pack		1	st
6002860	Slippapper 93 × 178 P180 GR 100-pack		1	st
6002875	Slippapper 100 × 150 Delta P60 GR 50-pack		1	st
6002885	Slippapper 100 × 150 Delta P80 GR 50-pack		1	st
6002895	Slippapper 100 × 150 Delta P120 GR 100-pack		1	st
6002403	Slippapper V93 P40 GR 50-pack		1	st
6002404	Slippapper V93 P60 GR 50-pack		1	st
6002405	Slippapper V93 P80 GR 50-pack		1	st
6002415	Slippapper V93 P120 GR 100-pack		1	st



## Festool excenterslip ETS 125

Nya generationens RTS, DTS och ETS enhandsplanslip är idealiska för att slipa länge ovanför huvudhöjd utan ansträngning. Med en kompakt form, en vikt på bara 1,2 kg och den nytvecklade MMC-reglerelektroniken på 250W, som med ett konstant kraftfullt varvtal garanterar upp till 25 % högre slipeffekt, så både ser och hör man, att de är bättre.



Kanske inte så spektakulära, men desto mer övertygande är de många genomtänkta detaljerna: till exempel den integrerade tömningsbara Longlife-damppåsen för dammfritt arbete, de bekväma Softgrip-inläggen i handtagen och PROTECTOR-kantskyddet för mindre efterbearbetning.

Säkert dammsug med det nya CLEANTEC-anslutningssystemet: den integrerade bajor-nettkopplingen fäster säkert och snabbt mellan dammsugaren och verktyget.

### Användningsområden

- Idealisk för lodräta ytor eller för arbete ovanför huvudhöjd
- Enhandsslipning på formade och välvda delar, t ex trä- och plastdelar
- Finish eller grovslipning av små ytor
- Mattslipning av reparationsskarvar
- Slipar kantskär på olika material

I **REQ-Plus** ingår:

Festool PROTECTOR

Longlife-damppåse

StickFix slipplatta Ø 125 mm (medium)

Levereras i SYSTAINER SYS3 M 187.



### TEKNISKA DATA

Effekt	250 W
Varvtal	6 000 - 12 000 varv/min
Sliprörelse	2 mm
Utbytbar slipplatts-Ø	125 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,2 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000690	Excenterslip ETS 125 REQ-plus		1	st



## Festool excenterslip ETS EC 125/3

Den idealiska enhandsslipen för perfekta resultat. Som gjuten i handen. För bekvämare slipning ovanför huvudet och en bra känsla för kanter och komfort i alla lägen. Den nya kompaktklassen ETS EC. Med borstfri EC-TEC-motor och passande ergonomi för olika, men alltid perfekta greppmöjligheter och individuella plattstorlekar, från 125 mm och 150 mm. Och för ännu bättre hälsa med fler innovativa detaljer som automatisk utsugsidentifiering, integrerad skivbroms och vårt enastående Vibration Control System.



Lång livslängd tack vare borstfri EC-TEC-motor och skivbroms i hårdmetall. Steglös varvvalsreglering och konstant varvtalshållning vid belastning. Den perfekt placerade strömbrytaren förhindrar oavsiktlig till- och fränkoppling. Med Jetstream-slipplatta för optimalt utsug.

### Användningsområden

- Perfekt för kantslipning och formdelar
- Idealisk för lodräta ytor eller för arbete ovanför huvudhöjd
- Mattslipning av reparationsskarvar

I **EQ-Plus** ingår:

Skruvmejsel NV 5

StickFix slipplatta Ø 125 mm (medium)

Levereras i SYSTEMAINER SYS3 M 187.



TEKNISKA DATA	
Effekt	400 W
Varvtal excenterrörelse	6 000 - 10 000 varv/min
Sliprörelse	3 mm
Utbytbar slipplatts-Ø	125 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,2 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000695	Excenterslip ETS EC 125/3 EQ-plus		1	st



## Festool excenterslip ETS 150/3

Excenterslipen ETS 150/3 är favoriten för finslipning och extrafin slipning. Som lättviktaren i sin klass når den med sliprörelsen på 3 mm perfekt yt kvalitet med samma höga effekt tack vare MMC-elektroniken.



Vågrätt, lodrätt eller ovanför huvudet, med kombinationen av softgrip och ergonomiskt stavhandtag kan ETS 150/3 anpassas till alla handrörelser. Mycket lugn gång, steglös varvtalsanpassning, till och med under slipningen, och den säkra skivbromsen gör ETS till den bästa hjälpreddan för perfekta ytor.

Lång livslängd tack vare dubbelradigt kullager. Vikt endast 1,8 kg, vilket gör arbetet mindre påfrestande. Steglöst varvtalsförval och konstant varvtalshållning vid belastning.

### Användningsområden

- Slutslipning på lack, trä och plast
- Grovslipning för polering
- Slutslipning på mineralmaterial
- Slutslipning av högglynsytor före polering
- Slutslipning av träytor för vaxning
- Slutslipning av spackel

I **EQ-Plus** ingår:

Filterkassett                      M8 slipplatta Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extra mjuk SW)

Skruvmejsel NV 5

Levereras i SYSTAINER SYS 3 T-LOC



### TEKNISKA DATA

Effekt	310 W
Varvtal	4 000 - 10 000 varv/min
Sliprörelse	3 mm
Utbytbar slipplatts-Ø	150 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,8 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000475	Excenterslip ETS 150/3 EQ-plus		1	st



## Festool excenterslip ETS 150/5

Excenterslipen ETS 150/5 är den idealiska mellanslipningsmaskinen som med sliprörelsen på 5 mm når perfekt ytkvalitet med oslagbar slipeffekt. Den passar lika bra för stora ytor som för detaljarbeten – från tillslipning till mellanslipning.

Lacksikt, fönsterramar eller naturträ, för planslipning eller slipning av metallytor, spacklade ställen på gipsskivor eller i hörn där ådringen möts – även på kritiska ställen är excenterslipen ETS 150/5 i sitt rätta element.

Skivbroms för säkert och felritt arbete utan kostnader för efterbearbetning. Lång livslängd tack vare dubbelradigt kullager. Vikt endast 1,8 kg, vilket gör arbetet mindre påfrestande. Steglöst varvtalsförval och konstant varvtalshållning vid belastning.



### Användningsområden

- Mellan- och grovslipning av lack och spackel
- För plana ytor och rundningar
- Slutslipning av spackel

I **EQ-Plus** ingår:

Filterkassett M8 slipplatta Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (medium)

Skruvmejsel NV 5

Levereras i SYSTAINER SYS 3 T-LOC



TEKNISKA DATA	
Effekt	310 W
Varvtal	4 000 - 10 000 varv/min
Sliprörelse	5 mm
Utbytbar slipplatts-Ø	150 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,8 kg
Typ av drivning	Nät

16

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000480	Excenterslip ETS 150/5 EQ-plus		1	st



## Festool slip- & polermaskin ROTEX RO 90 DX

Den runda maskinen som också slipar i hörn. Fyra maskiner i en: för grovslipning, finslipning, deltaslipning och polering. Minskar investeringskostnaderna och arbetstiden. ROTEX RO 90 briljerar med sin beprövade ROTEX-princip vid grovslipning, extrafin slipning och polering. Perfekt ytkvalitet med excentersliprörelsen.



Och nu slipar den hörnen också: med FastFix-systemet byter man snabbt slip- eller polerplattan mot deltaplattan så att ROTEX RO 90 blir en deltaslip. Slitstark tack vare robust excenteraxellager, dubbelt tätad transmission och nästan dammfritt monterade kontakter.

ROTEX kurvbanan för kraftig slipverkan och bekväm polering – det reducerade varvtalet håller temperaturen låg, ”molnbildning” motverkas och polermedlet stänker inte. Festool PROTECTOR: skyddar slipplattan och arbetsstycket vid slipning nära kant.

Arbeta med mindre påfrestningar tack vare den låga vikten på endast <1,5 kg och ergonomiskt grepp.

### Användningsområden

- Bortslipning av färg och lack på fönsterramar
- Idealisk för lodräta ytor eller för arbete ovanför huvudhöjd
- Slipning av not- och fjäderbrädförbindningar
- Slipning i vinklar, hörn och kanter - överallt där det är trångt
- Slipning av lameller med specialplatta
- För SPOT REPAIR-uppgifter i karosseriområdet

I **FEQ-Plus** ingår:

FastFix slipplatta Ø 90 mm (mjuk-HT)

Festool PROTECTOR

StickFix slipplatta V93

Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC



### TEKNISKA DATA

Effekt	<b>400 W</b>
Varvtal ROTEX-kurvbanan	<b>260 - 520 varv/min</b>
Varvtal excenterörelse	<b>3 500 - 7 000 varv/min</b>
Sliprörelse	<b>3 mm</b>
FastFix slipplatts-Ø	<b>90 mm</b>
Anslutning dammsugs-Ø	<b>27 mm</b>
Vikt	<b>1,4 kg</b>
Typ av drivning	<b>Nät</b>

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000740	Slip- & polermaskin ROTEX RO 90 DX FEQ-plus		1	st



## Festool slip- & polermaskin ROTEX RO 125

Den lätthanterliga tusenkonstnären. ROTEX RO 125 slimmar din verktygspark samtidigt som den blir mer användbar. Med ett och samma verktyg får du extremt kraftig slipeffekt vid grovslipning, superfin finish vid extrafin slipning och perfekt resultat vid polering.

I kombination med slippappret GRANAT sparar ROTEX inte bara pengar på inköpet, utan också på slippappersförbrukningen. Och med rätt dammsugare håller den också automatiskt rent på arbetsplatsen. Och eftersom den bygger på många ergonomiska studier ligger RO 125 med sitt kompakta hus och Softgrip-greppytor i princip som gjuten i handen.

Upp till tre gånger kraftigare slipeffekt än hos vanliga excenterslipar tack vare den kraftfulla motorn och kombinationen av excenter- och rotationsrörelse. Hålsövänligt och dammfritt tack vare utslag med Jetstream-principen.

Perfekt ytqualität med excentersliprörelsen. FastFix: enkelt och snabbt byte av slipplatta. Festool PROTECTOR: skyddar slipplattan och arbetsstycket vid slipning nära kant. Liten och lätthanterlig för arbete med mindre påfrestningar. Kraftig slipverkan genom ROTEX-kurvbana och med ergonomiskt grepp.



### Användningsområden

- Bortslipning av gammal färg och lack
- Bearbetning av trämaterial
- Renoveringsarbeten som t ex slipning av trappsteg
- För- och grovslipning av spackel
- Polering utan hologram
- Arbeten på lodräta ytor

I **FEQ-Plus** ingår:

FastFix slipplatta Ø 125 mm (mjuk-HT)

Festool PROTECTOR

Levereras i SYSTAINER SYS 3 M 187



TEKNISKA DATA	
Effekt	500 W
Varvtal ROTEX-kurvbana	300 - 600 varv/min
Varvtal excenterrörelse	3 000 - 6 000 varv/min
Sliprörelse	3,6 mm
FastFix slipplatts-Ø	125 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,9 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000790	Slip- och polermaskin ROTEX RO 125 FEQ-plus		1	st



## Festool slip- & polermaskin ROTEX RO 150

Det oöverträffade originalet sedan över 30 år: ROTEX RO 150 med 3-i-1 – för grovslipning, finslipning och polering. Slimmar din verktygspark samtidigt som den blir mer användbar. Med ett och samma verktyg får du extremt kraftig slipeffekt vid grovslipning, superfin finish vid extrafin slipning och perfekt resultat vid polering.



I kombination med slippappret GRANAT sparar ROTEX inte bara pengar på inköpet, utan också på slippapprets förbrukningen. Och med rätt dammsugare håller den också automatiskt rent på arbetsplatsen.

Perfekt ytkvalitet med excentersliprörelsen. FastFix: enkelt och snabbt byte av slipplatta. Festool PROTECTOR: skyddar slipplattan och arbetsstycket vid slipning nära kant. Kraftig slipverkan genom ROTEX-kurvbanan och med ergonomiskt grepp.

### Användningsområden

- Bortslipning av gammal färg och lack
- Bearbetning av trämaterial
- Renoveringsarbeten som t ex slipning av trappsteg
- Slipning och polering av mineralmaterial
- För- och grovslipning av spackel
- Polering utan hologram

I **FEQ-Plus** ingår:

FastFix slipplatta Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM (mjuk-HT)

Festool PROTECTOR

Levereras i SYSTAINER SYS 3 M 237



### TEKNISKA DATA

Effekt	720 W
Varvtal ROTEX-kurvbanan	320 - 660 varv/min
Varvtal excenterrörelse	3 300 - 6 600 varv/min
Sliprörelse	5 mm
FastFix slipplatts-Ø	150 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	2,3 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000800	Slip- och polermaskin ROTEX RO 150 FEQ-plus		1	st





## Festool slipplattor

### Mjuk slipplatta

För kraftigt välvda och avrundade ytor. För slipning av rundningar och falsar. Elastisk struktur. Högtemperaturbeständig kardborre.

### Medium slipplatta

För universell användning på plana ytor. Med högtemperaturbeständig kardborre. Används för grov-, mellan- och finslipning.

### Hård slipplatta

För plana / jämna ytor och smala kanter. Med högtemperaturbeständig kardborre. Används för grov-, mellan- och finslipning. Hög kanthållfasthet minimerar risken för rundslipning av kanterna.

### FastFix


Enkelt, snabbt och säkert. Slipplattor byts snabbt utan verktyg med FastFix-systemet, så att man kan reagera kvickt när arbetsuppgifterna och materialkraven växlar.

### MULTI-JETSTREAM 2

Hälsosamt och dammfritt med MULTI-JETSTREAM-principen. För perfekt sugeffekt och maximal slipeffekt. Gör att slippappret, slipplattan och maskinen håller längre. MULTI-JETSTREAM 2 utmärker sig genom den effektiva samverkan mellan till- och frånluft – med oslagbar dammuppsamling ända ut till kanten. Resultatet är så gott som 100% utslag för konstant hög slipeffekt, perfekt ytkvalitet och hälsosamt arbete.



**FastFix**



**MULTI-JETSTREAM 2**

## Festool slipplatta Ø 90 mm

### Slipplatta D90/7 FX W-HT Medium

Medium slipplatta med FastFix anslutningsgänga Ø 90 mm.

### Slipplatta D90/7 FX H-HT Hård

Hård slipplatta med FastFix anslutningsgänga Ø 90 mm.

### Slipplatta Delta RO 90 DX

För slippapper V93. En deltaslipplatta med FastFix anslutningsgänga Ø 90 mm.



**Medium**



**Hård**



**Delta**

16

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001617	Slipplatta D90/7 FX W-HT Medium		1	st
6001616	Slipplatta D90/7 FX H-HT Hård		1	st
6001640	Slipplatta Delta RO 90 DX		1	st



Mjuk

## Festool slipplatta Ø 125 mm

### Slipplatta D125/8 FX-SW Mjuk

Mjuk slipplatta med FastFix anslutningsgänga Ø125 mm.

### Slipplatta D125/8 FX-H-HT Hård

Hård slipplatta med FastFix anslutningsgänga Ø 125 mm.



Hård

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001565	Slipplatta D125/8 FX-SW Mjuk		1	st
6001570	Slipplatta D125/8 FX-H-HT Hård		1	st

## Festool slipplatta Ø 150 mm



D150 mjuk

### Slipplatta FUSION-TEC D150/MJ2-M8-SW Mjuk

Mjuk slipplatta med MULTI-JETSTREAM 2. Anslutningsgänga M8 Ø 150 mm. För ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 och WTS 150/7.

### Slipplatta FUSION-TEC D150/MJ2-M8-W-HT Medium

Medium slipplatta med MULTI-JETSTREAM 2. Anslutningsgänga M8 Ø 150 mm. För ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 och WTS 150/7.



D150 medium

### Slipplatta FUSION-TEC D150/MJ2-M8-H-HT Hård

Hård slipplatta med MULTI-JETSTREAM 2. Anslutningsgänga M8 Ø 150 mm. För ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 och WTS 150/7.



D150 hård

### Slipplatta RO D150/MJ2-FX-SW Mjuk

Mjuk slipplatta med MULTI-JETSTREAM 2. FastFix anslutningsgänga Ø 150 mm. För RO 150 FEQ.

### Slipplatta RO D150/MJ2-FX-W-HT Medium

Medium slipplatta med MULTI-JETSTREAM 2. FastFix anslutningsgänga Ø 150 mm. För RO 150 FEQ.




RO D150 mjuk

### Slipplatta RO D150/MJ2-FX-H-HT Hård

Hård slipplatta med MULTI-JETSTREAM 2. FastFix anslutningsgänga Ø 150 mm. För RO 150 FEQ.



RO D150 medium



RO D150 hård

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001590	Slipplatta D150/MJ2-M8-SW Mjuk		1	st
6001600	Slipplatta D150/MJ2-M8-W-HT Medium		1	st
6001602	Slipplatta D150/MJ2-M8-H-HT Hård		1	st
6001605	Slipplatta RO D150/MJ2-FX-SW Mjuk		1	st
6001610	Slipplatta RO D150/MJ2-FX-W-HT Medium		1	st
6001615	Slipplatta RO D150/MJ2-FX-H-HT Hård		1	st




## Festool sliprondeller

### Slippapper Granat (GR)

För bearbetning av toppmoderna lacksystem och extremt hårda underlag, till exempel plast, mineralmaterial, akryl, spackel, filler, etc. Rekommenderas särskilt för VOC-lacker.

#### Sliprondell Ø 90 mm


För RO 90 DX.



Ø 90

#### Sliprondell Ø 125 mm


För RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125.



Ø 125

#### Sliprondell Ø 150 mm

För RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150. MULTI-JETSTREAM 2



Ø 150

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001672	Sliprondell 90 mm P40 GR 50-pack		1	st
6001675	Sliprondell 90 mm P60 GR 50-pack		1	st
6003140	Sliprondell 90 mm P80 GR 50-pack		1	st
6003142	Sliprondell 90 mm P120 GR 100-pack		1	st
6003144	Sliprondell 90 mm P240 GR 100-pack		1	st
6003146	Sliprondell 90 mm P320 GR 100-pack		1	st
6001695	Sliprondell 125 mm P40 GR 50-pack		1	st
6001700	Sliprondell 125 mm P60 GR 50-pack		1	st
6001710	Sliprondell 125 mm P80 GR 50-pack		1	st
6001720	Sliprondell 125 mm P100 GR 100-pack		1	st
6001730	Sliprondell 125 mm P120 GR 100-pack		1	st
6001740	Sliprondell 125 mm P150 GR 100-pack		1	st
6001750	Sliprondell 125 mm P180 GR 100-pack		1	st
6002000	Sliprondell 150 mm P60 GR 50-pack		1	st
6002100	Sliprondell 150 mm P80 GR 50-pack		1	st
6002200	Sliprondell 150 mm P100 GR 100-pack		1	st
6002300	Sliprondell 150 mm P120 GR 100-pack		1	st
6002350	Sliprondell 150 mm P180 GR 100-pack		1	st



## Festool linjärslipmaskin DUPLEX LS 130

Slipa profiler, bearbeta ledstänger eller slipa i falsar går mycket snabbare och lättare med linjärslipmaskinen LS 130 DUPLEX. Den linjära sliprörelsen hos LS 130 är exakt densamma som vid handslipning, men man når perfekta resultat mycket snabbare. LS 130 kan användas för de mest skilda profiler, kant- och fönsterslipningar. En smart detalj är Gör-det-självet-kitet som gör att man själv kan tillverka slipplattor för varje profil.

Ersätter manuellt arbete i falsar och profiler genom den linjära rörelsen så att du kan arbeta med mindre påfrestningar. Brett användningsområde genom mångfalden av olika slipplattor och slippapper. Enkelt och snabbt byte av slipplattan, utan verktyg. Lång livslängd genom slitagebeständig konstruktion.

### Användningsområden

- Slipning av profiler, falsar och radier
- Gör-det-självet slipplatta för anpassning till individuella profiler
- Slipning av trä längs ådringen genom linjärrörelse
- Slipning av ledstäng
- Slipning av lameller längs ådringen

I **EQ-Plus** ingår:

StickFix profilplatta standard

Profilplatta 90°

Levereras i SYSTEMER SYS 1 T-LOC



### TEKNISKA DATA

Effekt	260 W
Varvtal	4 000 - 6 000 varv/min
Arbetslag	8 000 - 12 000 varv/min
Sliprörelse	4 mm
Utbytbar slipplatta	133 × 80 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,7 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000920	Linjärslipmaskin LS 130 EQ-plus		1	st



## Festool bandslip BS 75

Den behändiga planslipen. Oavsett om det gäller grov- eller finslipning är bandslipmaskinerna från Festool pålitliga medhjälpare. Då är deras arbetsprincip en stor fördel. Eftersom man bara arbetar i en riktning, parallellt med ådringen, uppstår inga cirkelmönster och man slipper trist och besvärlig efterbearbetning. Med en bredd på 75 mm är bandslipen BS 75 mycket behändig.

Den långsgående motorns välbalanserade tyngdpunktsläge gör arbetet mindre påfrestande. Ekonomiskt arbete tack vare den kraftfulla motorn.



### Användningsområden

- Planslipning av ytor
- Mattslipning av högkvalitativa, fanerade ytor
- Planslipning av hyvelslag
- Slipning av lister med stationäranordning

I **E-Plus** ingår:

Slipband P100

Spånsäck

Stationäranordning

Utsugsadapter

Levereras i SYSTAINER SYS MAXI

TEKNISKA DATA	
Effekt	1 010 W
Bandhastighet nominell belastning	200-380 m/min
Bandlängd × bandbredd	533 × 75 mm
Slipyta	135 × 75 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27/36 mm
Vikt	4 kg
Typ av drivning	Nät



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000050	Bandslip BS 75 E-plus		1	st

## Festool slipband

Högeffektslippapper för trämaterial.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6005000	Slipband BS75 533 × 75 RU P40 10-pack		1	st
6005010	Slipband BS75 533 × 75 RU P60 10-pack		1	st
6005020	Slipband BS75 533 × 75 RU P80 10-pack		1	st
6005030	Slipband BS75 533 × 75 RU P100 10-pack		1	st
6005040	Slipband BS75 533 × 75 RU P120 10-pack		1	st
6005050	Slipband BS75 533 × 75 RU P150 10-pack		1	st





## Festool bandslip BS 105

Den breda planslipen. Oavsett om det gäller grov- eller finslipning är bandslipmaskinerna från Festool pålitliga medhjälpare. Då är deras arbetsprincip en stor fördel. Eftersom man bara arbetar i en riktning, parallellt med ådringen, uppstår inga cirkelmönster och man slipper trist och besvärlig efterbearbetning. Med en bredd på 105 mm är bandslipen BS 105 perfekt för riktigt stora ytor, både ute på fältet och i verkstaden.

Den långsgående motorns välbalanserade tyngdpunktsläge gör arbetet mindre påfrestande. Den steglöst inställbara bandhastigheten för grov- och finslipning ger perfekta arbetsresultat på de mest skilda material. Ekonomiskt arbete tack vare den kraftfulla motorn.

### Användningsområden

- Planslipning av stora ytor
- Mattslipning av högkvalitativa, fänerade ytor
- Planslipning av hyvelslag
- Slipning av lister med stationäransordning

I **E-set** ingår:

Slipband P100

Spånsäck

Stationäransordning

Utsugsadapter

Ytslipram

Levereras i SYSTEMER SYS MAXI



### TEKNISKA DATA

Effekt	1 200 W
Bandhastighet nominell belastning	230 - 380 m/min
Bandlängd × Bandbredd	620 mm × 105 mm
Slipyta	160 × 105 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27/36 mm
Vikt	6,3 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
600055	Bandslip BS 105 E-set		1	st

## Festool slipband BS105

Högeffektslippapper för trämaterial.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6005100	Slipband BS105 620 × 105 RU P40 10-pack		1	st
6005110	Slipband BS105 620 × 105 RU P60 10-pack		1	st
6005120	Slipband BS105 620 × 105 RU P80 10-pack		1	st
6005130	Slipband BS105 620 × 105 RU P100 10-pack		1	st
6005140	Slipband BS105 620 × 105 RU P120 10-pack		1	st
6005150	Slipband BS105 620 × 105 RU P150 10-pack		1	st



## Festool vinkelslip AGC 18-125

Dammtålig och robust blir den effektstarka vinkelslipen AGC 18 genom sin inkapslade, borstlösa EC-TEC-motor och skyddade elektronik. Med steglöst reglerbart varvtal från 4.500 till 8.500 v/min för materialanpassad kapning och slipning. AGC 18 är konsekvent utformad för perfekt ergonomi, och motorn och huset är dessutom fränkopplade från varandra för extra jämn gång och dämpning av vibrationer.

Idealisk ergonomi för kapning: med en form som ligger bra i handen och mycket jämn och vibrationsdämpad gång. Arbeta effektivt: genom den effektstarka, borstlösa och därmed underhållsfria EC-TEC-motorn. Arbetskydd ingår: arbeta säkert med mjukstart, elektroniskt överbelastningsskydd, motorbroms och omstartspärr. Verktyg satta i smart system: kompatibla med batterier i modellserie BP 18.



### Användningsområden

- Kapning av mycket hårda material (metall, sten- och betongmaterial)
- Lätta slip- och skrubbningsarbeten (t.ex. avgradning av metall)

I **Li EB-Basic** ingår:

Extrahandtaget VIBRASTOP

Fläns BF-AGC 18

Skyddshuv SH-AGC 18

Snabbspännmutter QRN-AGC 18

Tappnyckel KF-AGC 18

I **Li 5,2 EB-Plus** ingår även:

2x Batteri BP 18 Li 5,2 AS

Laddare TCL 6

Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Li EB-Basic



Li 5,2 EB-Plus

TEKNISKA DATA	
Batterispänning	18 V
Varvtal	4 500 - 8 500 varv/min
Skiv-Ø	125 mm
Spindelgånga/fläns	M14
Batterikapacitet Li-jon	5,20 Ah
Fungerar med batterierna i modellserien	BP 18
Vikt med Li-jon	2,7 kg
Typ av drivning	Batteri

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000865	Vinkelslip AGC 18-125 Li EB-Basic		1	st
6000866	Vinkelslip AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus		1	st



## Festool dammsugare CTL MINI I CLEANTEC

Låg vikt, behändig storlek och en mängd smarta detaljer – den nya kompakta dammsugaren CTL MINI utmärker sig på många plan. Med intuitiv touch-manövrering, slät sugslang och plan förvaringsyta för verktyg och arbetsmaterial.

Med manuell rengöring och huvudfilter som byts utifrån för långvarigt, hälsovänligt arbete. Med integrerad Bluetooth®-teknologi som gör att dammsugaren startar automatiskt via Bluetooth®-batteriet eller fjärrkontrollen. Och med invändig slangförvaring, SYSTAINER T-LOC-koppling och en praktisk kabelvinda för ordning och tempo. Alltsammans ger ren luft på arbetsplatsen, enkelt och bekvämt var du än jobbar.

Perfekt att ta med eftersom den är liten, lätt och har robust chassi. Tack vare den manuella rengöringen kan du arbeta tills filtersäcken är helt fylld. Slät sugslang med konisk geometri för smidigt arbete och stark sugeffekt. Utvändig kabelvinda med fällmekanism för snabb avlindning. SYS-Dock med T-LOC för att koppla SYSTAINER på nolltid. Certifierad för **dammklass L**.

### Användningsområden

- För damm med MAK-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Utsug för elverktyg vid små, snabba slip-, fräs-, såg- eller borrarbeten på plats
- Perfekt för mobil användning vid service- och monteringsarbete och slutstädning
- Passar för våt- och torrugning (speciellt våtfilter krävs för våtsugning)

### I CTL MINI I ingår:

High Performance huvudfilter

Kabelvinda

Slät sugslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT

SELF CLEAN-filtersäck SC-FIS-CT

Slangdepå

SYS-Dock med T-LOC-funktion

Levereras i kartong.



### TEKNISKA DATA

Effekt	350 - 1 200 W
Volymström max	3 700 l/min
Undertryck max	24 000 Pa
Filteryta	3 369 cm <sup>2</sup>
Nätanslutningskabel, gummiisolerad	7,5 m
<b>Max. behållar-/filtersäcksvolym</b>	<b>10/7,5 l</b>
Mått (L x B x H)	470 x 320 x 455 mm
Anslutningseffekt eluttag max	2 200 W
Dammklass	L
Vikt	11 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000350	Dammsugare CTL MINI I CLEANTEC		1	st





## Festool dammsugare CTL MIDI I CLEANTEC

Låg vikt, behändig storlek och en mängd smarta detaljer – den nya kompakta dammsugaren CTL MINI utmärker sig på många plan. Med intuitiv touch-manövrering, slät sugslang och plan förvaringsyta för verktyg och arbetsmaterial.

Med manuell rengöring och huvudfilter som byts utifrån för långvarigt, hälsosamt arbete. Med integrerad Bluetooth®-teknologi som gör att dammsugaren startar automatiskt via Bluetooth®-batteriet eller fjärrkontrollen. Och med invändig slangförvaring, SYSTAINER T-LOC-koppling och en praktisk kabelvinda för ordning och tempo. Alltsammans ger ren luft på arbetsplatsen, enkelt och bekvämt var du än jobbar.

Perfekt att ta med eftersom den är liten, lätt och har robust chassi. Tack vare den manuella rengöringen kan du arbeta tills filtersäcken är helt fylld. Slät sugslang med konisk geometri för smidigt arbete och stark sugeffekt. Utvändig kabelvinda med fällmekanism för snabb avlindning. SYS-Dock med T-LOC för att koppla SYSTAINER på nolltid. Certifierad för **dammklass L**.



### Användningsområden

- För damm med MAK-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Utsug för elverktyg vid små, snabba slip-, fräs-, såg- eller borrarbeten på plats
- Perfekt för mobil användning vid service- och monteringsarbete och slutstädning
- Passar för våt- och torr sugning (speciellt våtfilter krävs för våtsugning)

I **CTL MIDI I** ingår:

High Performance huvudfilter

Kabelvinda

Slät sugslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT

SELFCLEAN-filtersäck SC-FIS-CT

Slangdepå

SYS-Dock med T-LOC-funktion

Levereras i kartong.

TEKNISKA DATA	
Effekt	350 - 1 200 W
Volymström max	3 700 l/min
Undertryck max	24 000 Pa
Filteryta	3 369 cm <sup>2</sup>
Nätanslutningskabel, gummiisolerad	7,5 m
<b>Max. behållar-/filtersäcksvolym</b>	<b>15/12,5 l</b>
Mått (L × B × H)	470 × 320 × 495 mm
Anslutningseffekt eluttag max	2 200 W
Dammklass	L
Vikt	11,3 kg
Typ av drivning	Nät



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000340	Dammsugare CTL MIDI I CLEANTEC		1	st



## Festool dammsugare CTM MIDI I CLEANTEC

Låg vikt, behändig storlek och en mängd smarta detaljer – den nya kompakta dammsugaren CTL MINI utmärker sig på många plan. Med intuitiv touch-manövrering, slät sugslang och plan förvaringsyta för verktyg och arbetsmaterial.

Med manuell rengöring och huvudfilter som byts utifrån för långvarigt, hälsosamt arbete. Med integrerad Bluetooth®-teknologi som gör att dammsugaren startar automatiskt via Bluetooth®-batteriet eller fjärrkontrollen. Och med invändig slangförvaring, SYSTAINER T-LOC-koppling och en praktisk kabelvinda för ordning och tempo. Alltsammans ger ren luft på arbetsplatsen, enkelt och bekvämt var du än jobbar.

Perfekt att ta med eftersom den är liten, lätt och har robust chassi. Tack vare den manuella rengöringen kan du arbeta tills filtersäcken är helt full. Slät sugslang med konisk geometri för smidigt arbete och stark sugeffekt. Utvändig kabelvinda med fällmekanism för snabb avlindning. SYS-Dock med T-LOC för att koppla SYSTAINER på nolltid. Certifierad för **dammklass M**.

Den första kompakta dammsugaren för hälsofarligt damm i dammklass M och automatisk avkänning av sugslangen.

### Användningsområden

- För hälsofarligt träddamm och mineraldamm i dammklass M med gränsvärde  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Utsug för elverktyg vid små, snabba slip-, fräs-, såg- eller borrarbeten på plats
- Perfekt för mobil användning vid service- och monteringsarbete och slutstädning
- Passar för våt- och torr sugning (speciellt våtfilter krävs för våtsugning)

### I CTM MIDI I ingår:

High Performance huvudfilter	Kabelvinda
Slät sugslang $\varnothing 27/32 \times 3,5 \text{ m-AS/CT}$	SELF-CLEAN-filtersäck SC-FIS-CT
Slangdepå	SYS-Dock med T-LOC-funktion
Utsugsadapter med bypass	
Levereras i kartong.	



### TEKNISKA DATA

Effekt	350 - 1 200 W
Volymström max	3 700 l/min
Undertryck max	24 000 Pa
Filteryta	3 369 cm <sup>2</sup>
Nätanslutningskabel, gummiisolerad	7,5 m
<b>Max. behållar-/filtersäcksvolym</b>	<b>15/12,5 l</b>
Mått (L × B × H)	470 × 320 × 495 mm
Anslutningseffekt eluttag max	2 200 W
Dammklass	M
Vikt	11,3 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000345	Dammsugare CTM MIDI I CLEANTEC		1	st



## Festool dammsugare CTL 26 E CLEANTEC

Kompakt men ändå stor. Lätt men ändå kraftfull. På byggarbetsplatsen eller i verkstaden: CLEANTEC CTL 26 med en behållarvolym på 26 liter har stor kapacitet tack vare behållarens utformning.

Den extremt robusta konstruktionen med stora hjul, stålaxlar och svängbara styrhjul ger hög stabilitet på alla underlag, samtidigt som den är mycket rörlig. Med en parkeringsbroms som gör att den alltid står säkert, även vid transport.

Eftersom flatfiltret är integrerat upptill kan hela volymen utnyttjas – behållarens bruttovolym är nästan lika med nettovolymen. Den mycket kompakta högeffektsturbinen ger en matchande sugeffekt med en volymström på 3 900 l/min som bara lämnar ren luft efter sig. Godkänd för dammclass L.

Kan efterutrustas med extra eluttag för flermaskinsdrift eller Bluetooth® modul för fjärrstyrning från sugslangen eller autostart via Bluetooth® batteri. Slät slang, kabelvinda och SYS-Dock så att du kan rulla dina maskiner på dammsugaren istället för att bära dem. Antistatfunktion mot statisk uppladdning under arbetet. Fixering av SYSTEMER via SYS-Dock.

Slangförvaring och kabelvinda för bättre ordning och högre säkerhet. Lösam tack vare optimalt volymutnyttjande med slitstark SELFCLEAN-filtersäck i behållaren.

### Användningsområden

- För damm med MAK-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Flexibel och lätthanterlig i verkstaden och på byggarbetsplatsen tack vare den kompakta konstruktionen
- Utsug för elverktyg med integrerad till-/frånkopplingsautomatik
- Lämplig för våt- och torrsugning

I **CTL 26 E** ingår:

High Performance huvudfilter

Kabelvinda

Slät sugslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT

SELFCLEAN-filtersäck SC-FIS-CT

Slangdepå

SYS-Dock med T-LOC-funktion

Levereras i kartong.



TEKNISKA DATA	
Effekt	350 - 1 200 W
Volymström max	3 900 l/min
Undertryck max	24 000 Pa
Filteryta	6318 cm <sup>2</sup>
Nätanslutningskabel, gummiisolerad	7,5 m
Behållare- filtersäcksvolym	26/24 l
Mått (L x B x H)	630 x 365 x 540 mm
Anslutningseffekt eluttag max	2 400 W
Dammklass	L
Vikt	13,7 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000400	Dammsugare CTL 26 E CLEANTEC		1	st



## Festool dammsugare CTL SYS CLEANTEC

Dammsugaren i SYSTAINER-format. Helheten är fenomenal. Precis som detaljerna. SYSTAINER-dammsugaren CTL SYS visar vad namnet Festool står för. Praktiska funktioner, hög effekt och lätthanterlighet. Allt är som det ska vara. Kort sagt: perfekta förutsättningar för perfekta resultat.



Mycket liten, lätt och kompakt i SYSTAINER-format för full rörlighet. Med den nya sugslangen: slät och elastisk – med slät yta som glider perfekt över alla underlag. Med den integrerade slang-, kabel- och munstyckshållaren har man alltid allt med sig.

Kan kopplas i SYSTAINER-systemet med T-LOC för en perfekt organiserad arbetsplats. Bekväm transport både med bärhandtag och axelrem. Snabbt till hands, platsbesparande och säkert nedpackat. Mycket tyst med en ljudtrycksnivå på 67 dB. Endast lämpad för torrsugning. Certifierad för dammclass L.

### Användningsområden

- För damm med MAK-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Idealisk för mobil användning vid montage- och servicearbeten
- Utsug för elverktyg tack vare integrerad till-/frånkopplingsautomatik
- Utmärkt för mindre slip-, såg- och borrarbeten
- Idealisk för slutstädning efter arbetet

### I CTL SYS ingår:

Filtersäck monterad	Möbelmunstycke D 36 PD
Fogmunstycke D 36 FD-150	Slangdepå
Axelrem SYS-CT	SYS-Dock med T-LOC-funktion
Slät sugslang Ø 27 x 3 m-AS/CT med vinklad svivelkoppling på dammsugarsidan	

Levereras i kartong.



### TEKNISKA DATA

Effekt	1 000 W
Volymström max	3 000 l/min
Undertryck max	20 000 Pa
Filteryta	5 357 cm <sup>2</sup>
Nätanslutningskabel, gummiisolerad	5 m
Behållare- filtersäcksvolym	4,5/3,5 l
Mått (L x B x H)	396 x 296 x 270 mm
Anslutningseffekt eluttag max	1 200 W
Dammklass	L
Vikt	6,9 kg
Typ av drivning	Nät



## Festool kompaktrengöringsset D27/36 K-RS-Plus

Rengöringssetet ger dig grundutrustningen vad gäller tillbehör. 4 olika tillbehör för olika golvmaterial. Fogmunstycke för dammsugning på svåråtkomliga ställen. Setet levereras i en praktisk Systainer<sup>3</sup> M 112. I K-RS-Plus ingår:

Böjt handrör D 36 HR-K AS, fogmunstycke D 36 FD-210, 3 st förlängningsrör D 36 VR-K AS, möbelmunstycke D 36 PD, golvmunstycke 4 delar D 36 BD270.

Levereras i Systainer SYS3 M 112.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001650	Kompaktrengöringsset D27/36 K-RS-Plus		1	st

## Festool rengöringsset proffs D27/36 P-RS

Proffsrengöringssetet för flexibelt arbete på svåråtkomliga ställen. Med det omställbara golvmunstycket blir rengöringsarbetet flexibelt. Använd fogmunstycket på svåråtkomliga ställen. I P-RS ingår:

Böjt handrör D 36 HR-K AS, fogmunstycke D36 FD-210, 3 förlängningsrör av metall D 36 VR-M3x, mattmunstycke D 36 TD II.

Levereras i kartong.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001670	Rengöringsset proffs D27/36 P-RS		1	st

## Festool dammsugarpåsar

### CT MINI/MIDI

För dammsugare CT MINI / CT MIDI fr.o.m. tillverkningsår 2019 samt CT 15. Enkel och säker avfallshantering av damm i klass L och M. Passar perfekt för CT MINI och CT MIDI fr.o.m. tillverkningsår 2019. Filtersäckens volym utnyttjas fullt ut tack vare det rengöringsoptimerade SELFCLEAN-filtermaterialet. För rent arbete och dammfri avfallshantering av damm i klass L och M. Max volym 15 l.



CT MINI/MIDI

### CT 26

För dammsugare CT 26. Högklassig filtersäck av fiberväv. Rengör automatiskt filtersäckens insida från dammavlagringar. Optimalt utnyttjande av filtersäcksvolymen och konstant hög sugeffekt tack vare SELFCLEAN-filterpåsen.



CT 26

### CTL SYS

För dammsugare CTL-SYS. Filtersäcksvolymen utnyttjas optimalt och filterfibret ger hög draghållfasthet. För damm med MAK-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>. SELFCLEAN-filterpåse av vlies.



CTL SYS

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000462	Dammsugarpåse CT MINI/MIDI-2 5-pack		1	st
6000455	Dammsugarpåse CT 26 5-pack		1	st
6000429	Dammsugarpåse CTL-SYS 5-pack		1	st



## Festool fjärrkontroll CT-F I



Med kombinationen av Bluetooth® modul på CLEANTEC-dammsugaren och fjärrkontroll på sugslangen slipper man gå fram till dammsugaren eftersom den startas direkt på sugslangen. Perfekt för att städa upp lite emellanåt – det är bara att koppla om till rengöringsläget även om dammsugaren är i AUTO-läget.

Bluetooth® modulen på dammsugaren kommunicerar både med den nya fjärrmanövreringen och Festools Bluetooth® batterier. Då kan även ett batteriverktyg starta automatiskt när dammsugaren startar. Så kan du utnyttja hela Festools dammfria system med våra batteriprodukter också.

Starta dammsugaren med fjärrmanövrering direkt på sugslangen. Idealiskt för städning emellanåt – utan att dammsugaren behöver ställas om från läget AUTO till MAN. Med fjärrmanövreringen kan man starta dammsugaren direkt på sugslangen (enkel omkoppling till rengöringsläget även när dammsugaren är i AUTO-läget).

Passar för alla dammsugare med Bluetooth® (i kombination med Bluetooth® mottagar-modul)

Räckvidd 10 m. Levereras med två fästband för D27 och D36 sugslangar. SB-förpackat.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000355	Fjärrkontroll CT-F I		1	st

## Festool sugslang D27 / D36

Antistatisk och robust sugslang med slät yta gör att sugslangen inte fastnar. Invändig sugslang, mycket elastisk för maximal flexibilitet. CLEANTEC-utsugadapter med bajonettkoppling förbinder sugslangen och elverktyget säkert. Med RFID-chip för automatisk sugslangsavkänning.

Ändarna på två slangar kan stickas in i varandra så att man får en enda lång slang. Värmebeständig upp till +70 °C. Med svivelkoppling och anslutningsadapter.

Längd 3,5 meter. Avledningsmotstånd (DIN IEC 312) <1 MΩ/m.

### Sugslang D27

För alla CTL, CTM och CT-dammsugare. För CT MINI och CT MIDI fr.o.m. tillverkningsår 2019. Konisk geometri (27 mm till 32 mm) för bättre sugeffekt.

### Sugslang D36

För rengöringsarbeten med CT-dammsugare. Passar inte för dammsugare med AUTO-CLEAN. Diameter Ø 36 mm.

Levereras i kartong.



D27



D36

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000410	Sugslang D27 x 3,5m-AS		1	st
6000420	Sugslang D36 x 3,5m-AS		1	st



## Festool förbindningsfräs DF 500 Q DOMINO

Enklare fogning, helt enkelt. Oval form, större limyta, högre stabilitet. Eftersom DOMINO-systemet förenar den runda pluggens precision med den platta pluggens flexibilitet, är det den perfekta lösningen för skivförbindningar.

Systemet består av förbindningsfräsen DF 500, DOMINO-brickor i olika storlekar och en mängd tillbehör för olika användningsområden. Resultatet är extremt stabila och osynliga förbindningar. Och DOMINO klarar mycket mer: stomförbindningar, ramförbindningar, lådförbindningar, etc.

Mångsidig användning med brickstorlekar från 4 × 20 mm till 10 × 50 mm. En patenterad och för handmaskiner unik fräsprincip för exakt och enkelt arbete. Anslag som går snabbt och lätt att ställa in, för precisa resultat.

Förbindningen med Domino-brickor är vridsäker och har optimal stabilitet. Systemtillbehör som passar båda Domino-fräsarna. Ergonomisk form för enkelt arbete, oavsett position.



### Användningsområden

- Möbelsnickeri
- Butiksinredning/heminredning
- Montering av fönster
- Konstruktion av mässmontrar
- För skivfogar
- För ram- och stomförbindningar

I **Q-Plus** ingår:

Anslagsbackar DOMINO fräs D5  
Gaffelnnyckel NV 8 Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC



**Q-Plus**

I **Q-Set** ingår även:

Listanslag Parallellanslag  
Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC



**Q-Set**

TEKNISKA DATA	
Effekt	420 W
Tomgångsvarvtal	25 500 varv/min
Djupanslag för fräsdjup	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO spårfräs-Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Fräshöjinställning med skala	5 - 30 mm
Flyttbart steganslag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Geringsfräsning	0 - 90°
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	3,2 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000360	Förbindningsfräs DF 500 Q-Plus		1	st
6000365	Förbindningsfräs DF 500 Q-Set		1	st



## Festool dominobricka

DOMINO-bricka för förbindningsfräs DF 500. DOMINO-brickans speciella form i kombination med limfickorna och de längsgående räfflorna på sidan gör att brickorna sitter säkert. För helt vridsäkra förbindningar och maximal stabilitet.

Arbetet går mycket snabbare: det första brichhålet fräses du enkelt och perfekt anpassat med hjälp av anslagsklaffarna. Då fixeras arbetsobjekten genast exakt och jäms med kanten. DOMINO-systemet tolererar även att övriga brichhål inte är helt jämna.

Träbrickor med limfickor och ribbor längs sidorna för perfekt inpassning. 100 % vridsäkert redan från den första Domino-brickan. Material: bok.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6003290	Dominobricka 4 × 20 mm		450 st	1 st
6003300	Dominobricka 5 × 30 mm		1 800 st	1 st
6003310	Dominobricka 6 × 40 mm		1 140 st	1 st
6003320	Dominobricka 8 × 40 mm		780 st	1 st
6003330	Dominobricka 8 × 50 mm		600 st	1 st
6003340	Dominobricka 10 × 50 mm		510 st	1 st





## Festool dominosystemer

Dominosystemer SYS 2 T-LOC för förbindningsfräs DF 500 som innehåller domino-brickor:

4 × 20    5 × 30    6 × 40    8 × 40    8 × 50    10 × 50 mm

Domino-fräs för storlek: 4, 5, 6, 8 och 10.

Mått: 396 × 296 × 157,5 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000370	Dominosystemer		1	st

## Festool listanslag LA-DF 500/700

För förbindningsfräs DF 500 och DF 700. Listanslag för fräsning av smala lister mellan 22 och 70 mm bredd. Perfekt för sinkfogar och stomförbindningar.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000380	Listanslag LA-DF 500/700		1	st

## Festool rundstavsanslag RA-DF 500/700

För förbindningsfräs DF 500 och DF 700. Rundstavsanslag för trärundstav på 35 - 60 mm. För exakt fräsning av rundstavar Ø 35–60 mm - för exempelvis ledstänger och tillhörande stolpar osv.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000385	Rundstavsanslag RA-DF 500/700		1	st

## Festool parallellanslag QA-DF 500/700

För förbindningsfräs DF 500 och DF 700. Parallellanslag för återkommande hålavstånd på 100 - 205 mm. Ingår i leveransen: ett tvärsnitt för vänster och ett för höger. För exakt placering av fräsningar med kantavstånd på 100 - 205 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000390	Parallellanslag QA-DF 500/700		1	st





## Festool handöverfräs OF 1400

Den idealiska kombinationen av kraft och komfort. Den behändiga tusenkonstnären: handöverfräsen OF 1400 väger bara 4,5 kg och är därmed en av de lättaste maskinerna i sin klass. 70 mm fräsdjup övertygar när man ska fräsa för beslag eller använda frässchabloner. Dessutom har den en omfattande utrustning som kan användas för nästan alla fräsuppgifter.



Bekvämt fräsbyte i en handvändning med hjälp av vippkontakt och spärrprincip. Byte av kopiering utan verktyg. Vridstyv grundplatta med styrpelare som är fixerade på båda sidor. Upp till 99 % utsug med spånuppsamlare och utsugskåpa vid kantfräsning. Snabbroms och MMC-elektronik. Enkel och 1/10 mm-exakt inställning av fräsdjupet.

### Användningsområden

- Avrundning, fasning, falsning och profilfräsning av kanter
- Fräsning av cirklar och utskärningar med multifrässchablonen
- Med styrningssystemet: notfräsning av bakstycken eller urfräsning för gradlister
- Infräsning av dörrtätning (Schallex) eller kantbeslag med dubbelanslaget
- Fräsning av mineralmaterial (max fräs-Ø 45 mm)

### I EBO-Plus ingår:

Kopiering Ø 30 mm	Parallellanslag med finjustering
Gaffelnöckel NV 24	Spänntång Ø 12 mm
Spänntång Ø 8 mm	Spånuppsamlare
Utsugskåpa	

Levereras i SYSTAINER SYS 4 T-LOC.

TEKNISKA DATA	
Effekt	1 400 W
Varvtal	10 000 - 22 500 varv/min
Spänntångs-Ø	6 - 12,7 mm
Fräsdjup	70 mm
Fininställning av fräsdjupet	8 mm
Bordsöppning	63 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27/36 mm
Vikt	4,3 kg
Typ av drivning	Nät



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000602	Handöverfräs OF 1400 EBO-Plus		1	st



## Festool handöverfräs OF 2200



Kraftpaketet med enormt drag. Kraftfull, enkel, bekväm och säker – OF 2200 ger bästa drag, högsta precision och mycket ergonomisk komfort. Vad du än ska göra – med OF 2200 har du lösningen i handen.

Maximal kraftutveckling och fullt drag i hårda och tjocka material. Ergonomiskt arbete tack vare det 30° förskjutna parallellslaget. Kopierring och löpsula byts helt utan verktyg. Bekvämt fräsbyte i en handvändning med hjälp av vippknapp och spärrprincip. Snabb inställning av profilfräs med till- och fränkopplingsbar grundplatta.

Extremt vridstyvt tack vare dubbel styrelarfastsättning, vilket ger högre precision. Enkel inställning av fräsdjup med 1/10 mm-precision. Upp till 99 % utsug vid kantfräsning genom nedsänkbar utsugsring och spånuppsamlare.

### Användningsområden

- Falsning, notfräsning och profilfräsning
- Fräsning av stora utskärningar, cirklar och bågar med multifrässchablonen
- Tillverkning av hörnfogar på bänkskivor med APS-systemet för bänkskivor
- Fräsning av dörrtätningar och kantbeslag i fönster och dörrar

### I EB-Plus ingår:

Kopierring Ø 30 mm                      Späntång Ø 12 mm

Gaffelnöckel NV 24                      Späntång Ø 8 mm

Spånuppsamlare

Levereras i SYSTEMER SYS 4 T-LOC.



### TEKNISKA DATA

Effekt	2 200 W
Varvtal	10 000 - 22 000 varv/min
Späntångs-Ø	6 - 12,7 mm
Fräsdjup	80 mm
Fininställning av fräsdjupet	20 mm
Bordsöppning	89 mm
Anslutning dammsugs-Ø	36/27 mm
Vikt	8,3 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000603	Handöverfräs OF 2200 EB-Plus		1	st



## Festool kantfräs OFK 500

Det lätta kantproffset. Fasning, avrundning, profilfräsning och notfräsning – jämnt, exakt och splitterfritt med kantfräsen OFK 500. Den väger bara 1,4 kg och är mycket lätthanterlig även lodrätt och vågrätt genom sin idealiska tyngdpunkt.

En speciell egenskap är frässystemet: alla verktyg för kantfräsen har samma ytterdiameter. Fräsens bordsöppning har därmed reducerats till ett minimum så att den inte riskerar att tippa när man fräser i besvärliga hörnområden.

Enkel hantering och låg vikt. Optimal avstämning av fräsen mot bordets hål förhindrar felfräsningar. Hög rotationsexakthet tack vare stabil koppling mellan fräsen och drivningen. Enkelt och snabbt fräsbyte med spindelstoppet. Enkel och 1/10 mm-exakt inställning av fräsdjupet.



### Användningsområden

- Snabb avrundning och fasning av kanträ, dörrkarmar och skivor
- Fräsning av kantlister i plast eller trä

I **Q-Plus R3** ingår:

Avrundningsfräs HW R3-OFK      Utsugskåpa

Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC.



TEKNISKA DATA	
Effekt	450 W
Varvtal	28 000 varv/min
Max. fräs-Ø	28 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	1,4 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000500	Kantfräs OFK 500 Q-Plus R3		1	st



## Festool kantfräs OFK 700

Tusenkonstnären när det gäller kanter. Lika bra på raktsträckorna som i kurvorna: kantfräsen OFK 700 är en riktig mästare. Med den fräser man kant- och ytövermått på både stora och små arbetsobjekt, med svängda eller raka kanter. Det stora fräsbordet, som kopplas om snabbt, ger en stabil anliggningsyta och säker styrning i alla arbetslägen.



Omkopplingsbart fräsbord med stor arbetsyta. Optimalt fräsresultat genom bordets 1,5° lutning. Enkel och 1/10 mm-exakt inställning av fräsdjupet. Avkänningsfjädrer för skarvfria fräsbilder. Snabbt och enkelt fräsbyte med spindelstoppet.

### Användningsområden

- För yt- och kantövermått i plast eller trä
- Avrundning och fasning av kanter
- Fräsning av ändspår för infästning av PVC-listkanter
- Kantfräsning av laminatskivor
- Fräsning av kantövermått på konkava och konvexa delar som rundbord, skrivbordsskivor

I **EQ-Plus** ingår:

Spänntång Ø 8 mm                      Gaffelnyckel NV 19

Utsugskåpa                                Kantfräs D 19 x 16

Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC.



### TEKNISKA DATA

Effekt	720 W
Varvtal	10000-26000 varv/min
Max. fräs-Ø	26 mm
Spänntångs-Ø	6 - 8 mm
Max. fräsdjup, vertikalt (1,5° bord)	9 mm
Max. fräsdjup, horisontellt (1,5° bord)	5 mm
Max. fräsbredd	14 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	2 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000510	Kantfräs OFK 700 EQ-Plus		1	st



## Festool enhandshyvel EHL 65

Små förändringar. Avsevärda förbättringar. Med en vikt på bara 2,4 kg och kompakt form är elhyveln EHL 65 inte bara den lättaste och lägsta enhandshyveln i sin klass, utan även den effektstarkaste. 4 mm hyvel- och 23 mm falsdjup och utmärkta ytresultat med de enastående spiralstålen med matande skärning.

Med softgrip på handtaget och spändjupsinställning, enknapps-manövrering och räfflor med bra grepp på höljet. Så kan hyveln styras ännu enklare både vågrätt och lodrätt, med en eller två händer, vänster- eller högerhänt. Kort och gott: Ergonomiskt. Snabbt. Exakt. Enhandshyveln för proffs.

Tyst: med spiralstålet blir ljudnivån betydligt lägre. Steglös spändjupsinställning och spiralstål för hög ytqualitet inom de mest skilda användningsområden. Ingen rengöring efteråt tack vare effektivt utsug som kan monteras valfritt till höger eller vänster. Inga avbrott – tack vare det snabba stålbytet med automatisk justering behöver man inte ställa in centrifugalradien.

### Användningsområden

- Inpassningsarbeten
- Monteringsarbeten
- Efterjustering av stommar, luckor, socklar, passlister och dörrar
- Perfekt då bekväm enhandsstyrning krävs

I **EQ-Plus** ingår:

Parallellanslag Insexnyckel NV 2

Levereras i SYSTAINER SYS 2 T-LOC.



TEKNISKA DATA	
Effekt	720 W
Hyvelaxelns varvtal	15 600 varv/min
Hyvelbredd	65 mm
Spånavverkning	0 - 4 mm
Max falsdjup	23 mm
Anslutning dammsugs-Ø	27 mm
Vikt	2,4 kg
Typ av drivning	Nät



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000650	Enhandshyvel EHL 65 EQ-Plus		1	st
6000605	Hyvelstål HW 65	Förzinkad	1	st



## Festool Hyvel HL 850

Hyvla och falsar nära kanten: tack vare hyvelkutterns patenterade lagring på en sida arbetar elhyveln HL 850 tätt intill och med obegränsat falsdjup. Ingen falsdjupsbegränsning, ingen efterbearbetning.



Hyvla kantnära och falsar med valfritt djup tack vare hyvelkutterns ensidiga lagring. Exakt fasning – genom V-spåret på 90° i hyvelsulan. Precis – steglös spändjupsinställning. Ökad precision vid falsning och inpassning. Konstant skärhastighet även vid maximalt spändjup med hjälp av elektroniken. Slät hyvlingssyta tack vare spiralstål. Ingen rengöring efteråt tack vare effektivt utsug som kan monteras valfritt till höger eller vänster. Snabbt stålbyte.

### Användningsområden

- Efterjustering av dörrfalsar
- Alla typer av fönsterfalsar
- Strukturering av ytor
- Hyvling av bjälkar, plankor och breda ytor

I **EB-Plus** ingår:

Parallellanslag

Insexnyckel NV 5

Falsdjupanslag

Utsugsadapter

Levereras i SYSTAINER SYS 3 T-LOC.



### TEKNISKA DATA

Effekt	850 W
Hyvelaxelns varvtal	12 000 varv/min
Hyvelbredd	82 mm
Spånavverkning	0 - 3,5 mm
Anslutning dammutsugs-Ø	36 mm
Vikt	3,9 kg
Max. falsdjup	∞
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000660	Hyvel HL 850 EB-Plus		1	st





## Festool styrskena FS / Väska FS-BAG

Perfekt styrning. Uppfunnen och fulländad av Festool: styrskenan. För snitt och noter med imponerande precision. Med glidbeläggning för att maskinerna ska gå lätt, ett spår för skruv- och enhandstvingar eller splitterskyddet för en splitterfri sågning. Sedan 1964 har den gjort underverk för precision och arbetsbesparing. Originala finns i olika längder från 800 till 5000 mm.

Styrning utan spelrum – sänksågarnas styrbackar kan ställas in på styrskenan utan verktyg. Splitterfria snitt – gummiläppen direkt på snittmarkeringen förhindrar splittrade kanter även vid vinkelsnitt. Arbeta med precision – styranslaget för handöverfräsarna ger exakta noter. Diagonalsnitt på nolltid – med styrskenan och kombismyginkeln är det lätt att överföra vinklarna från arbetsobjektet eller väggen.



### Användningsområden

- Säker och spikrak styrning av maskinen
- Splitterskydd för splitterfri sågning
- Lätt att placera även på glatta material tack vare häftunderlägg
- Skyddar arbetsobjektets yta mot skador
- Extra spår för tillbehör gör ytterligare tillämpningar möjliga
- Glidbeläggning för att maskinen ska glida lätt på styrskenan



### Väska FS-BAG

Väska med axelrem för styrskena FS upp till längd FS 1400/2.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000810	Styrskena FS 800/2		1	st
6000815	Styrskena FS 1080/2		1	st
6000820	Styrskena FS 1400/2		1	st
6000850	Väska FS-BAG (upp till längd FS 1400/2)		1	st
6000825	Styrskena FS 1900/2		1	st
6000827	Styrskena FS 2400/2		1	st
6000829	Styrskena FS 3000/2		1	st
6000830	Styrskena FS 5000/2		1	st



## Festool förbindningsstycke FSV

För skarvning av två styrskenor för långa arbetsstycken.

16



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000495	Förbindningsstycke FSV		1	st



## Festool splitterskydd FS-SP

Extra splitterskydd för FS-styrskenor, genomskinlig.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001620	Splitterskydd FS-SP 1400 mm		1	st
6001625	Splitterskydd FS-SP 5000 mm		1	st

## Festool rälsskeneavvisare FS-AW

Förhindrar att slang eller sladd hakar fast i styrskenan.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000840	Rälsskeneavvisare FS-AW		1	st

## Festool enhandstving FS-HZ 160

För styrskena FS/2. För säker fixering av styrskenan, sätts i nedre spåret. Säker fixering med MFT 3. Formen på fästbygeln är anpassad till styrskenornas spår, multifunktionsbordets profiler och till Preciso. Tack vare spärren lossas tvingen inte ens vid lätta vibrationer. Utförande helt i stål. Spännvidd 160 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000985	Enhandstving FS-HZ 160		1	st

## Festool skruvtving FSZ

För säker fixering av styrskenan, sätts i nedre spåret. Säker fixering med MFT 3. Formen på fästbygeln är anpassad till styrskenornas spår, multifunktionsbordets profiler och till Preciso. Utförande helt i stål. Spännvidd 120 eller 300 mm. Levereras i 2-pack.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000980	Skruvtving FSZ 120		2	st
6000982	Skruvtving FSZ 300		2	st



## Festool kantlimmare KA 65 Set CONTURO

För kanter som verkligen kan kallas "perfekta". Med ett enhetligt system som följer nya CONTURO KA 65 från det första steget i förberedelsen till en perfekt kantfinish. För klassiska möbелkanter eller tillverkning av komplexa delar med konvexa eller konkava former. För avslutningar i trä, melamin eller plast. För olika kanthöjder och materialjocklekar upp till 3 mm.

Arbeta effektivt, enkelt och rent. Snabbt byte av limfärg tack vare det unika limpucks-systemet. Perfekt fogkvalitet tack vare exakt limdosering. Rena munstycken som inte kräver rengöring. Säkert arbete tack vare att maskinens hölje inte blir hett. Limmet smälts allt efter ditt behov. Limkvaliteten bibehålls utan risk för missfärgningar.

Perfekt ergonomi med mycket bra sikt över arbetsobjektet. Perfekta system – ingår i ett helt system av tillbehör och förbrukningsmaterial för perfekta kanter.

### Användningsområden

- För alla sedvanliga kantmaterial: från trä och plast till melamin
- För kantlimning av raka delar, runda delar, innerhörn, radier, konvexa, konkava former
- Långa kanter limmas enkelt med hjälp av kantlistmagasin
- Kan användas både mobilt och stationärt. Vid stationär användning kan du även limma gerade kanter (vinkel 0°– 47°)
- För kanthöjder på 18–65 mm och kantjocklekar på 0,5–3,0 mm

I **KA 65 Set** ingår:

20 st StickFix slippapper GRANAT 80 × 133 P320

4x EVA-lim natur Extrarulle

Kantlistmagasin Lacksickel

Listkap Polerfilt

Polermedel MPA 5010 OR Repskyddande glidsula med 3 st filtunderlägg

Slipkloss HSK 80 × 133 H StickFix slipviles S 800

Styrplatta

Levereras i SYSTAINER SYS 4 T-LOC.



TEKNISKA DATA	
Effekt	1 200 W
Kanthöjd	18 - 65 mm
Kantjocklek	0,5 - 3,0 mm
Innerradie	> 50 mm
Uppvärmningstid	8,00 min
Smälttemperatur	100 - 210 °C
Matningshastighet	2/4 m/min
Skyddsklass	I
Vikt	7,9 kg
Typ av drivning	Nät



16

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6008000	Kantlimmare KA 65 Set CONTURO		1	st



## Festool omrörare MX 1000 RE EF HS2



Extremt stark för tuffa uppgifter ute på fältet. Att stå böjd och blanda tillhör det förlutna. Omrörarna MX anpassas enkelt till din kroppslängd tack vare ErgoFix höjdjustering. Du arbetar ergonomiskt och skonar din rygg.

Kraftfulla motorer ger en intensiv och snabb blandning. Om du tar en paus så kan du med gott samvete luta omrörarna mot en vägg tack vare glidsäkra gummihörn. Och när arbetet är klart är det lätt att rengöra och transportera visparna eftersom du enkelt utan verktyg lossar dem från maskinen.

Arbeta kraftfullt och hälsosamt med upprätt hållning tack vare ErgoFix höjdjustering. Mjukstart förhindrar att materialet stänker. Det ergonomiska och stora handtaget gör arbetet bekvämt och hälsosamt. Kraftfull motor med effektelektronik för konstant kraftutveckling.

Stötupptagare med grepp. Stabila gummihörn skyddar verktyget mot skador och ger samtidigt glidsäkert stöd så att verktyget kan lutas mot väggen utan att förstöra golv på arbetsplatsen. Strömbrytare och elektronisk varvvalsreglering. Kåpa med labyrinthfilter skyddar mot stänkvatten och smuts.

### Användningsområden

- Universell omrörare med en växel för upp till 40 l
- Perfekt för att blanda utjämningsmassa, sättmassa, murbruk, puts och större mängder av flytande material

I **HS2** ingår:

Adapter ErgoFix

Gaffelnyckel

Rörstav HS 2 120 x 600 M14

Levereras i kartong.



### TEKNISKA DATA

Effekt	1 020 W
Antal växlar	1
Tomgångsvarvtal 1:a/2:a växeln	360 - 630 varv/min
Verktögsfäste	M14/ErgoFix
Spännhals-Ø	57 mm
Max. rörkorgs-Ø	120 mm
Blandningsmängd	40 l
Vikt	4,6 kg
Typ av drivning	Nät

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6001320	Omrörare MX 1000 RE EF HS2		1	st



## Festool arbetsbelysning SYSLITE UNI 18 V

Ljuset som verktyg. Den behändiga SYSLITE UNI är alltid redo att lysa upp där det behövs. Med tre starka, hög- och energieffektiva LED:er, kompakt form och låg vikt passar den överallt. Fungerar med alla Festool 18 V-batterier (förutom Ergo-batterier).

Tre effektstarka, energieffektiva högeffekts-LED:er. Lamphuvudet kan justeras vertikalt 135° i nio steg. Kan fästas flexibelt, stabilt och tipsäkert med både bältesklämma och krok.

### Användningsområden

- Exakt arbete med jämnt fördelad, homogen belysning på mellanstora ytor

SYSLITE UNI är SB-förpackad och levereras med fästkrok, men utan batteri och laddare.



TEKNISKA DATA	
Batterispänning	10,8/18 V
Lumenvärde nivå 1/nivå 2	30/43 lm
Belysning	9 W
Belysning	3 SMD LEDs
Drivs med Festool-batterier	10,8 - 18 V
Vikt (utan batteri)	0,34 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000135	Arbetsbelysning SYSLITE UNI 18 V		1	st



## Festool arbetsbelysning SYSLITE KAL II

Ljuset som verktyg. Utvecklad med samma höga krav som vi ställer på våra verktyg. Målet är att skapa en belysning som ger ett perfekt arbetsresultat i varje situation. SYSLITE ger samma jämna och utbredda ljus som dagsljuset.

Suveränt ljus genom 12 högeffektiva LED-dioder. Kompakt, robust och hållfast. Maximal driftberedskap – förutom det interna batteriet kan Festools 18 V-batterier (förutom Ergo-batteriet) stickas på. Nätkontakten på 230 V samt billaddarkabeln ger ännu mer flexibilitet. Kompakt form – flexibel och lätt att placera utan snubbelfällor på grund av kabel.

Mycket bred spridningsvinkel på 170°. Värmeisolerat handtag som skyddar både användare och lampa. Lång brinntid tack vare effektstarkt Li-jonbatteri med 7,2 V / 2,9 Ah.

### Användningsområden

- Exakt arbete med jämnt fördelat, homogen belysning på mellanstora ytor

I **KAL II** ingår:

Integrerat batteri Li-jon 7,2 V

Laddare för användning i bil

Strömkabel 230 V

Transportväska

SB-förpackat.



### TEKNISKA DATA

Belysning	18 W
Lumenvärde nivå 1/nivå 2	310/769 lm
Brintid (internt batteri) nivå 1/nivå 2	290/120 min
Batterikapacitet Li-jon	2,90 Ah
Laddningstid Li-jon	200 min
Tillåtet temperaturområde	-5/+ 55 °C
Drivs med Festool-batterier	10,8 - 18 V
Höljets skyddsklass	IP 2X
Kroköppning	40 mm
Gängmått stativ	1/4 "
Mått (l x b x h)	80 x 100 x 150 mm
Vikt (utan batteri)	0,70 kg
Typ av drivning	Batteri



## Festool arbetsbelysning SYSLITE DUO-Set

För att ljus kvalitet också är arbetskvalitet. En ny generation av belysning som lyser upp stora ytor i stället för bara punktvis. Med en unik LED-placering för 180° spridningsvinkel. För homogen belysning i en färg som liknar dagsljuset.

Kan användas med det stadiga stativet som kan bli upp till 2,00 m när det är helt utdraget. Mycket robust och slitstark med 10 000 timmars lystid (L70), stöttåliga hörn och säkert förpackad i en SYSTAINER. Enhandsgrepp, upphängningskrok och kabelvinda? Självljusst! Nya SYSLITE DUO. Ljuset som verktyg.

Enastående LED-placering för 180° spridningsvinkel och homogen belysning. Den höga ljusstyrkan (8 000 lm) ger suverän belysning av stora ytor. Dagsljusliknande ljusfärg (5 000 K). Robust och slitstark med 10 000 timmars lystid (L70) och stöttåliga hörn. Klarar damm, vatten, fall och stötar (skyddsklass IP 55).

### Användningsområden

- Säker att hantera: beröringsytorna värms upp till maximalt 90 °C
- Praktiskt: sladden på 4,8 m ger ett stort användningsområde. Sladden packas dessutom enkelt och snabbt undan i kabelvindan.
- Många användningsmöjligheter: SYSLITE DUO kan stå på golvet eller andra ytor, monteras på Festools stativ eller hängas upp i kroken på baksidan
- Med robust bärhandtag
- Passar perfekt till det upp till 2,00 m höga, utdragbara stativet ST DUO 200 – för idealisk ljuskoncentration eller bred belysning av rummet
- Lätt att montera, extremt robust, står mycket säkert

I **DUO-Set** ingår:

Stativ ST DUO 200

Levereras i SYSTAINER SYS 3 T-LOC.



TEKNISKA DATA	
Ljusfärg	5 000 K
Belysning	112 W
Livslängd LED (L70)	10 000 H
Färgåtergivningsindex Ra	80
Höjlets skyddsklass	IP 55
Kabellängd	4,80 m
Vikt	3,4 kg
Lumenvärde nivå 1/nivå 2	8000/- lm
Typ av drivning	Nät



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000132	Arbetsbelysning SYSLITE DUO-Set		1	st



## Festool radio BR10 SYSROCK



Lätt, behändig, effektstark: byggradion SYSROCK passar på alla fönsterbänkar och förener kompakta mått med låg vikt och perfekt ljud. Det slitstarka, robusta plasthöljet, den vattentåliga neodym-högtalaren på 2,5 tum och den flexibla antennen gör att SYSROCK håller takten även när arbetsvillkoren är tuffa.

Tack vare Bluetooth®-gränssnittet och den integrerade handsfree-funktionen kan du både lyssna på favoritkanalerna och höra på musik från din smartphone med SYSROCKS ljudkvalitet – samtidigt som kunderna alltid kan nå dig. Typiskt Festool.

FM-radio med perfekt, fylligt ljud tack vare neodym-högtalaren på 10 W. Bluetooth® med handsfree-funktion. Aux-In-ingång för anslutning av en mobil enhet, som smartphone, MP3-spelare eller surfplatta. Kompakt form. Stora knappar och LCD-Display. Drivs med Festool 18 V-batterier (förutom Ergo-batterier) eller nätkabel

### Användningsområden

- Den perfekta följeslagaren på byggplatsen, i verkstaden och på fritiden
- Med handsfree-funktion: arbeta och prata i telefon samtidigt

I **BR10** ingår:

Aux-in-kabel

Strömkabel 230 V

Levereras i väska.



### TEKNISKA DATA

Radiomottagning	FM
Frekvensområde FM (UKV)	87,5 - 108 MHz
Högtalare	10 W
Drivs med Festool batterier	18 V
Antal kanalminnesplatser	4
Aux-in-ingång	3,5 mm
Bluetooth-standard	4.1
USB-utgång	-
Mått (l x b x h)	94 x 102 x 149 mm
Vikt	0,6 kg
Typ av drivning	Nät





## Festool bluetooth högtalare SYS3 BT20 M 137 TOPROCK

Den nya bandmedlemmen i Festools musikaliska familj heter TOPROCK. Bluetooth® högtalaren i SYSTAINER<sup>3</sup>-locket som kombinerar alla fördelar med Festools SYSTAINER-system och ett toppenljud.

Med 50 meters Bluetooth®-räckvidd blir TOPROCK din nya byggradio. Fyra kvalitetshögtalare och innovativ utformning ger ett härligt fylligt och klangande ljud. Önskas mer? Då ansluter du bara två TOPROCK till telefonen och rockar loss till stereo-ljudet.



Bluetooth® högtalaren i SYSTAINER-format – verktyg nedtill, musik upp till. Toppenljud med fyra neodymhögtalare och två basreflexsystem. Bluetooth® 5 med TWS (true wireless stereo) ger ett stereo-ljud som fyller hela rummet när två TOPROCK-högtalare ansluts.

Powerbank-funktion: USB-uttag för laddning av externa enheter. Intuitiv manövrering och belysta knappar. 10 timmars speltid på medelvolym.

### Användningsområden

- Den perfekta följeslagaren på byggarbetsplatsen, i verkstaden och på fritiden
- För att strömma dina favoritlåtar via Bluetooth®

I **BT20** ingår:

Strömkabel 230 V



TEKNISKA DATA	
Högtalare	20 W
Antal högtalare	4
Bluetooth-standard	V5.0
Max. Bluetooth® räckvidd	50 m
Integrerat batteri	11 V
USB-utgång	5 V / 1 A
Nätadapter (DC-IN)	Ø 4,8 mm 19 V/1.2 A
Mått (l x b x h)	396 x 296 x 137 mm
Vikt	2,8 kg
Typ av drivning	Nät



16

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6003500	Bluetooth högtalare SYS3 BT20 M 137 TOPROCK		1	st



## Festool SYS-PowerHub

En helt ny generation av strömfördelare: Vår nya SYS-PowerHub kombinerar alla fördelar för en vanlig kabelvinda med Festools praktiska SYSTAINER-system. Den 10 m långa kabeln håller sig på plats under transportererna, och de fyra utvändiga 230 V-uttagen ger den frihet du behöver för dina elverktyg.



Dessutom har vår nya SYS-PowerHub ett invändigt eluttag, där du till exempel kan ladda din mobiltelefon säkert och skyddat. Och naturligtvis är den stänkvattenskyddad (IP44) och kan fästas på en SYS-Roll eller SYS-Cart på väg till och från byggarbetsplatsen. SYS-PowerHub: strömfördelning i smart system.

Kan tack vare de två kabelutgångarna även kopplas på andra SYSTAINERAR när den är stängd. När den är ansluten till strömnätet visar den röda lampan på framsidan att den är klar att använda. Det invändiga uttaget skyddar mot damm och smuts. Det integrerade överhettningsskyddet ger extra säkerhet.

4 st utvändiga eluttag                      1 st invändigt eluttag

Integrerad termoskydds brytare

10 m anslutningskabel, typ H07 RN F3G1,5, fast ansluten.

SYSTAINER SYS 2 T-LOC.



### TEKNISKA DATA

Skyddsklass	<b>IP44</b>
Kabellängd	<b>10 m</b>
Effekt	<b>2 500 W</b>
Antal uttag	<b>5</b>
Mått (l x b x h)	<b>396 x 296 x 157,5 mm</b>
Innermått (l x b x h)	<b>383 x 154 x 128 mm</b>
Vikt	<b>4,2 kg</b>



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000150	SYS-PowerHub		1	st



## Festool Systainer SYS T-LOC TL

I Festools SYSTEMER T-LOC finns plats för allt, överskådligt ordnat och nära till hands: maskiner, handverktyg, tillbehör, smådelar och övrig arbetsutrustning.

Men den centrala delen är ändå T-LOC: med den stänger, öppnar och kopplar man i en handvändning. Och det går ännu snabbare eftersom man kan öppna SYSTEMERN med T-LOC utan att koppla loss den först. Inkl. skydd för dekalffält.

Varaktig ordning, maximal översikt och flexibla moduler. Spara in på tid, arbetsmoment, steg och ansträngningar. Enkel och kompakt transport. Professionellt uppträdande inför kunden.



Modell	Mått (l x b x h)	Mått m fötter (l x b x h)	Innermått (l x b x h)	Vikt
<b>SYS 1</b>	396 x 296 x 105 mm	396 x 296 x 112 mm	383 x 273 x 75 mm	1,3 kg
<b>SYS 2</b>	396 x 296 x 157,5 mm	396 x 296 x 164,5 mm	383 x 267 x 127,5 mm	1,5 kg
<b>SYS 3</b>	396 x 296 x 210 mm	396 x 296 x 217 mm	382 x 266 x 180 mm	1,8 kg
<b>SYS 4</b>	396 x 296 x 315 mm	396 x 296 x 322 mm	382 x 266 x 285 mm	2,1 kg
<b>SYS 5</b>	396 x 296 x 420 mm	396 x 296 x 427 mm	381 x 265 x 384 mm	2,7 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
<b>6003900</b>	Systainer SYS 1 T-LOC TL		1	st
<b>6003910</b>	Systainer SYS 2 T-LOC TL		1	st
<b>6003920</b>	Systainer SYS 3 T-LOC TL		1	st
<b>6003930</b>	Systainer SYS 4 T-LOC TL		1	st
<b>6003940</b>	Systainer SYS 5 T-LOC TL		1	st

## Festool rullvagn SYS-RB

Rullvagnen med de smarta detaljerna: Alla fyra hjulen kan vridas 360° så att rullvagnen blir en behändig mobil underdel – idealisk för byggarbetsplatsen och verkstaden. Två av hjulen har parkeringsbromsar så att SYSTEMER<sup>3</sup> och SYSTEMER T-LOC kan fixeras genom kopplingen till vredet i mitten.

Andra föremål och material kan dessutom enkelt transporteras på den jämna ytan och spännas fast med hjälp av genomföringarna för spännremmar. Med de fyra robusta handtagen kan man lätt manövrera och positionera rullvagnen.

För enkel transport av SYSTEMER<sup>3</sup> och T-LOC. 4 robusta handtag. 4 styrhjul (2 av dem låsbara). Öppning för spännremmar.



TEKNISKA DATA	
Basyta	<b>508 x 396 mm</b>
Bärkraft	<b>100 kg</b>
Hjul-Ø	<b>100 mm</b>
Vikt	<b>2,9 kg</b>

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
<b>6004000</b>	Rullvagn SYS-RB		1	st



## Festool Systainerkärra SYS-Roll 100

SYS-Roll med rullbrädesfunktion. Från verkstaden till bilen, från bilen till kunden, på byggarbetsplatsen eller in verkstaden. På SYS-Roll står SYSTAINERARNA fast och transportsäker och skyddas dessutom av säkerhetsremmen. Tack vare de extra stora bakhjulen fungerar den som en trappkärra och tar sig enkelt upp- och nerför trappor. Man sparar mycket tid och kraft och har samtidigt perfekt ordning på alla saker.

Transport av SYSTAINER<sup>3</sup>, T-LOC och Classic. Extra stora hjul (D 200 mm) för enkel transport i trappor. Vrid- och fixerbara framhjul – lättmanövrerad i alla riktningar. Inkl. säkerhetsrem.

Alla verktyg och förbrukningsmaterial är till hands. Enkel transport till och på byggarbetsplatsen. Tidsbesparing genom bättre rörlighet och organisation. Systainer-kompatibel (T-LOC och Classic). Olika funktioner – kärra för byggarbetsplatsen och rullvagn för verkstaden. Utdragslåda (bärkraft 5 kg) för att stuva undan smådelar.



TEKNISKA DATA	
Total bärkraft	100 kg
Bärkraft utdragslåda	5 kg
Hjul-Ø fram	75 mm
Hjul-Ø bak	200 mm
Vikt	6,5 kg
Mått (l x b x h)	440 x 600 x 1 100 mm

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6004100	Systainer SYS-Roll 100		1	st

## Festool Systainer ToolBox SYS3 TB M 137

Öppen SYSTAINER för lättåtkomlighet. Öppen upp till, reducerad till det väsentliga och utformad för att man snabbt ska komma åt handverktyg, förbrukningsmaterial och tillbehör.

Systainer ToolBoxarna kan kopplas med varandra och med alla Systainer-generationer och dammsugare. För praktisk transport av handverktyg, förbrukningsmaterial eller tillbehör.

Rymligt fack och lättåtkomligt, infällbart bärhandtag. Robust konstruktion – klarar av laster på upp till 20 kg. Kan kopplas i Systainer-systemet genom T-LOC. Standarddjup- och bredd. För ordning, god översikt och ett professionellt intryck.



TEKNISKA DATA	
Mått med fötter (l x b x h)	396 x 296 x 137 mm
Last	20 kg
Volym	10,4 l
Bärlast (kopplad)	40 kg
Vikt	1,3 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6003700	Systainer ToolBox SYS3 TB M 137		1	st



## Festool SYS-StorageBox verktyglåda

SYSTAINERN SYS-StorageBox är extra överskådlig med de båda svängbara överfacken. Där förvaras smådelar som spik, plugg, skruv, bits, borrar eller sticksågsblad lättåtkomligt och sorterat i olika insatsboxar. Genom det transparenta locket ser man snabbt var alla saker finns.

Plastbehållare utan innehåll. Utfällbar verktyglåda med separat uttagbara insatsboxar. Kan kopplas med hela Systainer-programmet (förutom SYS-Mini).

Översikt över svängbara överfack. Kan utrustas individuellt med olika insatsboxar. Varaktigt ordning, maximal översikt och flexibla moduler. Spara in på tid, arbetsmoment, steg och ansträngningar. Enkel och kompakt transport. Professionellt uppträdande inför kunden.

2 st box 60 x 60 x 71

2 st box 60 x 120 x 71

1 st box 180 x 120 x 71



TEKNISKA DATA	
Mått (l x b x h)	396 x 296 x 167 mm
Höjd med handtag	240 mm
Vikt	2,5 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6003800	SYS-StorageBox verktyglåda		1	st

## Festool SYS-Montering SYS1 CE-SORT

För alla Festools skruvdragare med FastFix-system. Flexibelt utrustad för alla borrar-, skruv- och monteringsarbeten. Omfattande CENTROTEC-tillbehör, 98 delar. Förutom olika bits och borrar ingår även CENTROTEC centreringsborrar, borrarförsänkare med djupanslag och mycket mer.

CENTROTEC verktygschuck

Borrmaskinsadapter BA-CE CENTROTEC

Försänkare QLS D2-8 CE

Försänkare QLS D5-15 CE

Borrar med djupanslag BTA HW D5 CE

Centreringsborrar ZB HS D5 EURO CE

Väggkrokshållare HD D18 CE

Bitsortiment twinBOX BB-Mix

Borrkassett HSS D3-10 CE/10

Borrkassett BKS D3-8 CE/W-K

12 st långa CENTROTEC-bits PZ/PH/TX

Bits-sortiment 25 mm, 50 delar

CENTROTEC magnet-bitshållare BH 60 CE-Imp

CENTROTEC extra lång magnetbitshållare BV 150 CE

Borrförsänkare med djupanslag BSTA HS D3,5 CE

Levereras i SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000290	SYS-Montering SYS1 CE-SORT		1	st



## Festool Sortainer SYS 3-SORT



**SYS 3-SORT/4**

Den intelligenta kompletteringen till SYSTAINERN. Lådor ger ordning och reda: för att även smådelar som spik, plugg eller skruv ska förvaras lika överskådligt som handverktygen. SORTAINER med upp till 12 utdragslådor är ett perfekt komplement till SYSTAINERN-programmet.

Varaktigt ordning, maximal översikt och flexibla moduler. Spara in på tid, arbetsmoment, steg och ansträngningar. Enkel och kompakt transport. Professionellt uppträdande inför kunden.



**SYS 3-SORT/6**

Mått Sortainer (l x b x d)	395 x 295 x 210 mm
Liten utdragslåda (l x b x d)	255 x 75 x 30 mm
Mellanstor utdragslåda (l x b x d)	255 x 165 x 30 mm
Stor utdragslåda (l x b x d)	255 x 348 x 85 mm

### SYS 3-SORT/4 (4 kg)

2 små utdragslådor	1 mellanstor utdragslåda	1 stor utdragslåda
2 mellanväggar per låda	8 etikethållare	8 remсор för text

### SYS 3-SORT/6 (4,9 kg)

6 mellanstora utdragslådor	2 mellanväggar per låda	8 etikethållare
8 remсор för text		



**SYS 3-SORT/9**

### SYS 3-SORT/9 (5,1 kg)

6 små utdragslådor	3 mellanstora utdragslådor	9 etikethållare
2 mellanväggar per låda	16 textremсор.	

### SYS 3-SORT/12 (5,3 kg)

12 små utdragslådor	2 mellanväggar per låda	12 etikethållare
16 textremсор.		



**SYS 3-SORT/12**

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6004200	Sortainer SYS 3-SORT/4		1	st
6004210	Sortainer SYS 3-SORT/6		1	st
6004220	Sortainer SYS 3-SORT/9		1	st
6004230	Sortainer SYS 3-SORT/12		1	st

## Festool plug it-kabel H05 RN-F-4

Sekunds snabbt verktygsbyte. Kabelbyte utan problem. Eftersom nästan alla Festool-verktyg är utrustade med plug it-systemet behöver man bara flytta på slangen när man byter verktyg.

Till och med vid kabelbrott – det är bara att plugga i en ny kabel och fortsätta jobba utan avbrott. Gummikabel med längd 4 meter.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000990	plug it-kabel H05 RN-F-4 m	Svart	1	st



## Festool batteri BP 18 Li 3,1 C

Batteriverktygen från Festool behöver inget uttag i närheten, och kombinationen tillförlitlighet och borstfri EC-TEC-motor ger alltid en suverän prestanda. Med det nya, superlätta kompaktbatteriet väger de ännu mindre och är perfekta att hantera.

Mycket lätthanterlig vid borring och skruvning tack vare den låga vikten på 400 gram. För alla arbeten som kräver lägst möjliga vikt. Alltid aktuell status: LED-displayen visar snabbt batteriets status. Integrerat gummiskydd gör att maskinen ligger säkert på lutande ytor. Ett perfekt första steg in i Festools 18 V-system. Passar speciellt för mindre energikrävande uppgifter. Perfekt för borring och skruvning.

Reservbatteri litiumjon (Li-jon) för alla Festools 18 V-batteriverktyg (förutom TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).



TEKNISKA DATA	
Spänning	18 V
Kapacitet	3,1 Ah
Vikt	0,4 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009105	Batteri BP 18 Li 3,1 C		1	st

## Festool batteri BP 18 Li 3,1 CI

Med de batteridrivna maskinerna från Festool slipper du vara beroende av eluttag och har alltid tillgång till suverän kapacitet genom kombinationen av högeffektsbatterier och borstfri EC-TEC-motor. Det superlätta, kompakta batteriet underlättar arbetet och gör verktyget mer hanterligt.

Och arbetet blir dessutom bekvämare: batteriet BP 18 Li 3,1 CI kommunicerar via Bluetooth® med CLEANTEC-dammsugarens Bluetooth®-modul så att dammsugaren startar automatiskt när du startar den batteridrivna slipmaskinen (förutsatt att Festool-dammsugaren är Bluetooth®-kompatibel). På så sätt drar du nytta av Festools dammfria system även när du arbetar med ett batteriverktyg.

Mycket lätthanterlig vid borring, skruvning och sågning tack vare den låga vikten. Alltid aktuell status: LED-displayen visar snabbt batteriets status. Integrerat gummiskydd gör att maskinen ligger säkert på lutande ytor.

Bluetooth®-reservbatteri litiumjon (Li-jon) för alla Festools 18 V-batteriverktyg (förutom TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).



TEKNISKA DATA	
Spänning	18 V
Kapacitet	3,1 Ah
Vikt	0,4 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000161	Batteri BP 18 Li 3,1 CI		1	st



## Festool batteri BP 18 Li 5,2 / 6,2 AS

Med den nya AIRSTREAM-teknologin går det nu mycket snabbare att ladda batterierna. De nya batterierna har nämligen en integrerad kylkanal som förkortar avkylningen, och därmed hela uppladdningstiden, med upp till 65 %. Det betyder att laddaren kan användas snabbt igen – för oavbrutet arbete, även vid energikrävande uppgifter som till exempel sågning.



**5,2 AS**

Batteriet laddas snabbare tack vare AIRSTREAM-teknologi (kylfunktion för snabbare tillgänglighet) och märkbart högre laddeffekt. Visning av laddningsstatus för snabb avläsning av restkapaciteten.

Integrerad gummiram skyddar arbetsobjektet och batteriet och gör att maskinen står säkert på lutande ytor och tak. Perfekt för verktyg med högt effektbehov och långa drifttider. Med AIRSTREAM-teknologi.

### **5,2 AS**

Kraftfullt 5,2 Ah-batteri för uthållighet och kraftutveckling. Universalresursen för alla ändamål.



**6,2 AS**

### **6,2 AS**

Kraftfullt, extremt uthålligt 6,2 Ah-batteri. Kraftpaketet för sågning och tunga borrar- och skruvarbeten.

Reservbatteri litiumjon (Li-jon) för alla Festools 18 V-batteriverktyg (förutom CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).

#### TEKNISKA DATA

Spänning	18 V
Kapacitet	5,2 / 6,2 Ah
Vikt	0,7 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009106	Batteri BP 18 Li 5,2 AS		1	st
6000162	Batteri BP 18 Li 6,2 AS		1	st





## Festool HighPower batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Arbeta bekvämare med bara 600 grams vikt. Batteriet är 20 % lättare och 50 % kompaktare än ett 5,2 Ah standardbatteri. Vikten är lägre men kapaciteten är densamma och tack vare Li-HighPower-celleteknologi räcket kraften för alla arbeten.

Med Bluetooth® startar CLEANTEC-dammsugaren automatiskt när man startar batteriverktyget (en Bluetooth® kompatibel dammsugare måste vara ansluten).

Litium-jonbatteri (Li-jon) med Bluetooth® och AIRSTREAM-teknologi för alla Festools 18 V batteriverktyg (förutom CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000164	Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI		1	st

## Festool batteri BP 18 Li 5,2 / 6,2 ASI

De nya Bluetooth® batterierna kommunicerar direkt med dammsugarens Bluetooth® modul och ser till att dammsugaren startar automatiskt när du startar elverktyget. Så kan du utnyttja hela Festools dammfria system med våra batteriprodukter också.

Kommunicerar via Bluetooth med Bluetooth®-modulen på CLEANTEC-dammsugaren (finns som tillbehör) så att dammsugaren startar när man startar batteriverktyget. Laddas snabbt och effektivt med aktiv kylning under laddningen i kombination med AIRSTREAM snabbbladdare SCA 8.

Integrerad LED-indikering på batteriet visar hela tiden aktuell laddningsstatus. Med Bluetooth® startar CLEANTEC-dammsugaren automatiskt när man startar batteriverktyget (en Bluetooth® kompatibel dammsugare måste vara ansluten).



5,2 ASI

### 5,2 ASI

Kraftfullt 5,2 Ah-batteri för uthållighet och kraftutveckling. Universalresursen för alla ändamål.

### 6,2 ASI

Kraftfullt, extremt uthålligt 6,2 Ah-batteri. Kraftpaketet för sågning och tunga borrh- och skruvarbeten.

Litium-jonbatteri (Li-jon) med Bluetooth® och AIRSTREAM-teknologi för alla Festools 18 V batteriverktyg (förutom CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400).



6,2 ASI

TEKNISKA DATA	
Spänning	18 V
Kapacitet	5,2 / 6,2 Ah
Vikt	0,7 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6000160	Batteri BP 18 Li 5,2 ASI		1	st
6000163	Batteri BP 18 Li 6,2 ASI		1	st



## Festool laddare SCA 8

För alla Li-jon batterier (utom CXS/TXS). Med den nya AIRSTREAM-teknologin går det nu mycket snabbare att ladda batterierna. De nya batterierna har nämligen en integrerad kylkanal som förkortar avkylningen, och därmed hela uppladdningstiden, med upp till 65 %. Det betyder att laddaren kan användas snabbt igen – för oavbrutet arbete, även vid energikrävande uppgifter som till exempel sågning.



Batteriet laddas snabbare tack vare AIRSTREAM-teknologi (kylfunktion för snabbare tillgänglighet) och märkbart högre laddeffekt. Alltid aktuell status: LED-displayen visar återstående uppladdningstid och status. Praktisk förvaring: kabeln lindas platsbesparande och säkert runt huset.

Enkel väggmontering genom långhål på baksidan. Perfekt för verktyg med högt effektbehov och långa drifttider. Minst dubbelt så hög uppladdningskapacitet som idag (TCL 3). Litium-jon (Li-jon) laddare för alla 10,8–18 V-batterier.

SB-förpackat.



### TEKNISKA DATA

Laddström	8,0 A
Ingångsspänning	220 - 240 V
Vikt	1,1 kg

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
6009110	Laddare SCA 8		1	st

## Gångjärnsriktare

För riktning av gångjärn.

### Gångjärnsriktare 2263-1

För fönster- och dörrgångjärn. Längd 300 mm, håldiameter 14 eller 17 mm.

### Gångjärnsriktare 2263-2

För gångjärn till garage och industriportar. Längd 320 mm, håldiameter 19 eller 22 mm.

### Gångjärnsriktare nr 3

För snap-in gångjärn. Längd 230 mm, håldiameter 12 mm.

2263-1



2263-2



nr 3



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5065500	Gångjärnsriktare 2263-1	Förzinkad	1	st
5066000	Gångjärnsriktare 2263-2	Förzinkad	1	st
5066100	Gångjärnsriktare nr 3	Förzinkad	1	st



## Meterstock och tumstock

- **Nr 59** Är graderad på båda sidor med meter.
- **Nr 61** Är graderade på båda sidor, en sida med tum och en sida med meter.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5124000	Meterstock 59-1 meter		1	st
5124500	Meterstock 59-2 meter		1	st
5170000	Tumstock 61-2 meter		1	st

## Bits Spax

Spax bits Torx.

Gänga Ø	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Bits	T10	T15	T20	T20	T20/T25	T30



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
43000000	Bits Spax T10 - 5-pack		1	st
43001000	Bits Spax T15 - 5-pack		1	st
43002000	Bits Spax T20 - 5-pack		1	st
43003000	Bits Spax T25 - 5-pack		1	st
43004000	Bits Spax T30 - 5-pack		1	st

## Bits PZ

Bits Pozidrive.

Gänga Ø	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Bits	1	2	2	2	2

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5015000	Bits PZ 1		1	st
5020000	Bits PZ 2		1	st



