


ÖVRIGA ARTIKLAR

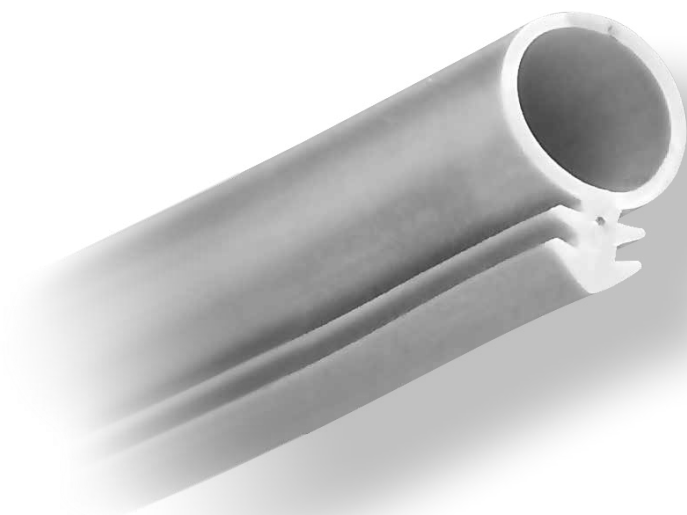

TILLVERKNING SPECIALARTIKLAR

Svenssons kan på begäran ta fram specialbeslag efter ritning eller önskemål. Hör av er om ni är intresserade.

- Aluminium
- Stål
- Rostfritt
- Svetsat
- Bockat
- Stansat

ESKILSTUNA KULTURBESLAG

Beslag från förr

Eskilstuna Kulturbeslag tillverkar beslag för dörr-, fönster- och skåp av äldre modell, för äldre byggnader.

Vi är återförsäljare för Eskilstuna Kulturbeslag som tillverkar de gamla beslagen från 1700-talet och fram till 1960-talet.

Finns inte det beslag du söker kan det kanske specialtillverkas. Kontakta oss så hittar vi en lösning tillsammans.

Gå in på vår **e-handel** för att se hela vårt sortiment av kulturbeslag.




IPA BESLAG

IPA utvecklar och producerar beslag till byggnads- och snickeriindustrin, såsom gångjärn, fönster- och dörrbeslag, spanjoletter, möbelbeslag, garageportbeslag m.m.

Svenssons är återförsäljare och lagerhåller delar av produktsortimentet och tar gärna hem på beställning.

Gå in på vår **e-handel** för att se hela vårt sortiment av IPA beslag.



PN BESLAG

A/S Peder Nielsen Beslagfabrik utvecklar, producerar och marknadsför byggnadsbeslag och dekorativa beslag under namnet PN-Beslag.

Svenssons är återförsäljare och lagerhåller delar av produktsortimentet och tar gärna hem på beställning.

Gå in på vår **e-handel** för att se hela vårt sortiment av PN beslag.

- Dörrtrycken
- Gångjärn
- Fönsterbeslag
- Krokar
- Dörr- och portbeslag
- Möbelbeslag
- Konsoler





ÖVRIGA ARTIKLAR

Täckplugg trä 187

Täckplugg trä med plan skalle.



- Krage: Ø 17 mm
- Kraghöjd: 1,2 mm
- Tapp: Ø 14 mm
- Tapplängd: 4 mm

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10305390	Täckplugg trä 187 - 14 mm	Furu	500	st
10204110	Täckplugg trä 187 - 14 mm	Ek	500	st
10305400	Täckplugg trä 187 - 14 mm	Bok	500	st
10305380	Täckplugg trä 187 - 14 mm	Björk	500	st

Täckplugg trä 197

Täckplugg trä med konvex skalle.



- Krage: Ø 17 mm
- Tapp: Ø 14 mm.
- Tapplängd: 4 mm

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10305500	Täckplugg trä 197 - 14 mm	Furu	500	st
10305300	Täckplugg trä 197 - 14 mm	Ek	500	st
10305450	Täckplugg trä 197 - 14 mm	Bok	500	st
10305460	Täckplugg trä 197 - 14 mm	Björk	500	st
10305470	Täckplugg trä 197 - 14 mm	Ask	500	st



Lamellkex

Lamellkex av pressad bok för sammanfogning av ramkonstruktioner m.m.

- **0** Längd 47 mm, bredd 15 mm, tjocklek 4 mm. För spårdjup 8 mm.
- **10** Längd 53 mm, bredd 19 mm, tjocklek 4 mm. För spårdjup 10 mm.
- **20** Längd 56 mm, bredd 23 mm, tjocklek 4 mm. För spårdjup 12 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5114500	Lamellkex 0	Bok	1 000	st
5114600	Lamellkex 10	Bok	1 000	st
5114700	Lamellkex 20	Bok	1 000	st

Centrumtapp

Centrumtappar av björk. Spiralräfflade, komprimerade. Kan beställas i andra storlekar.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10025020	Centrumtapp 5 × 30	Björk	1 000	st
10025045	Centrumtapp 6 × 25	Björk	1 000	st
10025050	Centrumtapp 6 × 30	Björk	1 000	st
10025051	Centrumtapp 6 × 40	Björk	1 000	st
10025254	Centrumtapp 6 × 50	Björk	1 000	st
10025053	Centrumtapp 8 × 20	Björk	1 000	st
10025052	Centrumtapp 8 × 25	Björk	1 000	st
10025054	Centrumtapp 8 × 30	Björk	1 000	st
10025056	Centrumtapp 8 × 40	Björk	1 000	st
10025258	Centrumtapp 10 × 25	Björk	1 000	st
10025058	Centrumtapp 10 × 40	Björk	1 000	st



ÖVRIGA ARTIKLAR

Täckplugg plast

Finns på lager i storlek 14 - 19 mm. Kan även erhållas i storlekarna 10 - 13 mm, 14 - 16 mm och 16 - 19 mm. Kan också erhållas i andra förpackningsstorlekar.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10303480	Täckplugg 0006 - 14-16	Vit - 0500-N	200	st
10305800	Täckplugg 0600 - 14-16	Transparent	200	st
10306020	Täckplugg 0600 - 16-19	Transparent	200	st
10304000	Täckplugg 0006 - 14-19	Vit - 0500-N	200	st
10304350	Täckplugg 0009 - 14-19	Vit - 0502-Y	200	st
10304500	Täckplugg 0010 - 14-19	Vit - 0502-Y05R	200	st
10306000	Täckplugg 0600 - 14-19	Transparent	200	st
10306500	Täckplugg 1020 - 14-19	Grå - 2000-N	200	st
10307000	Täckplugg 1127 - 14-19	Grå - 2500-N	200	st
10307300	Täckplugg 1128 - 14-19	Grå - 6502-B	200	st
10307500	Täckplugg 2030 - 14-19	Brun - 8010-Y70R	200	st
10308015	Täckplugg 2225 - 14-19	Ek - 2020-Y30R	200	st
10308050	Täckplugg 2226 - 14-19	Bok - 3030-Y40R	200	st
10308100	Täckplugg 2227 - 14-19	Beige - 2020-Y20R	200	st
10308500	Täckplugg 2232 - 14-19	Furu - 3020-Y30R	200	st
10309000	Täckplugg 3004 - 14-19	Svart - 9000	200	st
10309500	Täckplugg 4042 - 14-19	Blå - 2565-R80B	200	st
10310600	Täckplugg 5206 - 14-19	Blå - 4030-B10G	200	st
10310500	Täckplugg 6024 - 14-19	Grön - 6030-G30Y	200	st
10310700	Täckplugg 6042 - 14-19	Gul - 1080-Y10R	200	st
10311000	Täckplugg 6429 - 14-19	Röd - 4550-Y80R	200	st
10311500	Täckplugg 8056 - 14-19	Teak - 6030-Y30R	200	st
10312000	Täckplugg 8083 - 14-19	Björk - 1010-Y50R	200	st
10304300	Täckplugg 0006 - 16-19	Vit - 0500-N	200	st
10304400	Täckplugg 0009 - 16-19	Vit - 0502-Y	200	st
10304600	Täckplugg 0010 - 16-19	Vit - 0502-Y05R	200	st
10308200	Täckplugg 2030 - 16-19	Brun - 8010-Y70R	200	st



Promaseal brandsvällande list

Fogmaterial för montering av brandskyddsglas och tätningslist för brandcellskiljande byggnadsdelar. Intumex är en grafitbaserad brandsvällist som är resistent mot de flesta kemikalier samt vattenbeständig och UV-resistent.

Listen är självhäftande och har mycket god vidhäftningsförmåga och åldersbeständighet.

- **LSK** Mjuk list som levereras på rulle. Svart glasfiberarmerad tejp på ovsidan som är övermålningsbar. Vid värmepåverkan (150°) börjar listan expandera (7 gånger) och stänger därför springor mellan dörrblad och karm resp. glas och urtag till 100 %.
- **LSSK** Levereras i längder om 1060 mm. Belagd med vitt Spantexpapper. Vid värmepåverkan (150°) börjar listan expandera (7 gånger) och stänger därför springor mellan dörrblad och karm resp. glas och urtag till 100 %.
- **LXPSK** Mjuk list som levereras på rulle. Vit halogenfri plast på ovsidan. Börjar expandera vid 190°. Fri expansion 18 gånger vid 550°.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10162300	Brandlist LSK 1,8 × 10	Svart	25	mtr
10162400	Brandlist LSK 2,5 × 10	Svart	25	mtr
10162200	Brandlist LSSK 2,5 × 10 - 1060 mm	Vit	190	st
10162410	Brandlist LXPSK 2,0 × 10	Vit	50	mtr



ÖVRIGA ARTIKLAR

Tätninglist O-list

Tätninglist tillverkade av "ren silikon" utan extra fyllningsmedel. 10 års garanti på livslängd.

Är talkade invändigt så de inte klibbar ihop. Har hög elasticitet.

Ø 6, 7, 8 eller 10 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10313050	Tätninglist O-list 6 mm - 100 m	Vit	100	mtr
10313030	Tätninglist O-list 6 mm - 100 m	Brun	100	mtr
10313060	Tätninglist O-list 7 mm - 100 m	Vit	100	mtr
10313040	Tätninglist O-list 7 mm - 100 m	Brun	100	mtr
10313065	Tätninglist O-list 8 mm - 100 m	Vit	100	mtr
10313068	Tätninglist O-list 10 mm - 50 m	Vit	50	mtr

Tätninglist Omega-list

Tätninglist tillverkade av "ren silikon" utan extra fyllningsmedel. 10 års garanti på livslängd. Är talkade invändigt så de inte klibbar ihop. Har hög elasticitet. Ø 5 eller 7 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10313090	Tätninglist Omega-list 5 mm - 100 m	Vit	100	mtr
10313100	Tätninglist Omega-list 7 mm - 100 m	Vit	100	mtr

Tätninglist P-list

Tätninglist tillverkade av "ren silikon" utan extra fyllningsmedel. 10 års garanti på livslängd. Är talkade invändigt så de inte klibbar ihop. Har hög elasticitet. Ø 5,5 eller 7,5 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10313080	Tätninglist P-list 5,5 mm - 100 m	Vit	100	mtr
10313070	Tätninglist P-list 5,5 mm - 100 m	Brun	100	mtr
10313086	Tätninglist P-list 7,5 mm - 100 m	Vit	100	mtr



Tätninglist Sågspår-list

Tätninglist tillverkade av "ren silikon" utan extra fyllningsmedel. 10 års garanti på livslängd. Är talkade invändigt så de inte klibbar ihop. Har hög elasticitet. Ø 8 mm.

För 3 mm sågspår och 2-7 mm springa.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10313020	Tätninglist Sågspår-list 8 mm - 150 m	Vit	150	mtr
10312990	Tätninglist Sågspår-list 8 mm - 150 m	Brun	150	mtr
10313000	Tätninglist Sågspår-list 8 mm - 150 m	Ljusgrå	150	mtr
10313010	Tätninglist Sågspår-list 8 mm - 150 m	Svart	150	mtr

Tätninglist kronlist

Tätninglist av EPDM cellgummi. För glasning av t.ex. isolerglas. 9 × 3 mm, 9 × 4 mm och 10 × 5 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
70049240	Tätninglist kronlist 9 × 3 mm - 150 m	Vit	150	mtr
70049250	Tätninglist kronlist 9 × 3 mm - 150 m	Svart	150	mtr
70049256	Tätninglist kronlist 9 × 4 mm - 125 m	Vit	125	mtr
70049200	Tätninglist kronlist PR 9 × 4 mm - 125 m	Svart	125	mtr
70049258	Tätninglist kronlist 10 × 5 mm - 100 m	Svart	100	mtr

Dörrbladlist 60

Tätninglist av silikon. 17 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10313200	Dörrbladlist 60 mm - 75 m	Grå	75	mtr

Tätningliststång

Liststång av stål/plast. För gering av dörrbladlist.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10314000	Tätningliststång		1	st

Brandvarnare optisk 9V



Optisk brandvarnare för hemmet. När det är dags för batteribyte avger varnaren korta signaler under lång tid. Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp för att kontrollera att brandvarnaren är intakt och funktionsdugligt.

9V batteri, fästplatta, skruv och bruksanvisning medföljer.

Teknisk data

- **Ljudstyrka:** 85 dB
- **Höjd:** 32 mm
- **Diameter:** 100 mm
- **Typ av försörjningsspänning:** DC
- **Med sockel:** Ja

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10022300	Brandvarnare optisk 9V inkl. batteri	Vit	1	st

Brandvarnare optisk trådlös parkopplad 9V



Trådlösa brandvarnare med optisk funktion för enklare/trådlösa installationer i boende miljö, kontor, lager etc.

Avancerat självlärande kodsysteem för att förhindra störningar från andra system. I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla brandvarnare alarmsignal när en av brandvarnarna i systemet registrerar rök, kommunikationen mellan brandvarnarna programmeras enkelt med en "LEARN" knapp på enheten. 12 enheter kan kopplas samman.

Teknisk data

- **Räckvidd:** ca 40-60 m beroende på boendemiljö (öppen miljö).
- **Batterier:** 1 st 9 V samt 3 st AA (Ingår).
- **Frekvens:** 433,92 MHz.
- **Mått:** 120 x 50 mm

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10022350	Brandvarnare optisk trådlös parkopplad 9V	Vit	1	par



ASSA låsspray 50ml

ASSA låsspray 50ml används för smörjning av cylinderlås, hänglås, innerdörrlås, billås och alla former av finmekanik. Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion.

I sprayflaskan finns en ventil inställd på att alltid dosera rätt mängd smörjmedel vid varje tryck. Det gör att det garanterat blir rätt smörjning varje gång. Smörjmedlet ökar väsentligt låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd.

Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och är miljöklassad. Drivgasen påverkar inte ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten.

Sprayet är både snabbtorkande och vattentåligt, binder ej damm, smuts, salt och skyddar mot rost. Sprayet löser och förhindrar isbildning. Rekommenderat underhåll är att smörja varje halvår eller efter minst 5 000 öppningar.

- Doseringsventil 150µl
- HFO1234ze drivgas
- Temperatur -12°C till +50°C

Smörjning och rengöring

Före användning behöver sprayflaskan omskakas väl. Spraypipen sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ned, håll knappen nedtryckt tills doseringen är klar. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln.

Vid upptining

Spraya en gång i nyckelhålet, håll knappen nedtryckt tills doseringen är klar, vänta därefter 30 sekunder. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln. Om isbildning kvarstår använd ASSA De-Icer-spray. För att förebygga ytterligare frysning eller isbildning återupprepa.

Att tänka på

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållaren får ej utsättas för direkt solljus och får inte förvaras i minusgrader eller temperaturer över +50°. Tryckbehållaren får inte heller punkteras eller brännas och gäller även tömd behållare.

Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor och förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation och undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.

OBS! Får ej användas till tillhållarlås.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30290050	Låsspray 50ml		1/10	st



ÖVRIGA ARTIKLAR

ASSA Lock Cleaner De-icer 50ml

Rengörande och islösande låsspray för cylinderlås, hänglås, innerdörrlås, billås och alla former av finmekanik. Låssprayen är effektiv och löser snabbt föroreningar och förhindrar isbildning. Klar att använda efter lätt omskakning.

Spraypipen sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ner några sekunder. Spraya rikligt. Upprepa vid kraftig förorening. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln. Avsluta med att smörja cylindern med ASSA låsspray för problemfri funktion och ökad livslängd.

Att tänka på

Låssprayen kan orsaka allvarlig ögonirritation vid fel användning. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållaren får ej utsättas för direkt solljus och får inte förvaras i minusgrader eller temperaturer över +50°. Tryckbehållaren får inte heller punkteras eller brännas och gäller även tömd behållare.

Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor och förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation och undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30290060	Lock Cleaner De-icer 50ml		1/20	st

ASSA låsfett 20g

Transparent och vattenbeständigt smörjmedel för elektriska och mekaniska lås. Appliceras sparsamt på rörliga delar. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor samt långvarig hudkontakt. Temperatur -45° till +130° C.




Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30290070	Låsfett 20g tub		1	st

Primad aluminiumplåt

Aluminiumplåt att limmas inuti ytterdörrar, för att minska risken att dörren "slår sig". Primad (underlättar för att få lim att fästa). Används med lim 1711 och härdare 2520 eller alternativt med lim 1989 och härdare 1993.

Mått: Längd 2 040 mm, bredd 935 mm, tjocklek 0,4 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10226810	Primad aluminiumplåt 2 040 × 935 mm	Aluminium	1	st



Tvärwell osågad

Osågad och oimpregnerad tvärwell som används som fyllnadsmaterial till dörrar m.m. Dynor om 100 mm tjocklek. 0,5 m³ / styck.

Mått: Längd 1 200 mm, bredd 1 000 mm, tjocklek 100 mm.




Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10302000	Tvärwell oimpr osågad	Wellpapp	0,5	m ³

Hållare för sträckfilm

Hållare av stål. Passar rullar bredd 450 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5070460	Hållare för sträckfilm 450 mm	Stål	1	st



Handsträckfilmshandtag

Handtag av plast. Passar till rullar med handsträckfilm bredd 100 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5070400	Handsträckfilmshandtag 100 mm	Plast	1	st



Handsträckfilm

- **Handsträckfilm** Längd: 300 m. Bredd 450 mm. 20 my.
- **Handsträckfilm** Längd: 150 m. Bredd 100 mm. 22 my.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
5070360	Handsträckfilm 100 mm × 150 m	Plast	1/40	st
5070450	Handsträckfilm 450 mm × 300 m	Plast	1	st



ÖVRIGA ARTIKLAR

Golvspån Fixolin



Används som dammbindande och bonande medel på samtliga förekommande golvmaterial, såsom linoleum-, sten-, betong-, vinyl-, trägolv m.fl. Sprids på golvet före sopning i syfte att binda damm, sot, aska m.m.

Med vaxtillsats ges golven ökat glans. Behandlat träspån i säckar om 11 kg.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10128300	Golvspån Fixolin - 11 kg		1	st