



CARACTERISTICAS ESTANDAR



- Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.
- Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.
- Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Potentes quemadores "Tipo H" de última generación y de alta capacidad, 24.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una óptima distribución del calor.
- Pilotos independientes para cada quemador.
- Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.
- Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- Cercha perimetral en acero inoxidable.
- Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, reversibles (permite marcar cortes de distintos tipos de carne en cada lado).
- Parrilla/Soporte en hierro fundido para alojar piedra volcánica.
- Piedra volcánica.
- Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.
- Niveladores en ABS en color negro, regulables de 1" a 1.5".
- Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.
- Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.



AECRB-12



AECRB-36



AECRB-48


OPCIONES & ACCESORIOS:

- Kit de conversión de gas.
- Patas niveladoras en acero inoxidable, expandibles hasta 4".




MODELO	N° Quemadores	BTU/ Quemador	BTU Total	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
				Frente	Profundidad	Altura
AECRB-12	1	24.000	24.000	305	823	383
AECRB-24	2	24.000	48.000	610	823	383
AECRB-36	3	24.000	72.000	914	823	383
AECRB-48	4	24.000	96.000	1219	823	383


1) Las dimensiones de altura incluyen niveladores regulables en 1". 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




AECRB-12

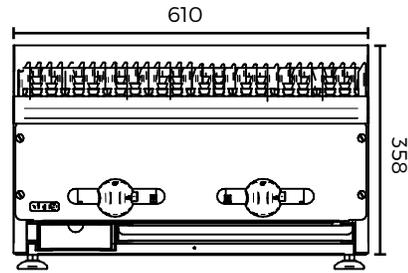


AECRB-24

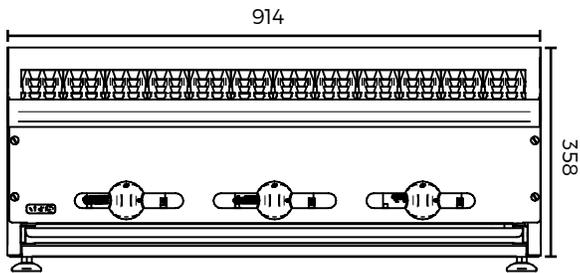

AECRB-36

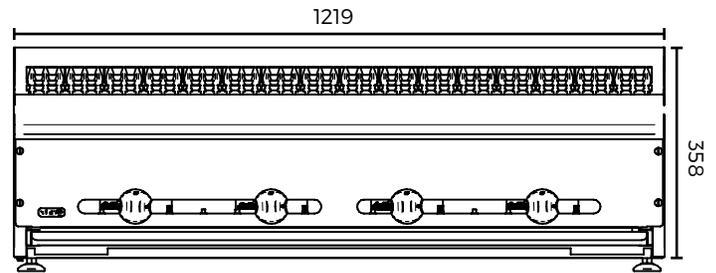

AECRB-48

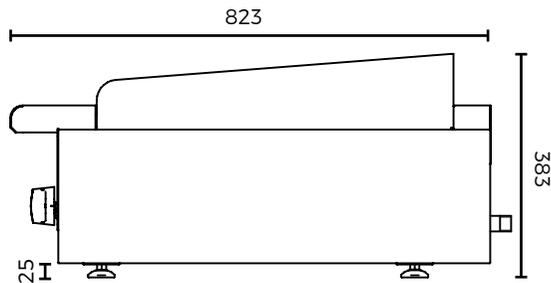

VISTA LATERAL