



CARACTERISTICAS ESTANDAR



- Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), salvo respaldo.
- Construcción interior en acero inoxidable
- Contrapuestas en acero inoxidable.
- Paredes aisladas para mejorar la eficiencia y reducir la transmisión de calor al exterior.
- Modelo Stack: consta de dos cámaras para hornear de manera simultánea o independiente.
- Porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Rango de temperatura entre 250 °F y 700 °F.
- Modelo AEPO-26-E Stack: control de temperatura independiente para cada cavidad.
- Temporizador mecánico de 15 minutos.
- Foco indicador de quemadores encendidos.
- Dotación AEPO-26-E: dos piedras cerámicas refractarias de 18.5" x 20.5", removibles (espacio de 80 mm. entre ellas).
- Dotación AEPO-26-E Stack: cada cavidad incluye dos piedras cerámicas refractarias de 18.5" x 20.5" (4 en total), removibles (espacio de 80 mm. entre ellas).
- Patas ajustables en altura de 4".
- Modelo AEPO-26-E: Cable de 1.2 mts. con clavija tipo Nema 5-20P (incluido).
- Modelo AEPO-26-E Stack: Cable de 1.2 mts. con clavija tipo Nema 6-50P (incluido).



AEPO-26-E



AEPO-26-E STACK








MODELO	N° Quemadores	Potencia (Kw)	AMPS.	VOLTAJE/ FRECUENCIA	DIMENSIONES INTERIORES (mm)			DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
					Fronte	Profundidad	Altura	Fronte	Profundidad	Altura
AEPO-26-E	2	3,6	16.3	230V. - I+N - 50/60Hz.	559	508	203	670	785	533
AEPO-26-E STACK	4	7,2	30.0	230V. - I+N - 50/60Hz.	559	508	203	670	785	829


1) Las dimensiones de altura incluyen patas estándar de 4". 2) Las dimensiones de profundidad incluyen tirador de 75 mm. 3) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



VISTAS CAD asber

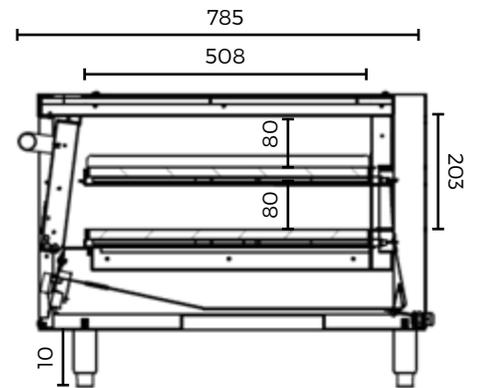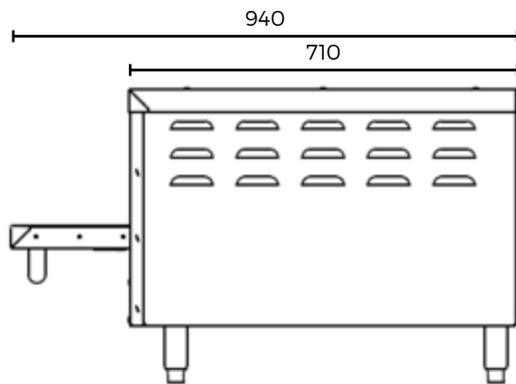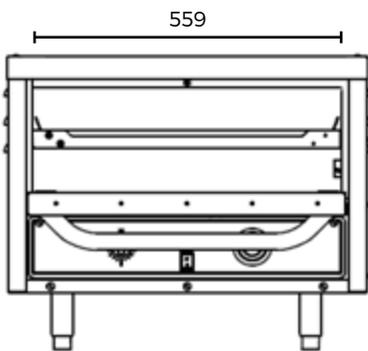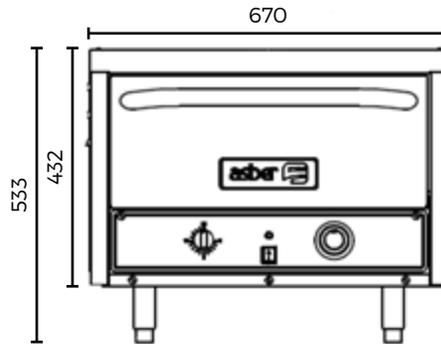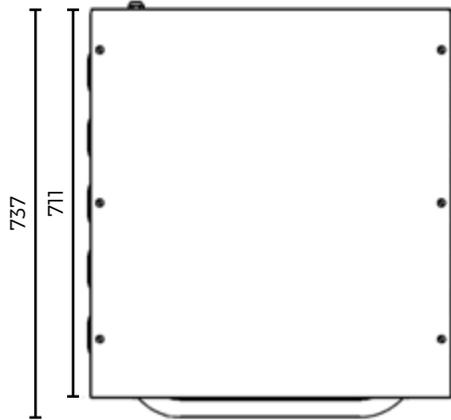

AEPO-26-E

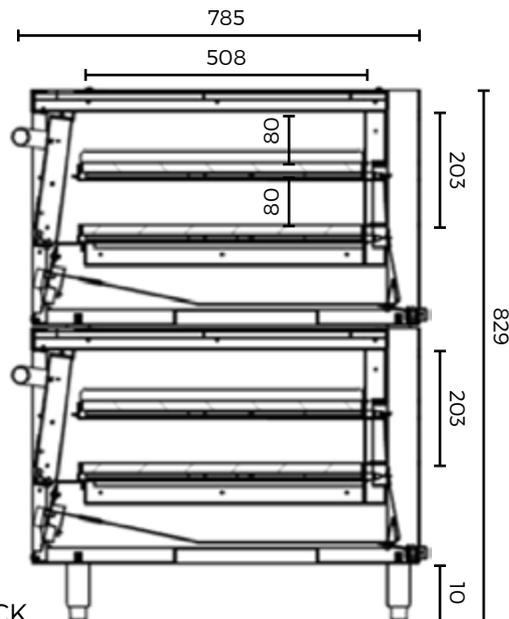

AEPO-26-E STACK