

# ASADORES



## Modelos

- GAS-002-04
- GAS-003-04
- GAS-004-04

### SISTEMA DE QUEMADORES DE ASADOR RADIANTE

- Quemadores de acero inoxidable de 35,000 BTU/H.
- Quemadores ubicados cada 12" (305 mm) con control individual.
- Radiantes removibles de acero inoxidable evitan la obstrucción de los quemadores y proporcionan un asado uniforme.
- Radiantes en acero inoxidable proporcionan un calentamiento rápido y minimizan las llamaradas.



### PARRILLAS

- Parrillas de hierro fundido de alta resistencia que proporcionan atractivas marcas de asado.
- Secciones de 3" x 22" (76 x 559 mm) retirables de forma fácil y segura para su limpieza.
- Superficie de cocción inclinada que proporciona una gama de temperaturas de cocción.
- Cada parrilla cuenta con canales de grada incorporador que permiten que el exceso de grasa fluya al frente.
- No se requiere de herramienta para retirar las parrillas y radiantes de acero inoxidable para su limpieza.



### CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

- Frente, costados y riel superior de acero inoxidable facilita la limpieza con un aspecto profesional.
- Uniones de acero inoxidable soldadas y pulidas
- Altura de trabajo a nivel de estufas cuando se coloca sobre base para modular.
- Riel superior de 4" (100 mm) en acero inoxidable ideal para servir platos
- Perillas de control hechas de plástico duradero, con protección contra calor.
- Canaleta de grasa y bandeja de goteo extraíble de gran capacidad.
- Equipo aislado para conservación de la temperatura.
- Un año de garantía en piezas y mano de obra.



## ASADORES




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

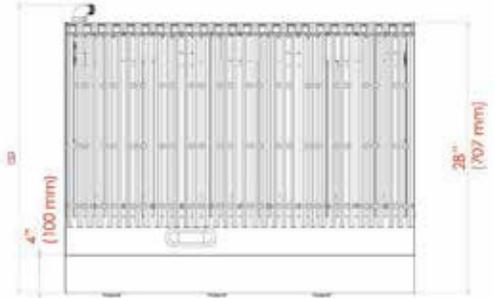

| MODELO     | LARGO (A)     | ANCHO (B)    | ALTURA (C)   | NÚMERO DE QUEMADORES | POTENCIA | PESO KG |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|---------|
| GAS-002-04 | 24" (610 mm)  | 30" (755 mm) | 13" (335 mm) | 2                    | 70,000   | 42      |
| GAS-003-04 | 36" (914 mm)  | 30" (755 mm) | 13" (335 mm) | 3                    | 105,000  | 66      |
| GAS-004-04 | 48" (1219 mm) | 30" (755 mm) | 13" (335 mm) | 4                    | 140,000  | 106     |

### Opciones y accesorios:

- Base de modular
- 6" (152 mm) Patas ajustables

### Presión requerida:

- Gas natural : 5.0" W.C.
- Gas LP : 11.0 W.C.

Construido de fábrica para gas LP. Kit de conversión a gas natural incluido.

Solo para uso en superficies no combustibles y con 6" (152" mm) de distancia a superficies combustibles..