

HORNO MIBRASA HMB AB 75, 110, 160

Horno Mibrasa con armario bajo



DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	45	45	45
Temperatura de cocción (°C)	250 - 350	250 - 350	250 - 350
Carga inicial de carbón* (kg/día)* ¹	10	15	18
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)* ²	7	8	8
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m ³ /h)	2800	3200	3500

* Datos aproximados *1. Consultar manual de instrucciones *2. Varía según la calidad del carbón

ACCESORIOS INCLUIDOS

Parrilla

Pinzas Mibrasa

Atizador

Pala de cenizas

Cepillo de púas

ACCESORIOS OPCIONALES


Parrilla extra

Cortafuegos

Filtro disipador

Menaje

Ruedas con freno

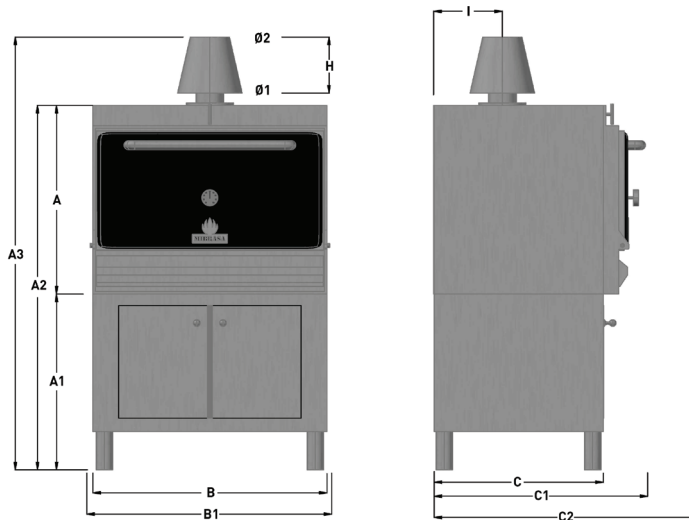

Modelo	A	A1*	A2*	A3*	B	B1	C	C1	C2	H	I
HMB AB 75	650	740	1390	1680	700	735	640	820	1080	230	300
HMB AB 110	740	690	1430	1720	920	955	640	820	1170	230	300
HMB AB 160	740	690	1430	1720	920	955	840	1020	1360	230	350

* Calculado con una altura de pata de 170 mm. Pata regulable: 135 - 195 mm.

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o cierre del cajón de cenizas.



1. Cortafuegos
2. Regulador de tiro
3. Tirador de puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas