


DIMENSIONES ESTUFA MÚLTIPLE PETIT A GAS DE CORIAT®



Línea Petit

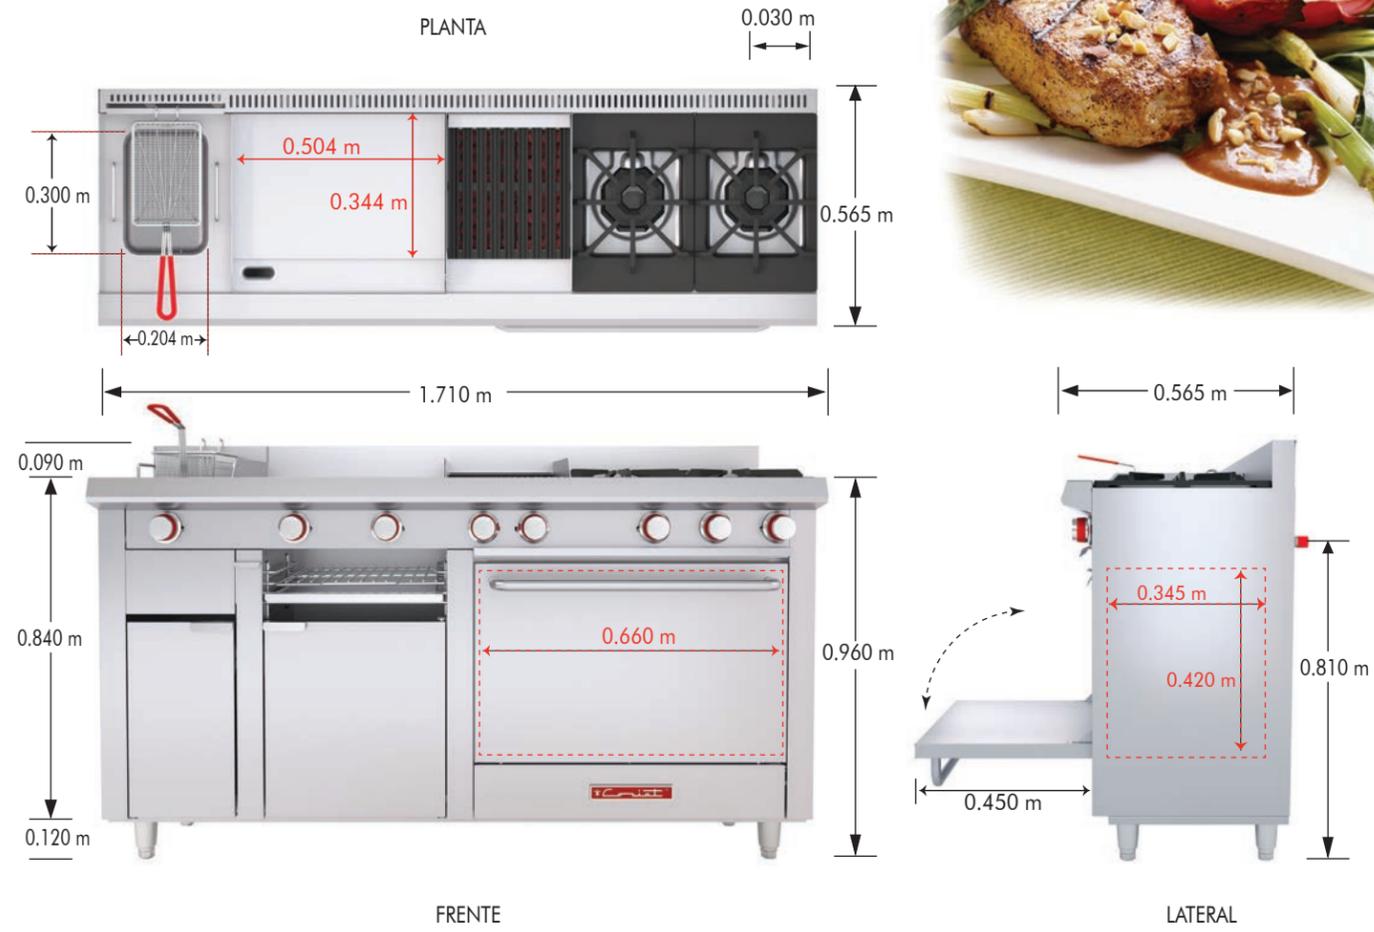

MÚLTIPLE PETIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTUFA MÚLTIPLE PETIT	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
2 quemadores octagonales	15,120	60,000	0.71	
6 quemadores tubulares	34,273	136,000	2.81	
<b>TOTAL</b>	<b>49,393</b>	<b>196,000</b>	<b>3.52</b>	<b>192 kg</b>



La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.  
 El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Mejores ideas para cocinar®



Mejores ideas para cocinar®

# ESTUFA MÚLTIPLE PETIT

• FREIDORA • PLANCHA • GRATINADOR • ASADOR • PARRILLAS • HORNO •

## Para emprendedores que piensan en grande

• Respaldo bajo de 0.090 m de alto.

• **Freidora**; tina en acero inoxidable tipo 304: esquinas sanitarias, capacidad para 3 litros de aceite, medida interior: frente: 0.204 m, fondo: 0.300 m, alto: 0.150 m.

• Canastilla niquelada con asa plastificada, medida interior: frente: 0.160 m, fondo: 0.250 m, alto: 0.110 m.

• Quemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h.

• **Plancha** cold rolled steel de 3/4" de espesor, área útil: frente: 0.504 m, fondo: 0.344 m.

• Charola para recolección de aceite.

• 2 quemadores tubulares en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h cada uno.

• **Gratinador** de 0.435 m de frente con parrilla niquelada.

• Charola para captar escurrimientos.

• **Asador** con parrilla reversible, área útil: frente: 0.290 m, fondo: 0.350 m.

• Cama de piedra refractaria.

• 2 quemadores tubulares en acero inoxidable de 16,000 B.T.U./h cada uno.

• **2 quemadores abiertos** octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 30,000 B.T.U./h cada uno.

• 2 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada.

• 2 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.

• Charola para captar escurrimientos.

• 7 válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.

• 7 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.

• 8 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.

• **Horno** grande con medida interior: frente: 0.660 m, fondo: 0.345 m,

alto: 0.420 m, puerta con bisagras y empaque perimetral para cierre hermético y con 2 parrillas niqueladas en el interior.

• Termostato importado, rango de 100 a 300 °C con válvula de seguridad integrada, certificado CSA uso comercial.

• Quemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h.

• 2 gabinetes con puerta bajo la freidora y el gratinador.

• 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.

• Incluye kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

### A. INOX.PREMIUM


• Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

### A. INOX.TREND

• Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.  
• Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

### A. ALUM.ECO

• Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

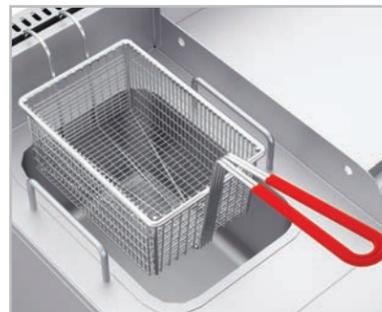

Prepare una gran variedad de alimentos crujientes y doraditos al momento.



Utiliza piedra refractaria, esto le garantiza calor constante y uniforme, además es reutilizable.



Robustas parrillas súper resistentes, desmontables para facilitar la limpieza.

Quemadores con mayor eficiencia.



Plancha con exclusivo sistema recolector de grasa y residuos.



**Horno mucho más productivo. ¡Puede hornear de todo! Pan, pasteles, aves, pescados, carnes, pasta, etc.**