



GRANIZADORA

ugolini

Depósito de policarbonato de 3 litros.


Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de chapa lacada.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.



Mod. **MICRO**

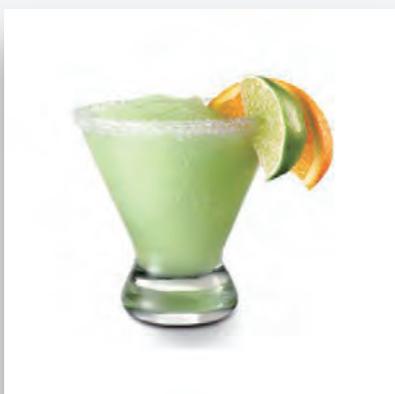

		MICRO
Ancho	mm	180
Fondo	mm	470
Alto	mm	510
Capacidad depósito	l	3
Potencia	W	460
Alimentación	V/fases	220/1
P.V.P. €		




ugolini

Depósito de policarbonato de 6 litros.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

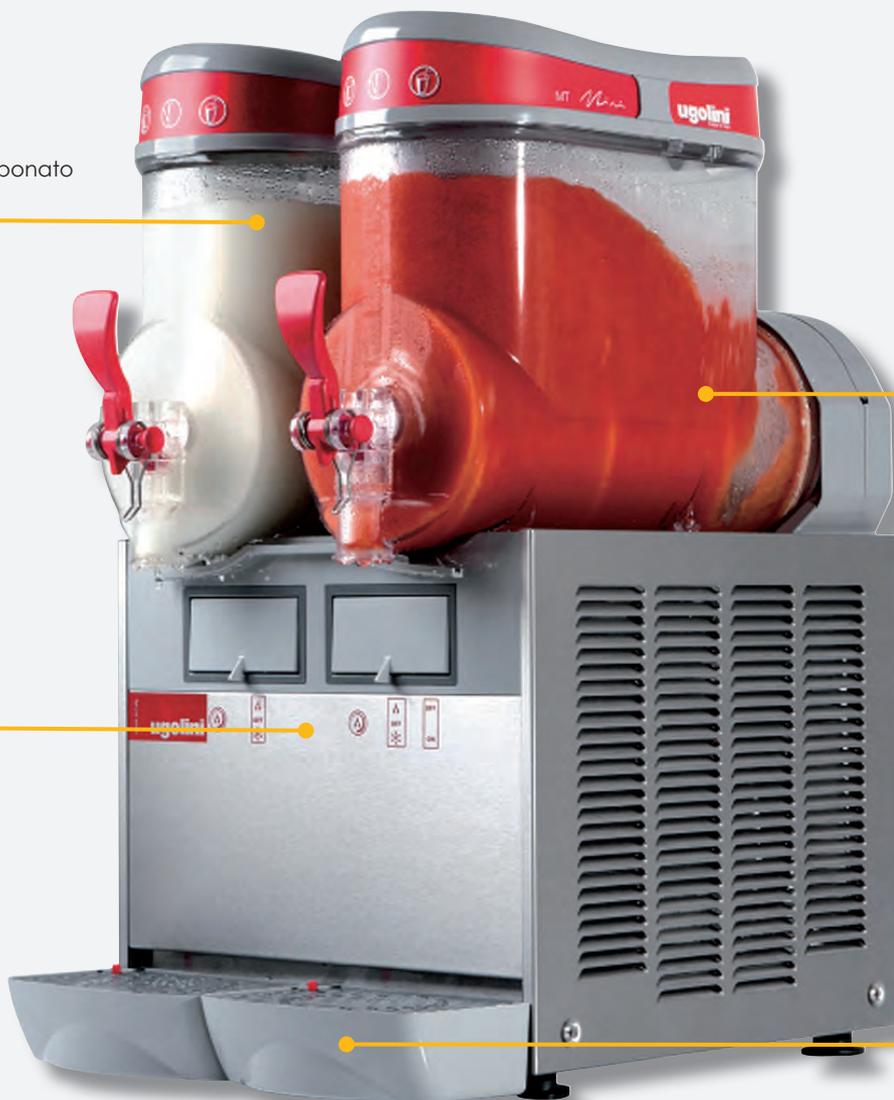

Mod. MT MINI 2




Mod. MT MINI 1

MT MINI		1	2	3
Ancho	mm	180	360	540
Fondo	mm	470	470	470
Alto	mm	650	650	650
Capacidad depósito	l	6	2 x 6	3 x 6
Potencia	W	460	1.100	1.300
Alimentación	V/fases	220/1	220/1	220/1
P.V.P. €				



ugolini

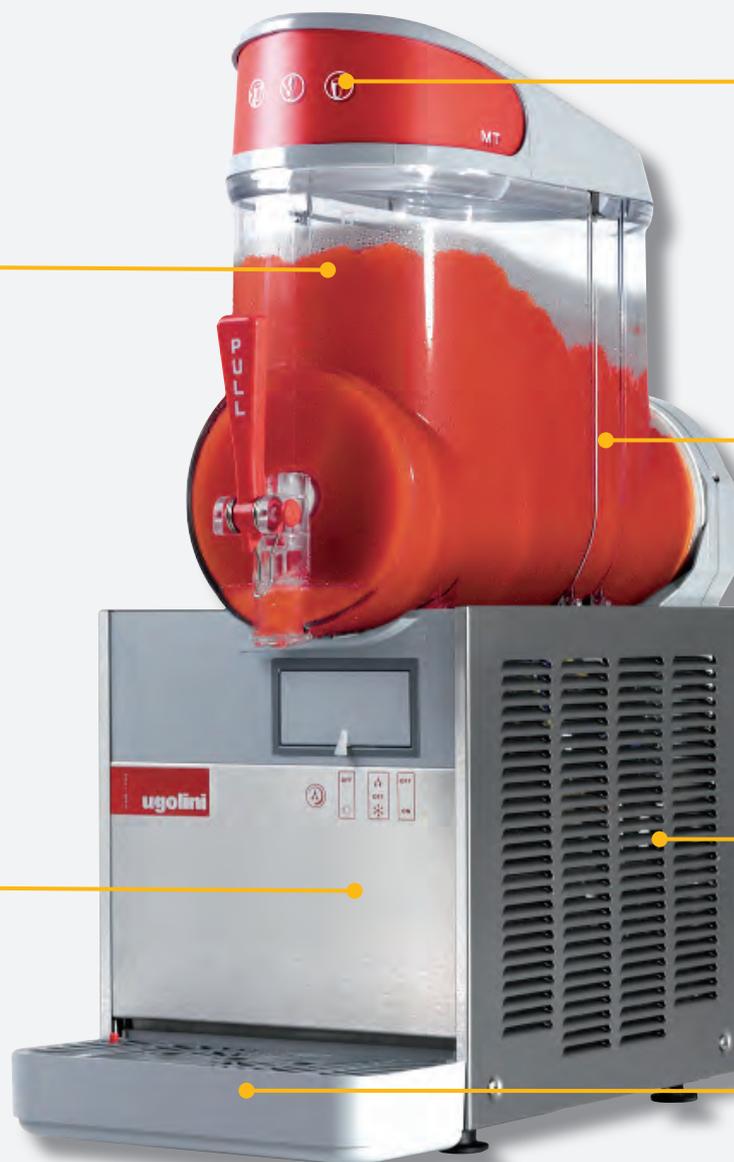

Tapa retroiluminada.

Depósito de policarbonato de 10 litros.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compresor hermético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

Mod. MT 1 B



Mod. MT 1B/E

MT		1B/E	1B
Ancho	mm	180	280
Fondo	mm	470	470
Alto	mm	690	690
Capacidad depósito	l	10	10
Potencia	W	460	460
Alimentación	V/fases	220/1	220/1
P.V.P. €			



ugolini

Depósito de policarbonato de 10 litros.


Tapa retroiluminada.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compresor hermético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

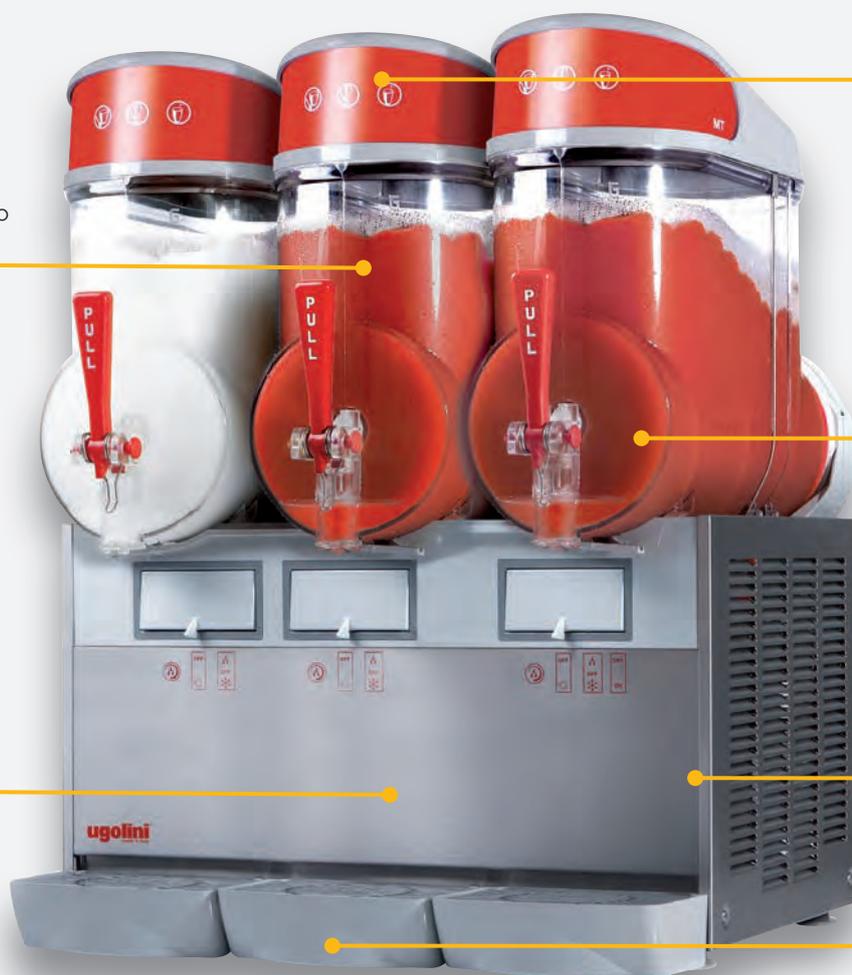

Mod. MT 3 B



Mod. MT 2 B Neg

		MT	2B	2BNeg	3B	3BNeg
Ancho	mm		360	360	540	540
Fondo	mm		470	470	470	470
Alto	mm		690	690	690	690
Capacidad depósito	l		2 x 10	2 x 10	3 x 10	3 x 10
Potencia	W		1.100	1.100	1.300	1.300
Alimentación	V/fases		220/1	220/1	220/1	220/1
P.V.P. €						



GRANIZADORAS

ugolini

El motor de velocidad variable controlado electrónicamente permite obtener la densidad óptima.

Sistema de seguridad con parada al abrir el contenedor.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

Fácil uso gracias a la pantalla clara e intuitiva.

Panel removible para una fácil limpieza del condensador.



Mod. NG 6/2



Mod. NG 6/3

NG6		1	2	3
Ancho	mm	195	395	595
Fondo	mm	480	480	480
Alto	mm	615	615	615
Capacidad depósito	l	6	2 x 6	3 x 6
Potencia	W	300	650	850
Alimentación	V/fases	220/1	220/1	220/1
P.V.P. €				



ugolini

El motor de velocidad variable controlado electrónicamente permite obtener la densidad óptima.

Sistema de parada al abrir el contenedor.




Fácil uso gracias a la pantalla clara e intuitiva.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

Panel removible para una fácil limpieza del condensador.

Mod. NG 10/1

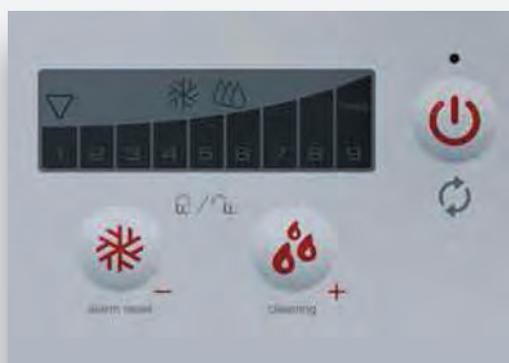

Display gráfico para un fácil manejo.

NG10		1	2	3
Ancho	mm	195	395	595
Fondo	mm	500	500	500
Alto	mm	705	705	705
Capacidad depósito	l	10	2 x 10	3 x 10
Potencia	W	350	700	900
Alimentación	V/fases	220/1	220/1	220/1
P.V.P. €				



ugolini

Depósito de policarbonato de 15 litros.


Tapa retroiluminada.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compresor hermético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

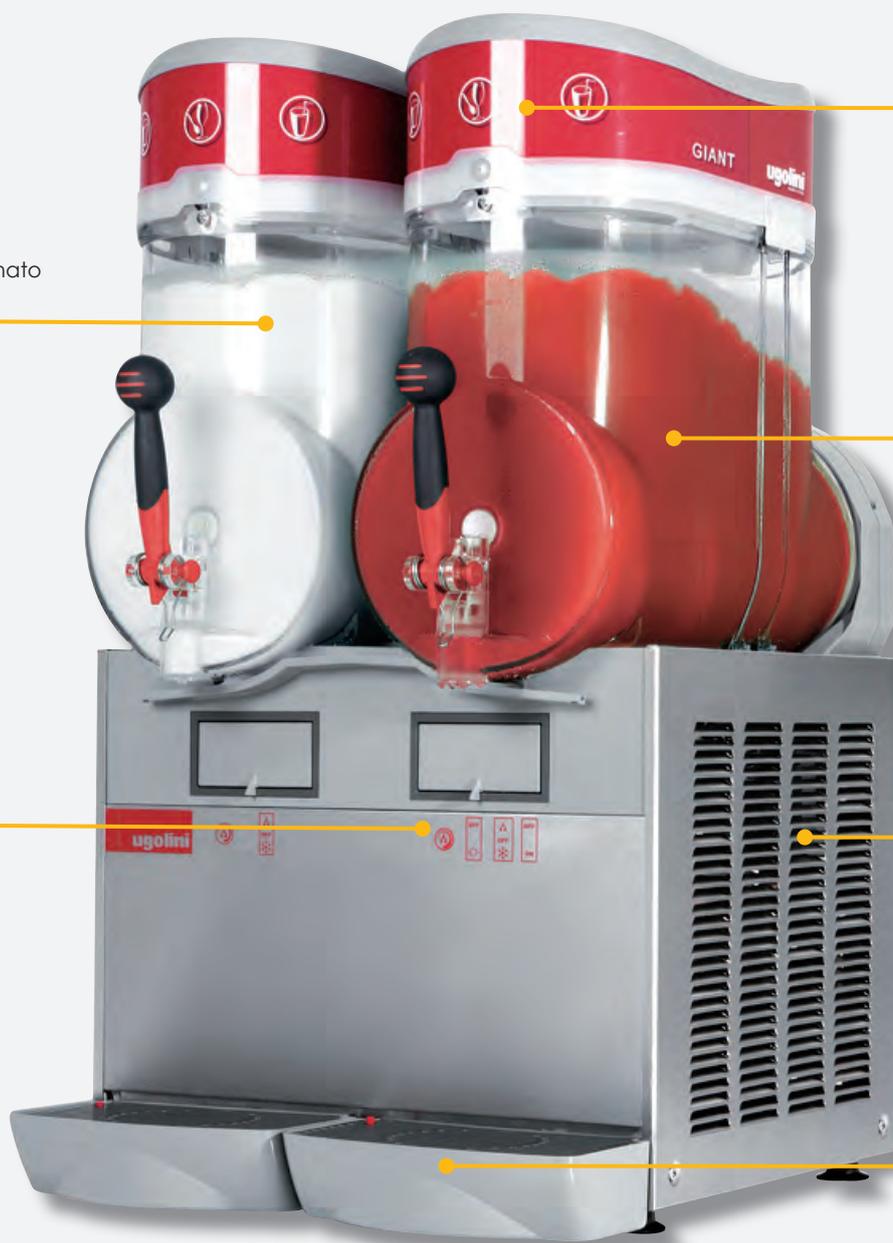

Mod. **GIANT**



GIANT		
Ancho	mm	460
Fondo	mm	530
Alto	mm	900
Capacidad depósito	l	2 x 15
Potencia	W	1.600
Alimentación	V/fases	220/1
P.V.P. €		