



# VR11 D

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR  
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

**ENFRIADOR IDEAL CUANDO SE BUSCA UNA MAYOR  
ÁREA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTO  
EN UN EQUIPO COMPACTO.**



## ➤ CARACTERÍSTICAS

### CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES

Innovador controlador que mejorará el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Su nueva tecnología permite la regulación de iluminación, así como aislamiento de descargas eléctricas.

### MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

### CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

### PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

### ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

### ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO


Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

### PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA


Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

IMBERA FOODSERVICE  
427 2718000 | 018007018009  
[www.imberafoodservice.com/mx](http://www.imberafoodservice.com/mx)


## VISTAS DEL PRODUCTO




VISTA SUPERIOR

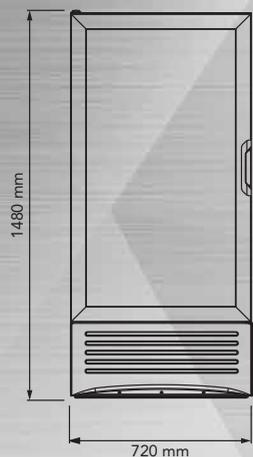

VISTA FRONTAL

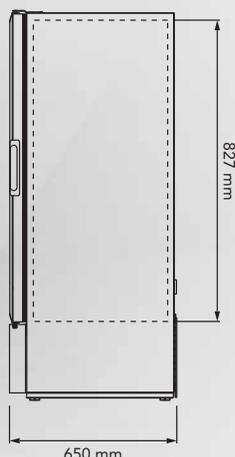

VISTA LATERAL

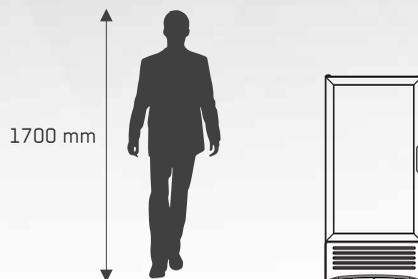

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	1480
	Ancho:	720
	Prof:	650
Dimensiones Internas Útiles (mm)	Alto:	827
	Ancho:	642
	Prof:	551
Peso (kg)	Neto:	77.0
	Con empaque:	78.5
Volumen útil refrigerado (L)		240
Capacidad en Contenedor	20':	24
	40':	51

No. Puertas 1

No. Parrillas 3

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

\*Consumo Energía (kwh/24h) 3.005

Refrigerante R134a (kg) 0.220

Compresor (w) 317  
(hp) 1/6

Evaporador Dinámico

Rango Temperatura (°C) 2°C a 6°C

## SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A) 2.4

Voltaje (V) 115

Iluminación LEDs

Long. Tomacorriente (mm) 1500

Tipo de Enchufe NEMA 5-15P

