

PRISFORESPØRSEL PÅ AUTOMATISK LAMELLTREKK

01

NYTT ELLER EKSISTERENDE BASSENG

Nytt

Eksisterende

Mål:
lengde x bredde x dybde

TYPE BASSENG

Basseng med skimmer standard

Overflow basseng

Basseng med overløpsrenne

02

03

TRAPPER

Ingen trapper

Rektangulære

Roman (buede)

MONTERING

Montering under vann

I trapp eller endekasse

Montering på bassengkanten

EcoTop eller PremiumTop

04

05

PROFIL OG FARGE

Standard

PVC eller Polykarbonat (PC)

Hvit, lys blå, lys grå, beige/sand,
transparent, solar, sort, alu-look.

Premium (kommer i polykarbonat)

Solar eller alu-look.

SIKKERHETSLÅS

Manuell, festet på bassengkanten (egnet for duk)

Manuell, festet i veggen (ikke ideell for duk)

Automatisk. (Kun for basseng med skimmer)

Kommer i hvit, må festes i veggen og ha stål på
baksiden (innmontert i veggen)

06

07

TILLEGGSUTSTYR

Automatisk rengjørings system


Bassengvann i en separat høytrykkskrets
rensers lamellene mens du bruker dekkelet.

Fjernkontroll


Appstyring

Monterings muligheter


PremiumTop

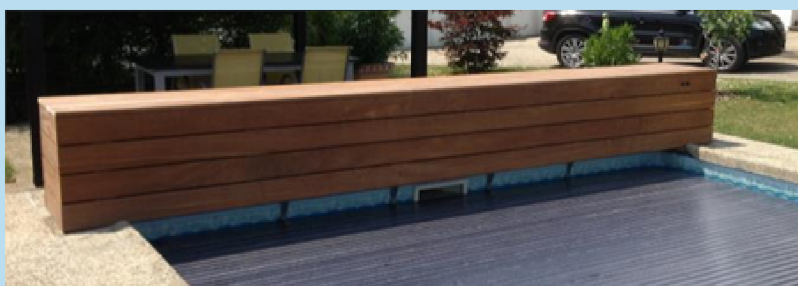

Kommer i syrefast stål med tre detaljer
Kan monteres med og uten kasse

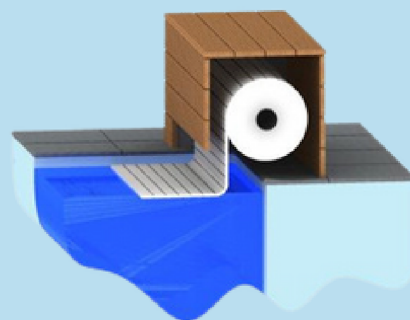

EcoTop

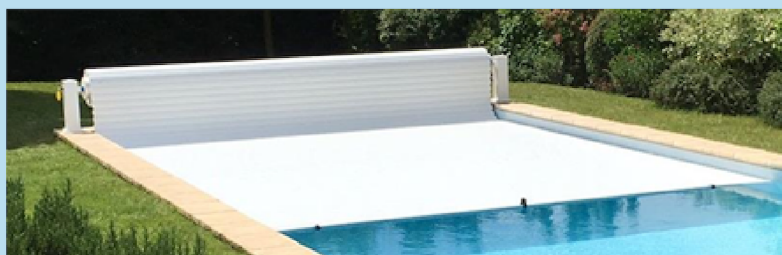


Kommer i PVC og stål. Med solcellepanel eller
230 V tilkobling samt sikkerhetsbryter


Dekselet betjenes med nøkkelbryter montert på en konsoll





Integrert i bassenget, under vannlinjen

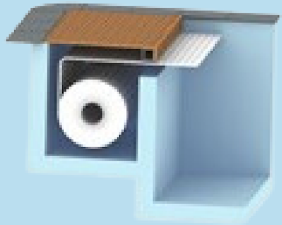



I et rom i øvre del av bassenget

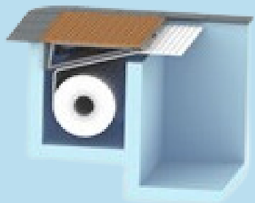

I et rom i øvre del av bassenget, for high level basseng

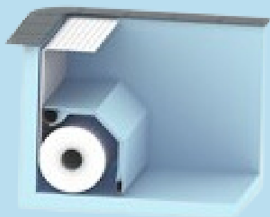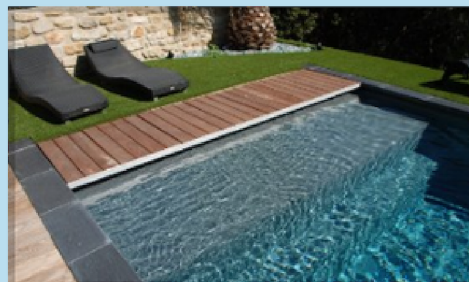


I innbygd kasse på bunnen

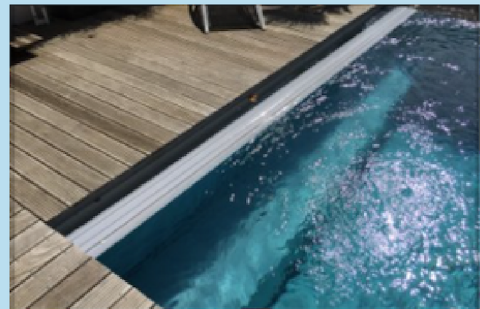


I innbygd kasse i veggen




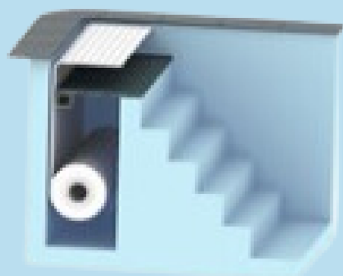

I et rom
bak trappen
eller som en benk
i bredden.
Også for lav vannstand

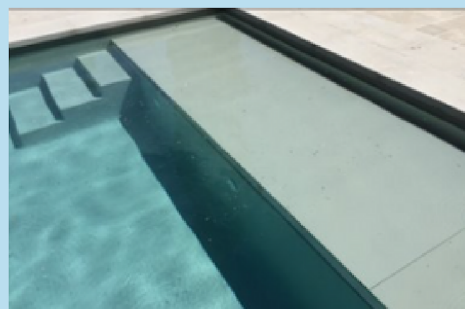

I rom under
bassengulvet

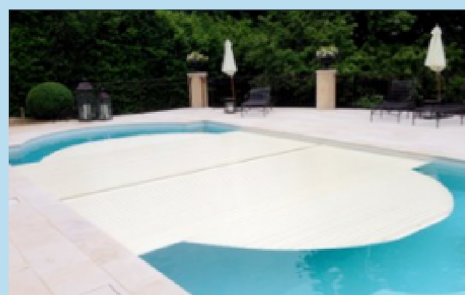

Sikkerhetsløsninger



Manuell
Festet på bassengkanten
(egnet for duk)



Automatisk
Kun for basseng med
skimmer.



Manuell
Festet i basseng-
veggen




Profil og fargemuligheter

Standard profil 60x14mm:

U = 4.55 W/m²K

3 luftkammer pr. lamell

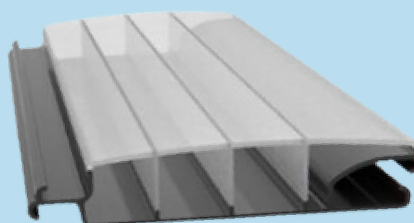

Tilgjengelig i PVC

I fargene

hvit, beige, lys grå, lys blå,

Solar og transparent.

Tilgjengelig i polykarbonat

I fargene solar, transparent


og alu-look.



Premium profil 67,5x16,5mm:

U = 3.80 W/m²K

4 luftkammer pr. lamell

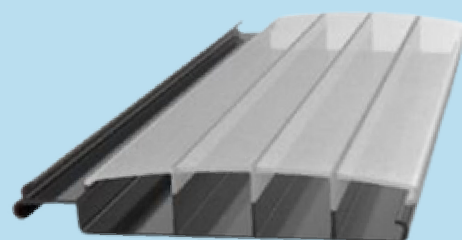

Tilgjengelig i polykarbonat

I fargene solar og alu-look.

Tilleggsprodukter

Fjernkontroll

3 av knappene kan programmeres til andre enheter som lys og motstrøm




App styring

Med appen COVERU kan du se status og styre sikkerhetsstrekket

Tilkoblet via WiFi og drives av 230V (adapter inkludert)



Automatisk rengjørings system for lamellene

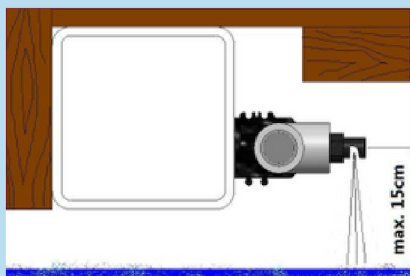

Bassengvann i en separat høytrykkskrets renser lamellene mens du bruker dekselet.