

AirStream Émetteur audio universel Bluetooth

Guide de démarrage rapide



Opération

Fonctions de commande	
Fonction	Opération
Mise en marche	Si l'appareil est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL bleue clignote
Arrêt	Lorsque l'appareil est en marche, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL rouge clignote
Couplage	Lorsqu'il est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes ou appuyez une fois sur le bouton d'alimentation en mode veille (la LED clignote en rouge et en bleu)

Opération

Chargement de la batterie


La batterie n'est pas complètement chargée et il est fortement recommandé de charger ABAS01F avant de commencer à l'utiliser.

Remarque: L'utilisation d'ABAS01F "hors de la boîte" ne nuira pas au périphérique. Vous aurez une durée de vie réduite de la batterie car l'appareil ne sera pas complètement chargé.

Connectez l'extrémité USB plus grande du câble fournie à votre PC ou adaptateur secteur USB ou powerbank (non inclus). Branchez le Micro USB plus petit au port de chargement d'ABAS01F. La LED rouge s'allume pendant la charge. Chargez la batterie pendant au moins 3 heures. Une fois la charge terminée, la LED rouge s'éteint.

Package Contents

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

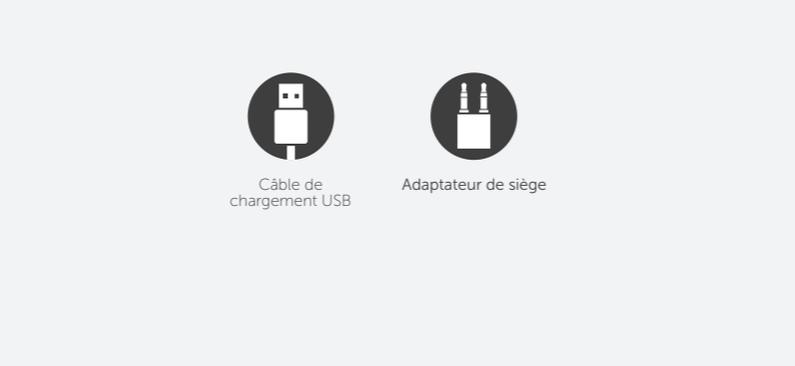

Opération

Indicateurs DEL	
Indicateur DEL	Statut
DEL rouge fixe	Chargement
DEL éteinte	Arrêt / Pleinement chargé si connecté à une source d'alimentation
Clignotement rouge et bleu	Couplage en mode transmission / réception
Clignotement rouge	Batterie faible
LED bleue solide	Jumelé avec succès
Clignotant bleu deux fois toutes les 5 secondes	Alimenté sur et en mode veille mais pas couplé aux périphériques Bluetooth


Remarque: Pour une première utilisation, une fois que l'appareil est sous tension, l'adaptateur entrera automatiquement en mode d'appairage. Après 10 secondes, la LED clignote en bleu et en rouge. Suivez les instructions ci-dessous sur la façon de coupler.

Dépannage :

Si les deux voyants à DEL rouge et bleu restent allumés ou si l'appareil ne répond pas en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'émetteur.

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation
- Tout en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, branchez le câble de chargement USB connecté à un adaptateur secteur ou à un ordinateur
- Relâchez le bouton d'alimentation lorsque les voyants à DEL rouge et bleu clignent à tour de rôle
- L'émetteur est maintenant réinitialisé et prêt à être jumelé à nouveau

Caractéristiques du produit

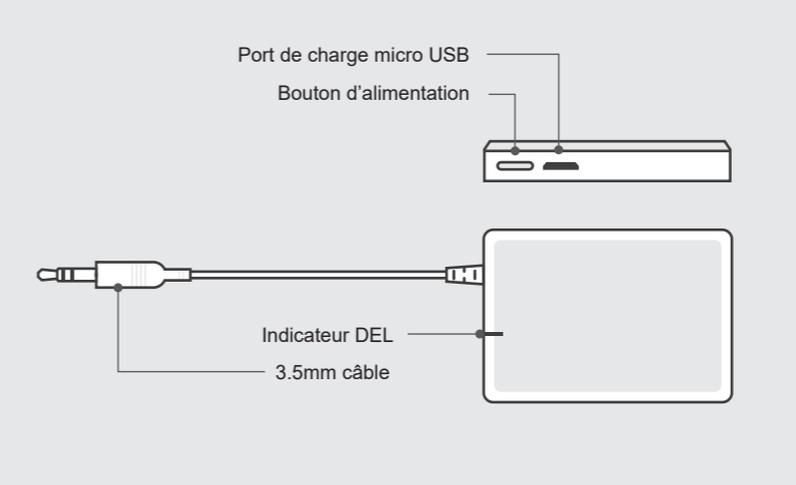

Opération

Couplage

Assurez-vous que l'appareil prend en charge le profil A2DP. La procédure de couplage variera en fonction de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions détaillées. Voici la procédure de couplage générale:

- Assurez-vous que ABAS01F est désactivé
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et réglez votre appareil en mode d'association
- Activez le mode d'appariement ABAS01F en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes (Si ABAS01F n'a été jumelé à aucun périphérique avant, il entrera en mode d'appariement après qu'il soit Allumé)
- ABAS01F et votre appareil Bluetooth se coupleront automatiquement
- Après la connexion réussie, la LED bleue reste allumée


Note: After the initial pairing of your Bluetooth device with ABAS01F. It is recommend that you power on your Bluetooth device first before you power on ABAS01F for subsequent uses for faster reconnection. If the device does not reconnect, you may press the power button to speed up the process.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Application du produit

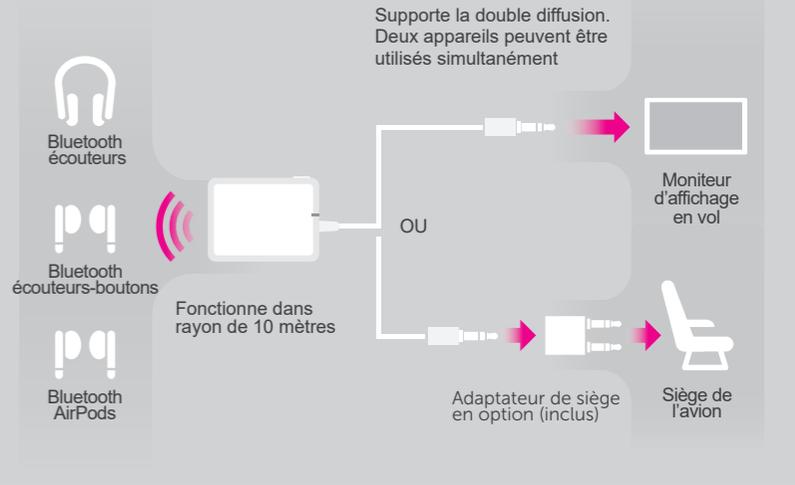

Opération

Paire avec deux périphériques en même temps

L'adaptateur peut être couplé en même temps avec deux écouteurs / haut-parleurs stéréo Bluetooth.

- Suivez les instructions précédentes dans la section "Appariement" pour coupler ABAS01F avec votre premier appareil
- Désactivez la fonction Bluetooth sur votre premier périphérique, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour faire une paire et connectez-vous à votre deuxième périphérique
- Activez la fonction Bluetooth sur votre premier appareil. En environ 30 secondes, le second appareil se connecte automatiquement

Remarque: si le deuxième périphérique ne se connecte pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour vous reconnecter.

Utilisation du ABT01F lorsque le câble d'alimentation est branché

Voici les étapes à suivre si vous voulez utiliser ABAS01F lorsque le câble d'alimentation est branché. ABAS01F restera en mode d'attente aussi longtemps que le câble d'alimentation sera branché, afin que votre appareil Bluetooth puisse se connecter automatiquement.

- Assurez-vous que ABAS01F est éteint
- Connectez l'extrémité USB plus grande du câble fourni à votre powerbank, adaptateur secteur ou port USB sur le siège à la plus petite extrémité du port de charge ABAS01F
- Suivez les instructions de couplage pour coupler votre appareil

Support technique et garantie

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**
Numéro sans frais: **1-866-580-1978**

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: <https://aluratek.com/warranty-return-policy>

Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne sur: <https://aluratek.com/product-registration>