

Έδαφος Όροφος Λύσεις υγιεινής



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Βιομηχανικά Αντιόξινα Πλακάκια Πορσελάνης
- Ανοξείδωτα Πλακάκια
- Εποξειδική Κόλλα, Εποξειδικά Υλικά Αρμολόγησης και Στόκοι
- Προστατευτικά Πανέλ Υγιεινού Σοβατεπιού
- Προστατευτικά Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου
- Υγιεινά Κολωνάκια
- Ανοξείδωτα Προφίλ
- Πινακίδες Προειδοποίησης Επαγγελματικής Ασφάλειας
- Ανοξείδωτα Συστήματα Αποχέτευσης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Σχεδιασμός και Εφαρμογές Δαπέδων των Αντιόξινων Πλακακιών Μέσω Μεθόδου Δόνησης
- Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Υγιεινών Προστατευτικών Πάνελ
- Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων Ανοξείδωτων Αποχετεύσεων

Τομείς

Βιομηχανία Τροφίμων

- Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
- Κρέας και προϊόντα κρέατος
- Αλιεία
- Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία
- Παραγωγοί τροφίμων
- Εγκαταστάσεις παραγωγής φυτικών και ζωικών λιπών

Βιομηχανία Ποτών

Εμπορικά Κέντρα και Υπεραγορές

Τομέας Υγείας

- Νοσοκομεία
- Εργαστήρια
- Φαρμακευτικά Εργοστάσια
- Αποθήκες Φαρμάκων

Τομέας

Κλωστοϋφαντουργίας
και Δέρματος

Χημική Βιομηχανία

Βιομηχανία Καλλυντικών

Τομέας Μεταφορών

- Αεροδρόμια
- Σταθμοί Λεωφορείων
- Σταθμοί Μετρό

Αυτοκινητοβιομηχανία

- Εγκαταστάσεις παραγωγής αυτοκινήτων
- Υπηρεσίες αυτοκινητοβιομηχανίας
- Showroom αυτοκινήτων
- Εγκαταστάσεις παραγωγής ανταλλακτικών

Τομέας Τουρισμού

Σταθμοί

Ηλεκτροπαραγωγής

Πετροχημική

Βιομηχανία





Σχετικά με εμάς

Το Vibroser είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής λύση για τις εταιρείες με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Ως συνεργάτης λύσεων, συνεχίζει το ταξίδι της στα βιομηχανικά δάπεδα, το οποίο ξεκίνησε το 1986. Σε πολλούς τομείς, όπως τρόφιμα, ποτά, αποθήκευση, λιανικό εμπόριο, αυτοκινητοβιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, χημικά, καλλυντικά, υγειονομική περίθαλψη, εμπορικά κέντρα κ.λπ. Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ιδιόκτητα προϊόντα υγιεινής προστασίας τοίχων της Vibroser είναι αντιμικροβιακά, αποστειρωμένα και υγιεινά προϊόντα που ελαχιστοποιούν την ανάπτυξη βακτηρίων στους τοίχους και τους πυθμένες των πάνελ των εγκαταστάσεων. Η Vibroser δραστηριοποιείται και συμβάλλει σε βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.





Παρακολουθήστε το διαφημιστικό μας βίντεο



Ανθεκτικό στα οξέα πλακάκι

Εξάγωνο ανθεκτικό στα οξέα διασύνδεσης 100x116

Επιφάνειες

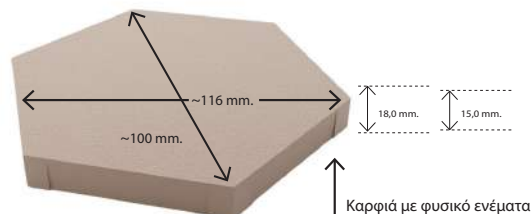

Χρώματα





Ορισμός

Παράγονται σε εξαγωνική μορφή, με διαστάσεις 100x116 mm και πάχη 15,0 και 18,0 mm, με κανάλια πρόσφυσης W6 στην οπίσθια πλευρά για αύξηση της αντοχής πρόσφυσης, κωνικές ακμές και φυσικά καρφιά τσιμεντοκονιάματος, κατηγορίες επιφανειακής αντολισθηρότητας R9, R10, R11 και R12. Είναι μη πορώδη προϊόντα με χαμηλές τιμές απορρόφησης νερού, καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά και δεν παράγουν βακτήρια. Τα εξαγωνικά πλακίδια είναι ακόμη πιο ανθεκτικά στα χτυπήματα και τα βαριά φορτία λόγω του μεγέθους και του σχήματός τους.

Εξάγωνο ανθεκτικό στα οξέα διασύνδεσης 150x175

Επιφάνειες

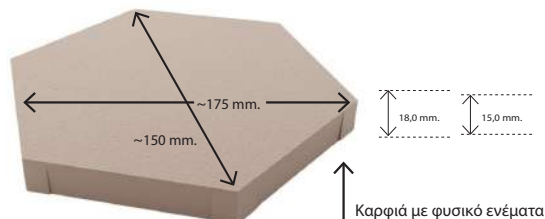

Χρώματα




Ορισμός

Παράγονται σε εξαγωνική μορφή, με διαστάσεις 150x175 mm και πάχη 15,0 και 18,0 mm, με κανάλια πρόσφυσης W6 στην οπίσθια πλευρά για αύξηση της αντοχής πρόσφυσης, κωνικές ακμές και φυσικά καρφιά τσιμεντοκονιάματος, κατηγορίες επιφανειακής αντολισθηρότητας R9, R10, R11 και R12. Είναι μη πορώδη προϊόντα με χαμηλές τιμές απορρόφησης νερού, καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά και δεν παράγουν βακτήρια. Τα εξαγωνικά πλακίδια είναι ακόμη πιο ανθεκτικά στα χτυπήματα και τα βαριά φορτία λόγω του μεγέθους και του σχήματός τους.

Ανθεκτικό στα οξέα πλακάκι 100x200

Επιφάνειες

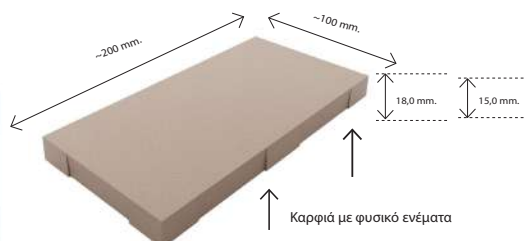

Χρώματα




Ορισμός

Βιομηχανικά πλακίδια ανθεκτικά στα οξέα σε μεγέθη 100x200 mm και πάχη 15,0 και 18,0 mm. Παράγονται με κανάλι πρόσφυσης W4 και κωνική πλάτη για την αύξηση της αντοχής πρόσφυσης και της αντοχής στην ολίσθηση της επιφάνειας στις κατηγορίες R9, R10, R11 και R12. Είναι μη πορώδη προϊόντα με χαμηλές τιμές απορρόφησης νερού, καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά και δεν παράγουν βακτήρια.

Ανθεκτικό στα οξέα πλακάκι

Ανθεκτικό στα οξέα διασύνδεσης 100x150

Επιφάνειες

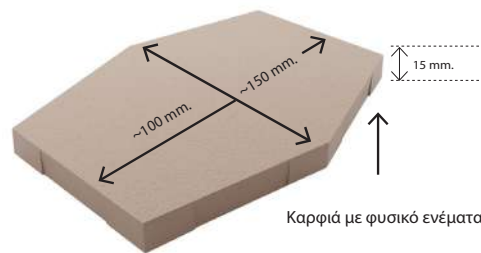

Καρφιά με φυσικό ενέματα

Χρώματα



Ανοιχτό γκρι

Μεσαίο γκρι

Μπλε

Κίτρινο

Κίτρινο

Πράσινο

Τυποποιημένο

Καφέ

Κόκκινο

Μαύρο


Φωσφορος

Ορισμός

Παράγονται σε εξαγωνική μορφή, με διαστάσεις 100x150 mm και πάχη 15,0 mm, με κανάλια πρόσφυσης W6 στην οπίσθια πλευρά για αύξηση της αντοχής πρόσφυσης, κωνικές ακμές και φυσικά καρφιά τσιμεντοκονιάματος, κατηγορίες επιφανειακής αντιολισθηρότητας R9, R10, R11 και R12. Είναι μη πορώδη προϊόντα με χαμηλές τιμές απορρόφησης νερού, καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά και δεν παράγουν βακτήρια. Τα εξαγωνικά πλακίδια είναι ακόμη πιο ανθεκτικά στα χτυπήματα και τα βαριά φορτία λόγω του μεγέθους και του σχήματός τους.

Ανθεκτικό στα οξέα πλακάκι 200x200

Επιφάνειες

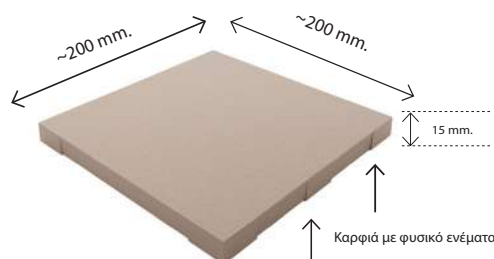

Καρφιά με φυσικό ενέματα

Χρώματα



Ανοιχτό γκρι

Μεσαίο γκρι

Μπλε

Κίτρινο

Κίτρινο

Πράσινο

Τυποποιημένο

Καφέ

Κόκκινο

Μαύρο


Φωσφορος

Ορισμός

Βιομηχανικά πλακίδια ανθεκτικά στα οξέα σε μεγέθη 200x200 mm και πάχη 15,0 mm. Παράγονται με κανάλι πρόσφυσης W4 και κωνική πλάτη για την αύξηση της αντοχής πρόσφυσης και της αντοχής στην ολίσθηση της επιφάνειας στις κατηγορίες R9, R10, R11 και R12. Είναι μη πορώδη προϊόντα με χαμηλές τιμές απορρόφησης νερού, καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά και δεν παράγουν βακτήρια.

Ανθεκτικό στα οξέα διασύνδεσης 150x200

Επιφάνειες

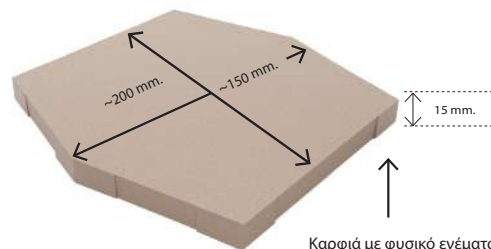

Καρφιά με φυσικό ενέματα

Χρώματα



Ανοιχτό γκρι

Μεσαίο γκρι

Μπλε

Κίτρινο

Κίτρινο

Πράσινο

Τυποποιημένο

Καφέ

Κόκκινο

Μαύρο

Φωσφορος

Ορισμός

Παράγονται σε εξαγωνική μορφή, με διαστάσεις 150x200 mm και πάχη 15,0 mm, με κανάλια πρόσφυσης W6 στην οπίσθια πλευρά για αύξηση της αντοχής πρόσφυσης, κωνικές ακμές και φυσικά καρφιά τσιμεντοκονιάματος, κατηγορίες επιφανειακής αντιολισθηρότητας R9, R10, R11 και R12. Είναι μη πορώδη προϊόντα με χαμηλές τιμές απορρόφησης νερού, καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά και δεν παράγουν βακτήρια. Τα εξαγωνικά πλακίδια είναι ακόμη πιο ανθεκτικά στα χτυπήματα και τα βαριά φορτία λόγω του μεγέθους και του σχήματός τους.

W6 ANTI - ACID PORCELAIN TILES
(Hexagonal 10x20, 20x20)

EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption $E \leq 0,5\%$ Group Bla GL
Thickness: 15.0 mm. - 18.0 mm.

HEXAGONAL/ 100X116 PORCELAIN TILES

SYMBOLS	NORMS	TECHNICAL CHARACTERISTICS		REQUIRED VALUES	DECLARED VALUES Average values of production
	ISO 10545-2	Dimensions and surface quality	Length and Width	$7 \leq N < 15 \pm 0,9$ mm.	$\pm 0,4$ mm.
			Thickness	$7 \leq N < 15 \pm 0,5$ mm.	$\pm 0,3$ mm.
			Surface Quality	A minimum of 95 % surface of the tile shall be free from visible defect that would impair the appearance of a major area of tiles.	No any visible defect of 95% on surface of the tile
	ISO 10545-3	Water absorption		$E \leq 0.5\%$, (individual max.) %0,6	max % 0,05
	ISO 10545-4	Breaking Strength (Newton)	Thickness ≥ 7.5 mm.	$S \geq 1300$ N	3500
		Modulus of rupture (N/mm ²)		$R \geq 35$ N / mm ²	45
	ISO 10545-5	Impact resistance by measurement of coefficient of restitution		Manufacturer to state classification	0.87
	ISO 10545-7	Resistance to Surface abrasion_ Intended for use on floors		Reported abrasion class and cycles	Class:3, Cycle: 750
	ISO 10545-8	Determination of linear thermal expansion		Manufacturer to state classification	$5,95 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}$
	ISO 10545-9	Resistance to thermal shock		Required	Resistant
	ISO 10545-10	Moisture expansion, in mm. / m.		Manufacturer to state classification	0.1
	ISO 10545-11	Crack resistant		Required	Resistant
	ISO 10545-12	Frost resistance		Required	Resistant
	ISO 10545-13	Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Manufacturer to state classification	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Test method available	HA
		Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Min. Sınıf B	A
	ISO 10545-14	Resistance to stains		Min. 3	5
	ISO 10545-15	Lead and cadmium given off by tiles		Manufacturer to state classification (mg/dm ²)	Pb <0,1 Cd<0,01
	ISO 10545-16	Minor color differences		Glazed $\Delta E < 0,75$	$\Delta E < 0,75$
	EN 101	Surface hardness Mohs		Test method available	9
	CEN/TS 16165 DIN 51130	Skid resistant		Test method available	R=10
	DIN 51094	Color resistance to light		Not any noticable color change	Resistant

NOTES


RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 mm. FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS.

THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES. THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES.

SERIES, ARE PRODUCING BY SERANIT SERAMIK FOR VIBROSER. VIBROSER SERAMIK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS OF PRODUCTS.

Αντιολισθητικές Αξίες Ασφάλειας


Αντιολισθητικές Τιμές	Γωνία κλίσης	
R 9>	6°-10°	
R 10	>10°-19°	
R 11	>19°-27°	
R 12	>27°-35°	
R 13	>35°	

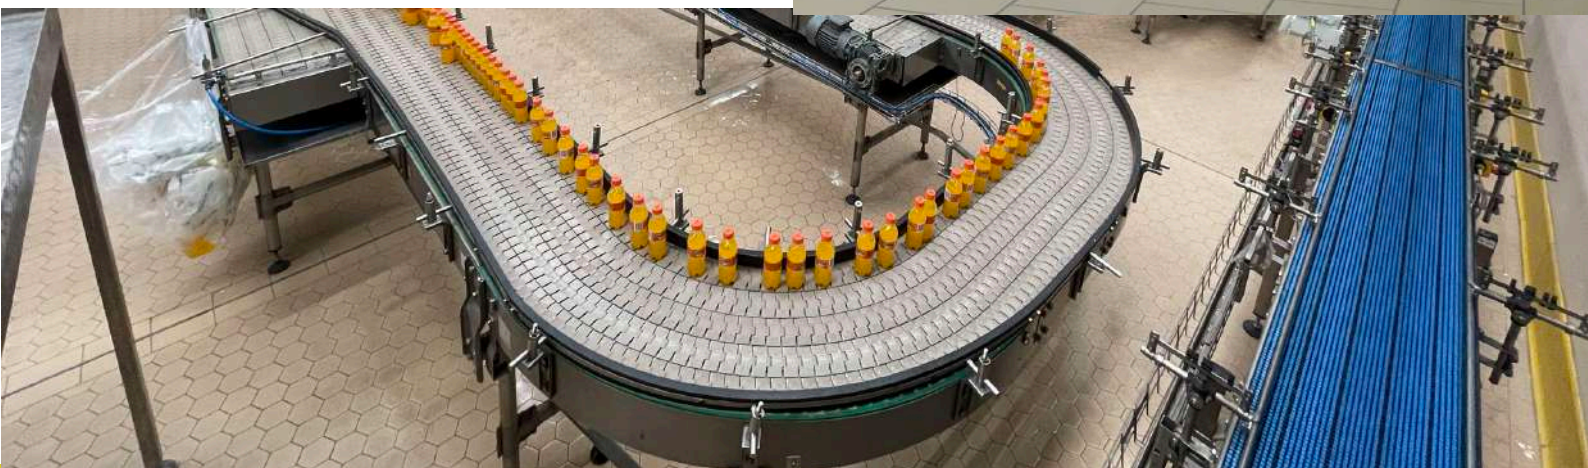


Πλακάκι Τοίχου 20x20

Μουντό Πλακάκι Τοίχου Πορσελάνης με διαστάσεις 20X20 cm. και πάχος 7 - 8 mm. Είναι τα προϊόντα που μπορούν να καθαριστούν ευκολά και να εφαρμοστούν στους εσωτερικούς τοίχους όλων των εγκαταστάσεων, κουζίνας, αποδυτήρια, WC, μπάνιο κλπ.


Διαστάσεις: 200x200 mm.



α μουντό πράσινο πάγο
200x200 mm.
Κωδικός προϊόντος:
FVSMBY2002007-5



μουντό ανοιχτό γκρι
200x200 mm.
Κωδικός προϊόντος:
FVSMAG2002007-5



μουντό μπεζ
200x200 mm.
Κωδικός προϊόντος:
FVSMBE2002007-5

Ανοξείδωτα Προφίλ Μετάβασης


Κωδικός προϊόντος: PRFSS450-CFTPGP





Κωδικός προϊόντος: PRFSS450-PGP000



Κωδικός προϊόντος: PRFSS450-CCV3OP




Κωδικός προϊόντος: PRFSS450-CCVALG

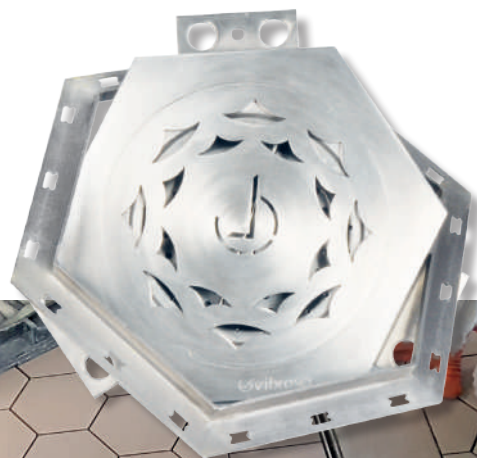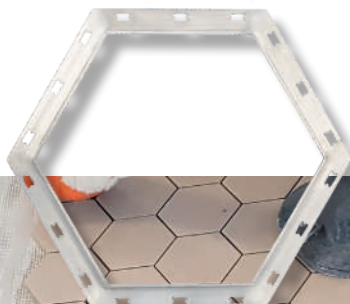

Η παραγωγή ανοξείδωτων συστημάτων αποχετεύσεων κατηγορίας AISI 304 ή AISI 316, πλαισίων, καναλιών και προστατευτικών πλαισίων πραγματοποιείται σε πρότυπο και βάση έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: vibroser.com


Ανοξείδωτα Πλακάκια Μετάβασης Δαπέδου

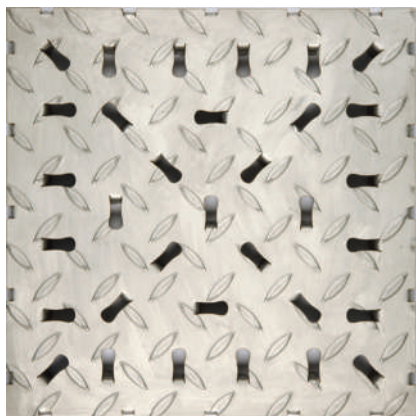

Κωδικός προϊόντος: KPK300-03003003
Ανοξείδωτο Πλακάκι Με Αντιολισθητική Επιφάνεια
AISI 304 L 300x300x3-4 mm.



Κωδικός προϊόντος: KPK150-03001503
Ανοξείδωτο Πλακάκι Με Αντιολισθητική Επιφάνεια
AISI 304 L 300x150x3-4 mm..


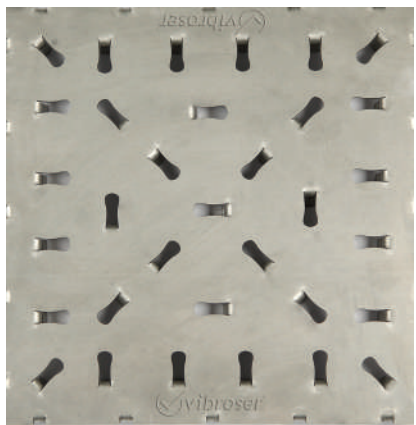


Κωδικός προϊόντος: DPK300-03003003
Ανοξείδωτο Πλακάκι Με Επίπεδη Επιφάνεια AISI 304 L
300x300x3 mm.



Κωδικός προϊόντος: DPK150-03001503
Ανοξείδωτο Πλακάκι Με Επίπεδη Επιφάνεια AISI 304 L
300x150x3 mm.

Τα Ανοξείδωτα Πλακάκια Κατηγορίας AISI 304 ή AISI 316 είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε κρύα ή ζεστά περάσματα πόρτας δωματίου, όπου υπάρχει υψηλή διαφορά θερμοκρασίας και βαριά κυκλοφορία στο δάπεδο, στην προστασία των κύριων προφίλ διαστολής του κτιρίου, στους χώρους φόρτωσης με βαριά και συχνή κυκλοφορία, στις πόρτες ανελκυστήρων και στις ράμπες και κατασκευάζονται με επιλογή αντιολισθητικής και λείας επιφάνειας.

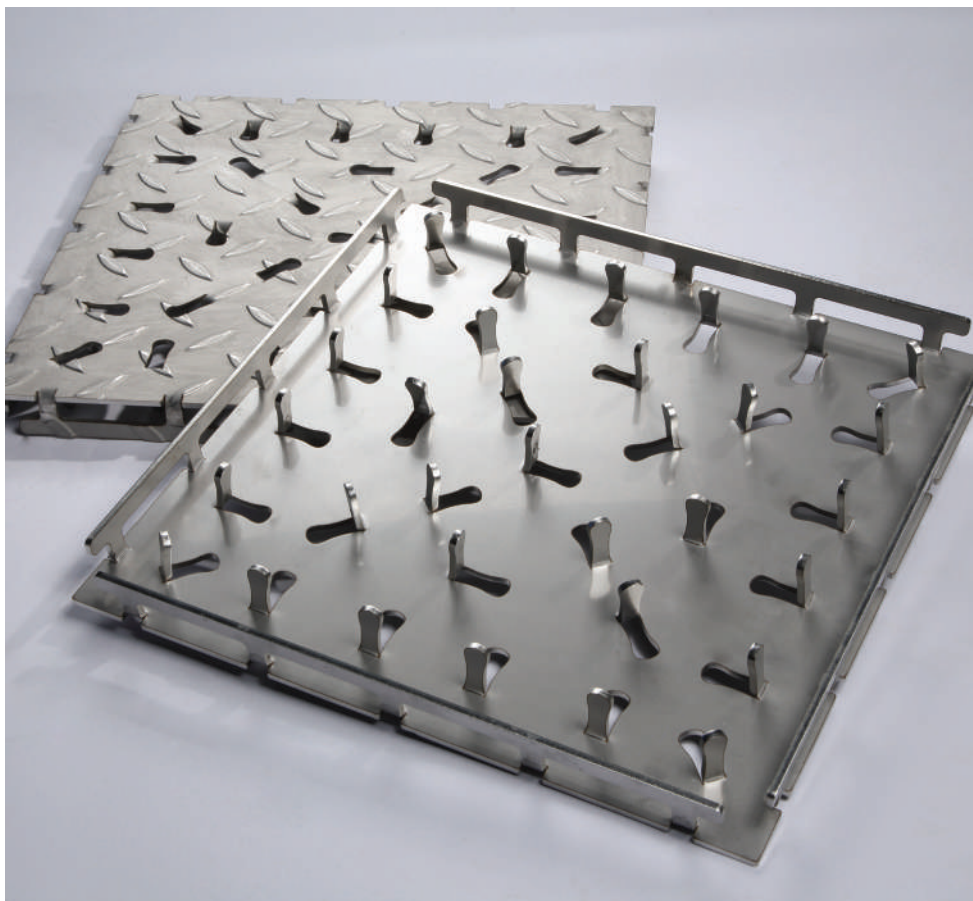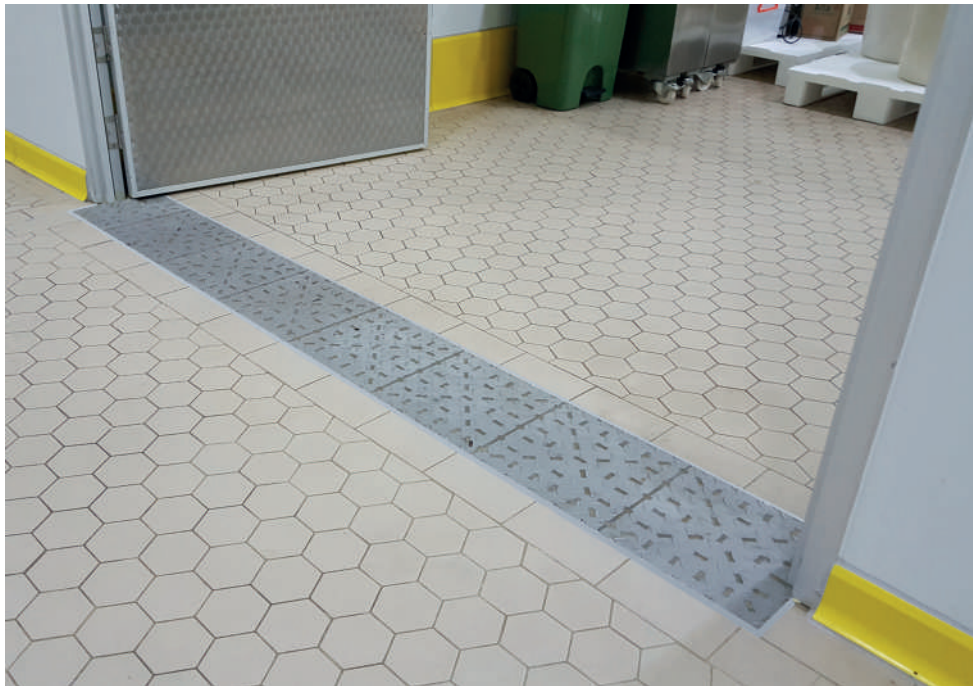


Συστήματα Δονητικής Εφαρμογής Δαπέδου

Εποξειδική κόλληση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ VSEE XW1000 και σύστημα εφαρμογής υγρού εποξειδικού υλικού αρμολόγησης W13, Το σύστημα VSEE, το οποίο είναι ένα αποδεκτό σύστημα με βάση τις εγκαταστάσεις τροφίμων σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη μέθοδο εφαρμογής δόνησης, είναι μια εφαρμογή πλήρωσης W13 υγρό εποξειδικό υλικό αρμολόγησης που εφαρμόζεται με ένα μηχανικό σύστημα και με XW1000 εποξειδικό υλικό κόλλησης τύπου στόκου τζελ, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή κόλλησης από τους ομολόγους του.

Το VSEE είναι μια απαραίτητη λύση για τα φυτά, ειδικά που απαιτούν υψηλή μηχανική αντοχή. Είναι ένα σύστημα που εξοικονομεί χρόνο χάρη σε κονίαμα παχιάς βάσης 400 δόσεων και κεραμικής εφαρμογής την ίδια ημέρα που παρέχει στις στιβαρές και μακροχρόνιες λύσεις δαπέδου των ζεστών και κρύων χώρων, των όξινων και καυστικών περιβαλλόντων όλων των ειδών εργοστασίων των παραγωγών κρεάτων, γάλακτος, ψαριών, ποτών και προϊόντων αρτοποιίας.

Είναι μια οικονομική και πιο εγγυημένη λύση με ελάχιστο κόστος συντήρησης μακροπρόθεσμα.
(-40° - +70°)

Στρώματα εφαρμογής δαπέδου συστήματος VSEE

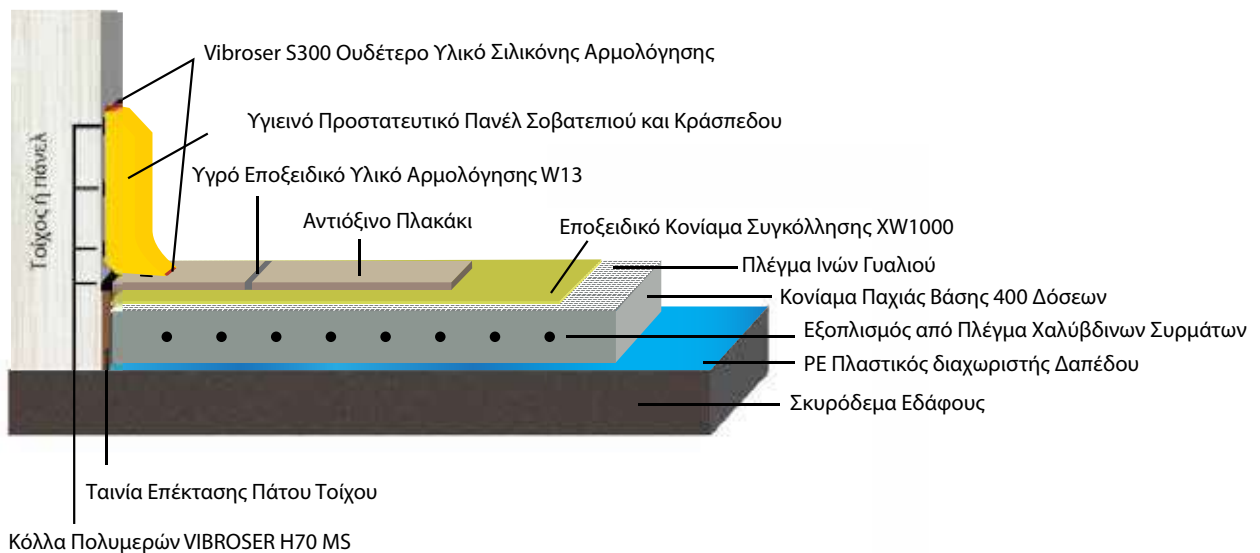


Φλέξ κόλληση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ VSFE και σύστημα εφαρμογής υγρού εποξειδικού υλικού αρμολόγησης W13

Είναι φλέξ κόλλα κατηγορίας C2 TE S1 διπλών συστατικών και υψηλής αντοχής με βάση το τσιμέντο και εφαρμογή W13 υγρού υλικού αρμολόγησης με εποξειδική βάση σύστημα μηχανής. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που απαιτούν μέτρια-ελαφριά μηχανική αντοχή με μέτρια και αδύναμη χημική αντίσταση.

Είναι ένα σύστημα που εξοικονομεί χρόνο χάρη σε κονίαμα παχιάς βάσης 400 δόσεων και κεραμικής εφαρμογής την ίδια ημέρα των μη όξινων και καυστικών περιβαλλόντων όλων των ειδών εργοστασίων των παραγωγών κρεάτων, γάλακτος, ψαριών, ποτών και προϊόντων αρτοποιίας.

Χάρη στην ελάχιστη συντήρηση, αποτελεί και την πιο οικονομική εναλλακτική λύση.

Στρώματα εφαρμογής δαπέδου συστήματος VSFE

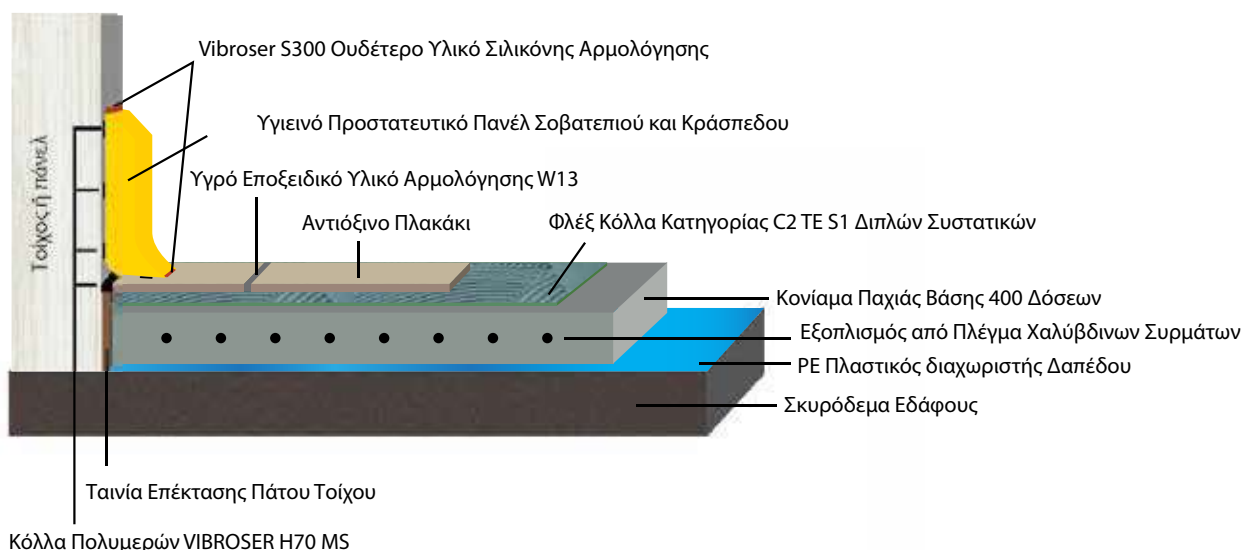


Φλέξ κόλληση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ VSFF και σύστημα εφαρμογής φλέξ υλικού αρμολόγησης

Είναι φλέξ κόλλα κατηγορίας C2 TE S1 διπλών συστατικών υψηλής αντοχής που έχει πλεονεκτήματα της εφαρμογής του συστήματος δόνησης και είναι μία οικονομική εφαρμογή που χρησιμοποιείται με φλέξ υλικό αρμολόγησης κατηγορίας CG2. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που απαιτούν μέτριας έως ελαφριάς μηχανικής αντοχής (αγορά κ.λπ.) που λειτουργούν σε ξηρές και κανονικές θερμοκρασίες.

Είναι ένα σύστημα που εξοικονομεί χρόνο χάρη σε κονίαμα παχιάς βάσης 400 δόσεων και κεραμικής εφαρμογής την ίδια ημέρα.

Χάρη στην ελάχιστη συντήρηση, αποτελεί και την πιο οικονομική εναλλακτική λύση.

Στρώματα εφαρμογής δαπέδου συστήματος VSFF

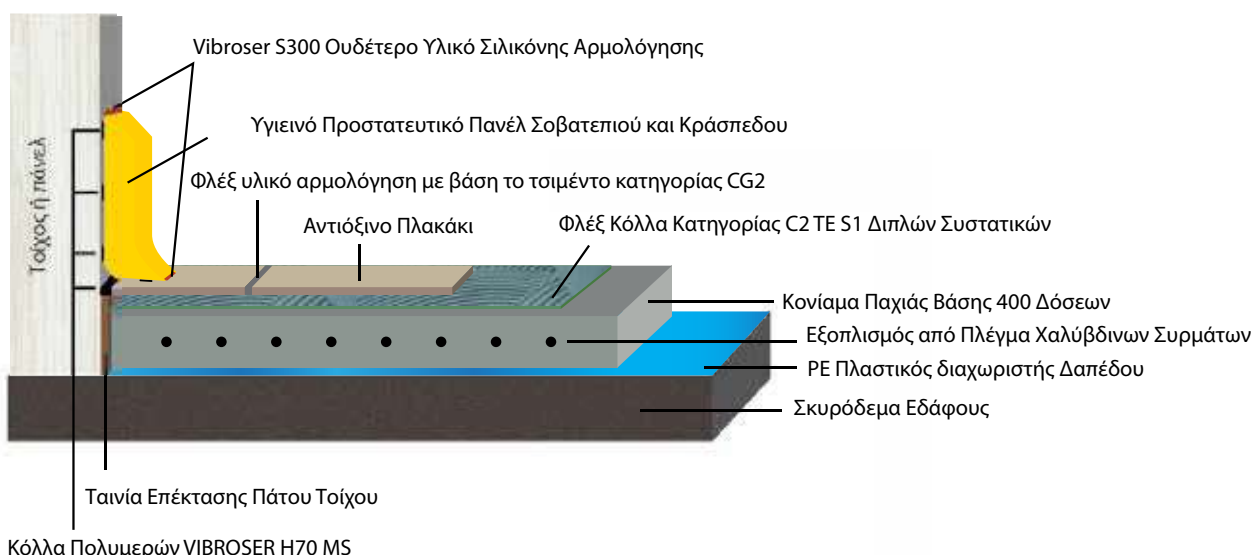



XW1000

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Κωδικός προϊόντος: XW1000-0000EYTH

Είναι κόλλα χωρίς διαλύτες και κονίαμα επισκευής πολλαπλών χρήσεων με εποξειδική βάση που έχει υψηλή αντοχή, κατηγορίας R2 τύπου τζέλ στόκου έχει αναπτυχθεί για εφαρμογές δονητικών συστημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



W065

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κωδικός προϊόντος: W065-000000EYDD

Είναι υλικό αρμολόγησης και κονίαμα επισκευής με εποξειδική βάση, κατηγορίας R2 και RG2 που έχει υψηλή αντοχή, χωρίς διαλύτες, μπορεί να καθαριστεί με νερό και χρησιμοποιείται σε τοίχους και δάπεδο.



W13 A+B

ΥΓΡΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κωδικός προϊόντος:

W13-0000LEDD0AB

Είναι υγρό υλικό αρμολόγησης τριών συστατικών A+B+C που έχει εποξειδική βάση που αναπτύχθηκε για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έχει υψηλή αντοχή πρόσφυσης κατηγορίας RG2, απαλλαγμένο από διαλύτες και μπορεί να εφαρμοστεί με σύστημα μηχανής.

EPOXY C

ΕΙΔΙΚΗ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ

Κωδικός προϊόντος:

W13-0000LEDD00C



VIBROSER H70 (ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ MS ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)



Κωδικός προϊόντος: VIBROSER-YDDH70

H70 είναι υλικό αρμολόγησης με υψηλή αντοχή MS (Υβριδικό) πολυμερές για την κόλληση Υγιεινών προστατευτικών Πάνελ, μεταλλικά και πλαστικά υλικά που είναι πιστοποιημένο με «ISEGA» και χρησιμοποιηθεί στην αρμολόγηση επέκτασης δαπέδου.

VIBROSER S300 (ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 300C)



Κωδικός προϊόντος: VIBROSER-DDS300

Το S300 είναι ένας σύνδεσμος σιλικόνης ενός συστατικού με μόνιμη ελαστικότητα που χρησιμοποιείται ως σύνδεση σφράγισης μεταξύ διαφόρων υλικών που απαιτούν υψηλή αντοχή στη θερμότητα μέχρι 300C.



RAPID

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΪΑΜΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟ
ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

Κωδικός προϊόντος: W13-0000LEDD0AB

Πρόκειται για ένα επισκευαστικό κονίαμα χωρίς διαλύτες, ταχείας πήξης, εποξειδικής βάσης με υψηλή αντοχή πρόσφυσης και ένα υγρό πληρωτικό αρμών τριών συστατικών Α+Β+Γ που έχει αναπτυχθεί για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

EPOXY C

ΕΙΔΙΚΗ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ

Κωδικός προϊόντος:

W13-0000LEDD00C







Προστατευτικά Πανέλ
Υγιεινού Σοβατεπιού

Προστατευτικά Πανέλ Υγιεινού Σοβατεπιού

Προστατεύει τα πάνελ, τους τοίχους και τις κολώνες από ελαφρές και μέτριες προσκρούσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούν υγιεινή και είναι εύκολο να καθαριστούν. Είναι τα προϊόντα που έχουν λείες επιφάνειες, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά. Χάρη στη μορφή ακτίνας, είναι εύκολο να καθαριστεί και μειώνει το σχηματισμό βακτηρίων. Παρέχει προστασία από τη διάβρωση όπου χρησιμοποιείται, και χάρη στο ορατό χρώμα του, λειτουργεί επίσης ως «ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ». Τα προϊόντα κατασκευάζονται ως δύο τύποι όπως η κορυφή επικάλυψης και η επίστρωση μπροστά ανάλογα με την ανάγκη. Χάρη στην ευκολία συντήρησής τους, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και διαρκείς λύσεις από την εναλλακτική τους.

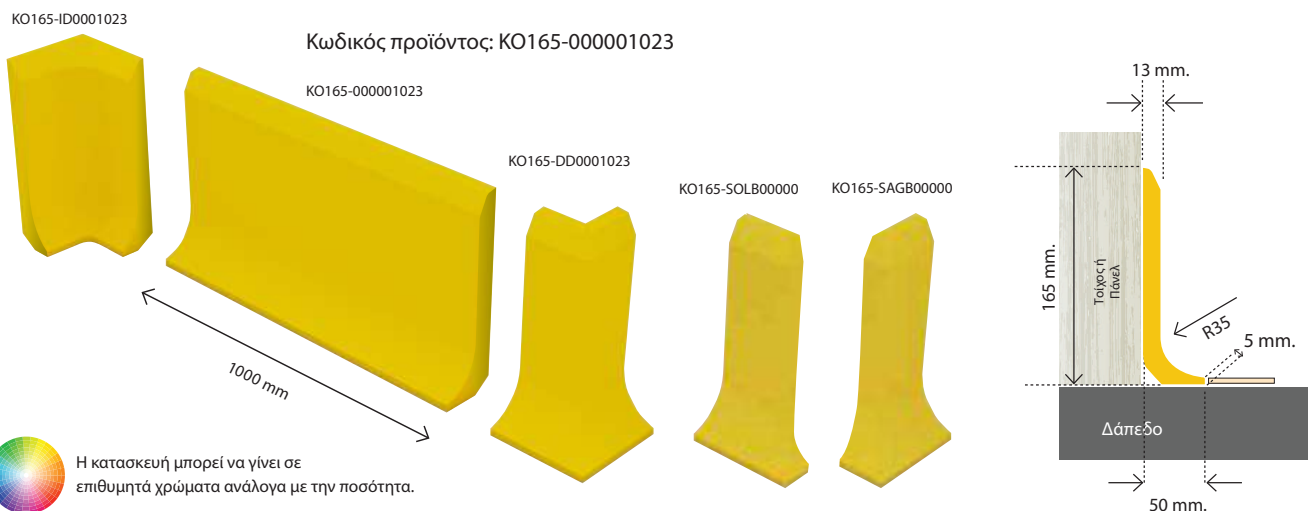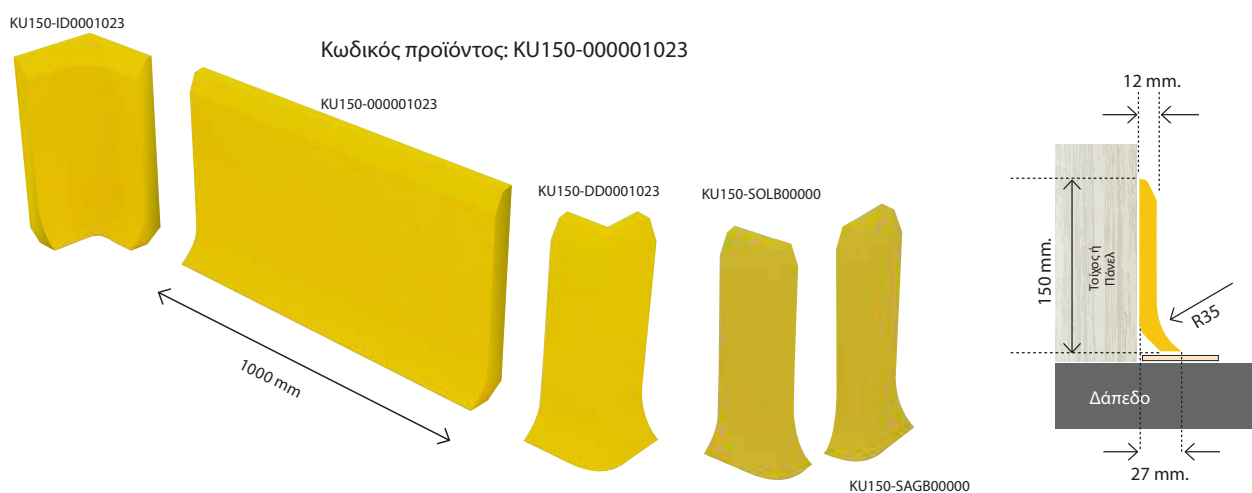

Προστατευτικά Πανέλ Υγιεινού Σοβατεπιού

KU300-ID0001023

Κωδικός προϊόντος: KU300-000001023

KU300-000001023

KU300-DD0001023

KU300-SOLB00000

KU300-SAGB00000



Η κατασκευή μπορεί να γίνει σε επιθυμητά χρώματα ανάλογα με την ποσότητα.



KU1000-ID0001023


Κωδικός προϊόντος: KU1000-000001023

KU1000-000001023

KU1000-DD0001023

KU1000-SOLB00000

KU1000-SAGB00000

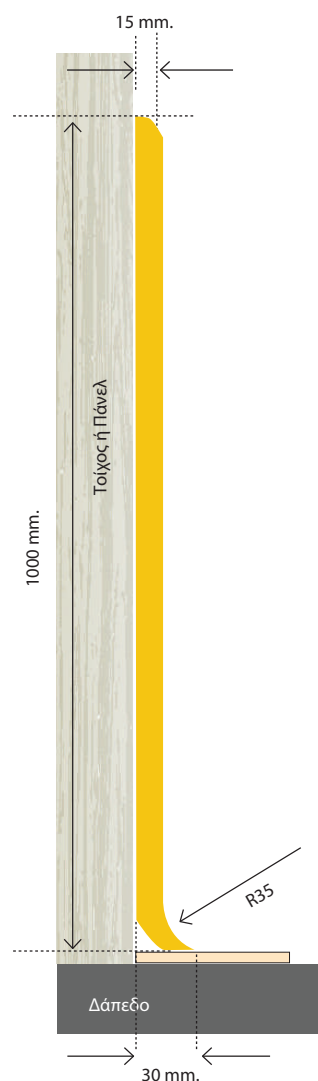





Ευέλικτα Προστατευτικά Πάνελ Γωνίας και Τοίχου

Μπορεί να εγκατασταθεί με κόλληση σε ρυθμιζόμενο ύψος ανάλογα με την ανάγκη για προστασία πάνελ, τοίχων και γωνιών. Χάρη στην ευέλικτη δομή του, μειώνει την ένταση της πρόσκρουσης και προστατεύει τους τοίχους και τις γωνίες, αποτρέποντας τη ζημιά στον πολύτιμο εξοπλισμό σας από χτυπήματα και τριβές. Όταν χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις που απαιτούν καθαρισμό και υγιεινή, προσφέρει αισθητική εμφάνιση χάρη στη μορφή και το ορατό χρώμα του

Κωδικός προϊόντος: EDK50-000001023

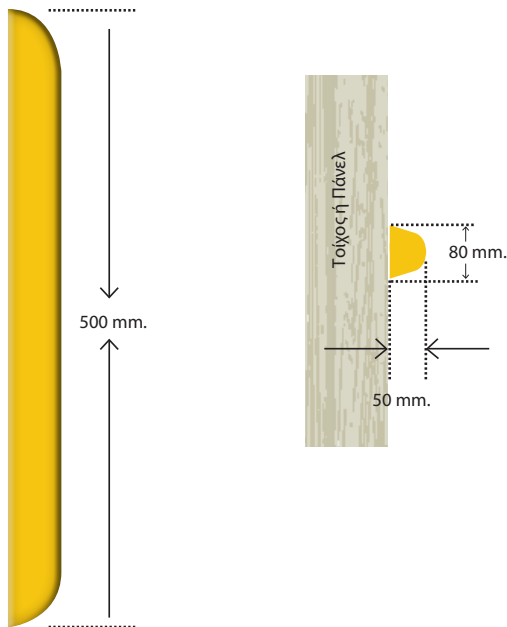


Κωδικός προϊόντος: EKK50-DD0001023

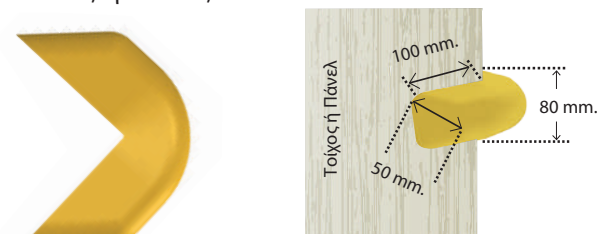

Κωδικός προϊόντος: EKK50R-DD0001023



Κωδικός προϊόντος: EDK100-000001023

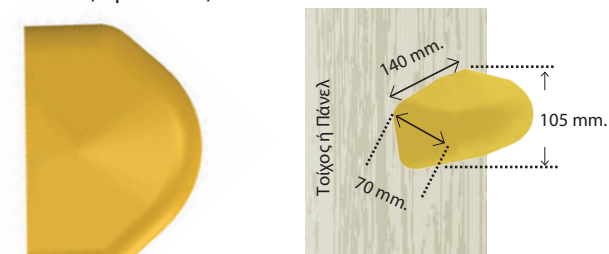


Υγιεινό Προστατευτικό Γωνιών

Χάρη στο ύψος του 150 cm, προστατεύει τέλεια τις γωνίες των πάνελ και των τοίχων από την επίδραση ιδιαίτερα πολυώροφων και υψηλών οχημάτων μεταφοράς. Όταν χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις που απαιτούν καθαρισμό και υγιεινή, προσφέρει αισθητική εμφάνιση χάρη στη μορφή και το ορατό χρώμα του.




Κωδικός προϊόντος: KUDK1500-001023

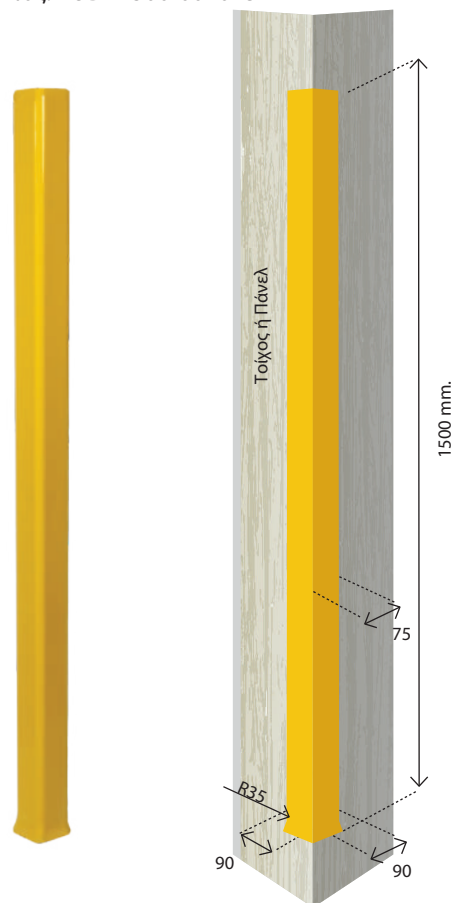

Υγιεινό Σοβατεπί Βήματος

Είναι αισθητικά σοβατεπιά βημάτων που μπορούν να συναρμολογηθούν ως δύο μέρη που αναπτύσσονται για επίπεδα και καπέλα (με αποχέτευση) σκαλοπατιών.


Κωδικός προϊόντος:
BS100-DD0001023

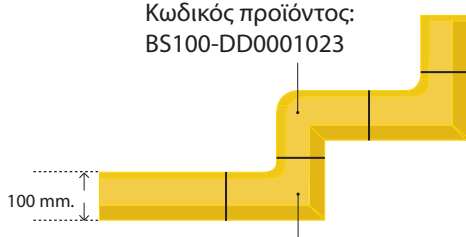

Κωδικός προϊόντος:
BS100-ID0001023



Κωδικός προϊόντος:
BSL100-SOL01023

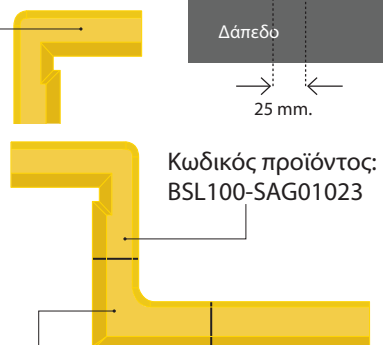

Κωδικός προϊόντος:
BSL100-SAG01023

Κωδικός προϊόντος:
BS100-ID0001023

Η κατασκευή μπορεί να γίνει σε επιθυμητά χρώματα ανάλογα με την ποσότητα.



*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibroser.

Υγιεινά Προστατευτικά Τοίχου

Πρόκειται για προϊόντα υγιεινής που μπορούν να εγκατασταθούν με κόλληση σε οποιοδήποτε απαιτούμενο ύψος, προστατεύοντας τοίχους ή πάνελ από πιθανές επιπτώσεις. Παρέχει προστασία από ελαφριές και μέτριες κρούσεις.



Η κατασκευή μπορεί να γίνει σε επιθυμητά χρώματα ανάλογα με την ποσότητα.



DK200-ID0001023

Κωδικός προϊόντος:
DK200-000001023

DK200-000001023

DK200-DD0001023

DK200R-00001023




1200 mm

1200 mm

Radius 35

Υγιεινό Κράσπεδο με Πλωτήρα και Μονορέιλ

Είναι τα προϊόντα υγιεινών κράσπεδων που προστατεύουν τον σταθερό πλωτήρα και μονορέιλ μεταφορά από τη διάβρωση, παρέχουν εύκολο καθαρισμό του πυθμένα και εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων.

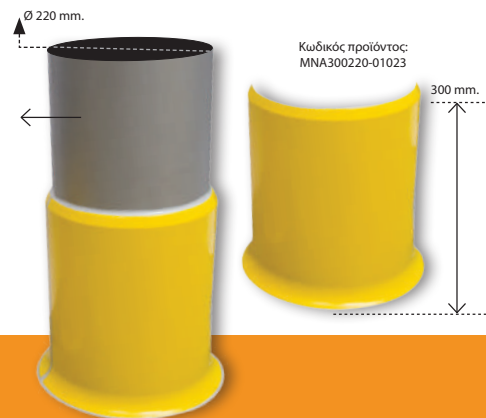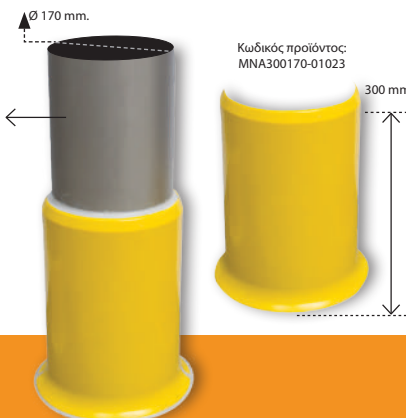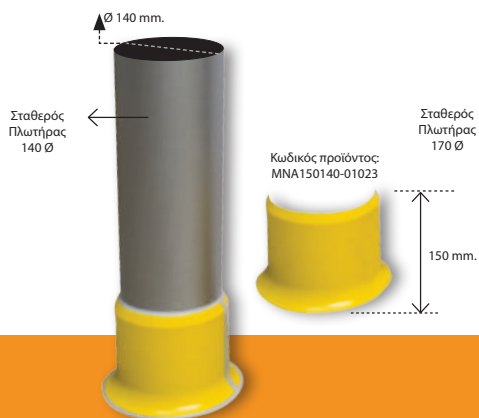

Hygienic Panel Protectors Mechanical, Chemical, Anti-Microbial and Migration Test Results

Test	Unit / Chemical	Test Method	Reference Limit Value *	Measured Value
Impact Resist	Kj/m ²	TS EN ISO 179-1eu	≥ 10,00	13,77
Impact Energy	J/m	TS EN ISO 179-1eu	≥ 100,00	136,45
Water Absorbtion		Immersion Method (48 Saat/Hours - +24° C)	≤ % 0,8	≤ % 0,6
Frost Resist	°C / h	In Deep Freezer (- 40° C / 72 Saat- Hours)	There should be neither damage nor change	There is neither damage nor change
Thermal Resist	°C / h	+ 70 °C / 12 Saat/hours + 80 °C / 12 Saat/hours + 90 °C / 12 Saat/hours	There should be neither damage nor change	There is neither damage nor change
Reaction to Fire Classification		TS EN 13501-1 + A1:2013	E	E
Chemical Resistance				
	Sodium Hydroxide (NaOH)%10 Sulphuric Acid (H ₂ SO ₄) %10 Hydrochloric Acid (HCL) %10 Propanol (C ₃ H ₈ O) Ethanol (C ₂ H ₅ O) Glycerin (C ₃ H ₈ O ₃) +90°C Water	1 ml. solution was applied for 20 minutes and then the sample was wiped clean with a damp cloth	There should be neither damage nor change	There is neither damage nor change

Migration Tests

Analiz Adı / Analysis Name	Test Method	Result	LOQ	Requirement	Interpretation
Test Condition: 3% Acetic Acid, 40°C, 30 Min. Specific Migration of Primary Aromatic Amines. Sum of: CAS: 00108-45-2 (mPDA), CAS: 823-40-5 (2,6-TDA), CAS: 95-80-7 (2,4-TDA), CAS: 2243-62-1 (1,5-DAN), CAS: 142-04-1 (ANL), CAS: 101-80-4 (4,4-DPE), CAS: 101-77-9 (4,4-MDA), CAS: 00119-93-7(3,3-DMB)	EUR 24815 EN 2011	Not Detected mg/kg	0,008 mg/kg	<= 0,01 mg/kg a	Pass
Determination of Overall Migration (Acidic Food, Food Simulant B, Acetic Acid (3 %))*	TS EN 1186-9	3,2 mg/dm ²	1 mg/dm ²	<= 10 mg/dm ² a	Pass
Determination of Overall Migration (Aqueous Food, Food Simulant A, Ethanol (10%))*	TS EN 1186-9	2,7 mg/dm ²	1 mg/dm ²	<= 10 mg/dm ² a	Pass
(Determination of Overall Migration (Fatty Food, Simulant for Simulant D2, Vegetable Oil) *)	TS EN 1186-1, TS EN 1186-2	4,3 mg/dm ²	1 mg/dm ²	<= 10 mg/dm ² a	Pass
Migration of Copper (Cu)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.01 mg/kg	<= 5 mg/kg a	Pass
Migration of Barium (Ba)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.01 mg/kg	<= 1 mg/kg a	Pass
Migration of Zinc (Zn)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.01 mg/kg	<= 25 mg/kg a	Pass
Migration of Iron (Fe)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.02 mg/kg	<= 48 mg/kg a	Pass
Migration of Cobalt (Co)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.005 mg/kg	<= 0,05 mg/kg a	Pass
Migration of Lithium (Li)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.01 mg/kg	<= 0,6 mg/kg a	Pass
Migration of Manganese (Mn)*	TS EN 13130-1 ISO 17294-1&2	Not Detected mg/kg	0.01 mg/kg	<= 0,6 mg/kg a	Pass

LOQ: Limit of Quantification LOD: Limit of Detection

*Marked analysis is in scope of Turkak accreditation

The reported uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%.

Due to customer demand analyses results were interpreted according to Turkish Food Codex Food Contact Matter and Material Communiqué 2013/34 and Commission Regulation EU No: 10/2011.

Anti Microbial Test

Name of Microorganisms	Inoculation of Microorganisms cfu/mL	Uo (cfu/mL)	Ut (cfu/mL)	At(cfu/mL)	R	Method	Requirement	Interpretation
Staphylococcus aureus	1.3x10 ⁵ : 5.11	1.5x10 ³ : 3.17	4.0x10 ² : 2.60	3.0x10 ⁰ : 0.47	2.13	JIS 2801, 2012	≥ 2	P (Pass)
E. coli ATCC 25922	1.1x10 ⁵ : 5.04	2.0x10 ³ : 3.30	3.0x10 ² : 2.47	2.0x10 ⁰ : 0.30	2.17		≥ 2	P (Pass)

R: (Ut-Uo)-(At-Uo)=Ut-At

Uo: Logarithmic mean value of uncured test samples immediately after inoculation (Uo) (0 hour)

Ut: Logarithmic mean value of uncured test samples at the end of 24 hours after inoculation.

At: Logarithmic mean value of cured test samples at the end of 24 hours.

R: Antibacterial Activity Pass (P), Fail (F) Some analyses are performed and resulted for R&D purposes in scope of private demand.





Υγιεινό Κράσπεδο
Προστατευτικά Πάνελ

Προστατευτικό πάνελ υγιεινού κράσπεδου,

Προστατεύει τα πάνελ, τους τοίχους και τις κολώνες από ελαφρές -μεσαίες και βαριές προσκρούσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούν υγιεινή και είναι εύκολο να καθαριστούν. Τα προϊόντα έχουν λείες επιφάνειες, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά. Χάρη στη μορφή ακτίνας, είναι εύκολο να καθαριστεί και μειώνει το σχηματισμό βακτηρίων. Παρέχει προστασία από τη διάβρωση όπου χρησιμοποιείται, και χάρη στο ορατό χρώμα του, λειτουργεί επίσης ως «ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ». Τα προϊόντα κατασκευάζονται ως δύο τύποι όπως η κορυφή επικάλυψης και η επίστρωση μπροστά ανάλογα με την ανάγκη.

Χάρη στην ευκολία συντήρησής τους, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και διαρκείς λύσεις από την εναλλακτική τους. Τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με την ανάγκη με εξοπλισμό σιδήρου.

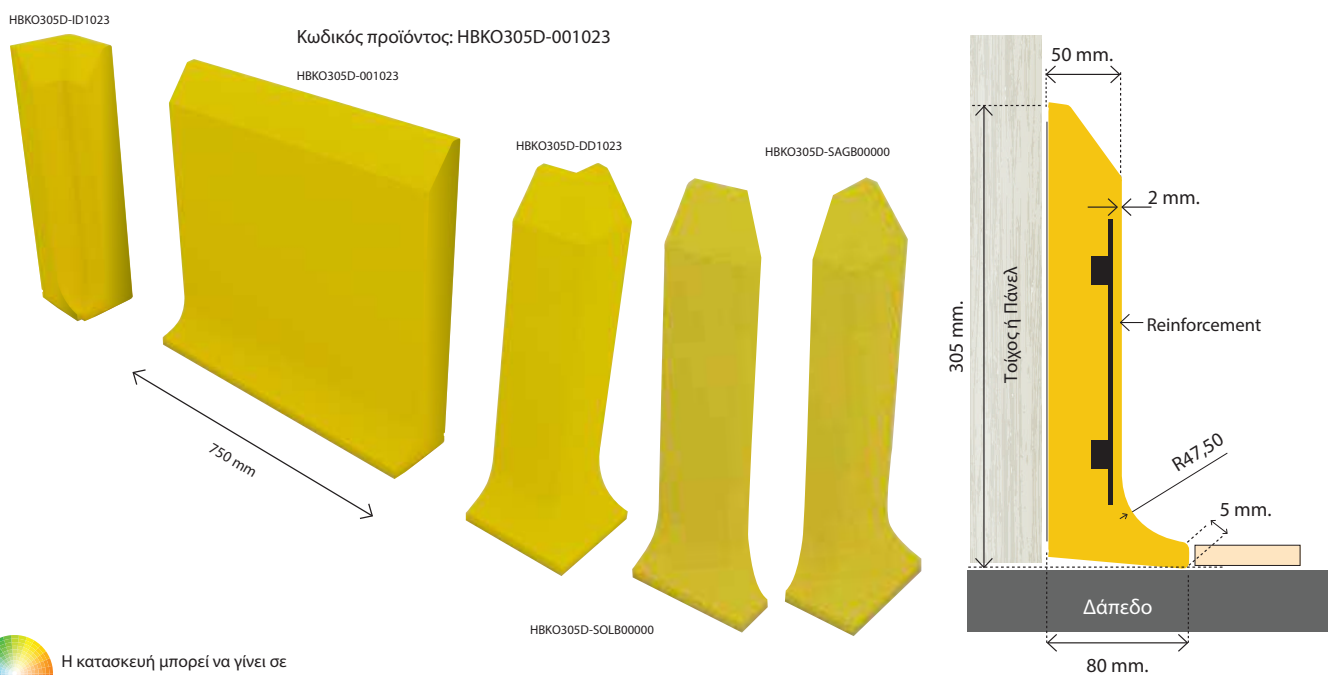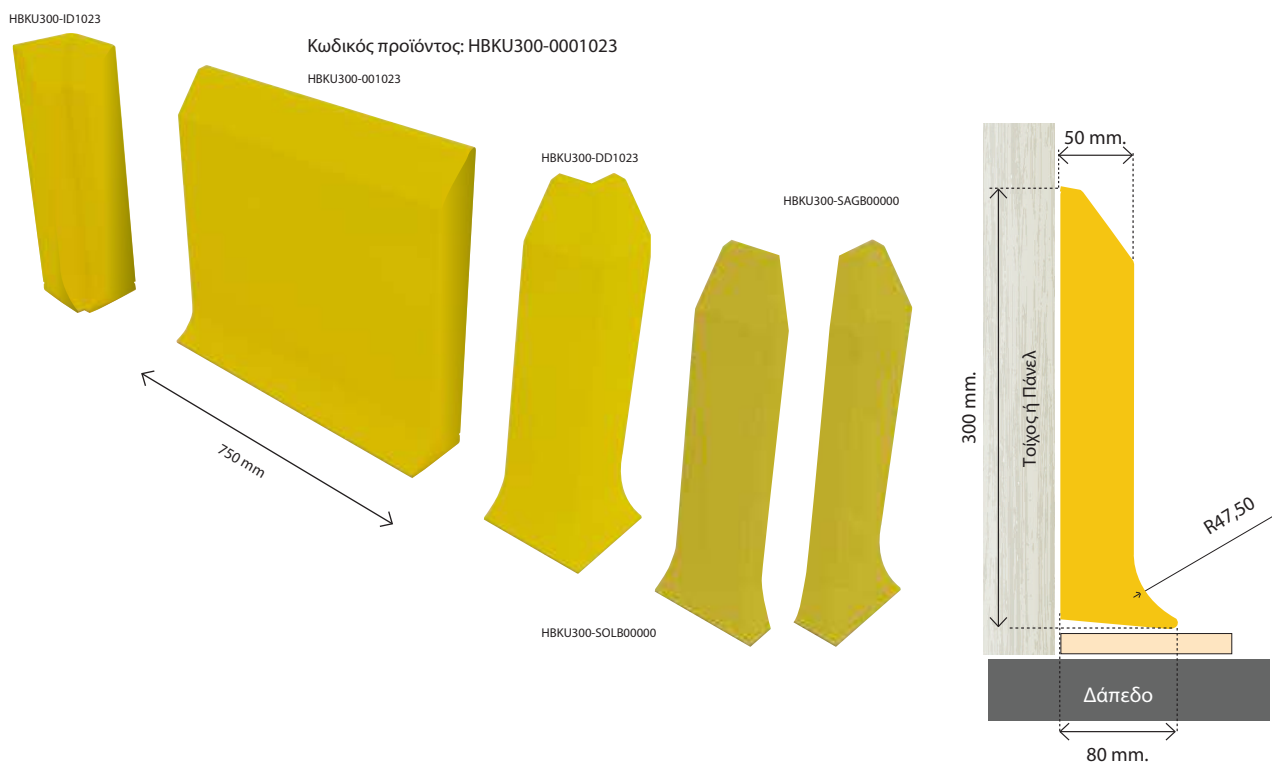

Η κατασκευή μπορεί να γίνει σε επιθυμητά χρώματα ανάλογα με την ποσότητα.

Προστατευτικό πάνελ υγιεινού κράσπεδου,

HBKU400D-ID1023


Κωδικός προϊόντος: HBKU400D-0001023

HBKU400D-0001023

HBKU400D-DD1023

HBKU400D-SAGB00000

HBKU400D-SOLB00000

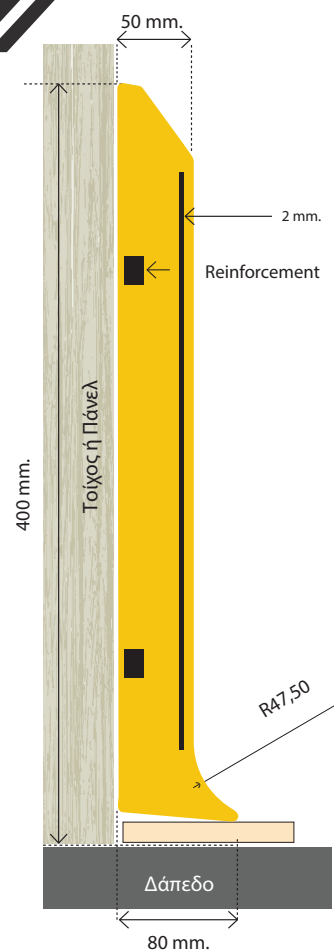

HBKO405-ID01023

Κωδικός προϊόντος: HBKO405-0001023

HBKO405-0001023

HBKO405-DD01023

HBKO405-SAGB00000

HBKO405-SOLB00000



Η κατασκευή μπορεί να γίνει σε επιθυμητά χρώματα ανάλογα με την ποσότητα.

*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibroser.






Προστατευτικά Ανοξείδωτα
Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου


Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου

Το AISI 304 ή AISI 316 Η με ανοξείδωτη επιφάνεια του καθαρίζεται εύκολα και προστατεύει πάνελ, τοίχους και κολώνες σε όλους τους χώρους που απαιτούν υγιεινή. Τα προϊόντα έχουν λείες επιφάνειες, είναι ανθεκτικά σε οξέα και χημικά. Χάρη στη μορφή ακτίνας, είναι εύκολο να καθαριστεί και μειώνει το σχηματισμό βακτηρίων. Χάρη στην ευκολία συντήρησής τους, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και διαρκείς λύσεις από την εναλλακτική τους. Τα προϊόντα κατασκευάζονται με δύο τύπους εξοπλισμού σιδήρου σύμφωνα με την ανάγκη ως επίστρωση κορυφής και επίστρωση μπροστά.


Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS25025-000

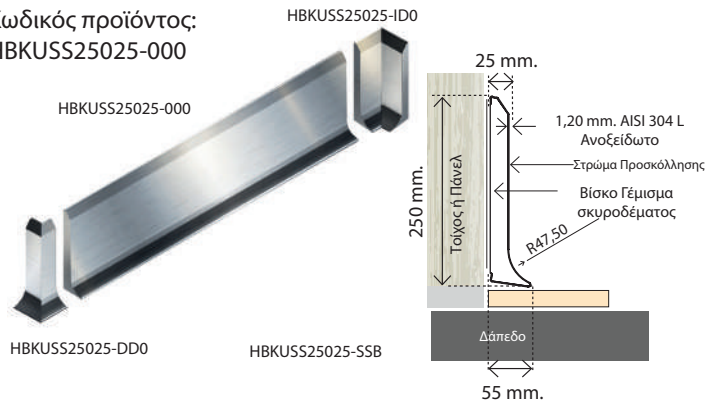


Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS26525-000

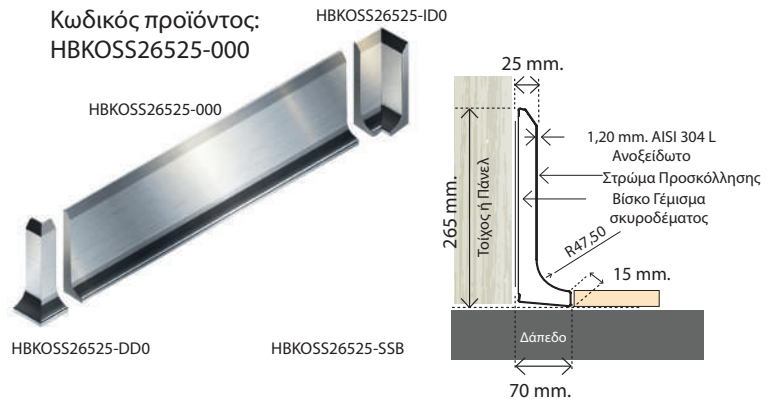


Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS30050-000

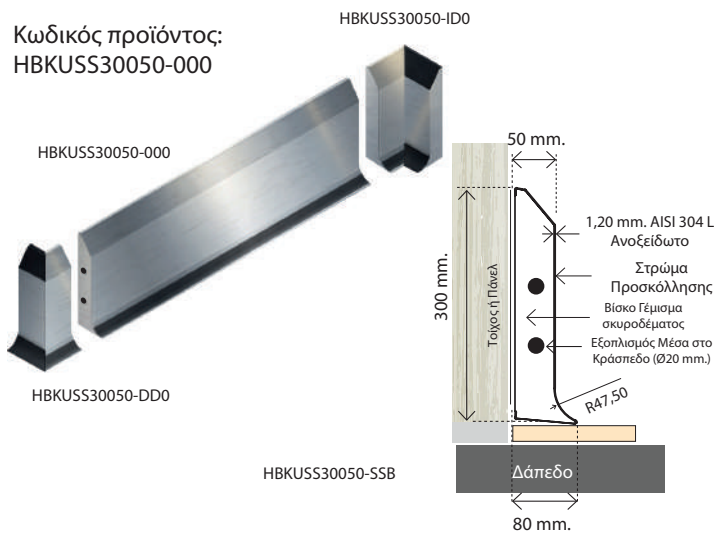


Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS31550-000

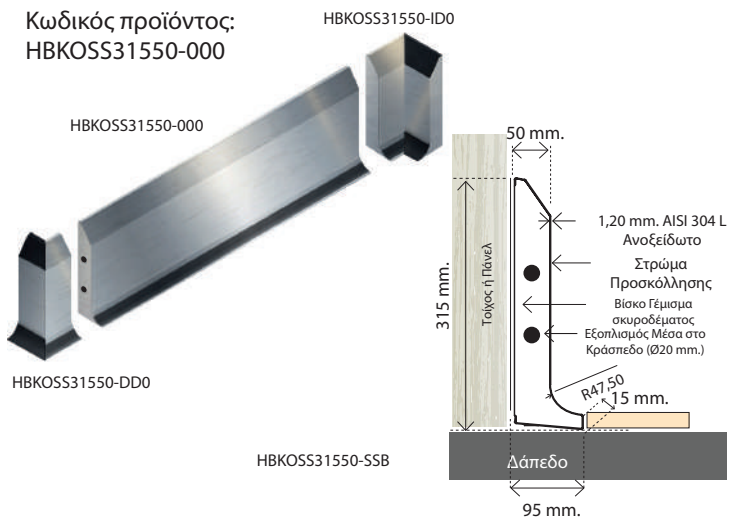

Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS300100-00

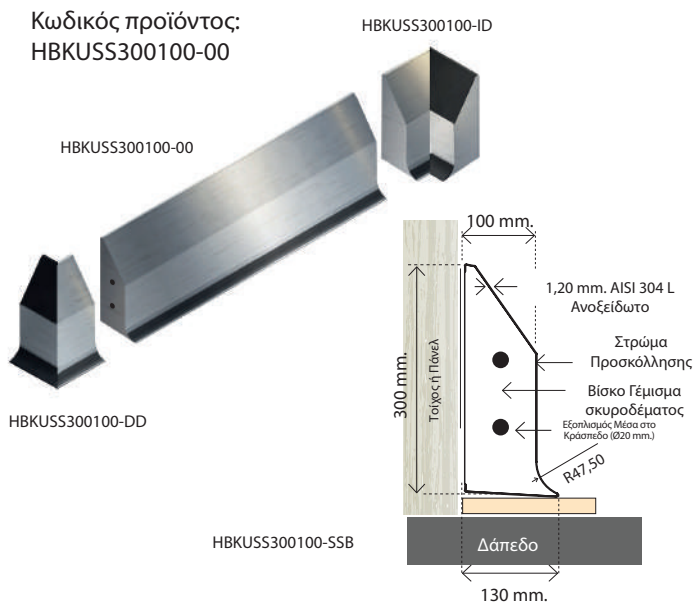

Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS315100-00

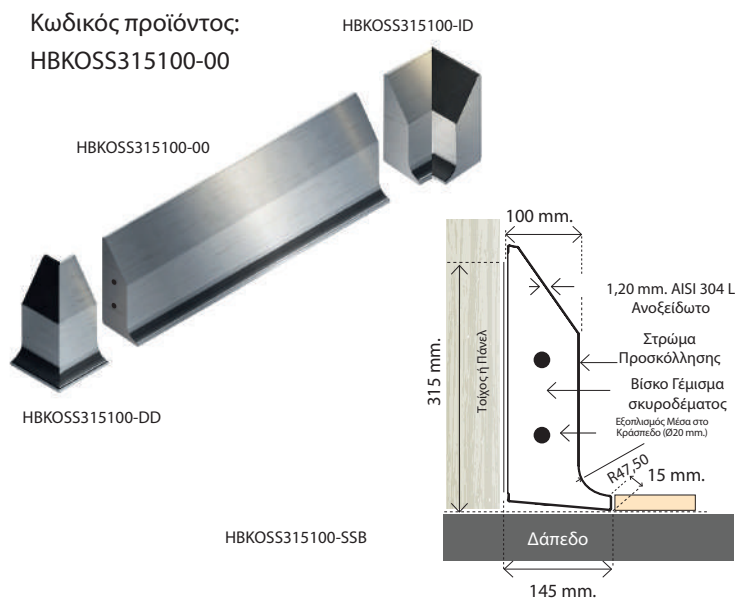

Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibrosel.


Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου

Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS300150-00

HBKUSS300150-ID

HBKUSS300150-DD

HBKUSS300150-SSB




Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS315150-00

HBKOSS315150-ID

HBKOSS315150-DD

HBKOSS315150-SSB




Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS50050-000

HBKUSS50050-ID0

HBKUSS50050-DD0

HBKUSS50050-SSB




Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS51550-000

HBKOSS51550-ID0

HBKOSS51550-DD0

HBKOSS51550-SSB




Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS50050Z100

HBKUSS50050Z100ID

HBKUSS50050Z100DD

HBKUSS50050Z100SSB

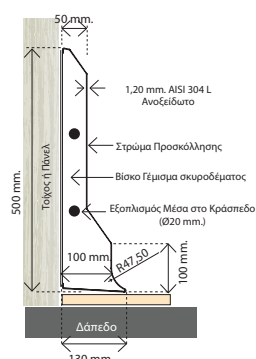






Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS51550Z115

HBKOSS51550Z115ID



HBKOSS51550Z115DD

HBKOSS51550Z115SSB



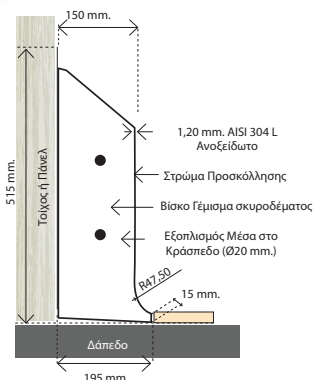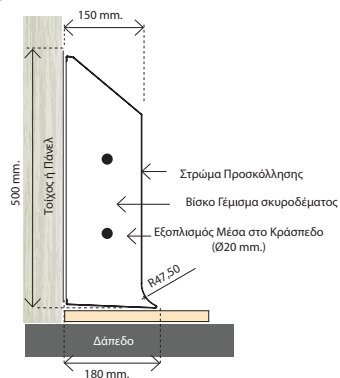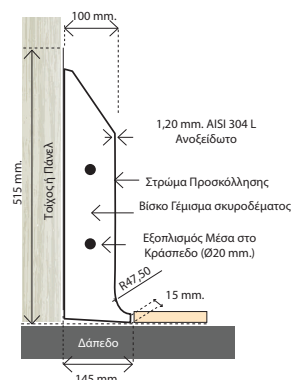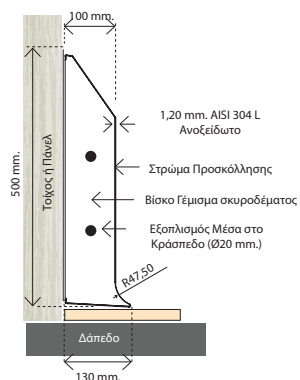

Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

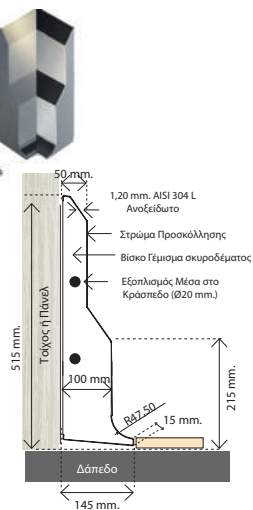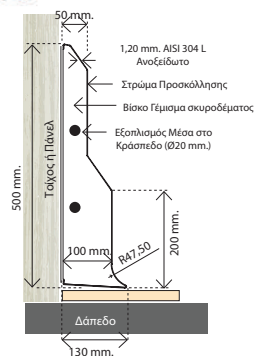

Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibroser.

Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου


Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS50050Z300

HBKU50050Z300ID

HBKUSS50050Z300

HBKU50050Z300DD

HBKUSS50050Z300-SSB

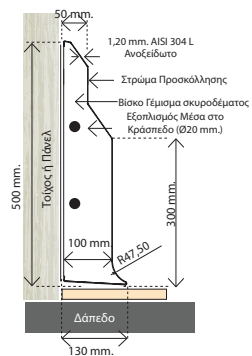



Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS51550Z315

HBKO51550Z315ID

HBKOSS51550Z315

HBKO51550Z315DD


HBKOSS51550Z315-SSB

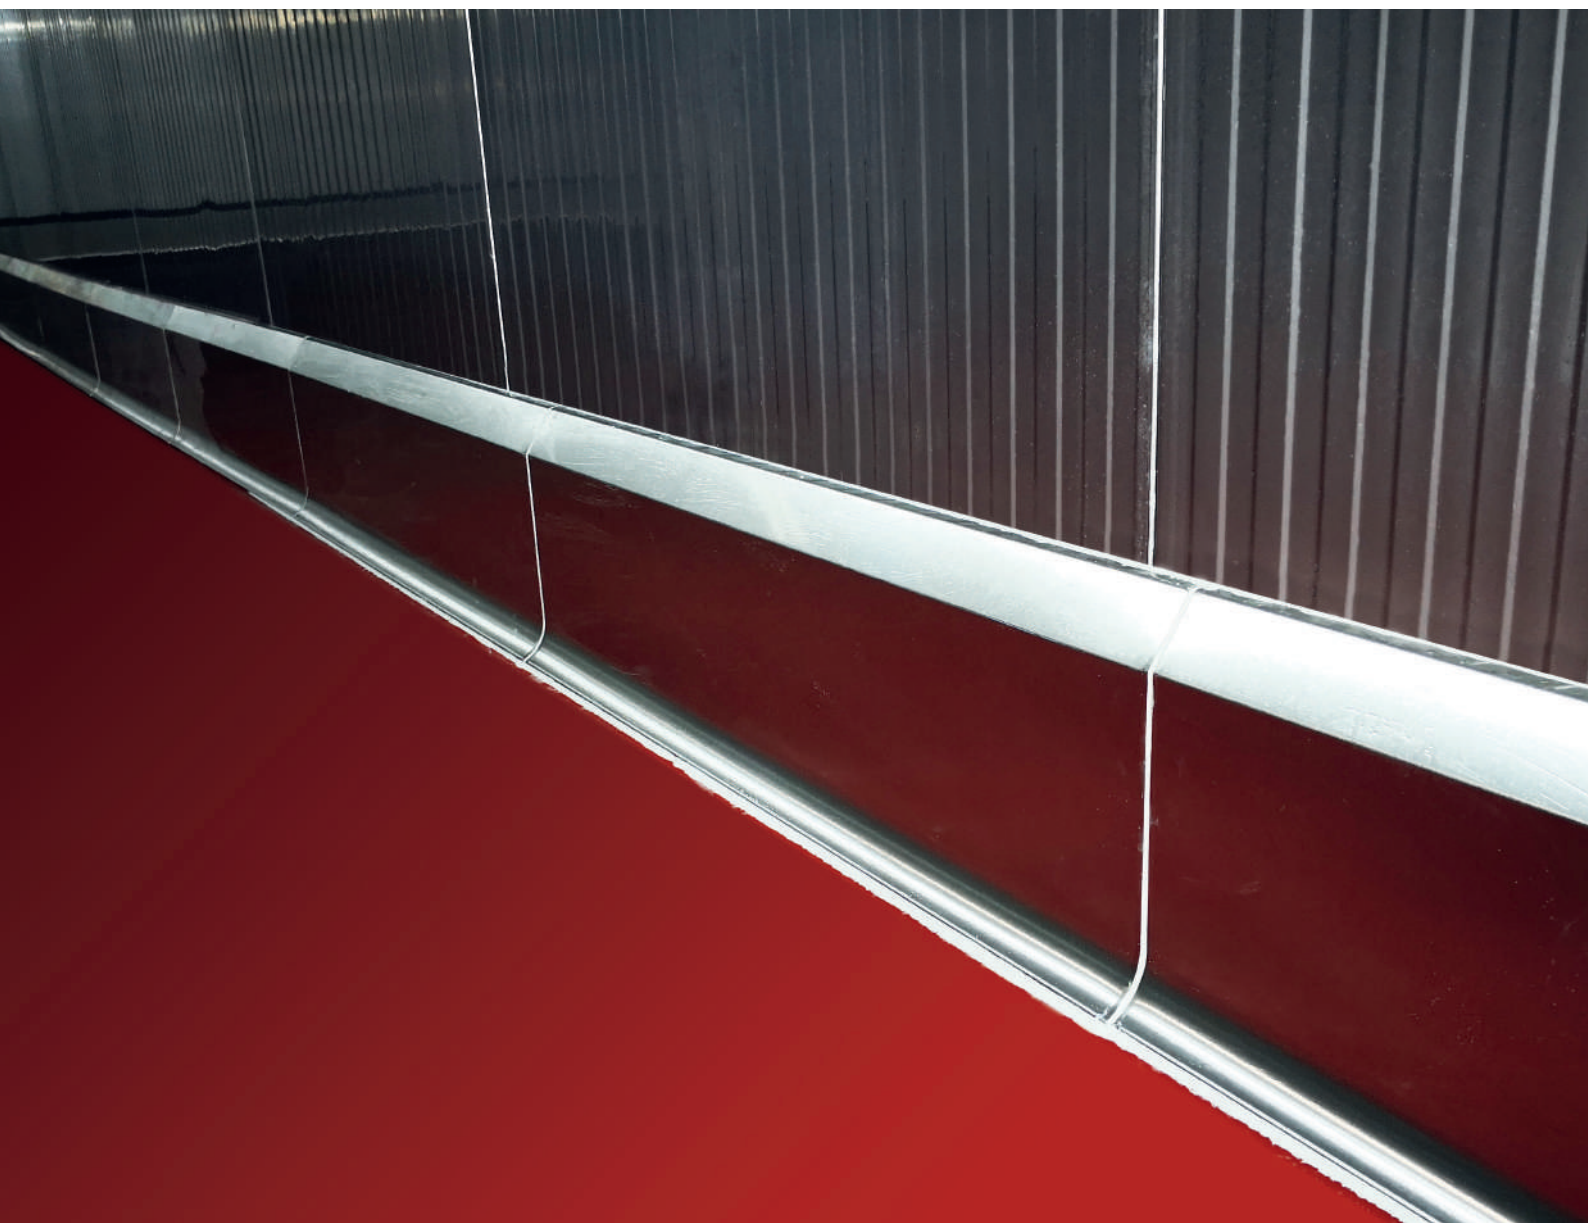


Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου




Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS75050-000

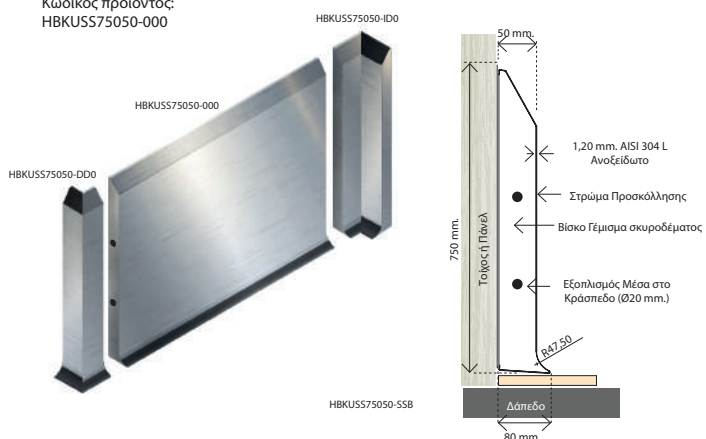


Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS76550-000

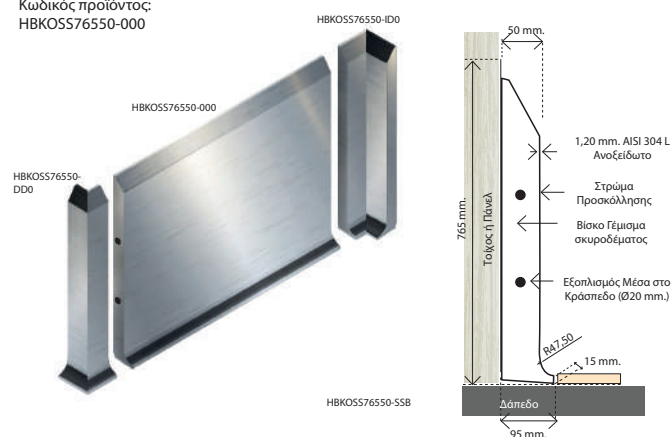

Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS750100-00

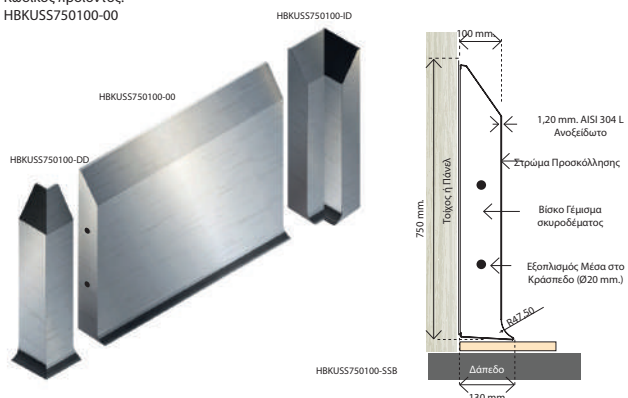

Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS765100-00

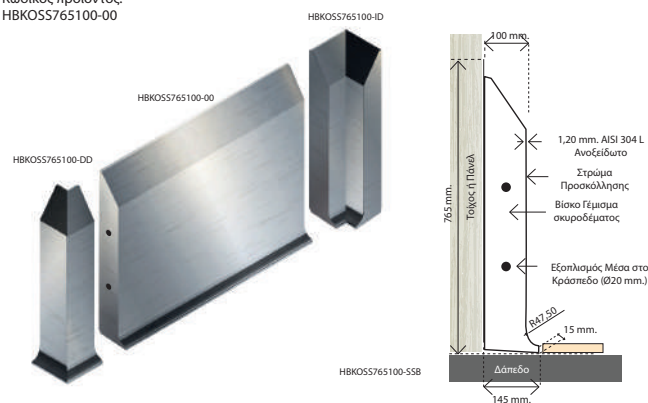


Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibrosei.

Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου


Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS750150-00

HBKUSS750150-ID

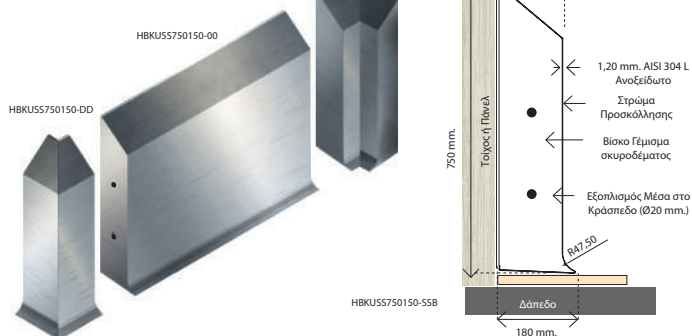


Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS765150-00

HBKOSS765150-ID

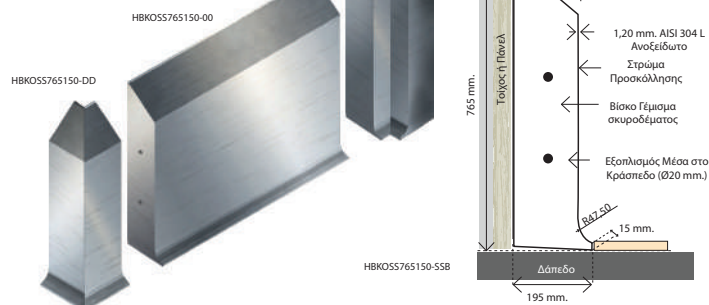


Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS75050Z100

HBKU75050Z100ID

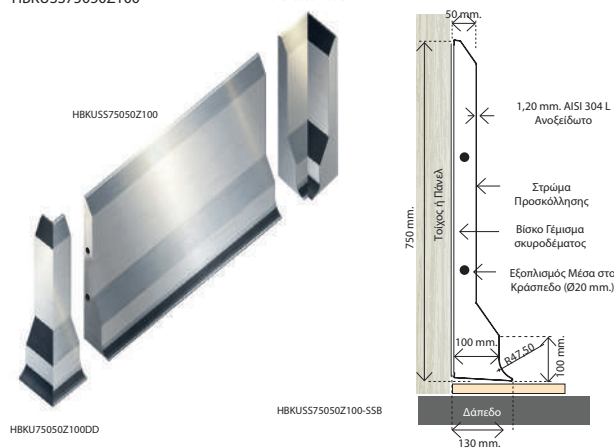

Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS76550Z115

HBKO76550Z115ID

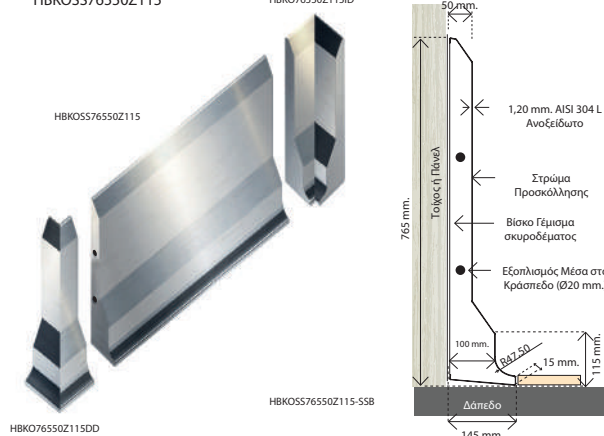


Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.




Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου



Κωδικός προϊόντος:
HBKU575050Z200

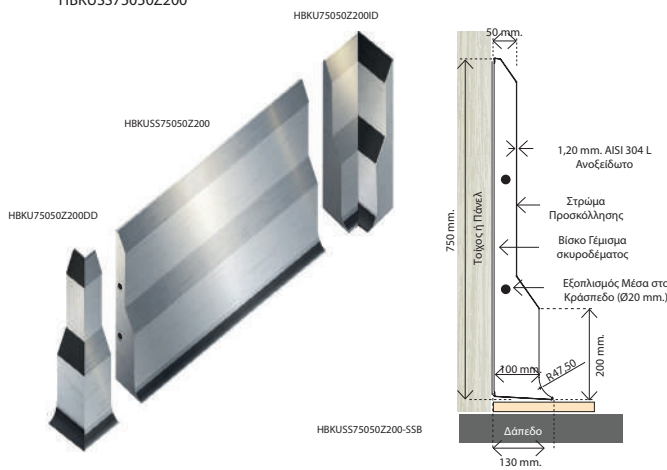


Κωδικός προϊόντος:
HBKOS576550Z215

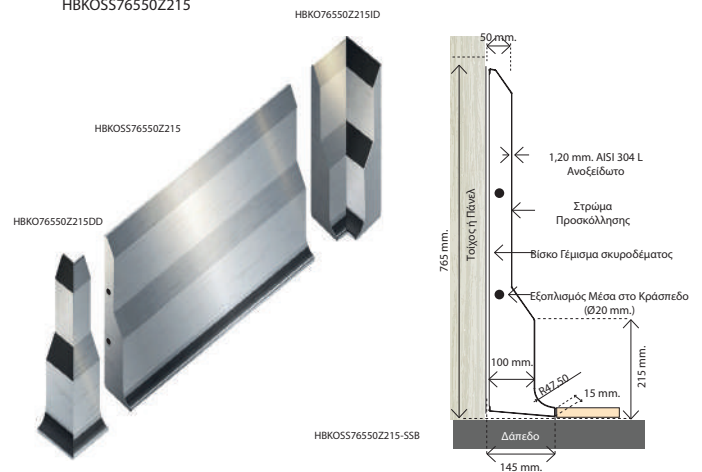


Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

Κωδικός προϊόντος:
HBKU575050Z300

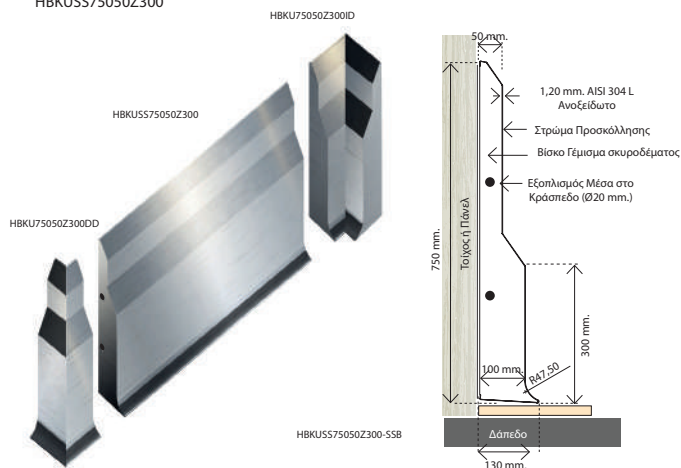

Κωδικός προϊόντος:
HBKOS576550Z315

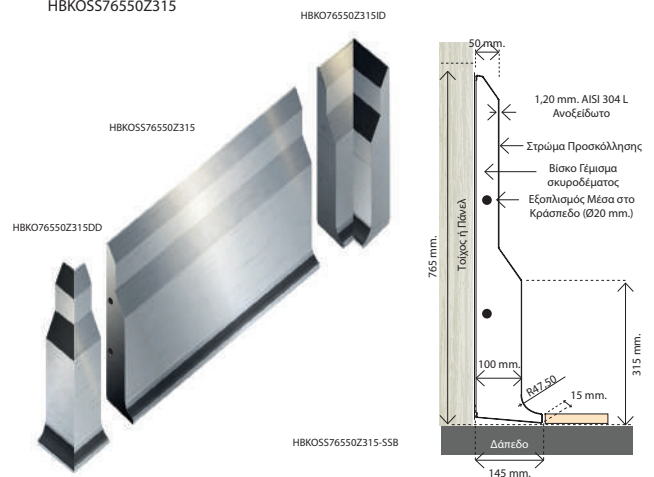


*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibroser.




Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου


Κωδικός προϊόντος:
HBKU5S100050-00

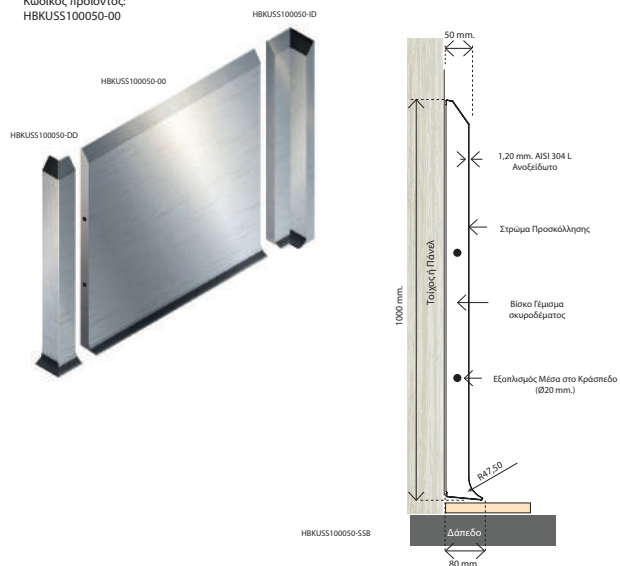


Κωδικός προϊόντος:
HBKU5S1000100-0

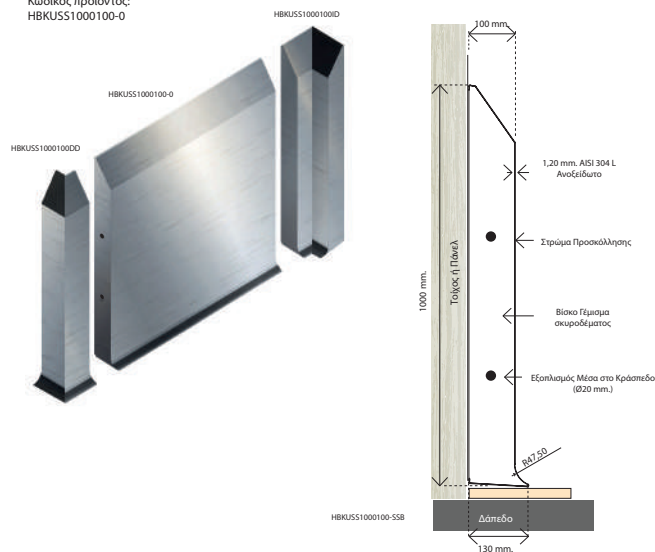

Κωδικός προϊόντος:
HBKOS5101550-00

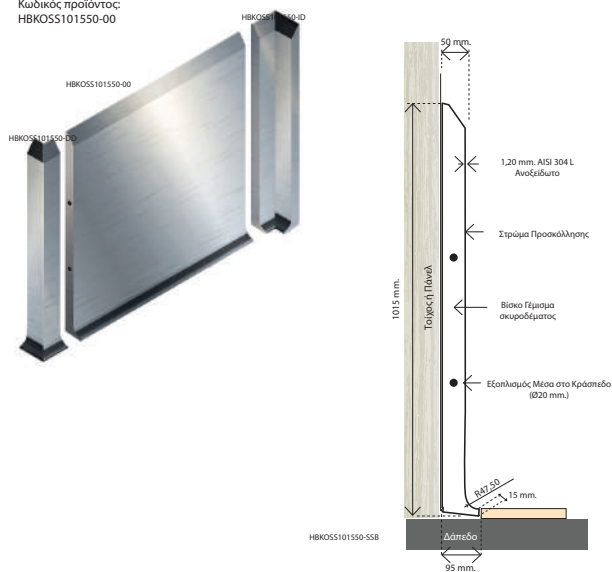


Κωδικός προϊόντος:
HBKOS51015100-00

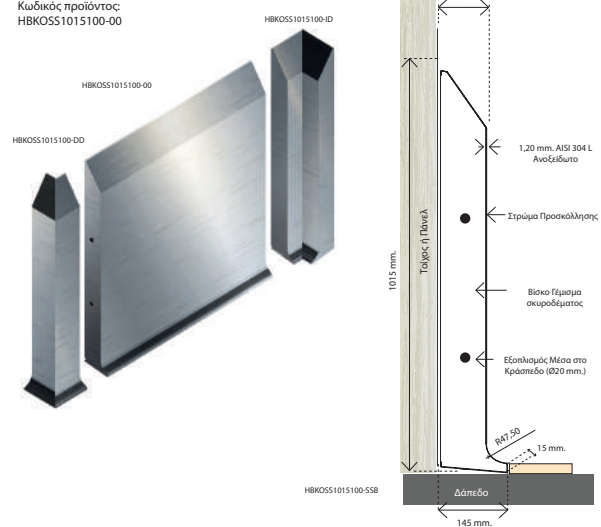


Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου


Κωδικός προϊόντος:
HBKUSS1000150-0

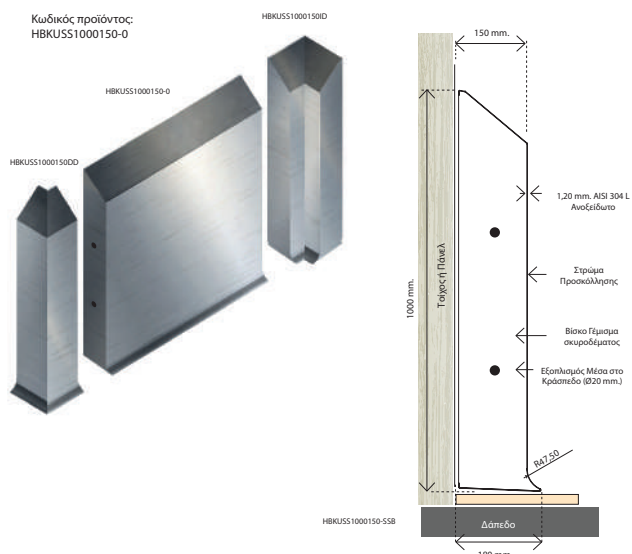



Κωδικός προϊόντος:
HBKU-100050Z100

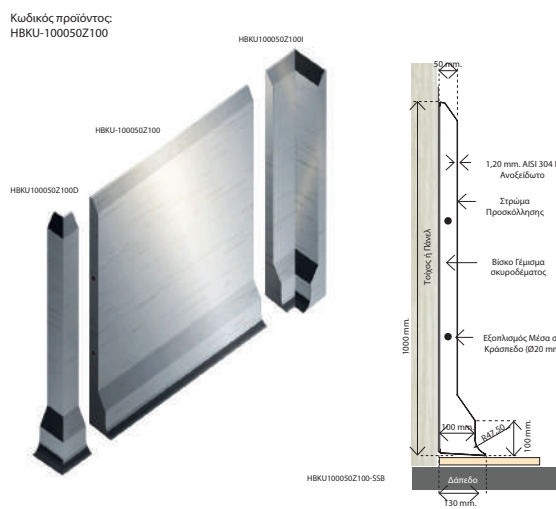

Κωδικός προϊόντος:
HBKOSS1015150-00

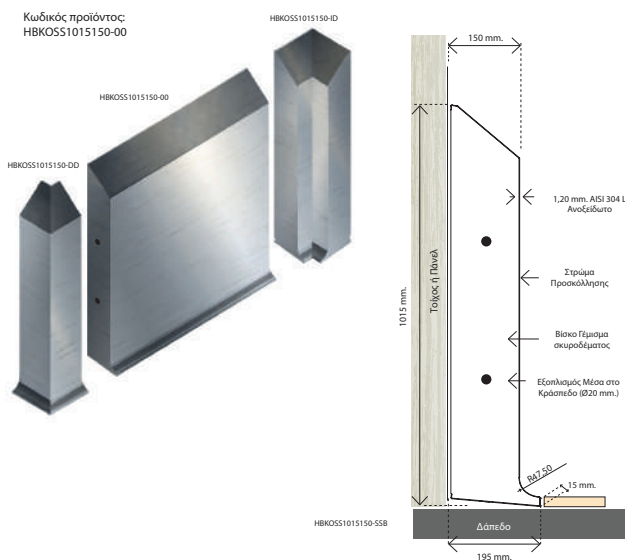


Κωδικός προϊόντος:
HBKO-101550Z115

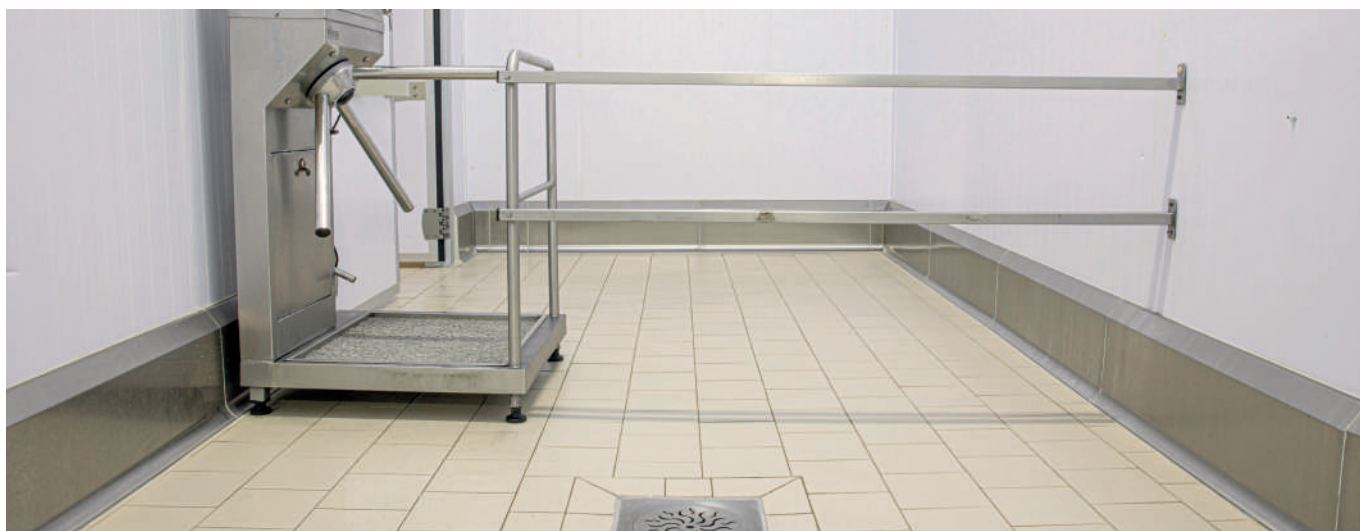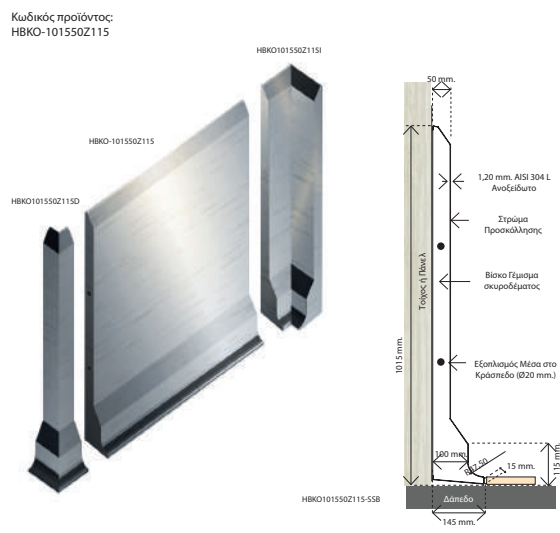


*Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα ανήκουν στον Vibroser.

Προστατευτικά Ανοξείδωτα Πανέλ Υγιεινού Κράσπεδου


Κωδικός προϊόντος:
HBKU-100050Z200

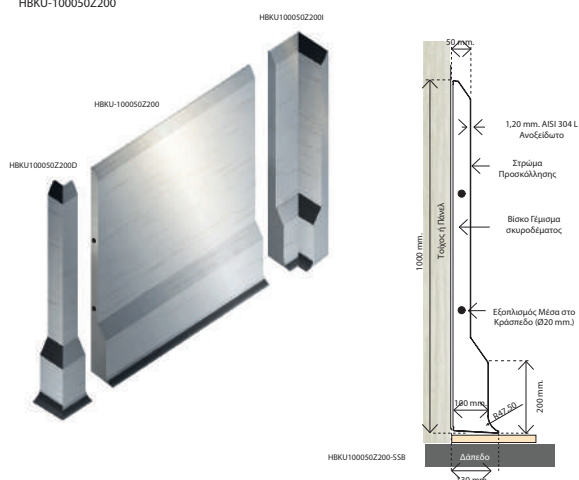


Κωδικός προϊόντος:
HBKU-100050Z300

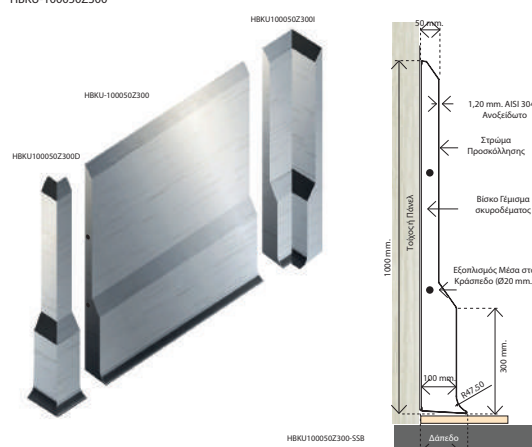


Κωδικός προϊόντος:
HBKO-101550Z215

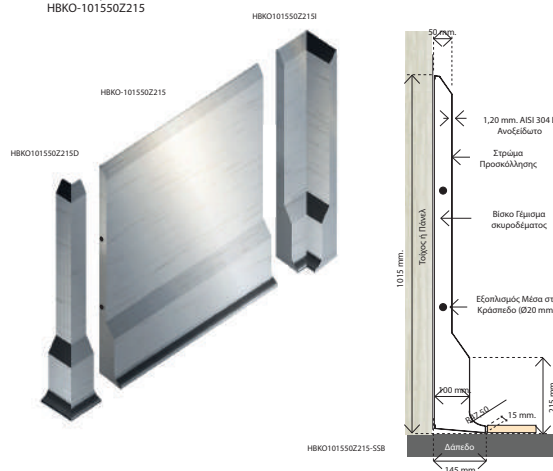

Κωδικός προϊόντος:
HBKO-101550Z315

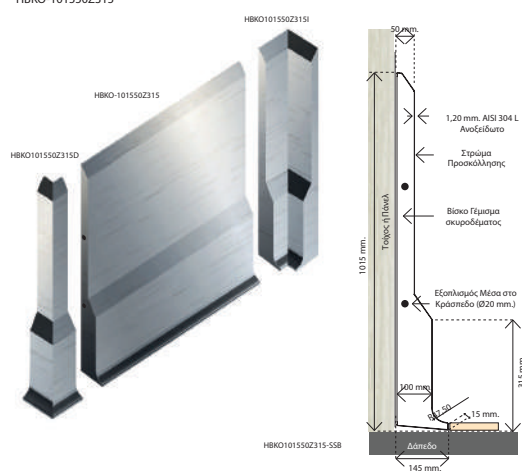


Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με σύστημα αγκύρωσης γείωσης.

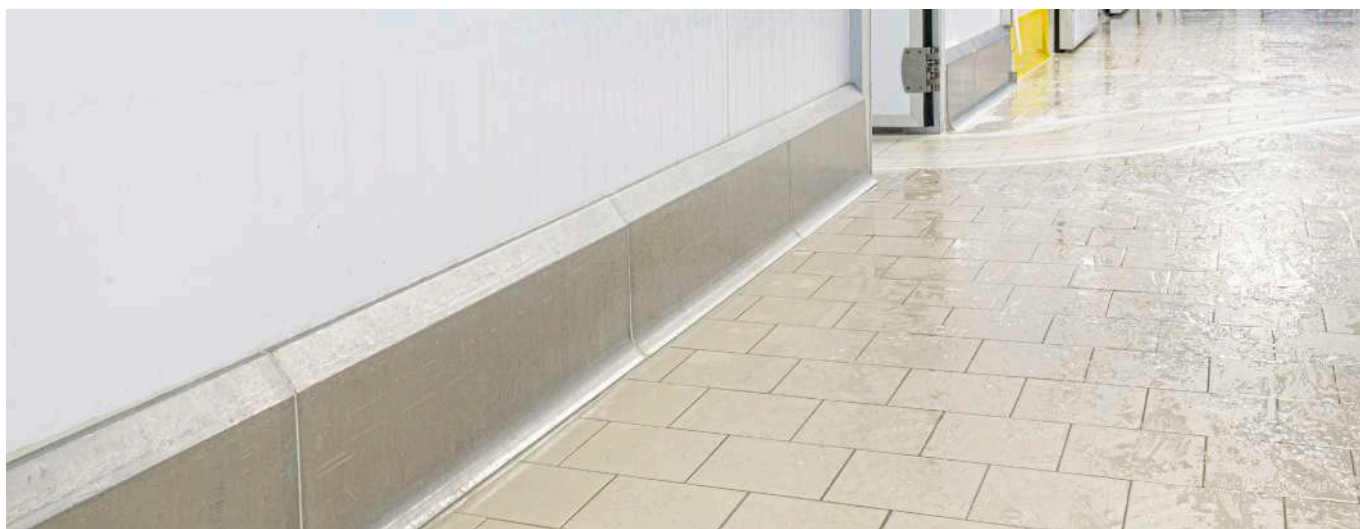


Υγιεινός Ανοξείδωτος Προστατευτικός Πλωτήρας

Ανοξείδωτος Προστατευτικός «ΠΛΩΤΗΡΑΣ» προστατεύει από προσκρούσεις στην πόρτα, στους τοίχους. Βίσκο Γέμισμα σκυροδέματος 2mm. Είναι το προϊόν κατασκευάζεται από ανοξείδωτα προϊόντα κατηγορίας AISI 304 ή 316 που μπορεί να εφαρμοστεί με χαλύβδινο σωλήνα και κονίαμα τοποθέτησης M24 με βάση ρητίνη και σύστημα βίδας χάρη στο διακριτικό χρώμα, την ακρυλική επιφάνεια και τη μορφή ακτίνας το οποίο μειώνει το σχηματισμό βακτηρίων και καθαρίζεται ευκολά.

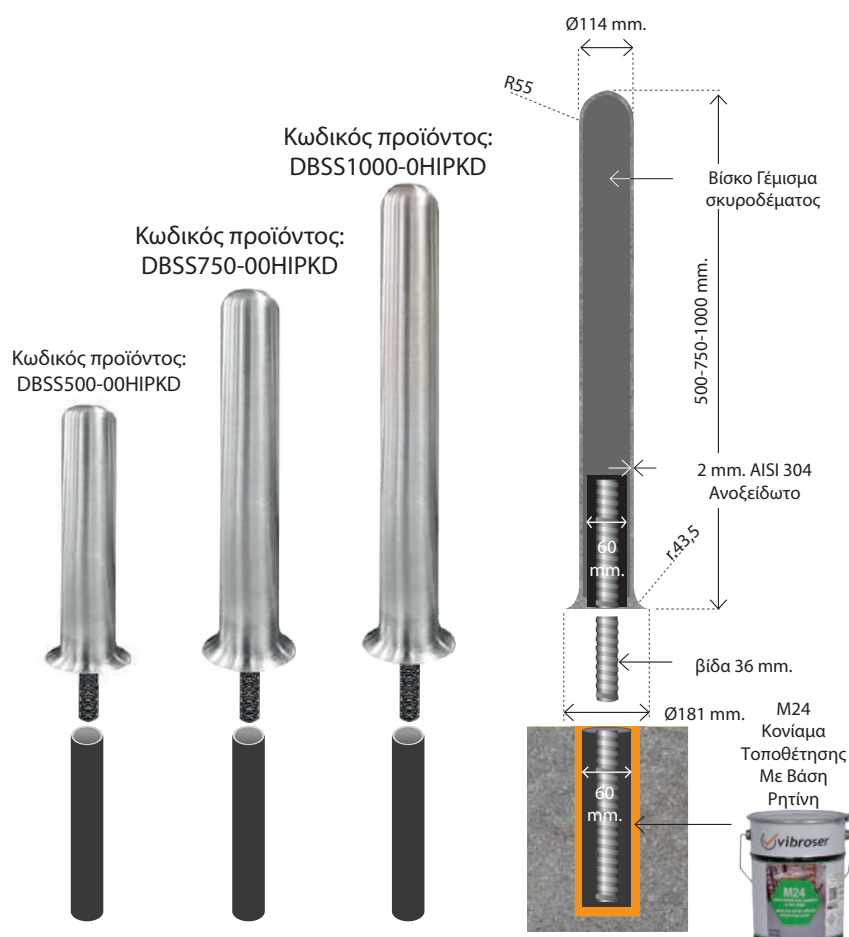

Υγιεινός Ακρυλικός Προστατευτικός Πλωτήρας

Κωδικός προϊόντος:
DB90-0000001023

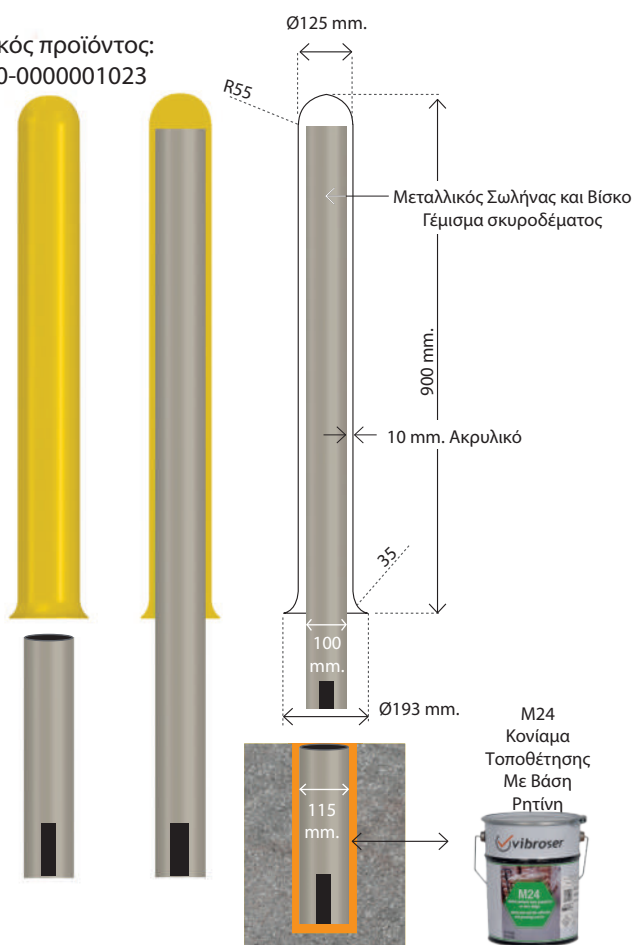



Ο Προστατευτικός «ΠΛΩΤΗΡΑΣ» προστατεύει από προσκρούσεις και εξογκώματα σε όλους τους απαιτούμενους χώρους όπως πόρτες, τοίχους, κολώνες κλπ. Είναι ένα προϊόν που μπορεί να εφαρμοστεί με χαλύβδινο σωλήνα και κονίαμα τοποθέτησης M24 με βάση ρητίνη και σύστημα βίδας χάρη στο διακριτικό χρώμα, την ακρυλική επιφάνεια και τη μορφή ακτίνας το οποίο μειώνει το σχηματισμό βακτηρίων και καθαρίζεται ευκολά.



Ανοξείδωτα Συστήματα Αποχέτευσης

Η παραγωγή ανοξείδωτων συστημάτων αποχέτευσης κατηγορίας AISI 304 ή AISI 316, σιφονιών, καναλιών και προστατευτικών πλαισίων πραγματοποιείται σε πρότυπο και βάση έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας vibroser.com

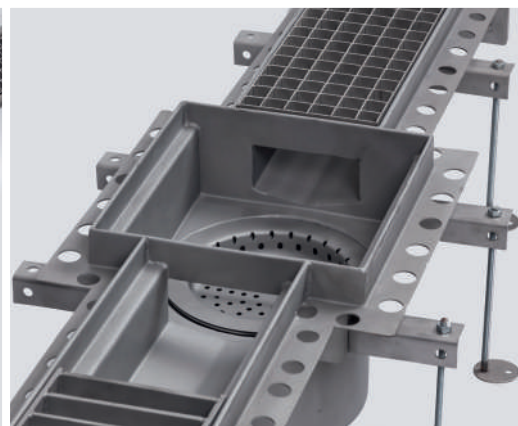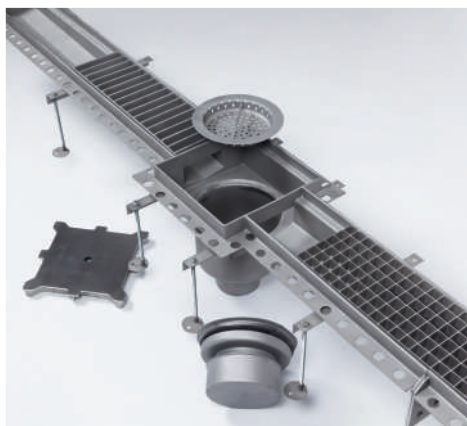

Πινακίδες κατεύθυνσης για την ασφάλεια στην εργασία

Οι πινακίδες κατεύθυνσης για την ασφάλεια στην εργασία υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα χάρη στην ενέργεια που αποθηκεύουν σε όλους τους χώρους, όπως εργοστάσια, σχολεία, κινηματογράφους, μετρό κ.λπ. σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος.

Κωδικός προϊόντος: YT01-CKSIGYT000



Κωδικός προϊόντος: YT02-EXTIGYT000



Κωδικός προϊόντος: YT03-SRTIGYT000




Κωδικός προϊόντος: YT04-PBXIGYT000




Κωδικός προϊόντος: YT05-SLDIGYT000




Κωδικός προϊόντος: YT06-YKRIGYT000

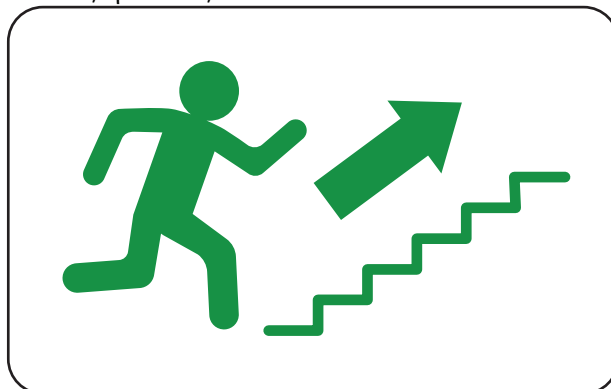


Κωδικός προϊόντος: YT07-SAGIGYT000

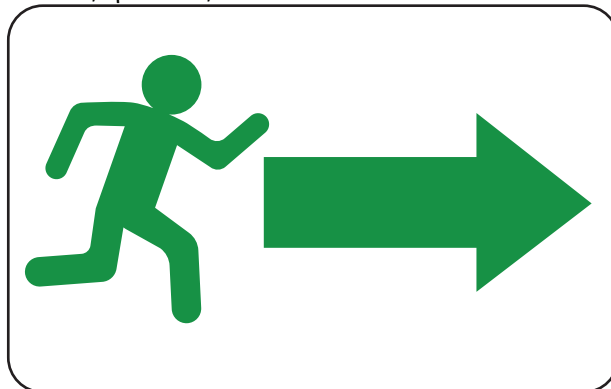

Κωδικός προϊόντος: YT08-DUZIGYT000

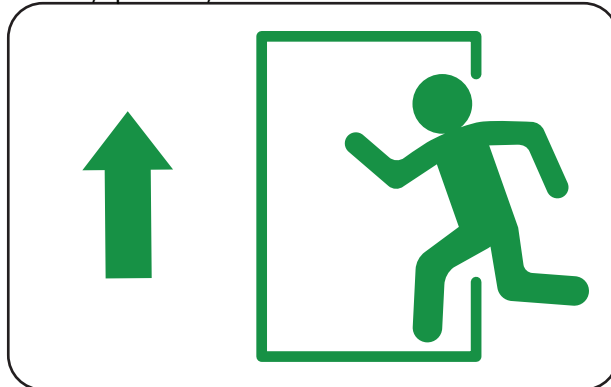

Κωδικός προϊόντος: YT09-SOLIGYT000

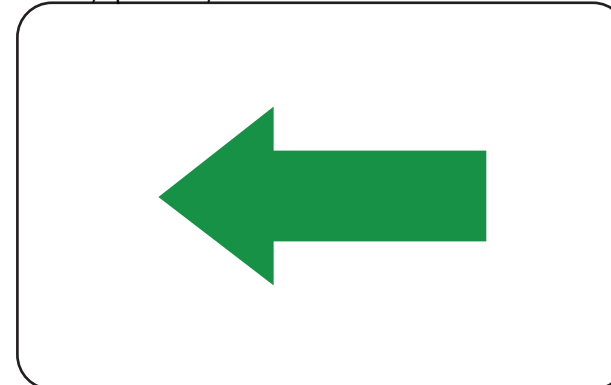



vibroser.com • info@vibroser.com

