

# DIRECTIVES IMPORTANTES ET INFORMATIONS AU SUJET DE LA GARANTIE


## À LIRE ATTENTIVEMENT

### **LE NON-RINÇAGE DU SYSTÈME DE SERVODIRECTION INVALIDERA LA GARANTIE**

Pour commencer, verser un peu d'huile provenant du système de servodirection sur une serviette ou un filtre à café. S'il y a présence de particules de métal, la pompe doit être remplacée. La preuve du respect de la procédure doit être consignée dans la demande de réparation pour que la garantie soit valide. Le filetage de tous les raccordements était en bon état après l'assemblage et la mise à l'essai. Utiliser les valeurs de couple adéquates. **REMARQUE** : AUCUN crédit ne sera émis au titre de la garantie en cas de filets endommagés.

L'unité peut être utilisée pour remplacer les boîtiers de direction de TYPE 1 ou de TYPE 2. Voir images ci-dessous.

**TYPE 1**

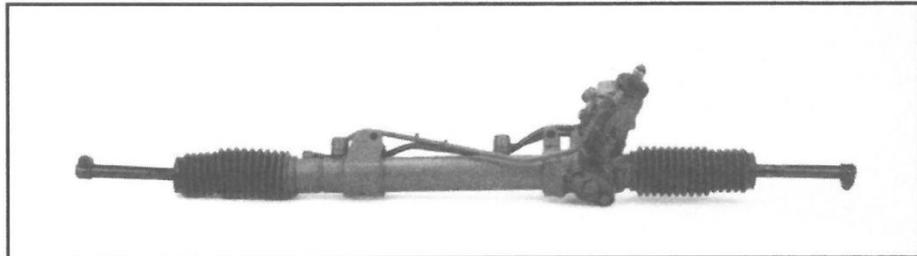

**TYPE 2**

