



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 47 kg

| | |
|----------------|------------|
| Hotel | ██████████ |
| Ristoranti | ██████████ |
| Fast food | ██████████ |
| Bar | ██████████ |
| Discoteche | ██████████ |
| Mercati ittici | ██████████ |
| Supermercati | ██████████ |
| Medicale & SPA | ██████████ |
| Industrie | ██████████ |

► **Position n°**



► **Features & Plus**

- Cubetto cavo
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- Bacinella acqua in ABS certificato FDA
- Sistema di sicurezza movimento bacinella
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite



Filtro Aria smontabile e pulibile




Bacinella acqua in ABS certificato FDA



Sportello isolato con apertura a scomparsa

► **Cubetti disponibili per questo modello**



► **Prod. 24h**

| T. aria | T. aria | | T. acqua | | kg | lbs |
|---------|---------|-------|----------|-------|----|-----|
| | 10° C | 50° F | 7° C | 45° F | | |
| | 21° C | 70° F | 15° C | 60° F | | |
| | | | | | 47 | 104 |
| | | | | | 38 | 84 |

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► **Certificazioni disponibili per questo modello**






Ice Finger

IMF 35 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 47 kg

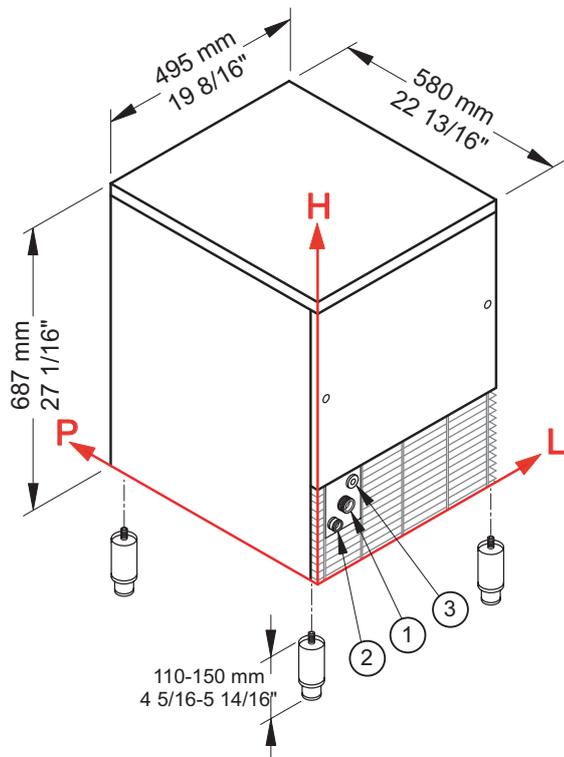

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

► Performance

| | Temperatura acqua | Temperatura acqua | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
| Temperatura aria | 10° C | 47 kg | | | | | |
| | 50° F | | 104 lbs | | | | |
| | 21° C | | | 38 kg | | | |
| | 70° F | | | | 84 lbs | | |
| | 32° C | | | | | 33 kg | |
| | 90° F | | | | | | 73 lbs |

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 111 mm / 4 6/16" - 196 mm / 7 11/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 49 mm / 1 15/16" - 151 mm / 5 15/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 156 mm / 6 2/16" - 232 mm / 9 2/16"

► Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Produzione in 24h | 38 kg / 84 lbs |
| Capacità contenitore, fino a | 15 kg / 33 lbs |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | A-20g |
| Refrigerante | R290 |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Ptenza media assorbita | 275 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo Elettrico | 17 kWh/100kg |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Consumo d'acqua | A: 3 l/kg - 36 gal/100 lbs |
| | W: 14 l/kg - 168 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 495 - 580 - 687 |
| (L-P-H in) | 19 8/16 - 22 13/16 - 27 1/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 550 - 630 - 880 |
| (L-P-H in) | 21 10/16 - 24 13/16 - 34 10/16 |
| Peso netto | 47 kg / 104 lbs |
| Peso lordo | 55 kg / 121 lbs |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (20 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato Marzo 2021



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

