


介绍	GS+4NH3系列传感器是非偏置氨气传感器，适用于固定和便携式检测器。
特点	无偏置、快速的响应和恢复、强大的环境性能、高稳定性。

性能特点	
输出信号	100 ± 30 nA / ppm
典型基线范围	±1 ppm NH3等量
T90 响应时间	< 75 秒
量程	0 - 100 ppm
最大过载	200 ppm
线性	Linear
重复性	± 10%
推荐负载电阻	10 Ohms
分辨率 （取决于电子设备）	1ppm

工作环境	
连续工作温度	-40℃ 到 +50℃
压力范围	800 到 1200 mbar
湿度范围	15% 到 90% RH


重要说明：所有性能数据均基于20℃、50%相对湿度和1个大气压条件，使用DD Scientific推荐的电路。传感器性能取决于温度，请联系DD Scientific获取除20℃外的温度性能。

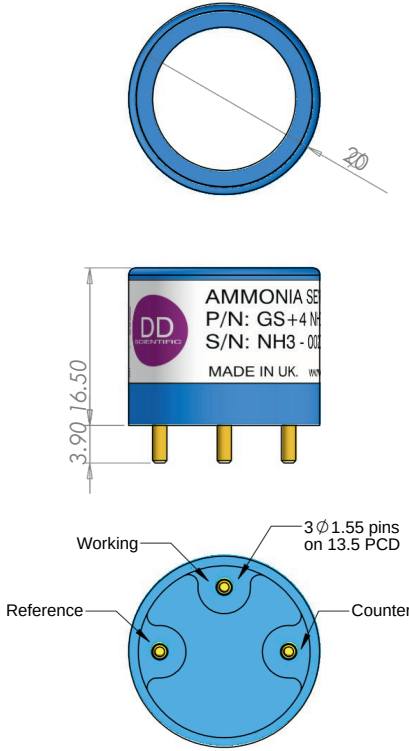

Product Dimensions
All dimensions in mm
All tolerances ±0.15 mm

工作寿命	
长期输出漂移	< 20%每年
推荐储存温度	0°C到20°C
预期寿命（空气中）	> 24 个月
保修单	12个月

交叉敏感数据		
干扰气体	测试浓度	GS+4NH3-100
一氧化碳	500 ppm	0 ppm
硫化氢	25 ppm	30 ppm
二氧化硫	20 ppm	-6 ppm
二氧化氮	5 ppm	-7.5 ppm
一氧化氮	50 ppm	0 ppm
氢气	100 ppm	0 ppm
乙醇	100 ppm	0 ppm
二氧化碳	5000 ppm	0 ppm
氯气	20 ppm	-25 ppm

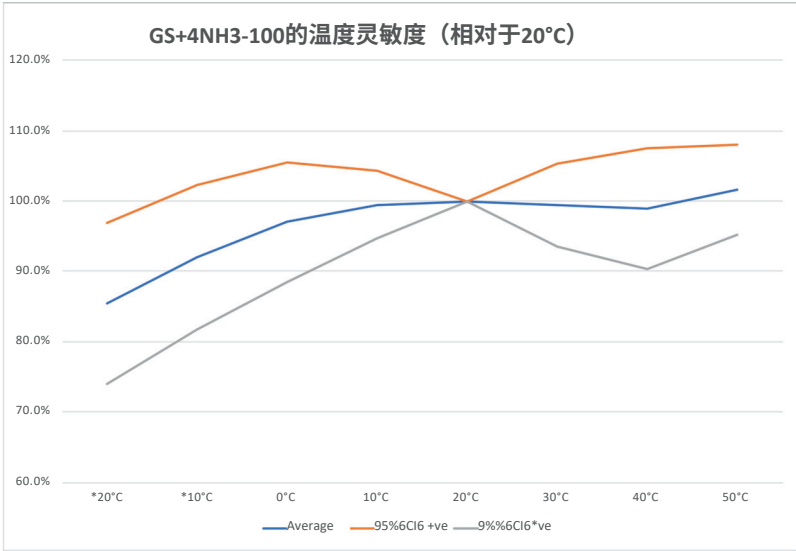

DD 科学传感器设计用于在广泛的恶劣环境和条件下运行。然而，应避免在存储、安装到仪器和操作过程中接触高浓度的溶剂蒸汽。在印刷电路板（PCB）上使用传感器时，应在安装传感器之前使用清洗剂。请注意，直接在 DD 科学有限公司气体传感器的引脚上涂胶或焊接将使保修失效，请使用 PCB 插座。

本质安全数据	
2000 ppm最大值	0.3 mA
最大o/c电压	1.3 V
最大s/c电流	<1.0 A

警告：根据所用技术的性质，DD Scientific提供的任何电化学气体传感器都可能存在潜在风险。尽管DD科学有限公司尽一切努力确保我们此类产品的可靠性，其中生命安全是产品的性能要求，但我们建议在使用前检查所有使用这些传感器的传感器和仪器对气体的响应。已尽一切努力确保本文件在打印时的准确性。根据公司持续改进产品的政策，DD SCIENTIFIC Limited保留更改产品的权利，恕不另行通知。对于因使用本文件或因本文件中的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失、伤害或损害，我们不承担任何责任。这些数据仅供参考。它不构成具体说明或出售要约。产品始终受到改进和测试计划的约束，这可能会导致所引用的特性发生一些变化。由于客户可能会在DD SCIENTIFIC Limited不知情和无法控制的情况下使用这些产品，我们无法保证这些细节与应用程序的相关性。客户有责任进行必要的测试，以确定产品的有用性，并确保其在特定应用中的操作安全。本数据表上的性能特征概述了新提供的传感器的性能。输出信号可能漂移到下限以下