



Maniglia Singola Harper

Contenuti

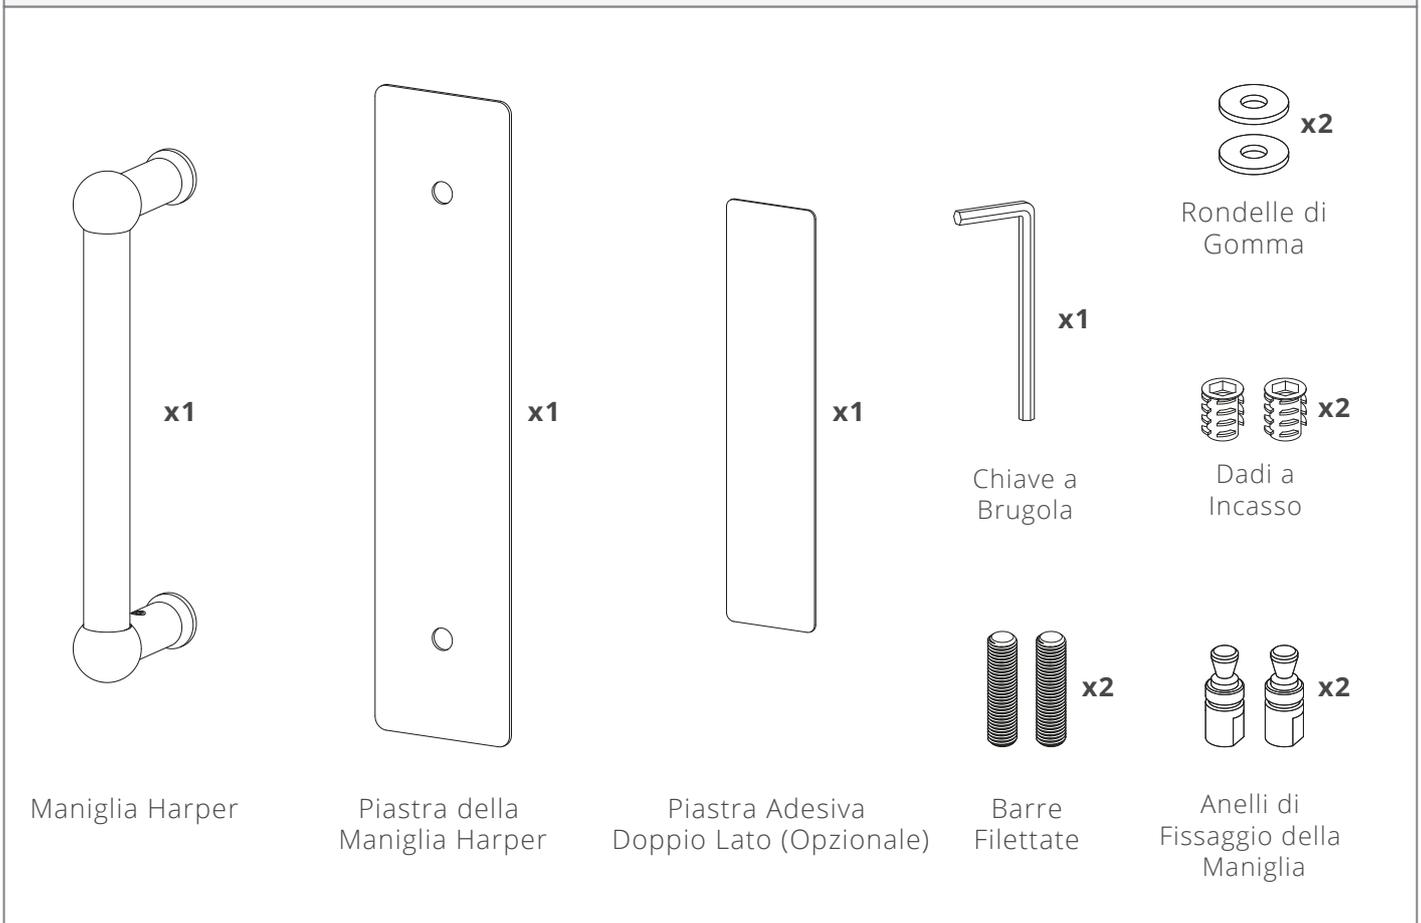


1. Praticare i fori

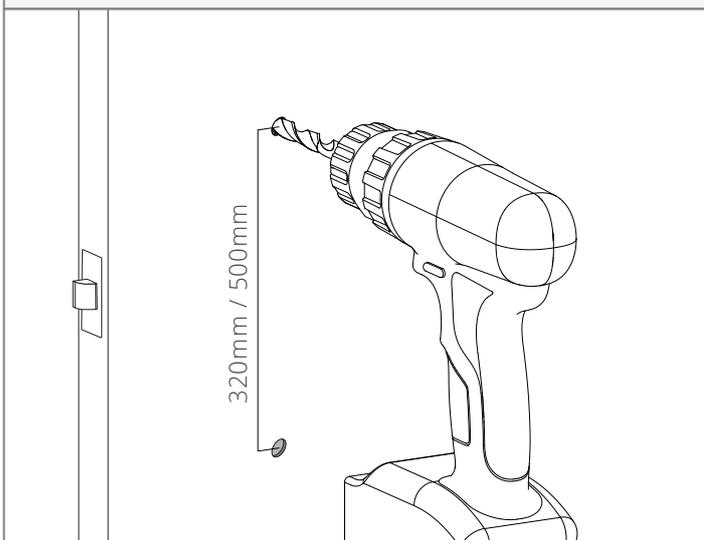





Segna e fora due buchi nella porta di legno utilizzando una punta da 10mm. Il nastro adesivo può essere utilizzato per segnare i fori precisi e regolare la posizione.

2. Inserisci i dadi

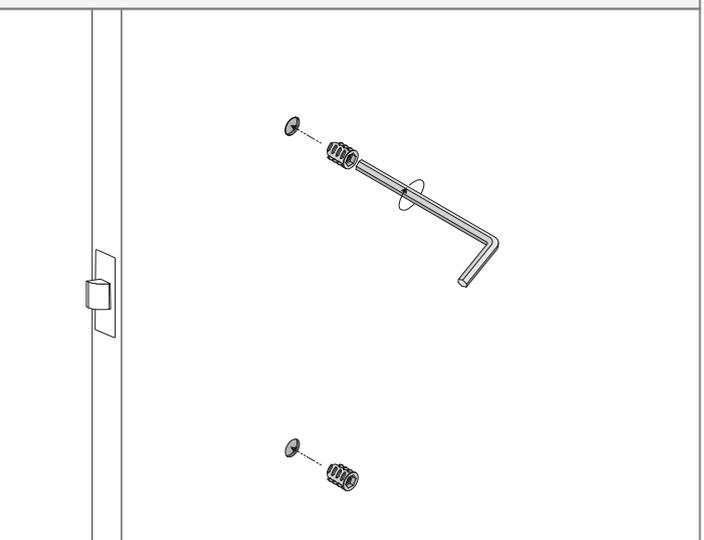

Utilizza la chiave a brugola per inserire i dadi a incasso nei fori. Assicurati che il dado a incasso sia a filo con la superficie.

Maniglia Singola Harper

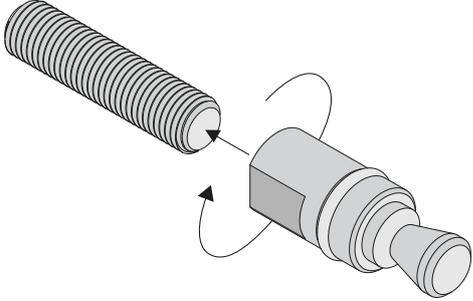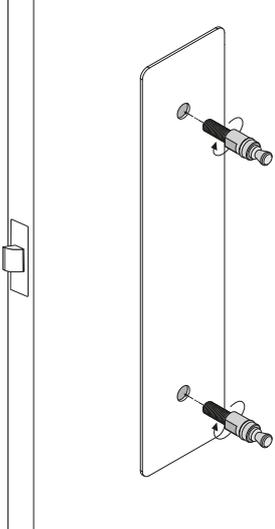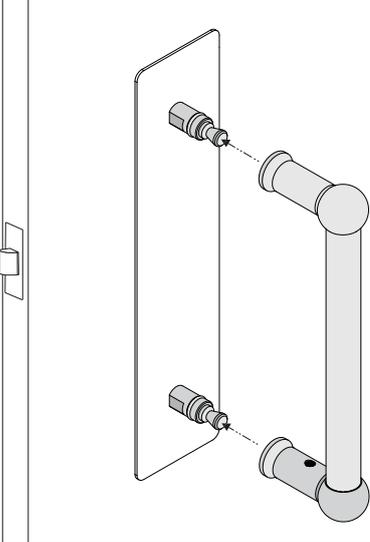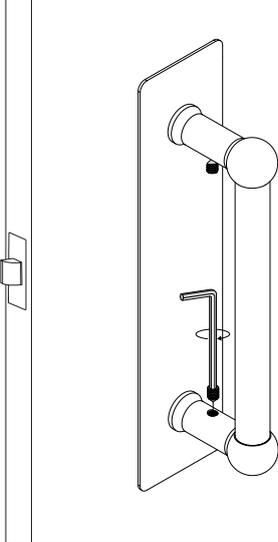3. Inserisci le barre filettate	4. Attacca gli anelli di fissaggio (e la piastra)
	
<p>Inserisci la barra filettata completamente nell'anello di fissaggio della maniglia.</p>	<p>Avvita gli anelli di fissaggio nella porta sopra la piastra e stringi a mano. Usa una chiave per porte più robuste.</p>
5. Attacca la maniglia	6. Stringi le viti di arresto
	
<p>Attacca la maniglia agli anelli di fissaggio. Entrambe le estremità della maniglia devono essere a filo con la piastra/porta.</p>	<p>Utilizzando la chiave a brugola, stringi le due viti di arresto all'interno della maniglia.</p>


Nota:

La piastra adesiva doppio lato può essere utilizzata per fissare la piastra alla porta. Questo è per assistere con superfici di porta irregolari. Una volta attaccata alla piastra, non può essere rimossa. Utilizzala solo se la piastra non è stabile senza di essa.

Le rondelle di gomma possono essere utilizzate per proteggere il telaio della porta, ma saranno visibili.


Doppia Maniglia Harper

Contenuti

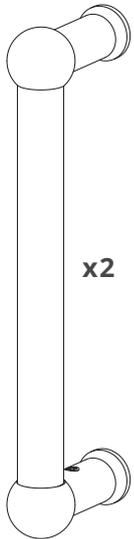

x2

Maniglie Harper

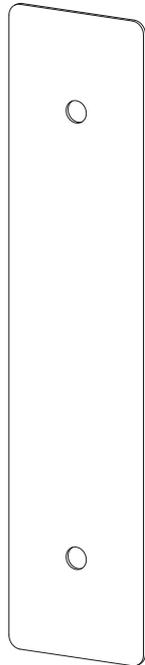

x2

Piastra della Maniglia Harper




x2

Piastre Adesive Doppio Lato (Opzionali)




x1

Chiavi a Brugola



x4

Rondelle di Gomma



x4


Barre Filettate



x4


Anelli di Fissaggio della Maniglia

1. Praticare i fori

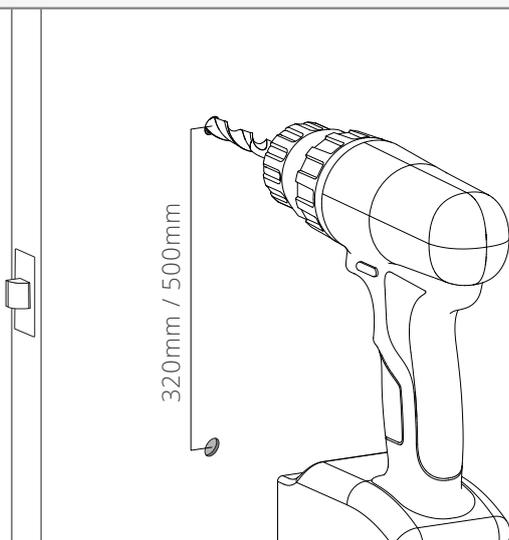





Segna e fora due buchi nella porta di legno utilizzando una punta da 10mm. Il nastro adesivo può essere utilizzato per segnare i fori precisi e regolare la posizione.

2. Inserisci le barre filettate

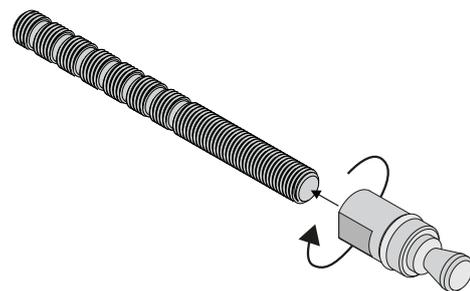

Inserisci la barra filettata completamente nell'anello di fissaggio della maniglia.

Doppia Maniglia Harper

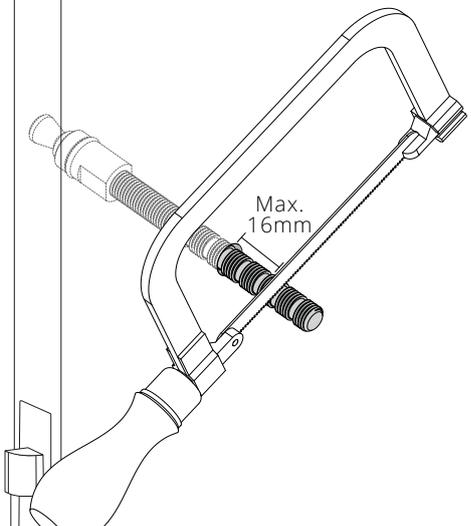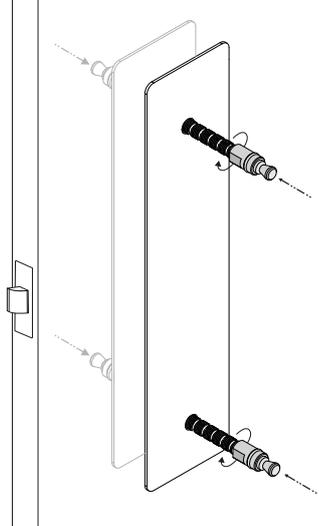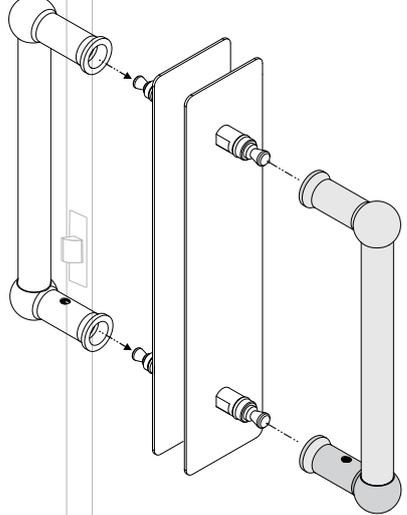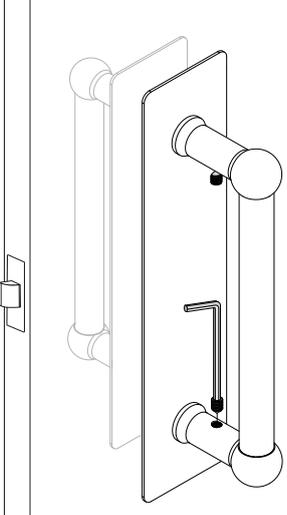3. Taglia le barre filettate	4. Attacca gli anelli di fissaggio (e le piastre)
	
<p>Inserisci la barra filettata attraverso la porta e segna 16mm di filettatura attraverso l'altro lato. Taglia la barra filettata su un passaggio di filettatura con un seghetto.</p>	<p>Avvita gli anelli di fissaggio nella porta sopra la piastra e stringi a mano. Usa una chiave per porte più robuste.</p>
5. Attacca le maniglie	6. Stringi le Viti di Arresto
	
<p>La maniglia può essere attaccata agli anelli di fissaggio. Entrambe le estremità della maniglia devono essere a filo con la piastra o la porta.</p>	<p>Utilizzando la chiave a brugola, stringi le quattro viti di arresto all'interno della maniglia.</p>

Nota:

La piastra adesiva doppio lato può essere utilizzata per fissare la piastra alla porta. Questo è per assistere con superfici di porta irregolari. Una volta attaccata alla piastra, non può essere rimossa. Utilizzala solo se la piastra non è stabile senza di essa.

Le rondelle di gomma possono essere utilizzate per proteggere il telaio della porta, ma saranno visibili. **Le rondelle di gomma devono essere utilizzate quando si attaccano alle porte di vetro.**